

エルモ

オプション 間仕切り

組立説明書


間口方向A1.0用 梱包No. LM5-6771		
ELD 間仕切りレール金具A		2
ELD 間仕切りレール金具B		2
ELD 間仕切りホルトセットW	M6ホルト	4
	ビスキャップ	4
	M4薄バインド小ネジ	4
ELD 間仕切りブラケット		2
ELD 間仕切りキャップストップ		2
ELD 間仕切りクリッパランナー		3
ELD 間仕切りレール A1.0		1
組立説明書		1
(LMD オプション間仕切り)		

奥行方向A1.0用 梱包No. LM5-6772		
ELD 間仕切りレール金具A		1
ELD 間仕切りレール金具C		1
ELD 間仕切りレール金具D		1
ELD 間仕切りホルトセットD	M6ホルト	2
	ビスキャップ	2
	M4薄バインド小ネジ	4
ELD 間仕切りブラケット		2
ELD 間仕切りキャップストップ		2
ELD 間仕切りクリッパランナー		3
ELD 間仕切りレール A1.0		1
組立説明書		1
(LMD オプション間仕切り)		


間口方向A2.0用 梱包No. LM5-6773		
ELD 間仕切りレール金具A		2
ELD 間仕切りレール金具B		2
ELD 間仕切りホルトセットW	M6ホルト	4
	ビスキャップ	4
	M4薄バインド小ネジ	4
ELD 間仕切りブラケット		2
ELD 間仕切りキャップストップ		2
ELD 間仕切りクリッパランナー		5
ELD 間仕切りレール A2.0		1
組立説明書		1
(LMD オプション間仕切り)		

奥行方向A2.0用 梱包No. LM5-6774		
ELD 間仕切りレール金具A		1
ELD 間仕切りレール金具C		1
ELD 間仕切りレール金具D		1
ELD 間仕切りホルトセットD	M6ホルト	2
	ビスキャップ	2
	M4薄バインド小ネジ	4
ELD 間仕切りブラケット		2
ELD 間仕切りキャップストップ		2
ELD 間仕切りクリッパランナー		5
ELD 間仕切りレール A2.0		1
組立説明書		1
(LMD オプション間仕切り)		


梱包組合せ例
LMD-2215右側に間仕切りA2.0を取付ける場合
間口方向: 梱包No.LM5-6773 × 1梱包
奥行方向: 梱包No.LM5-6772 × 1梱包



梱包組合せ例2
LMD-2215右側に間仕切りA1.0を2個取付ける場合
間口方向: 梱包No.LM5-6771 × 2梱包
奥行方向: 梱包No.LM5-6773 × 2梱包




【「組立説明書」を必ずお読み下さい。】
【組み立てる際には、手袋を着用して下さい。】
◇取付け位置について
間仕切りレールは本体の右側、左側どちら側へでも取付け可能です。
また、連続して取付ける事も可能です。
※説明書(図)は物置に向かって右側に取付ける場合をもとに説明をしています。

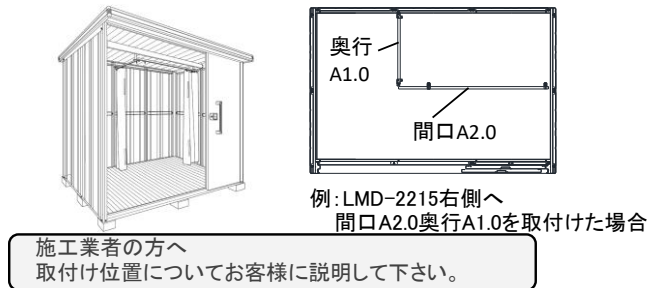


2.間仕切りレール準備

※奥行18タイプ及び奥行25タイプもしくは、間口方向にA1.5を使用する場合は、A2.0用レールを1,375mmから1,025mmにカットして下さい。(350mmカット)
左右対称部材のため、カットはどちら側からでも行えます。
①間仕切りレールにクリッパランナーを差し込みます。
※クリッパランナーはA1.0用は3個、A1.5用及びA2.0用は5個取付けます。
②クリッパランナーを取付け後、両端にキャップストップを取付けます。
③キャップストップ取付け後、キャップストップに付属しているM6ホルトを締めて下さい。

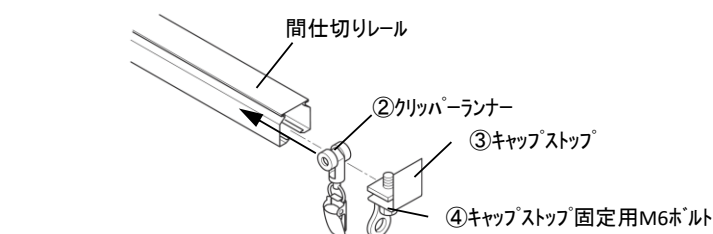


4.「もや」への金具取付け

①「もや」と「屋根」を止結しているM6ボルトを外し、間仕切レール金具Aを取り外したM6ホルトにて取付けます。
※間仕切りレール金具Aの取付け位置は裏面を参照して下さい。

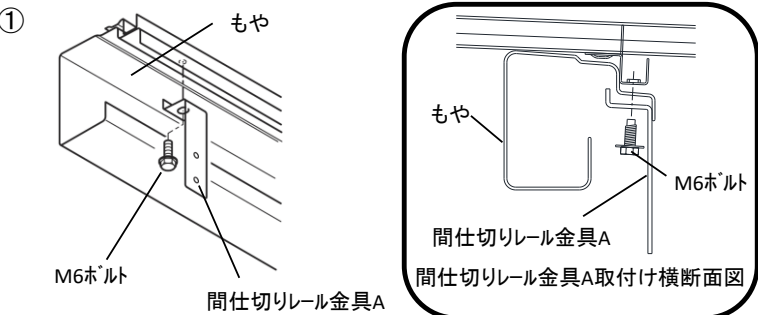


5.上枠後への金具取付け

上枠後と屋根を止結しているボルトM6を外し、間仕切りレール金具Aを取り外したボルトM6にて取付けます。
※取付け位置は裏面を参照して下さい。

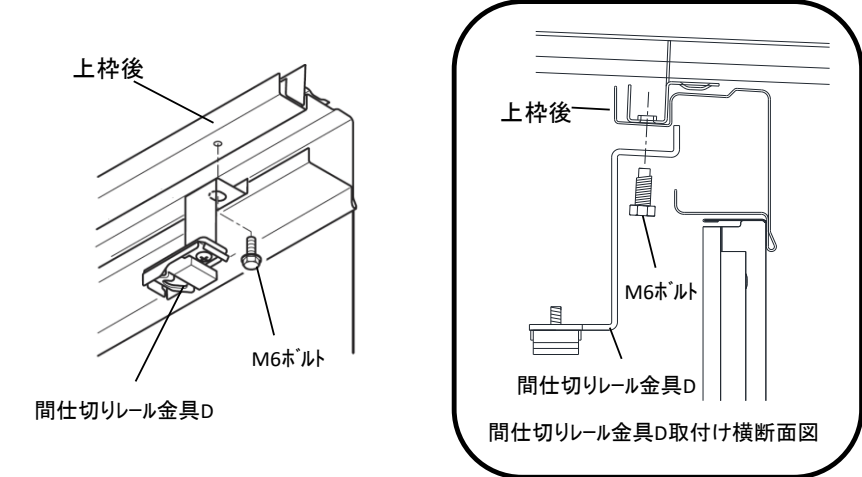


1.金具準備

①間口方向用準備
全ての間仕切りレール金具BにブラケットをM4薄バインド小ネジ×2本で取付けます。
※取付け方向に注意して下さい。


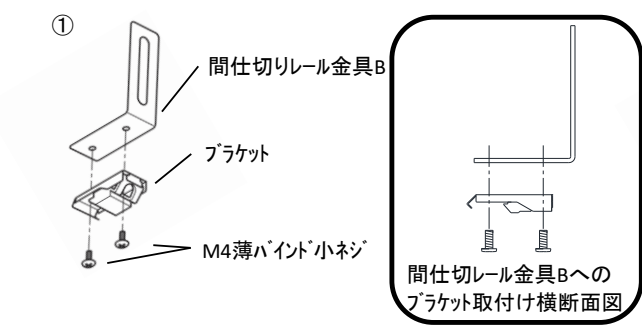


②奥行方向用準備
全ての間仕切りレール金具C及びDにブラケットをM4薄バインド小ネジ×2本で取付けます。
※取付け方向に注意して下さい。

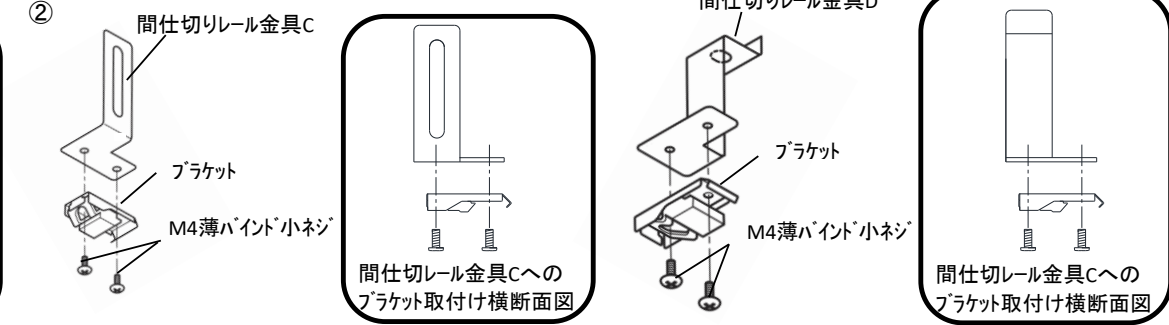


3.金具取付けに使用する「もや」位置

間仕切りレールは「もや」及び「上枠後」に取付けます。
エルモ本体の奥行サイズにより、取付けに使用する「もや」が異なります。
右図を参考し、間仕切りレールを取付ける「もや」を確認して下さい。

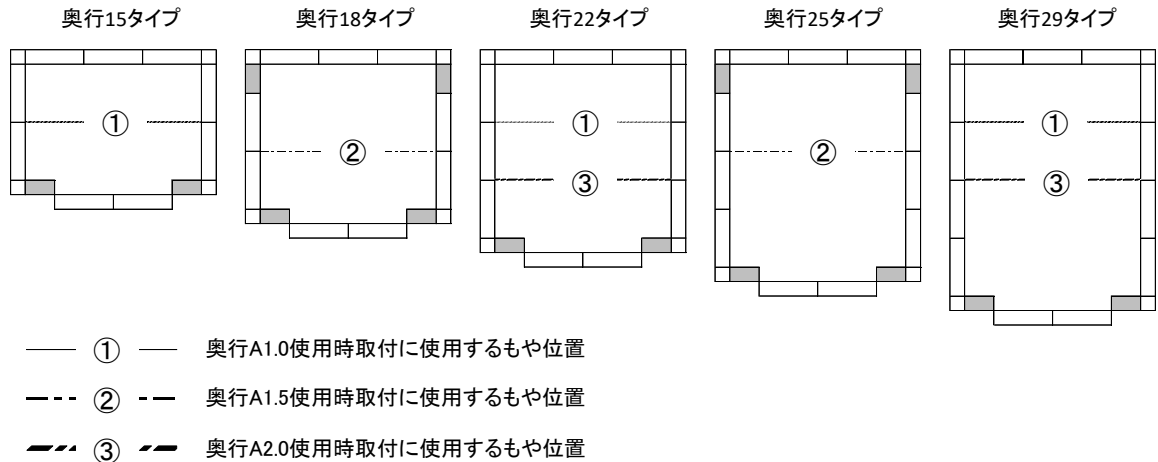
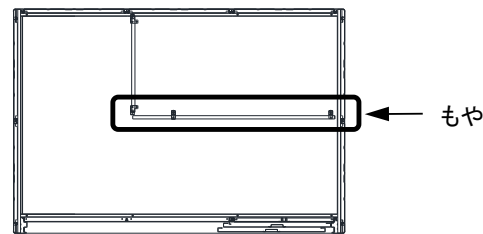


②間仕切りレール金具Aに間仕切りレール金具B及びCをM6ホルトにて取付けます。
※間仕切りレール金具B及びCの取付け位置は裏面を参照して下さい。
金具の高さ位置は7.の項目にて調整します。

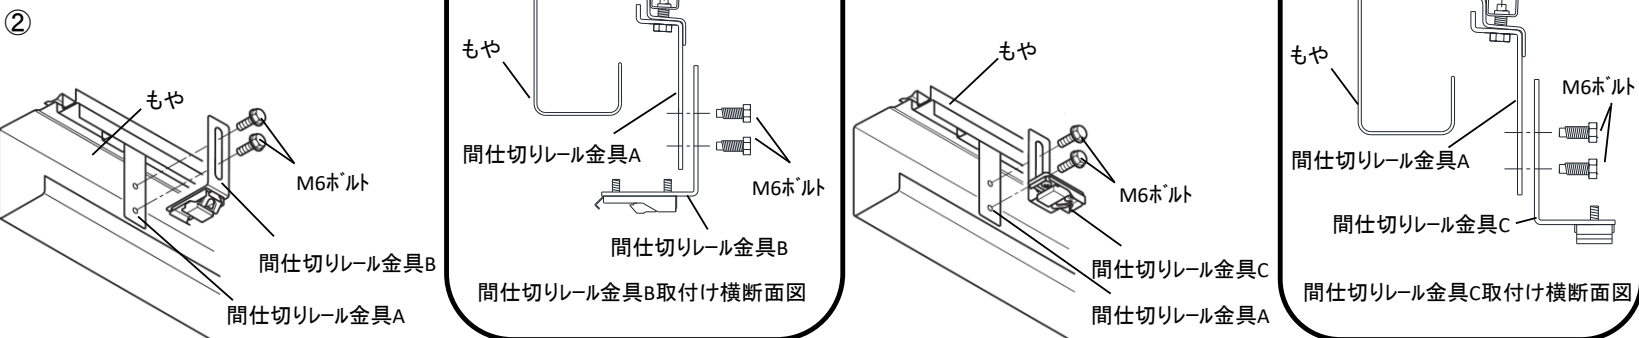


6.間仕切りレール取付け

※間仕切りレールにはラベルが添付されている面を間仕切り外側になるように取付けて下さい。
①間口方向
間仕切りレール金具Bに取付けてあるブラケットの金属部分に間仕切りレールをはめ込み、ツメ(白色)へ押し込んで下さい。
※取付けは間仕切りレール金具Bの左右どちらからでも行えます。
②奥行方向
間仕切りレール金具C及びDに取付けてあるブラケットの金属部分に間仕切りレールをはめ込み、ツメ(白色)へ押し込んで下さい。
※取付けは間仕切りレール金具C及びDどちらからでも行えます。

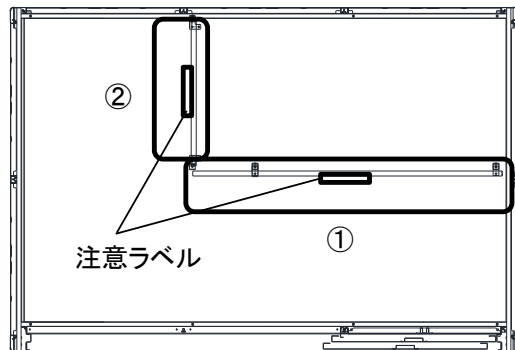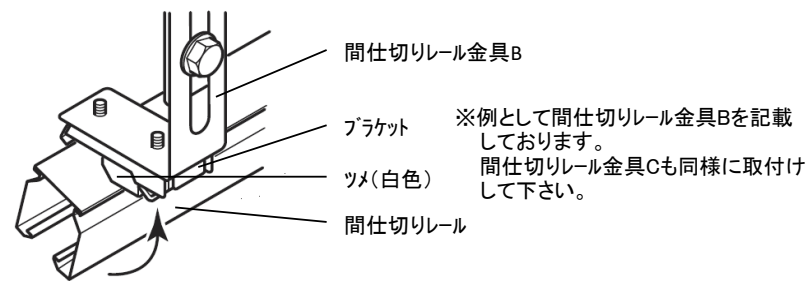

7.間仕切りレール高さ調整


- ①奥行方向の間仕切りレールに取付けてある間仕切りレール金具Dの高さを基準として、
間仕切りレール金具Cの高さを調整し、奥行方向の間仕切レールが水平になるようにして下さい。
- ②幅方向の間仕切りレールを奥行方向の間仕切りレールと水平になるように、
間仕切りレール金具Bの高さを調整して下さい。

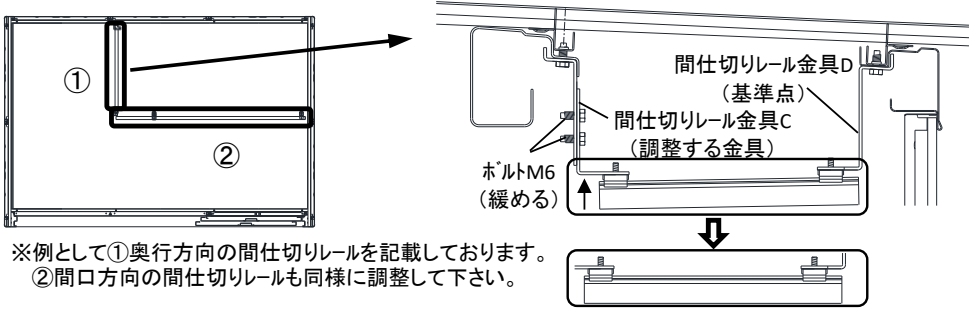

※例として①奥行方向の間仕切りレールを記載しております。
②間口方向の間仕切りレールも同様に調整して下さい。


8.間仕切りレール固定

間仕切りレール金具B及びC、Dに取付けたブラケットの
ツメ(白色)部分のM4なベネジを締めて下さい。
※間口方向2ヶ、奥行方向2ヶ

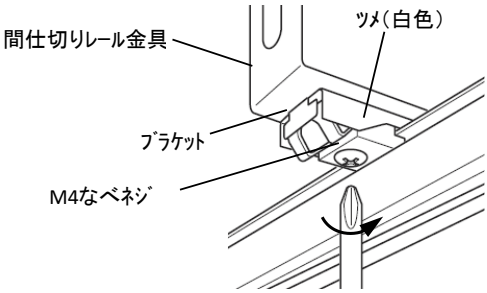


9.ビスキャップ取付け

間仕切りレール金具B及びCを間仕切りレール金具Aへの
取付けに使用したM6ホルトに、ビスキャップを取付けます。
(間口方向4個使用、奥行方向2個使用)

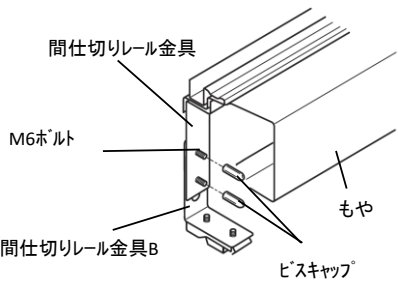

10.オプションカーテンをご使用の場合





- ①クリップを開けて下さい。
- ②クリップ部にカーテンを挟み込み締めて下さい。

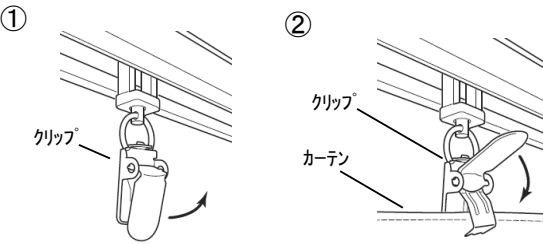

※間仕切りレール設置時にカーテンを設置されない場合は、
わかりやすいところに保管して下さい。

間仕切りレール金具取付け位置

- マークのある部分に指定された金具を取付けて下さい。
- △:「もや」へ間仕切りレール金具Aを取付け後、間仕切りレール金具Bを取付けて下さい。
- :「もや」へ間仕切りレール金具Aを取付け後、間仕切りレール金具Cを取付けて下さい。
- 「上枠後」へ間仕切りレール金具Dを取付けて下さい。
- :間仕切りレール金具を取付けない部分です。



物置右側に設置する場合	物置左側に設置する場合
間口方向A1.0×1本取付け時 (奥行方向は全サイズ同様です)	間口方向A1.0×1本取付け時 (奥行方向は全サイズ同様です)
間口方向A1.5×1本取付け時 (奥行方向は全サイズ同様です)	間口方向A1.5×1本取付け時 (奥行方向は全サイズ同様です)
間口方向A2.0×1本取付け時 (奥行方向は全サイズ同様です)	間口方向A2.0×1本取付け時 (奥行方向は全サイズ同様です)
間口方向A1.0×2本取付け時 (奥行方向は全サイズ同様です)	
間口方向A1.0×1本 A1.5×1本 取付け時 (奥行方向は全サイズ同様です)	
間口前面に取付けた時 間口36タイプ 間口方向A2.0×1本 間口方向A1.5×2本取付け時 (奥行方向は全サイズ同様です)	

オプション間仕切り
組立説明書

ヨドコウ

LMD_OP13.KS.2025A