


小屋伏図 (S=1/40)

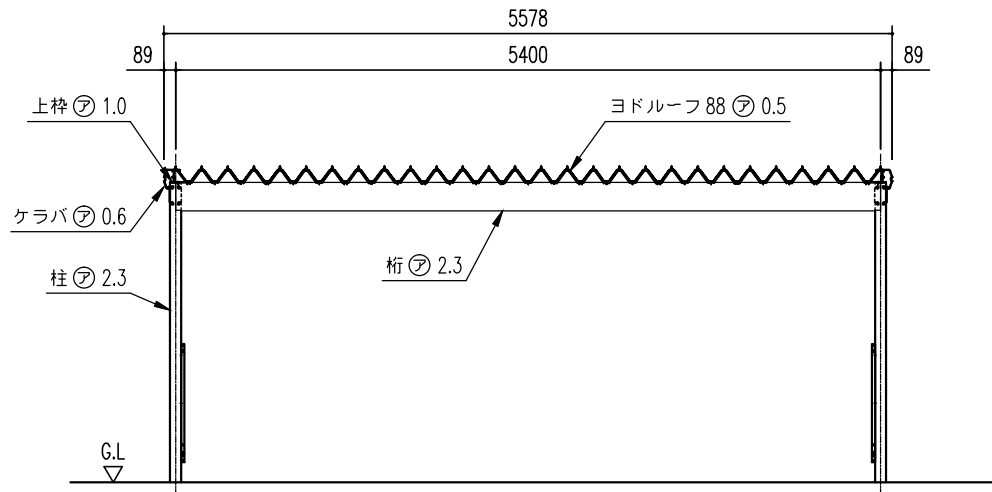

正面断面図 (S=1/40)

構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効幅長比
柱	□ - 85 x 85	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	149.7
支柱	□ - 85 x 85	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	-
桁	C - 220x92x25	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	-

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
屋根	ヨドルーフ 88	0.5mm	JIS G3322 塗装済55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁	ヨド角鋼サイディング800N型	0.4mm	JIS G3322 塗装済55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し・トイ	-	0.6mm	JIS G3322 塗装済55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上枠	-	1.0mm	JIS G3322 塗装済55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
雨柱	□ - 50 x 20	1.6mm	JIS G3312 塗装済亜鉛めっき鋼板 CGCC
雨樋	□ - 70 x 48	1.6mm	JIS G3312 塗装済亜鉛めっき鋼板 CGCC
束止め	□ - 32 x 32	1.6mm	JIS G3312 塗装済亜鉛めっき鋼板 CGCC
壁トイ	60φ	-	< AAS用 >
アンカープレート (屋根め用)	-	6.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400
屋根面積 10.8 m ² /棟		(開口寸法寸法) x (奥行寸法寸法)	

名称 ヨド自転車置場 KWA 型
<壁一段・背低・単棟>
機種名 KWA-5426型 <2/3>

株式会社 達川製鋼所