


小屋伏図 (S=1/40)

(N : スパン数)

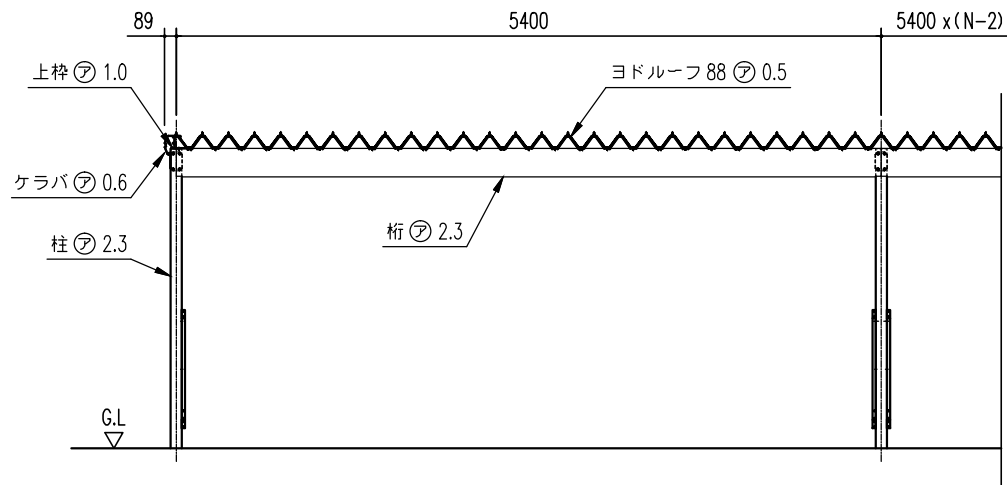

正面断面図 (S=1/40)

連 接 寸 法 表 (mm) KWA - 5426		
スパン数	柱間開口寸法	屋根開口寸法
1	5400	5578
2	10800	10978
3	16200	16378
4	21600	21778
5	27000	27178
6	32400	32578
7	37800	37978
8	43200	43378
9	48600	48778
10	54000	54178
N	5400 x n	(5400 x N) + 178

N : スパン数

構造耐力上主要な部分の部材				
部材表	形状	板厚	使用材料	有効縦長比
柱	□ - 85 x 85	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	149.7
支柱	□ - 85 x 85	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	-
桁	C - 220x92x25	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	-

構造耐力上主要な部分以外の部材				
部材表	形状	板厚	使用材料	
屋根	ヨドルーフ 88	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	
壁	ヨド角鉄サイディング800mm	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	
鼻隠し・トイ	-	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	
上枠	-	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	
隅柱	□ - 50 x 20	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	
鋼締	□ - 70 x 48	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	
車止め	□ - 32 x 32	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	
屋トイ	60φ	-	< AAS樹脂 >	
アンカープレート (基礎埋用)	-	6.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	
総重量		10.8 m ² /坪	(開口柱寸法) x (奥行柱寸法)	

名称 ヨド自転車置場 KWA 型
<壁一段・背低・n 連棟>
機種名 KWA-5426 型 <2/3>

株式会社 達川製鋼所