


正面断面図 (S=1/40)
(N: スパン数)

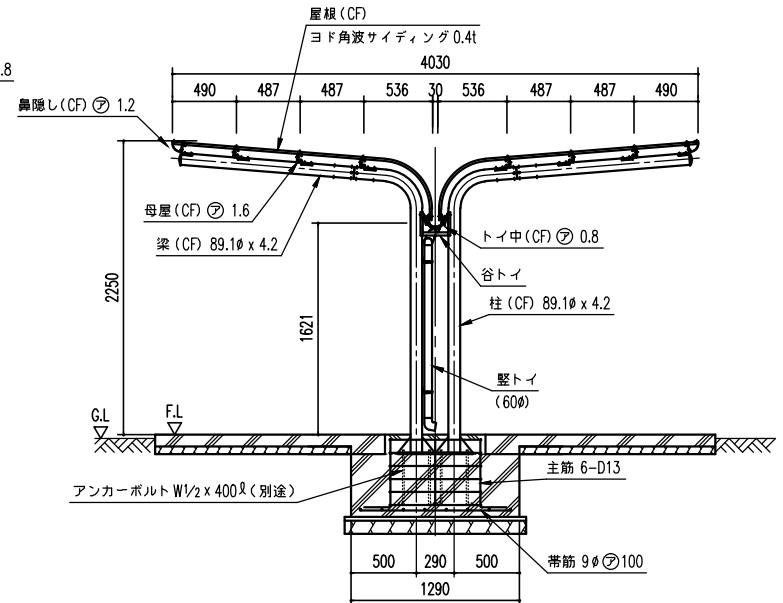

側面断面図 (S=1/40)

構造耐力上主要な部分の部材

部材名	形状	壁厚	使用材料	有効幅員比
柱	丸パイプ 89.1φ	4.2mm	JIS G3444 一般構造用圧延鋼管 STK400	146.8
梁	丸パイプ 89.1φ	4.2mm	JIS G3444 一般構造用圧延鋼管 STK400	-
母屋	C 65 x 33	1.6mm	JIS G3312 塗膜処理鋼材 CGCC	-
ベースプレート	プレート	6.0mm 12.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	-

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材名	形状	壁厚	使用材料
鼻隠し	C 75 x 100	1.2mm	JIS G3322 塗膜処理55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
トイ中	C 78 x 51	0.8mm	JIS G3322 塗膜処理55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
けらば	-	0.8mm	JIS G3322 塗膜処理55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
屋根	角波サイディング 山高16mm	0.4mm	JIS G3322 塗膜処理55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
谷トイ	U 114 x 50	-	-
縦トイ	60φ	-	-
総面積	9.67 m ² /幅		(開口寸法) x (奥行標準寸法)

連 棟 寸 法 表 (m/m) YOCF - 240SA		
スパン数	柱間開口寸法	屋根開口寸法
1	2400	2876
2	4800	5276
3	7200	7676
4	9600	10076
5	12000	12476
6	14400	14876
7	16800	17276
8	19200	19676
9	21600	22076
10	24000	24476
N	2400 x N	(2400 x N) + 476

N: スパン数

名 称	ヨド自転車置場 YOCF タイプ
機種名	YOCF-240SA 型 (一般地用) <2/3>

株式会社 達川製鋼所