


小屋伏図 (S=1/50)

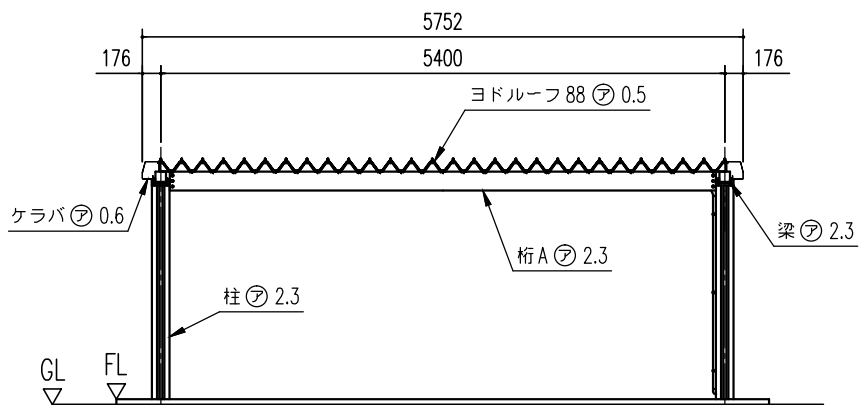

正面断面図 (S=1/50)

構造耐力上主要な部分の部材

部材名	形状	壁厚	使用材料	有効断面積
柱	⊙ - 170 x 170	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	82.7
桁A	⌒ - 180 x 60	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	-
桁B	⌒ - 161 x 100	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	-
柱頭金具	-	-	アルミニウム合金ダイカスト	-

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材名	形状	壁厚	使用材料
鼻隠し	⌒ - 164 x 220	0.6mm	JIS G3322 塗装済55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
軒樋化粧	⌒ - 164 x 155	0.6mm	JIS G3322 塗装済55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
屋根	ヨドルーフ 88	0.5mm	JIS G3322 塗装済55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ケラバ	⌒ - 166 x 214	0.6mm	JIS G3322 塗装済55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
裏トイ	42#	-	< AAS鋼 >
屋根面積 11.3 m <sup>2</sup> /棟		《開口柱寸法》×《奥行屋根設計寸法》	

名称 ヨド自転車置場 YOP 型  
機種名 YOPA-540型(一般地用)<2/3>

株式会社 達川製鋼所