


小屋伏図 (S=1/50)

(N: スパン数)

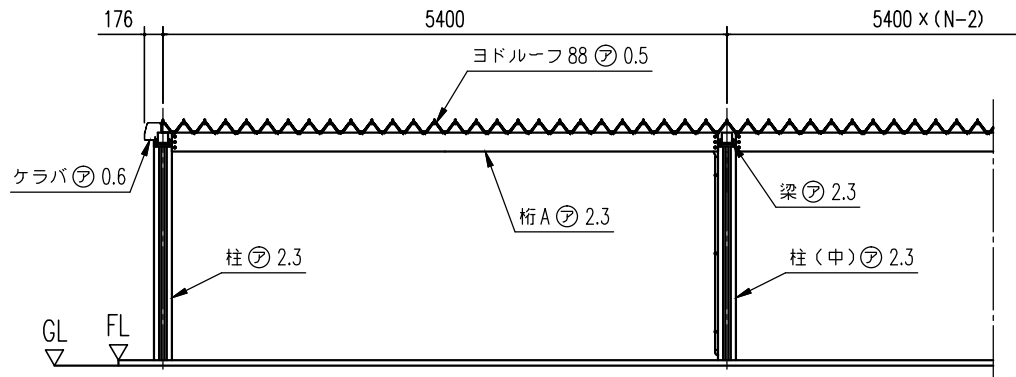

正面断面図 (S=1/50)

通 横 寸 法 表 (m/m) YOPA-540		
スパン数	柱間開口寸法	屋根開口寸法
1	5400	5752
2	10800	11152
3	16200	16552
4	21600	21952
5	27000	27352
N	5400 x N	(5400 x N) + 352

N: スパン数

構造耐力上主要な部分の部材

部材名	形状	板厚	使用材料	有効縦長比
柱	□ - 170 x 170	2.3mm	塗装済鋼管組めっ#鋼板	82.7
桁A	□ - 180 x 60	2.3mm	塗装済鋼管組めっ#鋼板	-
桁B	□ - 161 x 100	2.3mm	塗装済鋼管組めっ#鋼板	-
屋根金具	-	-	アルミニウム合金チカスト	-

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材名	形状	板厚	使用材料
鼻隠し	△ - 164 x 220	0.6mm	JIS G3322 塗装済鋼 55系アルミニウム-亜鉛合金めっ#鋼板 CGLCC
軒通化粧	□ - 164 x 155	0.6mm	JIS G3322 塗装済鋼 55系アルミニウム-亜鉛合金めっ#鋼板 CGLCC
屋根	ヨドルーフ 88	0.5mm	JIS G3322 塗装済鋼 55系アルミニウム-亜鉛合金めっ#鋼板 CGLCC
ケラバ	□ - 166 x 214	0.6mm	JIS G3322 塗装済鋼 55系アルミニウム-亜鉛合金めっ#鋼板 CGLCC
屋トイ	42#	-	< AAS製鋼 >
屋根面積	11.3 m <sup>2</sup> /棟		< (開口柱本寸法) x (奥行屋根板厚寸法) >

名 称 ヨド自転車置場 YOP 型

機種名 YOPA-540型(一般地用)<2/3>

株式会社 達川製鋼所