


小屋伏図 (S=1/30)

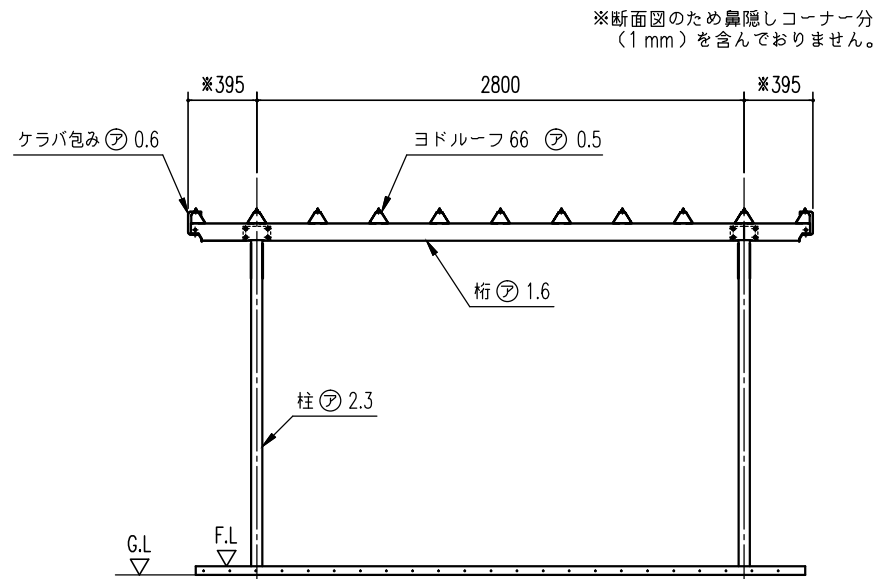

正面断面図 (S=1/30)

構造耐力上主要な部分の部材

部材名	形状	板厚	使用材料	有効幅長比
柱	□ - 75 x 65	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	170.2
梁	□ - 75 x 65	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	-
桁	□ - 100x75x18	1.6mm	JIS G3312 塗装済亜鉛めっき鋼板 CGCC	-
三角プレート	500 x 352	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	-

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材名	形状	板厚	使用材料
屋根	ヨドルーフ 66	0.5mm	JIS G3322 塗装済55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し	□ - 130.5 x 85	0.6mm	JIS G3322 塗装済55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
桁金具	-	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板
壁種	60#	-	短び管
造坪面積	5.6 m ² /坪		(開口柱寸法) × (奥行屋根掛寸法)

名称 ヨド自転車置場 YOTC 型
機種名 YOTC-280型(一般地用) 背合せ<2/3>

株式会社 達川製鋼所