


小屋伏図 (S=1/40)

(N: スパン数)

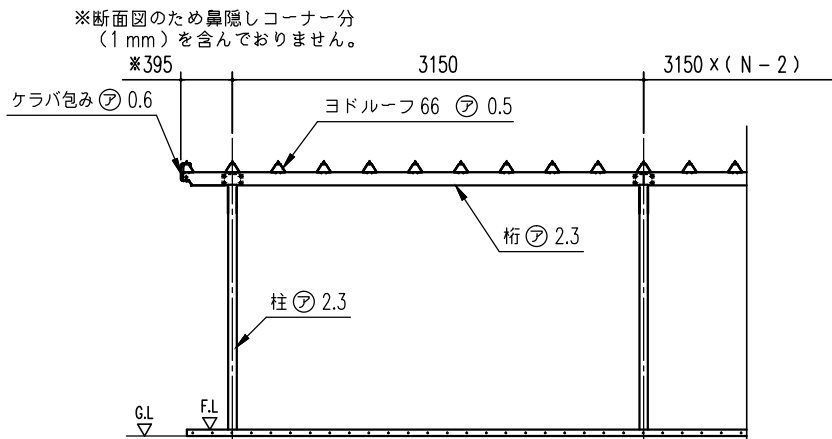

正面断面図 (S=1/40)  
(N: スパン数)

| スパン数 | 柱間開口寸法   | 屋根開口寸法         |
|------|----------|----------------|
| 1    | 3150     | 3942           |
| 2    | 6300     | 7092           |
| 3    | 9450     | 10242          |
| 4    | 12600    | 13392          |
| 5    | 15750    | 16542          |
| 6    | 18900    | 19692          |
| 7    | 22050    | 22792          |
| 8    | 25200    | 25992          |
| 9    | 28350    | 29142          |
| 10   | 31500    | 32292          |
| N    | 3150 x N | 3150 x N + 792 |

N: スパン数

| 部材名    | 形状                | 仕様    | 使用材料 | 有効断面係数 |
|--------|-------------------|-------|------|--------|
| 柱      | □ - 75 x 65       | 2.3mm | 鋼製   | 170.2  |
| 桁      | □ - 75 x 65       | 2.3mm | 鋼製   | -      |
| 梁      | □ - 100 x 75 x 18 | 2.3mm | 鋼製   | -      |
| 三角プレート | 500 x 350         | 2.3mm | 鋼製   | -      |

| 部材名 | 形状             | 仕様    | 使用材料                         |
|-----|----------------|-------|------------------------------|
| 屋根  | ヨドルーフ 66       | 0.5mm | JIS G3322 鋼板鋼5557 x スチロール鋼板鋼 |
| 鼻隠し | □ - 130.5 x 65 | 0.6mm | JIS G3322 鋼板鋼5557 x スチロール鋼板鋼 |
| 側金具 | -              | 2.3mm | 鋼製                           |
| 屋根  | 600            | -     | 鋼製                           |

屋根重量 6.3 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (鋼材重量) x (鋼材重量係数)

名 称  
ヨド自転車置場 YOTC 型  
機種名  
YOTC-315型 (一般地用) 背合せ<2/3>

株式会社 遼川製鋼所