


小屋伏図 (S=1/30)

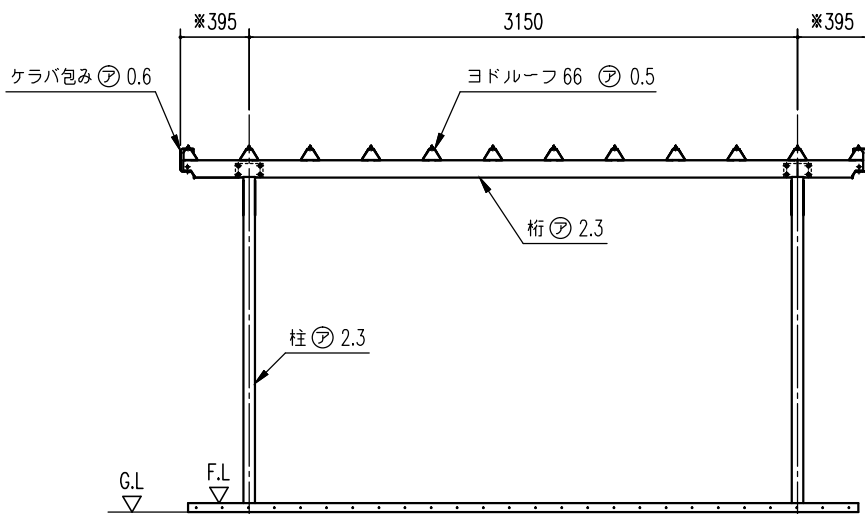

正面断面図 (S=1/30)

※断面図のため鼻隠しコーナー分 (1mm) を含んでおりません。

構造耐力上主要な部分の部材

部材名	形状	板厚	使用材料	有効縦長比
柱	□ 75 x 65	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	170.2
梁	□ 75 x 65	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	—
桁	□ 100x75x18	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	—
三角プレート	500 x 352	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板	—

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材名	形状	板厚	使用材料
屋根	ヨドルーフ 66	0.5mm	JIS G3322 塗装済55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し	□ 130.5 x 85	0.6mm	JIS G3322 塗装済55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
桁金具	—	2.3mm	塗装済亜鉛めっき鋼板
屋根	60φ	—	亜ビ樹脂
総面積	6.3 m ² /台		〈開口柱芯寸法〉×〈奥行屋根板厚寸法〉

名 称 ヨド自転車置場 YOTC 型

機種名 YOTC-315型 (一般地用) トイ付き<2/3>

株式会社 淀川製鋼所