


小屋伏図 (S=1/30)
(N: スパン数)

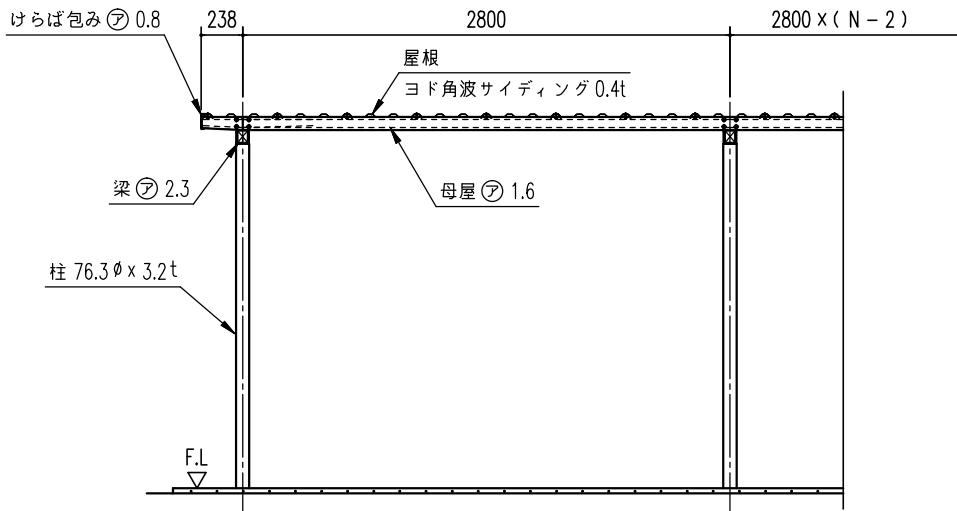

正面断面図 (S=1/30)
(N: スパン数)

連 接 寸 法 表 (m/m) YOTR-280		
スパン数	柱間開口寸法	屋根開口寸法
1	2800	3276
2	5600	6076
3	8400	8876
4	11200	11676
5	14000	14476
6	16800	17276
7	19600	20076
8	22400	22876
9	25200	25676
10	28000	28476
N	2800 x N	(2800 x N) + 476

N: スパン数

構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効縦長比
柱	パイプ 76.3φ パイプ 60.5φ	3.2mm	JIS G3444 一般構造用炭素鋼 STK400	170.1
梁	□ - 75 x 65	2.3mm	建築用鋼材規格	-
母屋	□ - 75 x 36	1.6mm	JIS G3312 建築用鋼材規格	CGCC

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
屋根	角波サイディング 山高16mm	0.4mm	JIS G3322 建築用55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し	□ - 100 x 90	0.6mm	JIS G3322 建築用55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
トイ	□ - 55 x 46	0.6mm	JIS G3322 建築用55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
屋根面積	5.6 m ² /架		(開口柱寸法) x (奥行屋根投影寸法)

名 称 ヨド自転車置場 YOTR 型
機種名 YOTR-280型(一般地用)<2/3>

株式会社 達川製鋼所