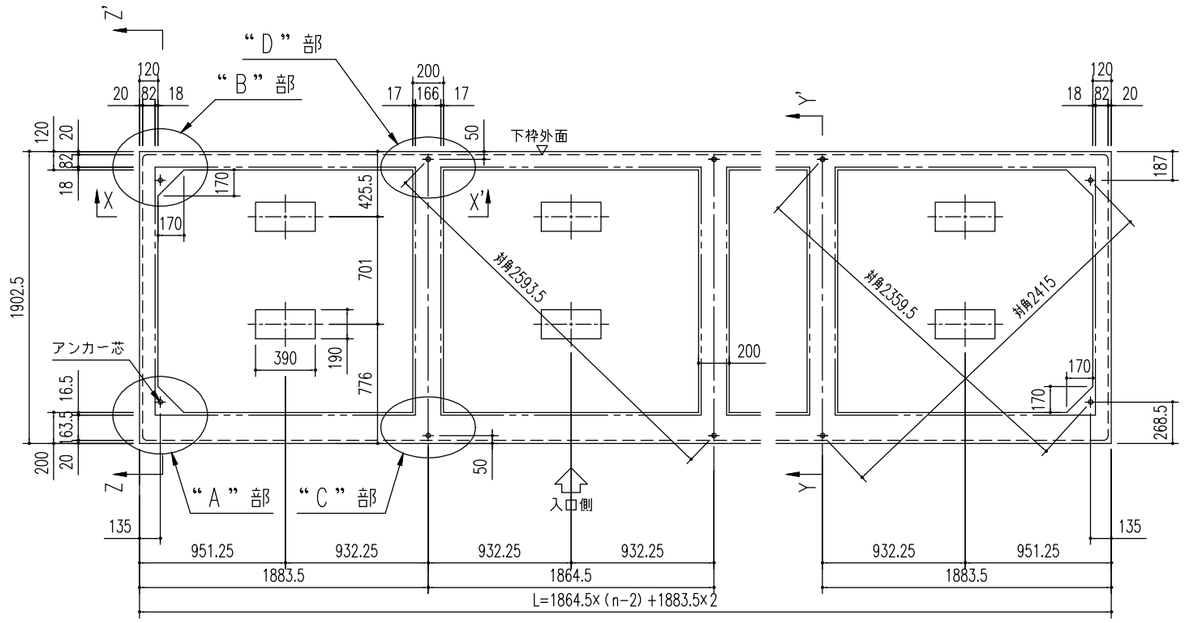

基　礎　伏　図（S=1/40）　　（ｎ＝連棟数）

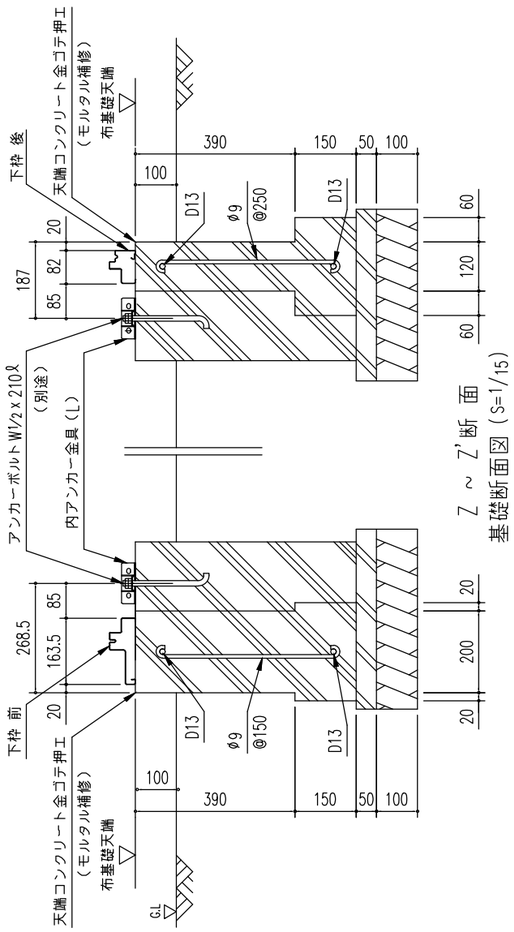

Z ～ Z'断面
基礎断面図（S=1/15）

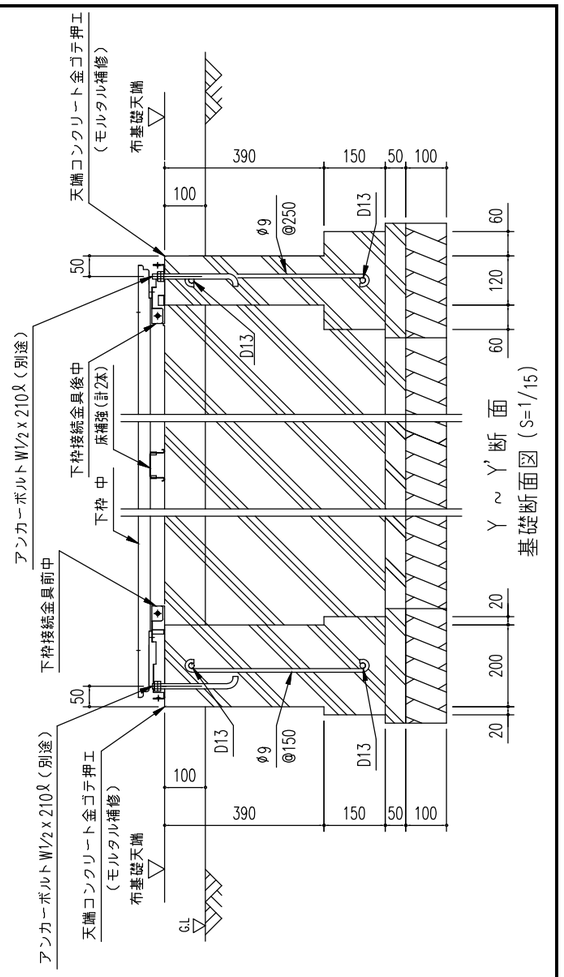

Y ～ Y'断面
基礎断面図（S=1/15）

"B"部詳細図（S=1/15）

"D"部詳細図（S=1/15）

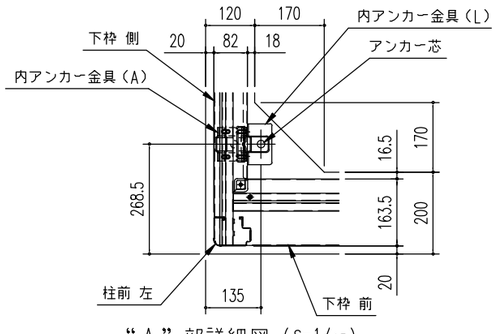

"A"部詳細図（S=1/15）

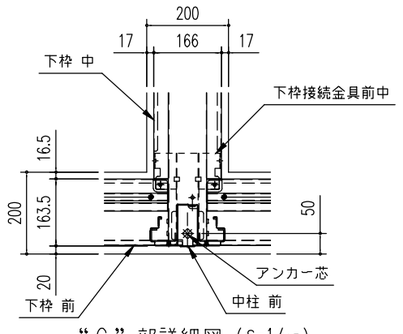

"C"部詳細図（S=1/15）

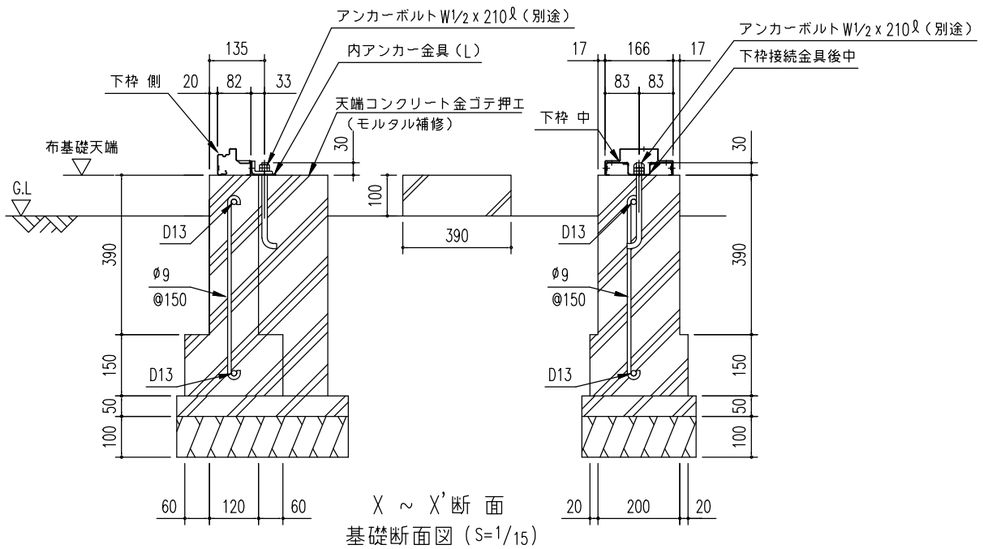

X ～ X'断面
基礎断面図（S=1/15）

注１）地耐力が50kN/m²未満（30kN/m²以上）の場合、底盤幅を300mmとし、
　　かつ補助筋を入れて下さい。
注２）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注３）その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

＜参考＞
（地耐力50kN/m²以上,コンクリート設計基準強度18N/mm²以上
基準風速 34m/s，地表面粗度区分 Ⅲ）

名　称	ヨド物置 エルモシャッター ＜N連棟＞
機種名	LOD(U)-1818HF 型 <2/2>

株式会社 淀川製鋼所