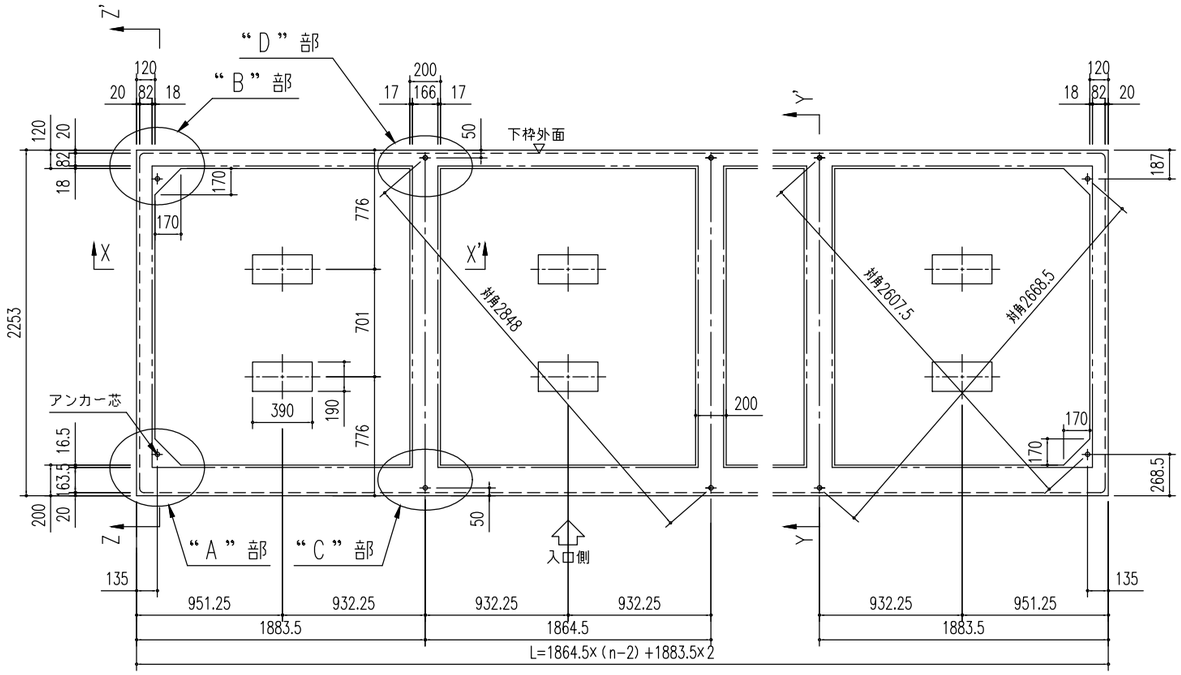

基 礎 伏 図 (S=1/40)　　(n = 連棟数)

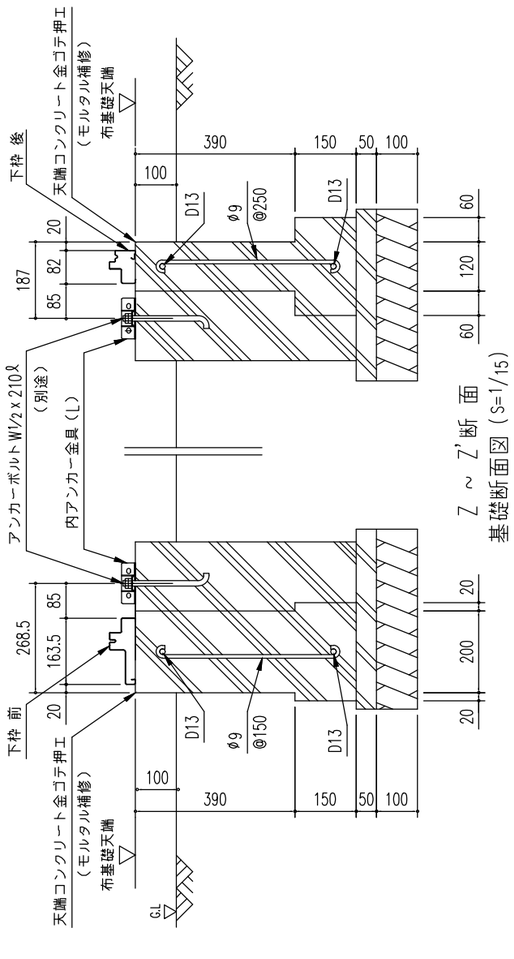

Z ~ Z'断面
基礎断面図 (S=1/15)

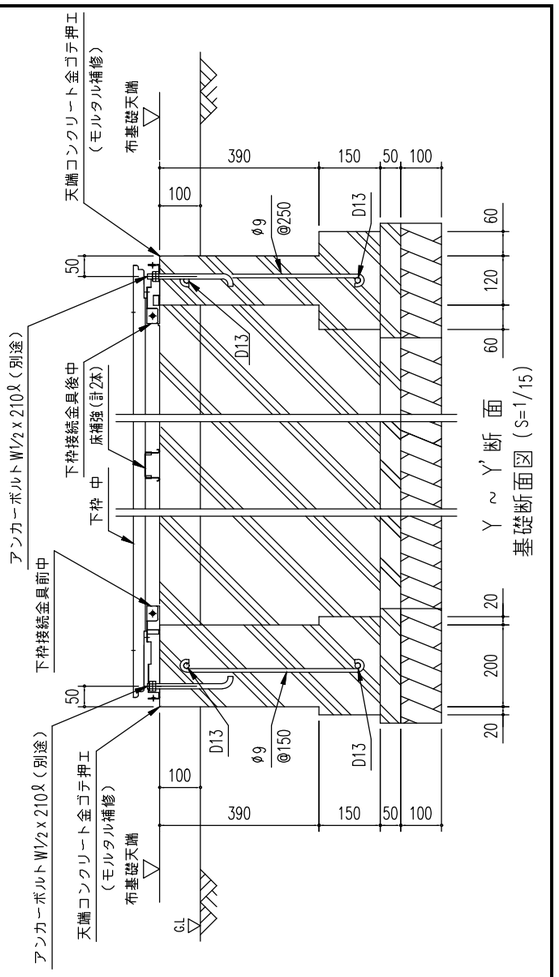

Y ~ Y'断面
基礎断面図 (S=1/15)

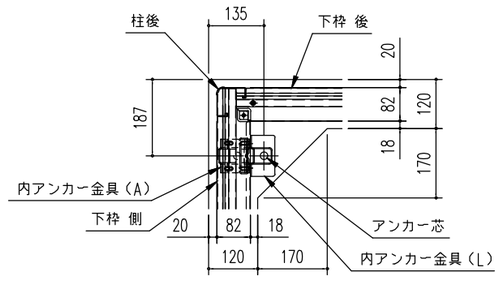

"B"部詳細図 (S=1/15)

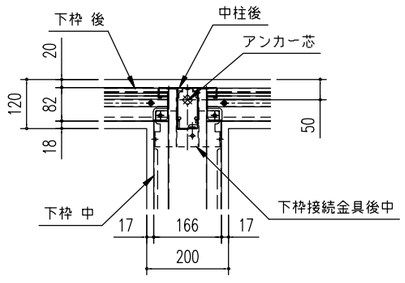

"D"部詳細図 (S=1/15)

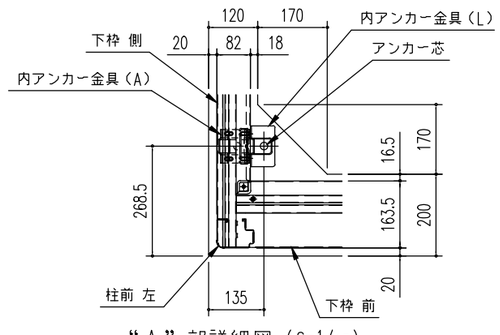

"A"部詳細図 (S=1/15)

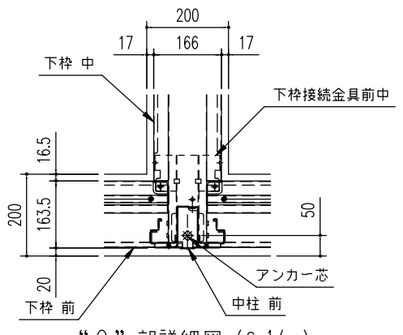

"C"部詳細図 (S=1/15)

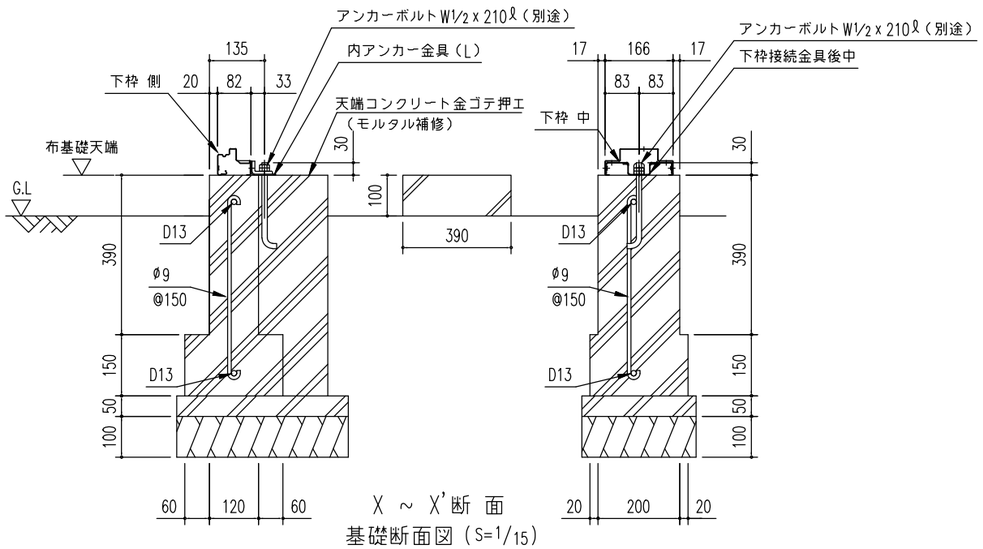

X ~ X'断面
基礎断面図 (S=1/15)

注1) 地耐力が50kN/m² 未満 (30kN/m²以上) の場合、底盤幅を 300mmとし、
かつ補助筋を入れて下さい。
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

<参考>
(地耐力 50kN/m² 以上,コンクリート設計基準強度18N/mm²以上
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ)

名 称	ヨド物置 エルモシャッター <N連棟>
機種名	LOD(U)-1822HF 型 <2/2>

株式会社 淀川製鋼所