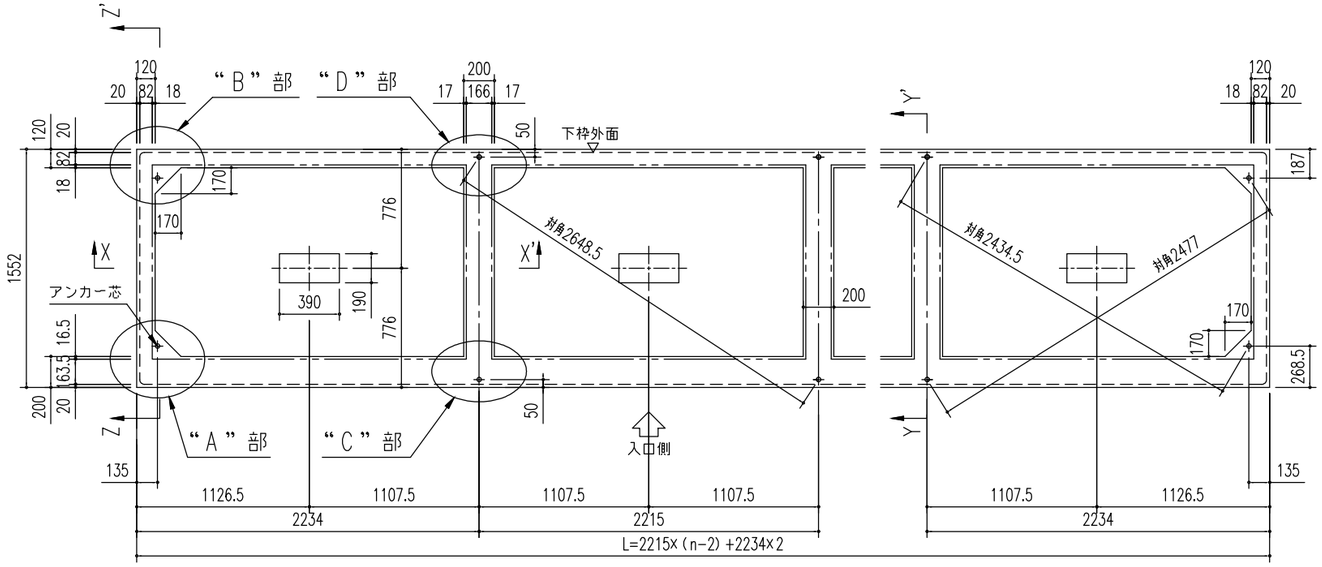

基 礎 伏 図（S=1/40）　　（ｎ＝連棟数）

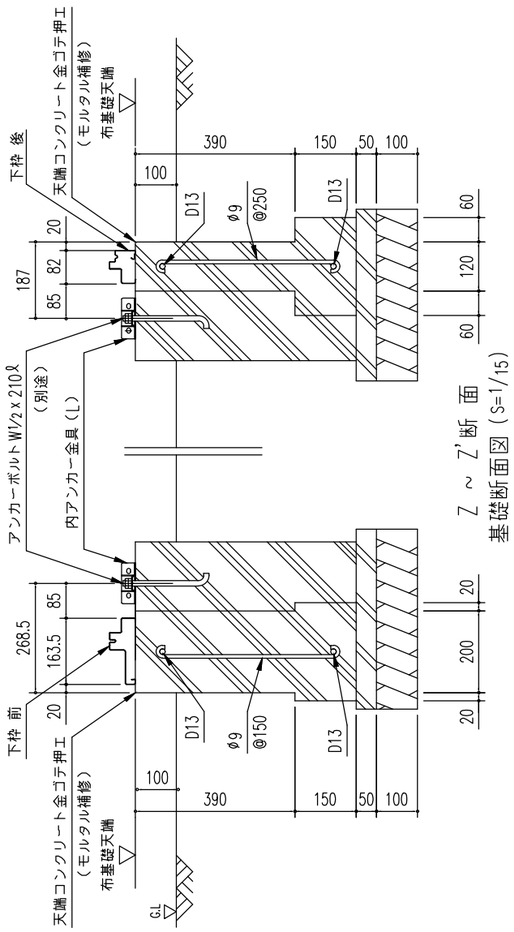

Z ～ Z'断 面
基礎断面図（S=1/15）

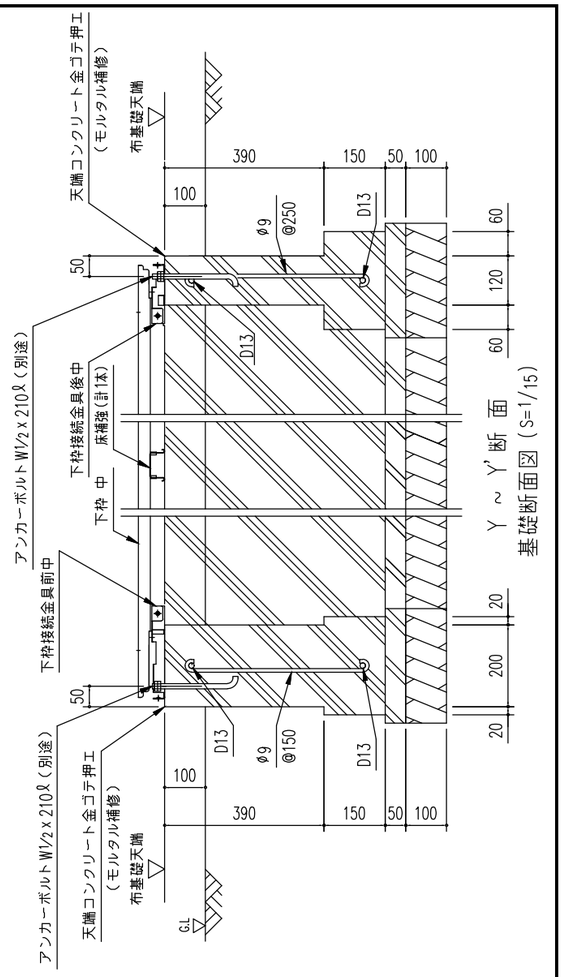

Y ～ Y'断 面
基礎断面図（S=1/15）

"B" 部詳細図（S=1/15）

"D" 部詳細図（S=1/15）

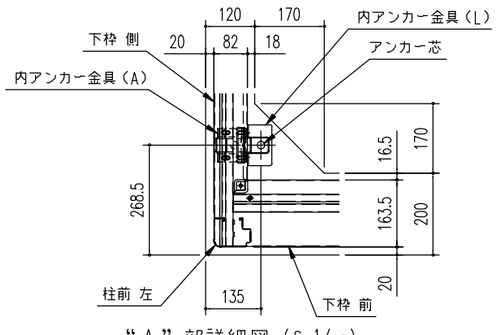

"A" 部詳細図（S=1/15）

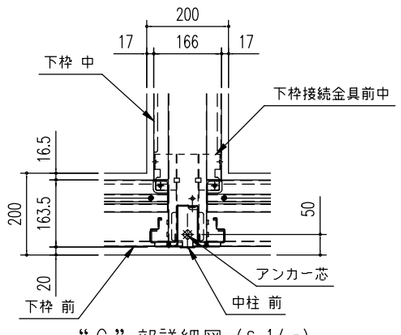

"C" 部詳細図（S=1/15）

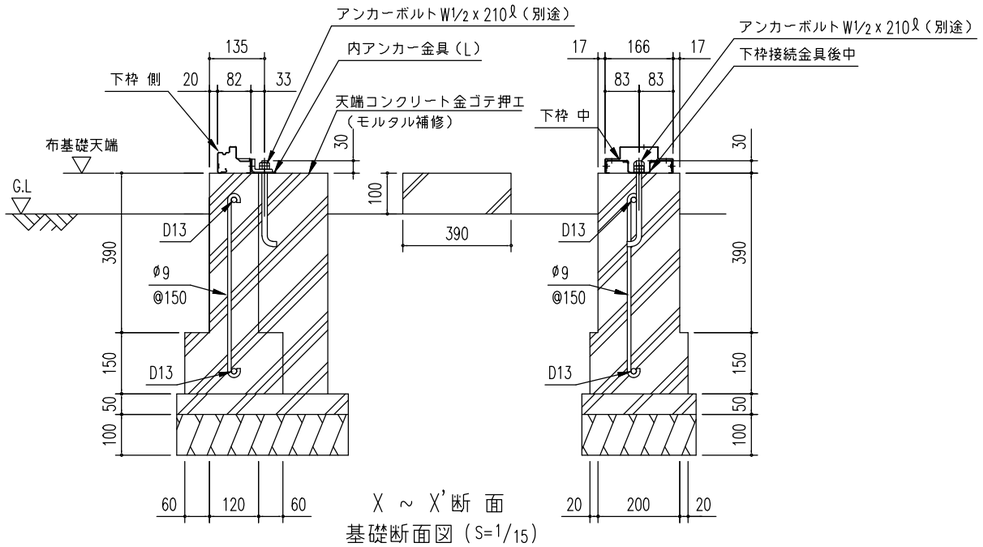

X ～ X'断 面
基礎断面図（S=1/15）

注１）地耐力が50kN/m² 未満（30kN/m²以上）の場合、底盤幅を 300mmとし、
　　かつ補助筋を入れて下さい。
注２）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注３）その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

＜参考＞
（地耐力 50kN/m² 以上,コンクリート設計基準強度18N/mm²以上
基準風速 34 m/s，地表面粗度区分 Ⅲ）

名　称	ヨド物置 エルモシャッター ＜N連棟＞
機種名	LOD(U)-2215HF 型 ＜2/2＞

株式会社 淀川製鋼所

＜LOD(U)-2215HF_NR_B_0.DXF＞