

POINT

4

静かで動きがスムーズな連動式上吊り扉。

アルミレールとベアリング入り新戸車を採用し、開閉音がとっても静か。扉の開閉に支障をきたす砂ボコリやゴミが付きにくく、長時間安心してお使いいただけます。さらに、連動式扉で開閉時の音も静かです。



POINT

5


防災備蓄倉庫としても活躍。

近年、地方公共団体において、安全・安心の実現に向けた事業として「災害に強いまちづくり」の推進が活発化。災害発生時の避難所である学校・公園等に備蓄物資を保管するプレハブ倉庫としてご採用いただいています。備蓄物資倉庫としては勿論、授乳室や更衣室、応急トイレなどにも活用できる『ヨド蔵MD』の機能性が高く評価されています。

(一部現地加工要)



耐荷重

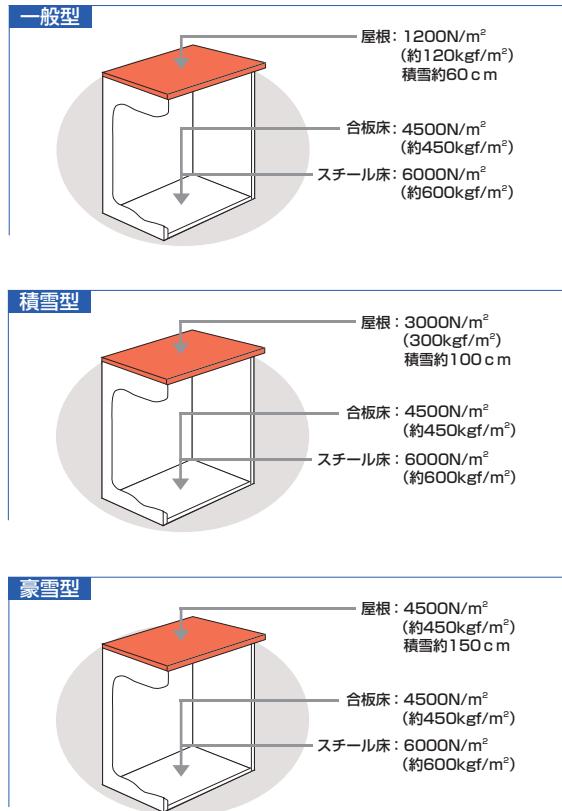

積雪荷重は、一般地では積雪1cm/m²あたり20N、積雪地以上では積雪1cm/m²あたり30Nで計算しています。雪の重さは雪の状況により変化します。早めに雪下ろしをしてください。

POINT

6

好みに応じて右開き、左開きが選べる扉。

扉は前面、両側面、後面の4面どこでも取付けでき、右開きにも、左開きにもできます。

機種によっては取り付けできない機種もあります。

扉の開閉方向は、組立時に設定できます。(2連片引き戸)

※後面取付けの際はタテトイの取付け位置にご注意ください。

右開き



左開き



サイズ一覧 高さ 約2,470mm

| 間口(mm) | 奥行(mm) | 品番 | 掲載ページ |
|--------|--------|----------------------|-------|
| 1,183 | 1,183 | 一般型・豪雪型 DZB(U)-1111H | P.90 |
| | 1,183 | 一般型・豪雪型 DZB(U)-1511H | P.90 |
| | 1,533 | 一般型・豪雪型 DZB(U)-1515H | P.90 |
| | 1,183 | 一般型・豪雪型 DZB(U)-1811H | P.91 |
| | 1,533 | 一般型・豪雪型 DZB(U)-1815H | P.91 |
| | 1,884 | 一般型・豪雪型 DZB(U)-1818H | P.91 |
| 2,234 | 1,183 | 一般型・豪雪型 DZB(U)-2211H | P.92 |
| | 1,533 | 一般型・豪雪型 DZB(U)-2215H | P.92 |
| | 1,884 | 一般型・豪雪型 DZB(U)-2218H | P.92 |
| | 2,234 | 一般型・豪雪型 DZB(U)-2222H | P.93 |
| | 1,533 | 一般型・豪雪型 DZB(U)-2515H | P.93 |
| | 1,884 | 一般型・豪雪型 DZB(U)-2518H | P.93 |
| 2,585 | 2,234 | 一般型・豪雪型 DZB(U)-2522H | P.94 |
| | 1,884 | 一般型・積雪型 DZB(S)-2918H | P.94 |
| | 2,234 | 一般型・積雪型 DZB(S)-2922H | P.94 |
| | 2,585 | 一般型・積雪型 DZB(S)-2925H | P.95 |
| | 1,884 | 一般型・積雪型 DZB(S)-3618H | P.95 |
| | 2,234 | 一般型・積雪型 DZB(S)-3622H | P.95 |
| 3,636 | 2,585 | 一般型・積雪型 DZB(S)-3625H | P.96 |
| | 2,234 | 一般型・積雪型 DZB(S)-3629H | P.96 |
| | 2,935 | 一般型・積雪型 DZB(U)-4425H | P.97 |
| | 4,443 | 一般型・豪雪型 DZB(U)-5122H | P.97 |
| | 5,144 | 一般型・豪雪型 DZB(U)-5125H | P.98 |
| | 5,845 | 一般型・積雪型 DZB(S)-5825H | P.98 |
| 6,546 | 2,935 | 一般型・積雪型 DZB(S)-6529H | P.99 |
| | 7,247 | 一般型・積雪型 DZB(S)-7229H | P.99 |