

組立式屋外収納ユニット
ヨド自転車置場 YOCF型(背合わせ)組立説明書

●組立前によく読んでください。

YOCF-280SA YOCF-240SA YOCF-200SA 一般地用

《はじめに》この商品は、積雪荷重900N/㎡(約90kgf/㎡)(積雪量45cm)で設計されております。
それ以上の積雪が見込まれる地域での設置は避けてください。

設置場所の制限	△注意	●建物の屋上には設置しないでください。 ●避難通路にあたる場所には設置しないでください。 ●大屋根からの雨や風が、直接自転車置場の屋根に落ちる場所には設置しないでください。 ●屋のふち・風当たりの強い場所等、安全の確認が出来ない場所には、設置しないでください。 ●給湯器の前には設置しないでください。
組立施工の際には	△注意	●転倒防止、基礎工事を必ず行なってください。 ●柱等の重量物は運搬、据付の際に複数人数で行なってください。 ●柱は自立させないので、踏み台・脚立等、安定した足場を使用してください。 ●柱は自立させないので、添え木を用いる等、倒れないように工夫を行って組み立ててください。 ●仮預けの無い部材がありますので、部材の落下等によるけがに注意してください。
お願い		●組立の際には手袋を着用してください。 ●風の強い・甘雨の日は、組立作業を避けてください。 ●高い足場が必要ときは、踏み台・脚立等、安定した足場を使用してください。 ●組立後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか確認してください。 ●転倒の恐れがありますので母屋等にあぶさらないでください。

《施工にあたって》

- 1.まず、御注文通りの商品かどうかを確認してください。
- 2.部材の共通化のために、実際には使用しない孔のあいている部材がありますので、説明書に従って組立ててください。
- 3.部材は全て銅板製ですので手を切らないでください。(安全のため必ず手袋を着用してください。)
- 4.部材名等の左・右は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。
- 5.部材の組立ては、ボルトの孔を合わせて組立ててください。ボルトの孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。
- 6.組立部材には、長尺で重い物もありますので、振り回したり落したりしないようご注意ください。
- 7.工事完了後は、必ず切り粉を取り除いてください。

- 製造及び施工に対する保険について
BL証紙が貼付されている商品には、製造及び施工についてBL保険が付されています。
詳細については、一般財団法人ベターリングのホームページ(<http://www.cbl.or.jp/>)や弊社ホームページをご覧ください。
- 施工方法・納まりについて
基礎・転倒防止工事については標準的施工方法とします。軟弱地盤や、寒冷地等に設置する場合は、地域の実情に合わせてください。

●梱包部材表ヨド自転車置場YOCF(背合わせ)型一般地用

梱包番号	梱包名	部材名	数量
No.1-1410DB	柱 梱 包	柱 (C F)	1
No.1-1415HDB	〃	柱 (C F - H)	1
No.1-1411DB	〃	柱 (C F - B P)	1
No.1-1416HDB	〃	柱 (C F - B P - H)	1
No.1-1420DB	梁 梱 包	梁 (C F)	1
No.1-1436DB	枠 梱 包	鼻隠し (2 8 0)	1
		トイ中 (2 8 0)	1
		母屋 (2 8 0)	3
No.1-1437DB	枠 左 梱 包	鼻隠し (280) 左	1
		トイ中 (280) 左	1
		母屋 (2 8 0)	3
No.1-1438DB	枠 右 梱 包	鼻隠し (280) 右	1
		トイ中 (280) 右	1
		母屋 (2 8 0)	3
No.1-1439DB	枠 中 梱 包	鼻隠し (280) 中	1
		トイ中 (280) 中	1
		母屋 (2 8 0)	3
No.1-1446DB	枠 梱 包	鼻隠し (2 4 0)	1
		トイ中 (2 4 0)	1
		母屋 (2 4 0)	3
No.1-1447DB	枠 左 梱 包	鼻隠し (240) 左	1
		トイ中 (240) 左	1
		母屋 (2 4 0)	3
No.1-1448DB	枠 右 梱 包	鼻隠し (240) 右	1
		トイ中 (240) 右	1
		母屋 (2 4 0)	3
No.1-1449DB	枠 中 梱 包	鼻隠し (240) 中	1
		トイ中 (240) 中	1
		母屋 (2 4 0)	3
No.1-1496DB	枠 梱 包	鼻隠し (2 0 0)	1
		トイ中 (2 0 0)	1
		母屋 (2 0 0)	3
No.1-1497DB	枠 左 梱 包	鼻隠し (200) 左	1
		トイ中 (200) 左	1
		母屋 (2 0 0)	3
No.1-1498DB	枠 右 梱 包	鼻隠し (200) 右	1
		トイ中 (200) 右	1
		母屋 (2 0 0)	3
No.1-1499DB	枠 中 梱 包	鼻隠し (200) 中	1
		トイ中 (200) 中	1
		母屋 (2 0 0)	3

梱包番号	梱包名	部材名	数量
No.1-1450DB	けらば 梱包	けらば (両 面)	1
No.1-1461DB	屋根 梱包	屋根 (C F)	8
No.1-1462DB	屋根 梱包	屋根 (C F)	7
No.1-1463DB	屋根 梱包	屋根 (C F)	6
No.1-1464DB	屋根 梱包	屋根 (C F)	5
No.1-1467DB	屋根カバー 梱包	屋根カバー (C F)	7
No.1-1466DB	屋根カバー 梱包	屋根カバー (C F)	6
No.1-1465DB	屋根カバー 梱包	屋根カバー (C F)	5

梱包名	部材名	梱包番号	
		No.1-1475DB	No.1-1485DB
部 品 梱 包	ボルト M10×20ℓ	88	44
	ボルト M10×20ℓ	46	23
	ボルト M6×16ℓ	20	20
	ナット M 1 0	44	24
	フランジナット M6	-	6
	トラス小ネジ M6×40ℓ	92	72
	Pタイネジ 4×10ℓ	26	-
	柱接続金具 (C F)	2	1
	母屋金具 (A F)	4	2
	母屋金具 (C F)	12	6
	梁 接 続 金 具	8	4
	端母屋 (C F) 左	6	-
	端母屋 (C F) 右	6	-
	鼻隠しコーナ樹脂左	2	-
	鼻隠しコーナ樹脂右	2	-
	鼻隠し接続器具	-	2
	トイコーナー樹脂左	2	-
	トイコーナー樹脂右	2	-
	トイ受け金具	7	7
	屋根受け	92	72
	柱キャップ	4	2
	カンザシ	4	2
	補修液 (スプレー)	1	-
	組立説明書	1	-
	取扱説明書	1	-
	銘板	2	-
	保証書	1	-

※柱梱包の「H」は背高タイプ、「BP」はベースプレート方式を表します。

●梱包組合わせ表 (YOCF-280SA)

梱 包 番 号		単 棟	2連棟	3連棟	4連棟	5連棟	6連棟	7連棟	8連棟	9連棟	10連棟	
※1	①柱(埋め込み)	No.1-1410DB	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
※1	②柱(埋め込み背高)	No.1-1415HDB	(4)	(6)	(8)	(10)	(12)	(14)	(16)	(18)	(20)	(22)
※1	③柱(ベースプレート)	No.1-1411DB	(4)	(6)	(8)	(10)	(12)	(14)	(16)	(18)	(20)	(22)
※1	④柱(ベースプレート背高)	No.1-1416HDB	(4)	(6)	(8)	(10)	(12)	(14)	(16)	(18)	(20)	(22)
	梁	No.1-1420DB	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	枠	No.1-1436DB	2									
		No.1-1437DB		2	2	2	2	2	2	2	2	2
		No.1-1438DB		2	2	2	2	2	2	2	2	2
		No.1-1439DB			2	4	6	8	10	12	14	16
けらば	No.1-1450DB	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
屋 根	No.1-1461DB	2	2	2	2	9	9	9	9	16	16	
	No.1-1462DB		2	4	6		2	4	6		2	
ト イ	No.1-662	※連棟数によって梱包内容が異なります。下の別表を参照ください。										
屋根カバー	No.1-1467DB	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
部 品	No.1-1475DB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	No.1-1485DB		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合 計		17	28	39	50	60	71	82	93	103	114	

●梱包組合わせ表 (YOCF-240SA)

梱 包 番 号		単 棟	2連棟	3連棟	4連棟	5連棟	6連棟	7連棟	8連棟	9連棟	10連棟	
※1	①柱(埋め込み)	No.1-1410DB	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
※1	②柱(埋め込み背高)	No.1-1415HDB	(4)	(6)	(8)	(10)	(12)	(14)	(16)	(18)	(20)	(22)
※1	③柱(ベースプレート)	No.1-1411DB	(4)	(6)	(8)	(10)	(12)	(14)	(16)	(18)	(20)	(22)
※1	④柱(ベースプレート背高)	No.1-1416HDB	(4)	(6)	(8)	(10)	(12)	(14)	(16)	(18)	(20)	(22)
	梁	No.1-1420DB	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	枠	No.1-1446DB	2									
		No.1-1447DB		2	2	2	2	2	2	2	2	2
		No.1-1448DB		2	2	2	2	2	2	2	2	2
		No.1-1449DB			2	4	6	8	10	12	14	16
けらば	No.1-1450DB	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
屋 根	No.1-1461DB			3	1	6	4	9	7	12	10	
	No.1-1462DB	2	2	2	6	2	6	2	6	2	6	
	No.1-1463DB		2									
ト イ	No.1-662	※連棟数によって梱包内容が異なります。下の別表を参照ください。										
屋根カバー	No.1-1466DB	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
部 品	No.1-1475DB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	No.1-1485DB		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合 計		17	28	38	49	59	70	80	91	101	112	

●梱包組合わせ表 (YOCF-200SA)

梱 包 番 号		単 棟	2連棟	3連棟	4連棟	5連棟	6連棟	7連棟	8連棟	9連棟	10連棟	
※1	①柱(埋め込み)	No.1-1410DB	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
※1	②柱(埋め込み背高)	No.1-1415HDB	(4)	(6)	(8)	(10)	(12)	(14)	(16)	(18)	(20)	(22)
※1	③柱(ベースプレート)	No.1-1411DB	(4)	(6)	(8)	(10)	(12)	(14)	(16)	(18)	(20)	(22)
※1	④柱(ベースプレート背高)	No.1-1416HDB	(4)	(6)	(8)	(10)	(12)	(14)	(16)	(18)	(20)	(22)
	梁	No.1-1420DB	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	枠	No.1-1496DB	2									
		No.1-1497DB		2	2	2	2	2	2	2	2	2
		No.1-1498DB		2	2	2	2	2	2	2	2	2
		No.1-1499DB			2	4	6	8	10	12	14	16
けらば	No.1-1450DB	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
屋 根	No.1-1461DB		2	4	3	5	7	9	8	10	11	
	No.1-1462DB										2	
	No.1-1463DB	2	1		3	2	1		3	2		
ト イ	No.1-662	※連棟数によって梱包内容が異なります。下の別表を参照ください。										
屋根カバー	No.1-1465DB	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
部 品	No.1-1475DB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	No.1-1485DB		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合 計		17	27	37	48	58	68	78	89	99	109	

※1 施工方法や柱の高さによって必要な梱包(①～④の中から1種類)が変わります。



●別表 樋セットNo.1-662 (YOCF-280SA・240SA・200SA背合わせ)

品 名	サ イ ズ	単 棟	2連棟	3連棟	4連棟	5連棟	6連棟	7連棟	8連棟	9連棟	10連棟
ライナートップのきとい	X70×3,600ℓ (シルバー)	1	2	3	4	4	5	6	7	8	8
ノットトップのきとい	UT60×2,700ℓ (シルバー)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
の き ち ェ ズ	X70×UT60 (シルバー)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
ジ ョ イ ント	X70 (シルバー)		1	2	3	3	4	5	6	7	7
止 り	X70 (シルバー)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
エ ル ぽ	UT60×75° (シルバー)	3	3	6	6	9	9	12	12	15	15
接 着 剤	No.41	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
豎樋支持金具	UT60用 (UJ-601)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10

使用ボルト(実物大)

名 称	形状(大きさ)	使用工程	名 称	形状(大きさ)	使用工程
ボルト M10×20ℓ		② ④ ⑤ ⑥ ⑦	ボルト M6×16 ℓ		⑨
ボルト M10×20 ℓ (頭:アイボリー)		②	ナット M6		⑤
ナット M10		④ ⑤ ⑥	トラス小ネジ M6×40 ℓ		⑧
なべステン Bタイト 4φ×12ℓ		②	Pタイトネジ 4φ×10ℓ		⑦ ⑧

●基礎平面図・基礎断面図

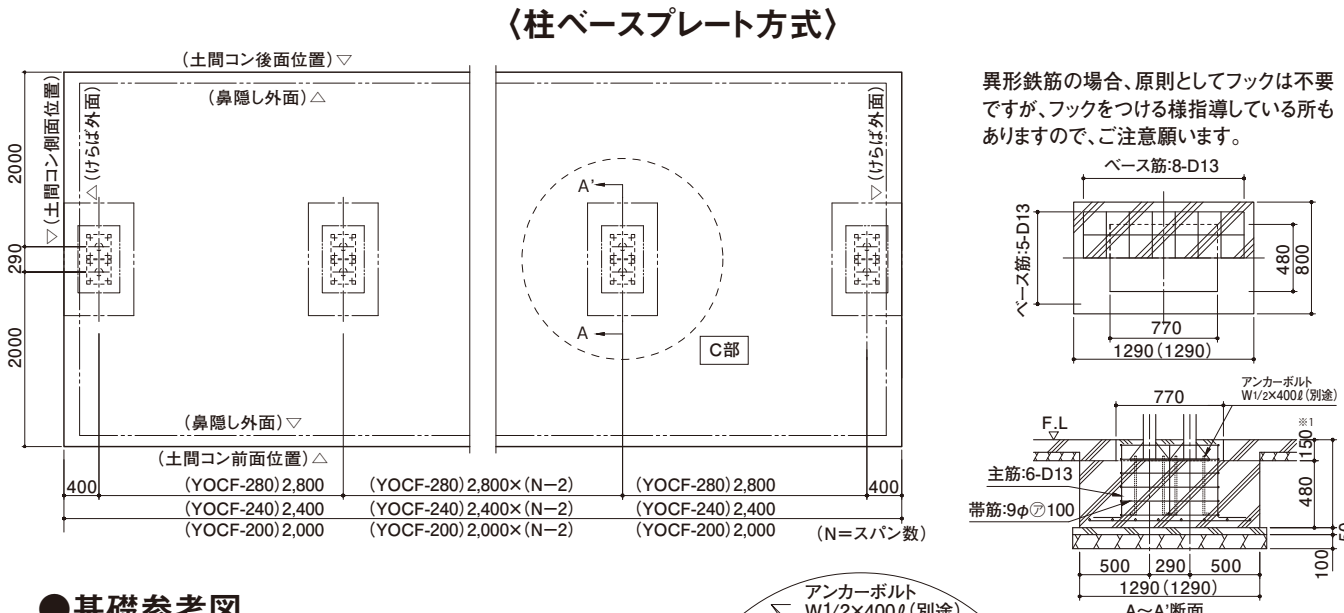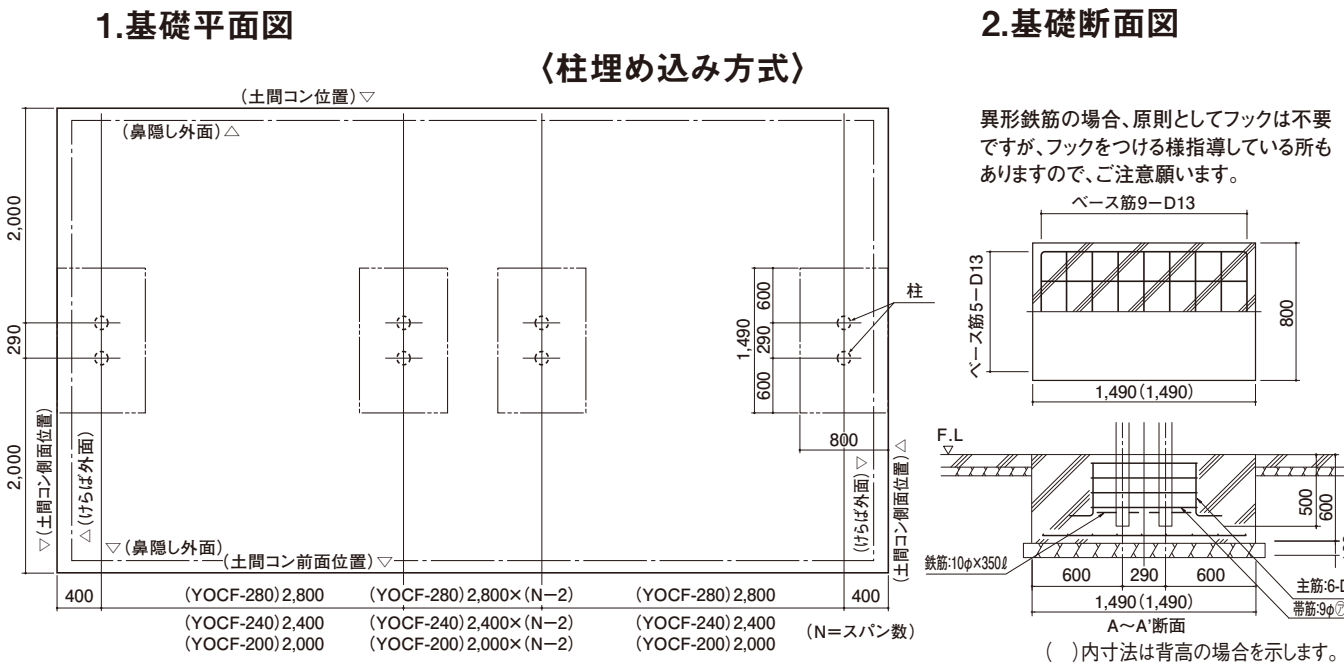

●基礎参考図

地耐力50KN/㎡、コンクリート設計基準強度18N/mm²以上、


基準風速34m/s、地表面粗度区分Ⅲ

組立順序

〈柱埋め込み方式〉


①基礎穴を掘り、柱にカンザシを通し基礎穴に埋め込みます。

- (注1) 柱の前後に注意してください。
(注2) 柱と柱のピッチ、通りは正確に出してください。
(注3) 柱の通りは次の様にしても出来ます。柱に支えをして②～⑦の作業をし、柱の通りを出します。次に基礎をし、基礎が固まってから屋根を組立てます。

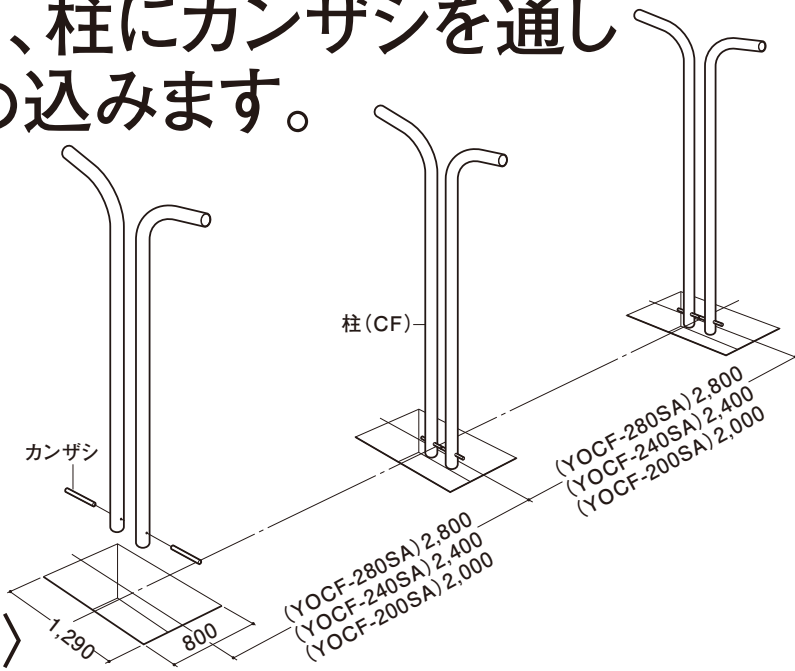


〈柱ベースプレート方式〉


①基礎平面図、断面図を参考に基礎及びアンカーボルトを施工して下さい。

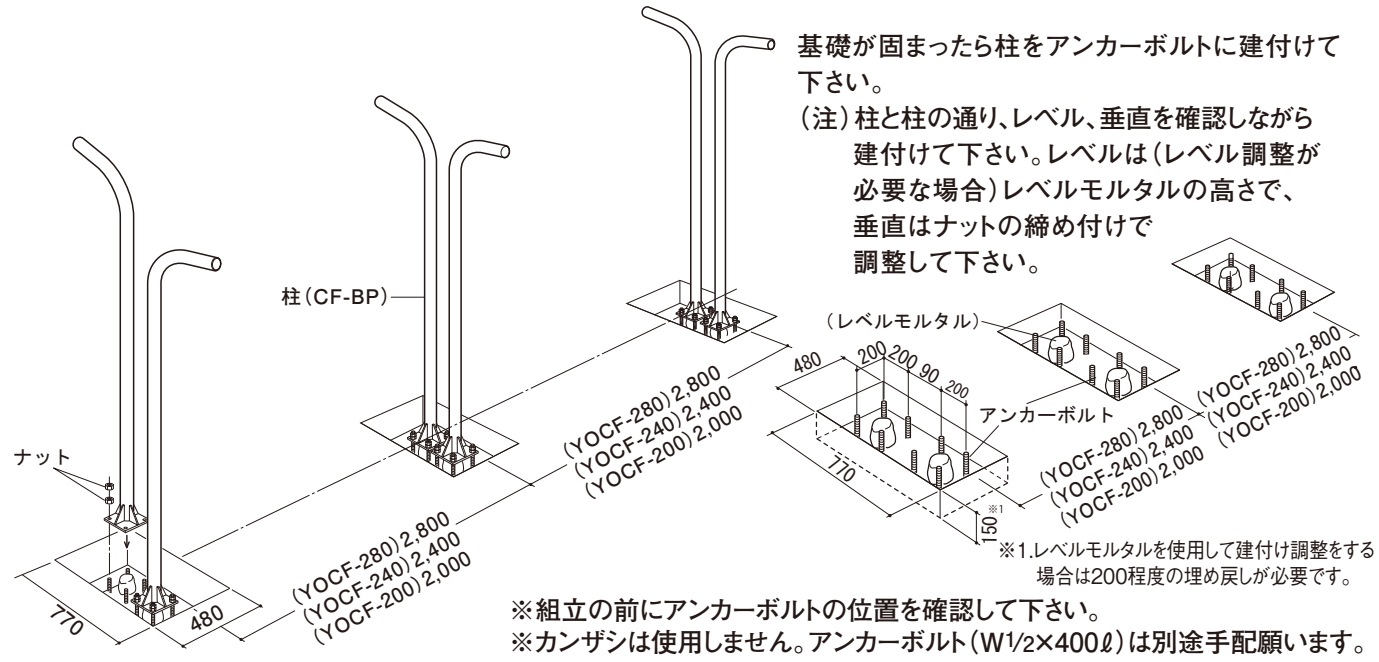


②梁の金具取り付け、梁の接続

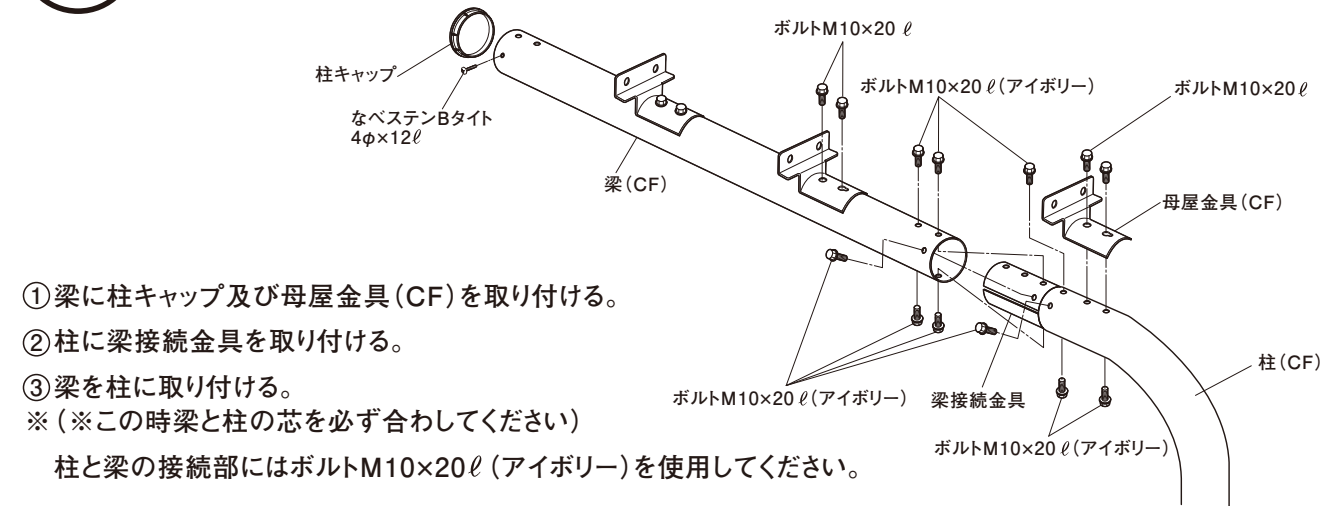


③屋根受けを取り付ける。

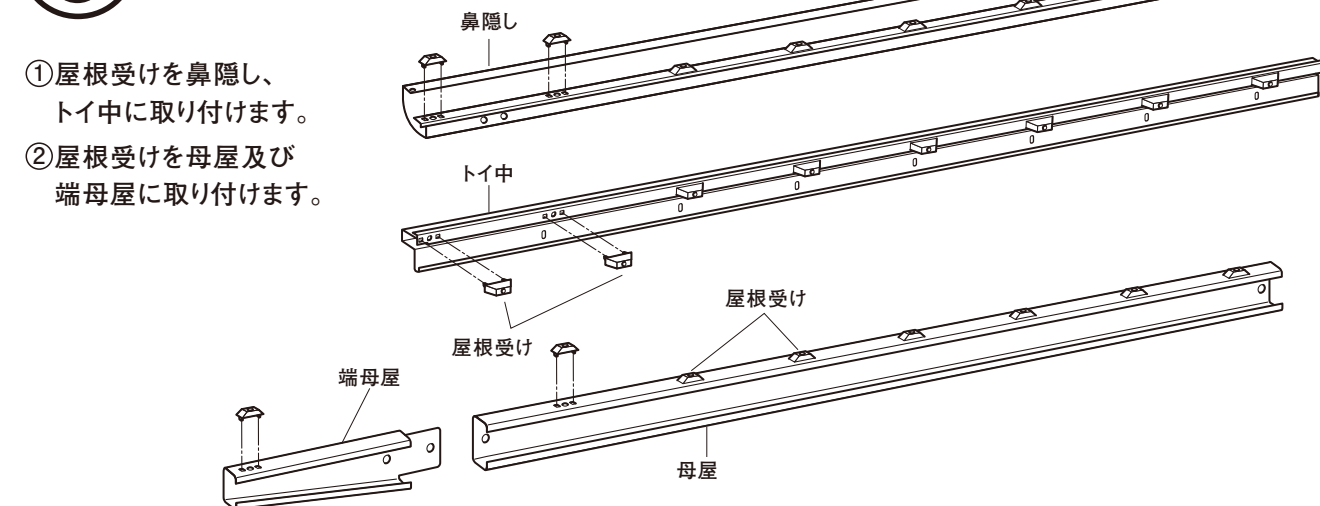


④母屋の取り付け

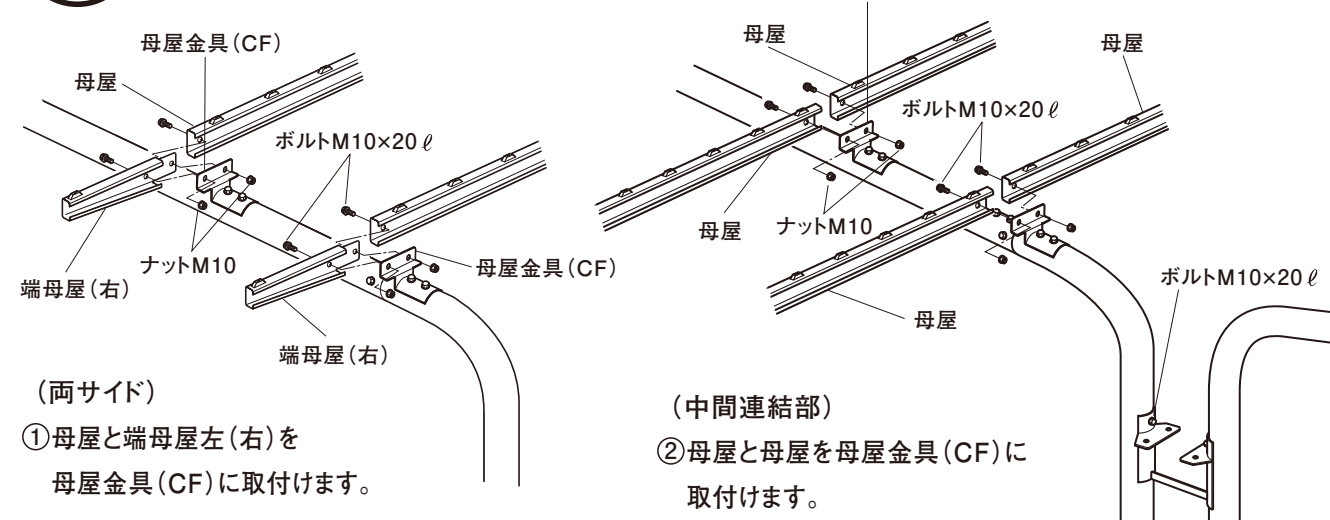


⑤鼻隠し金具の取り付け

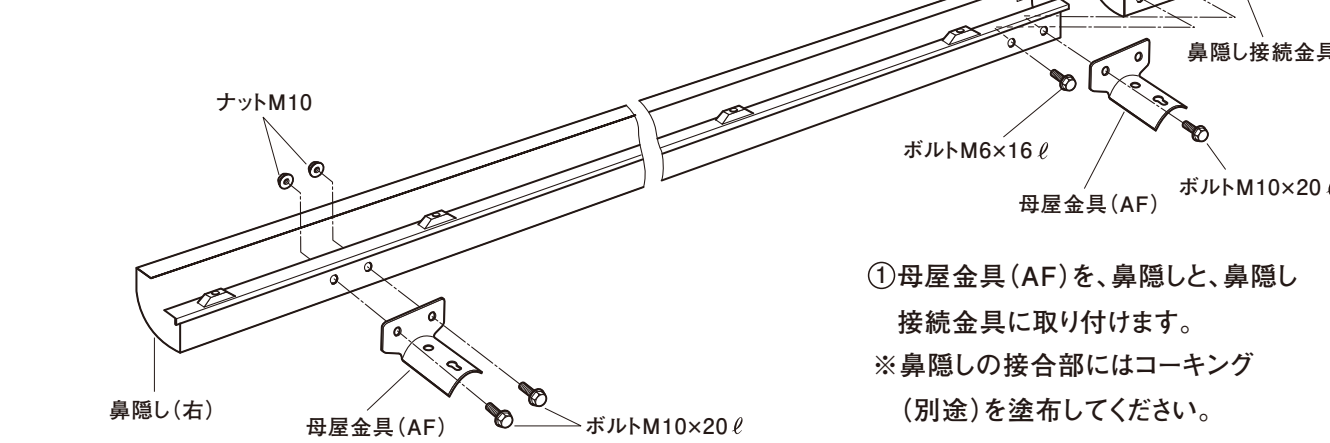

⑥鼻隠し、トイ中の取り付け

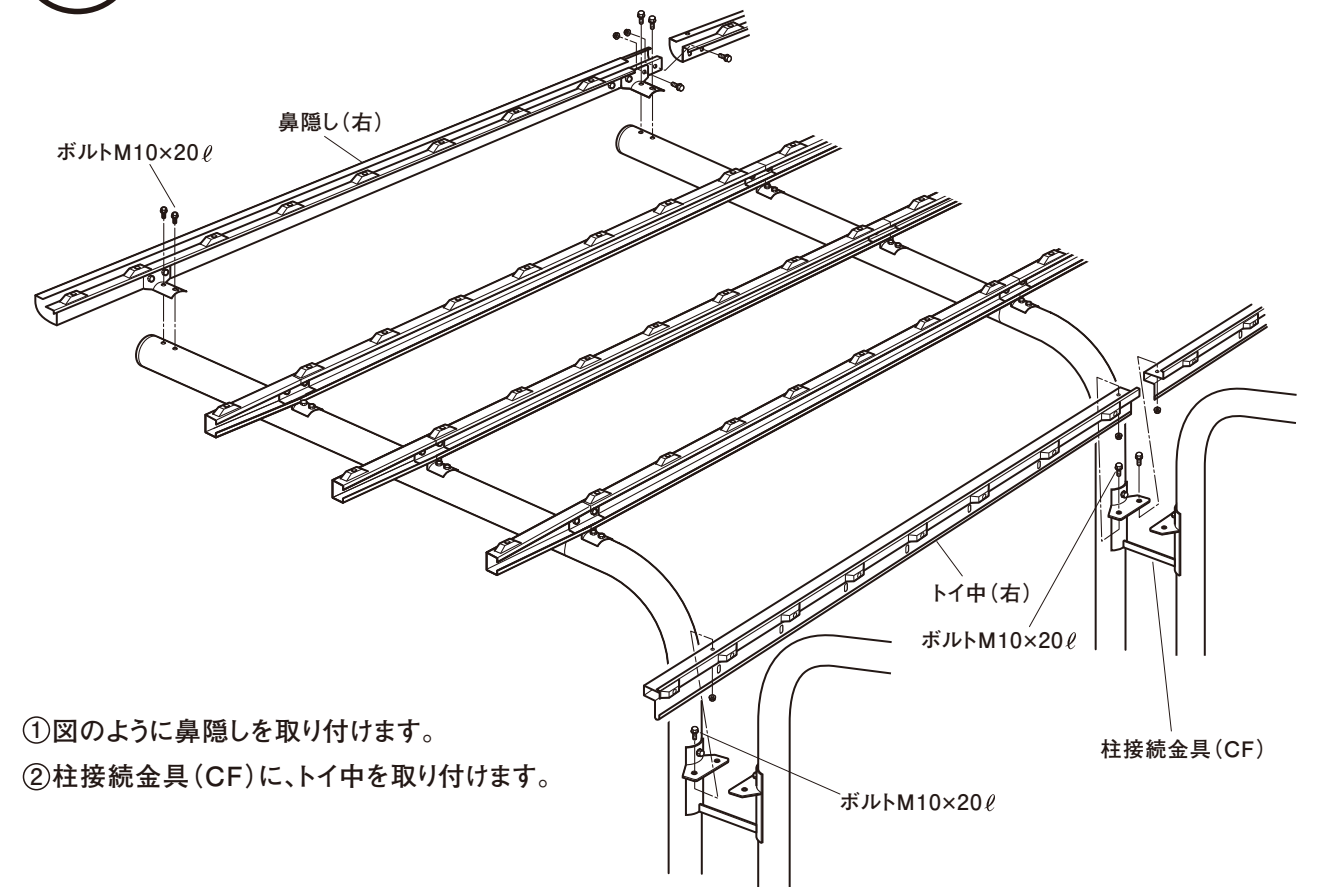


⑦コーナー樹脂の取り付け

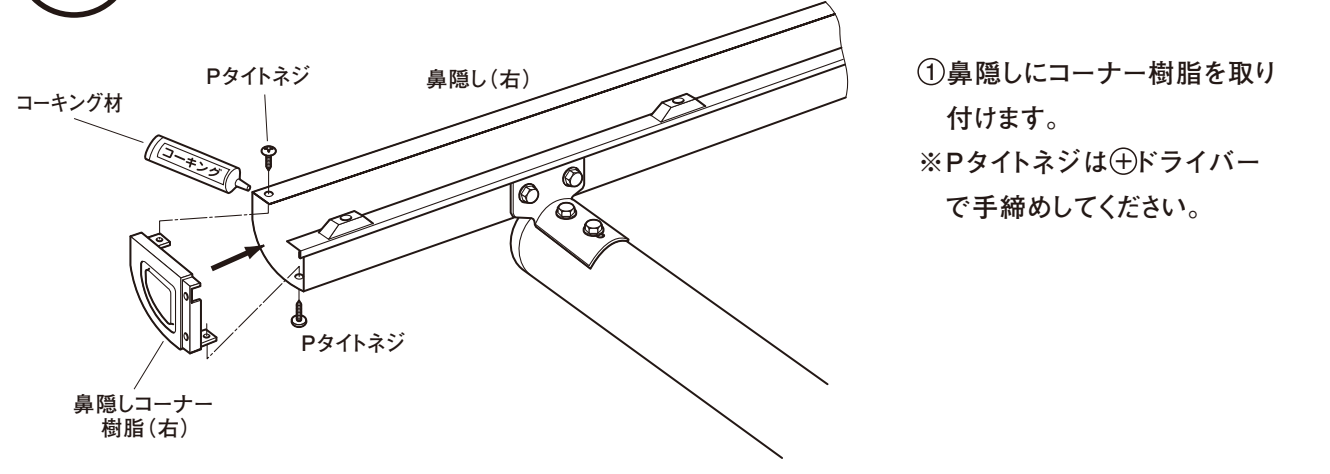


⑧屋根・けらばの取り付け

- ① 屋根の取付け
屋根を重ねた上から屋根カバーをかぶせてトラス小ネジで取付けます。
※屋根は正面より向かって左側より組立て、屋根先端部分の切り欠きが下になるよう屋根を重ねてください。
屋根の重ねを間違えると、雨漏りの原因となります。
- ② けらば左右にトイコーナー樹脂を取付けます。
- ③ けらば左右は屋根両側といっしょに取付けてください。
※けらば左右は鼻隠し、トイと屋根との間に差し込まないでください。

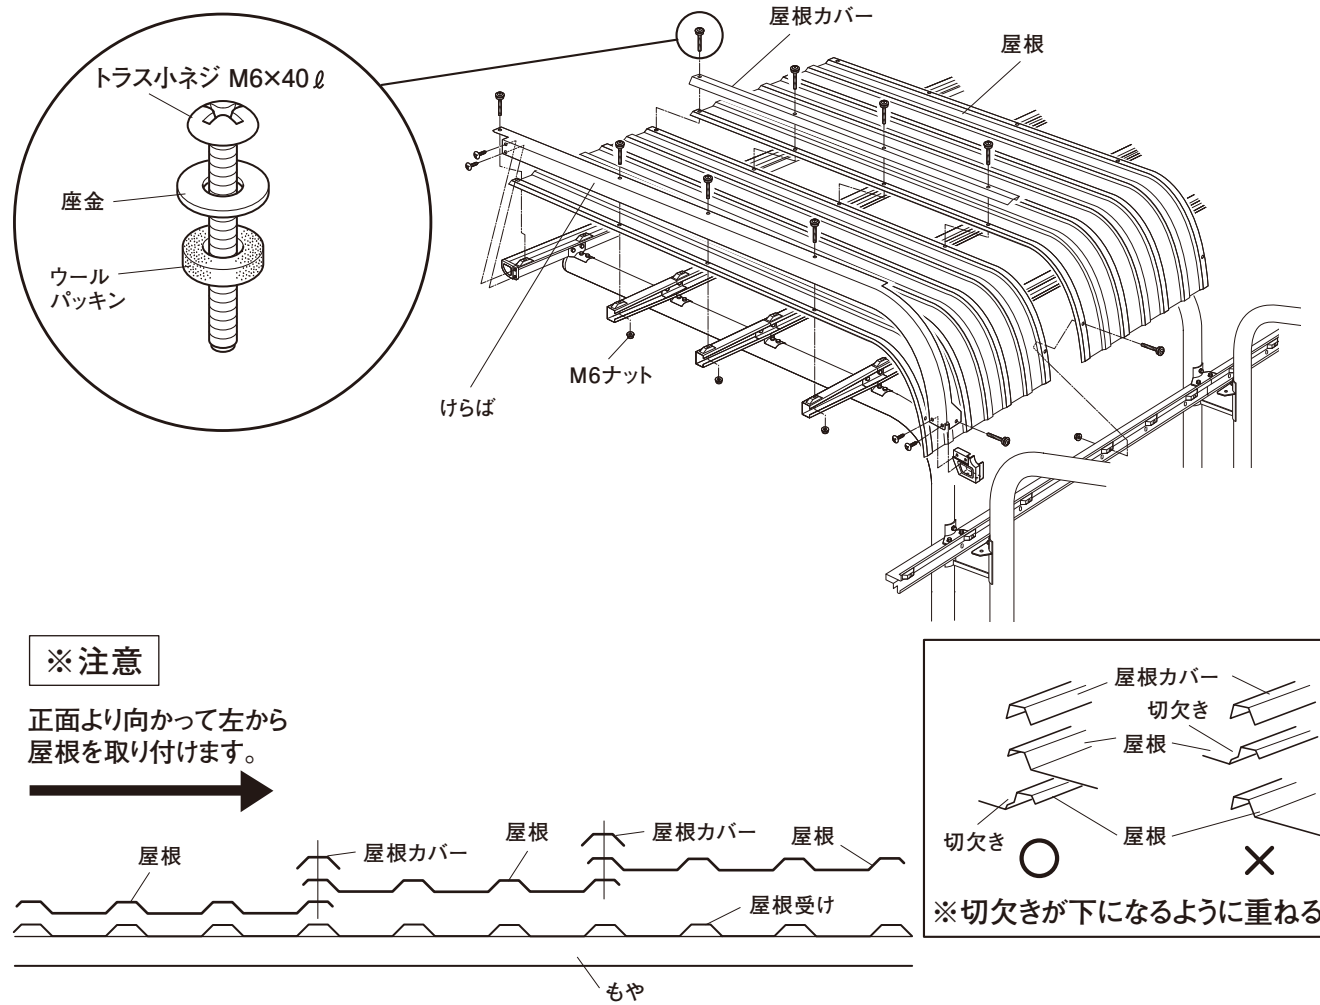

⑨トイの取り付け

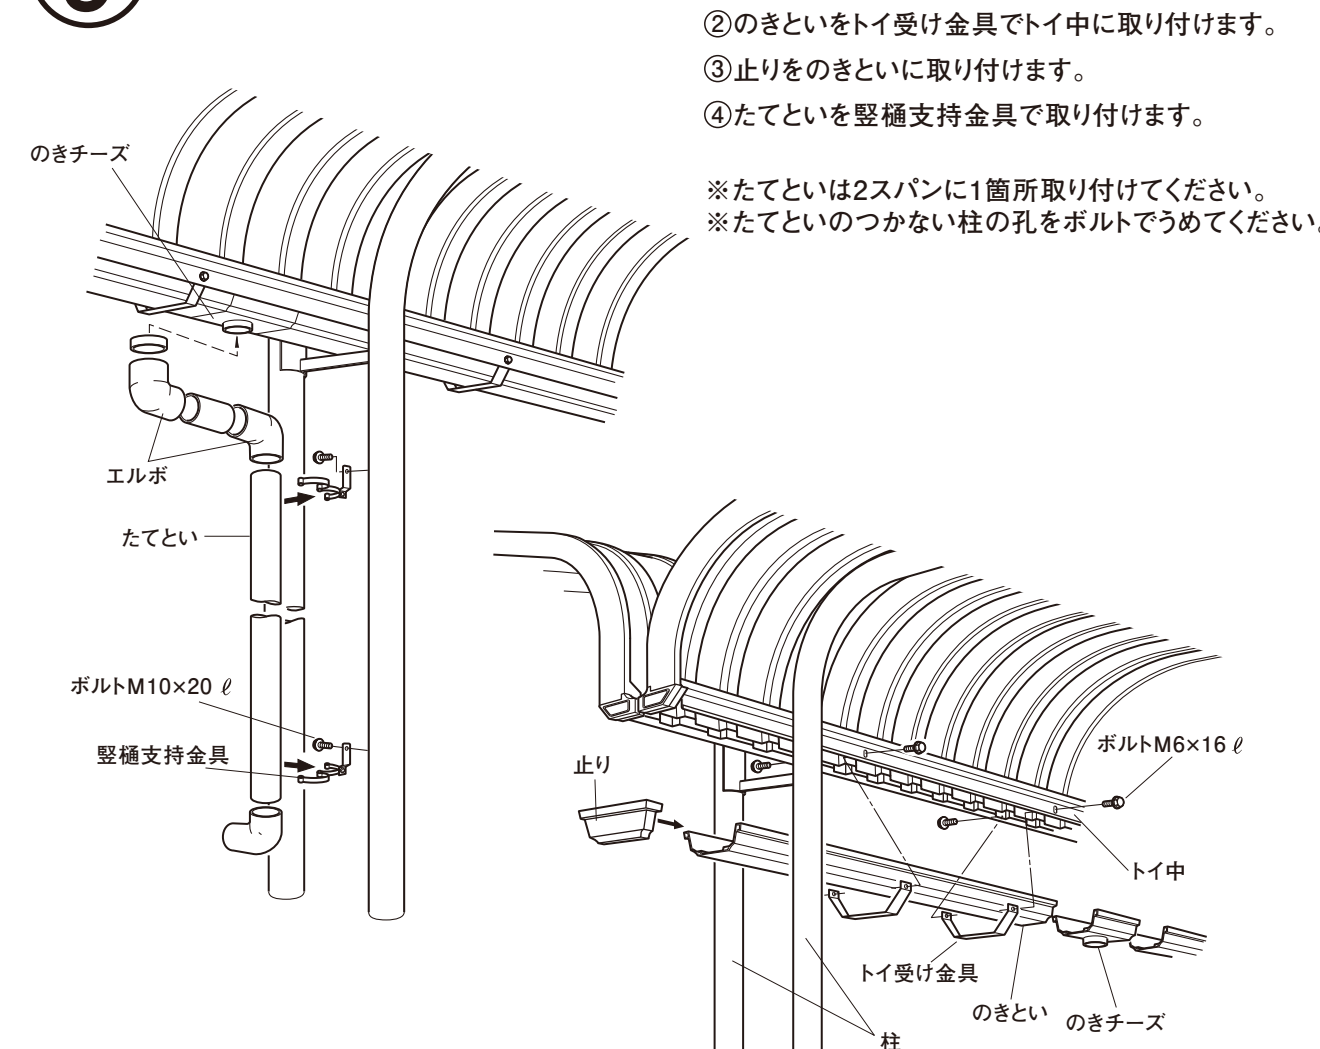

以上で完成です。ボルトの締め忘れがないかを確認してください。

この組立説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています

お客様へ
取扱説明書と保証書は大切に保管してください。
施工業者の方へ
取扱説明書と保証書は大切な書類です。必ずお客様にお渡しください。

(ヨド自動車置場YOCF(背合わせ型))
ヨド
定川製鋼
2013年A制作