

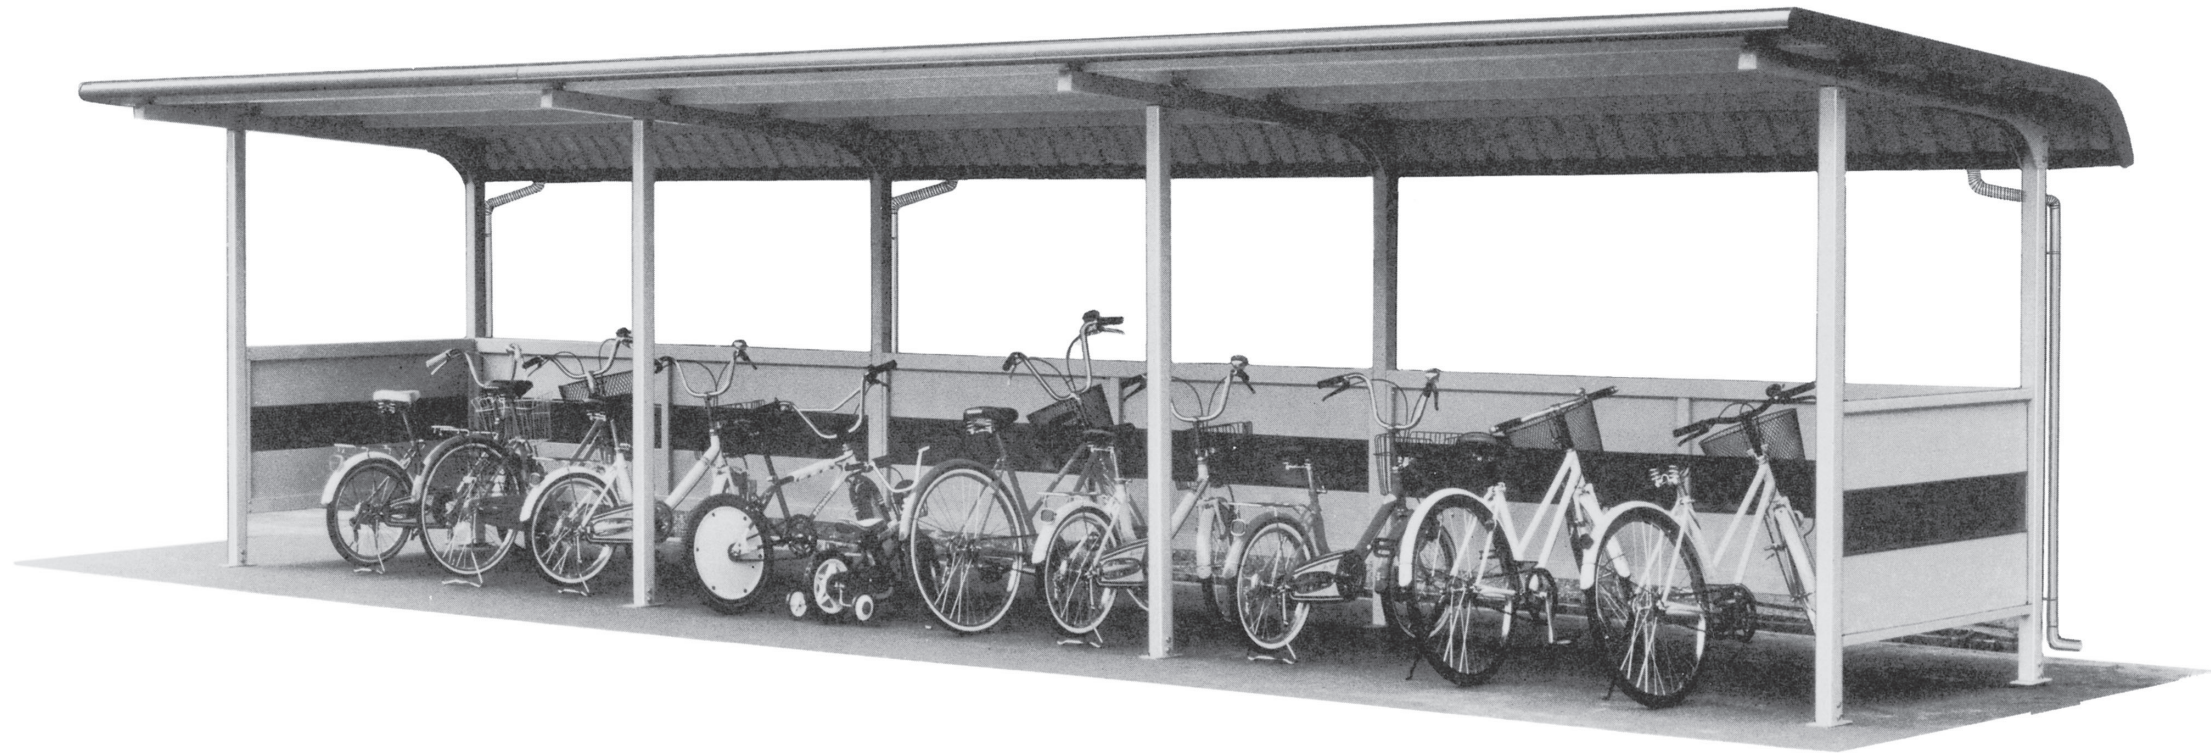
組立式屋外収納ユニット

ヨドコウのヨド自転車置場組立説明書

(本体色: グレーベージュ)
(鼻隠し色: ブラウニー)
(壁ストライプ色: クレーージュ)

●組立前によく読んで下さい




















積雪地用 <YOKRS-240>
<YOKRS-280>































ヨドコウ

YOKRS_KS_2025A

1. 梱包部材表 (YOKRS-240・280)

梱包 No.	重 量(kg)	部 材 名	入 数	部 材 図	使 用 機 種
No.3-810BN	41.0	1 柱 前 左	1		YOKRS-240
		2 柱 前 右	1		
		3 柱 後 左	1		YOKRS-280
		4 柱 後 右	1		
No.3-920BN	38.5	1 梁 ㊟	2		YOKRS-240
		2 胴 縁 (A - R)	4		YOKRS-280
No.3-931BN	50.7	母屋前後 (B) ㊟	4		YOKRS-280
No.3-832BN	23.8	1 鼻隠し前 (B)	1		YOKRS-280
		2 トイ 後 (B)	1		
		3 胴 縁 (B)	2		
		4 縦樋 (42φ×1,400 l)	1		
No.3-933L BN	47.2	母屋左 (B) ㊟	4		YOKRS-280
No.3-933R BN	47.2	母屋右 (B) ㊟	4		YOKRS-280
No.3-834BN	23.3	1 鼻隠し左 (B)	1		YOKRS-280
		2 トイ 左 (B)	1		
		3 胴 縁 (B)	2		
		4 縦樋 (42φ×1,400 l)	1		
No.3-835BN	23.3	1 鼻隠し右 (B)	1		YOKRS-280
		2 トイ 右 (B)	1		
		3 胴 縁 (B)	2		
		4 縦樋 (42φ×1,400 l)	1		
No.3-936BN	43.7	母屋 中 (B) ㊟	4		YOKRS-280

梱包 No.	重 量(kg)	部 材 名		入 数	部 材 図	使 用 機 種
No.3-837BN	22.8	1	鼻隠し中 (B)	1		YOKRS-280
		2	トイ 中 (B)	1		
		3	胴 縁 (B)	2		
		4	竖樋(42φ×1,400ℓ)	1		
No.3-941BN	44.7		母屋前後 (C) ㊟	4		YOKRS-240
No.3-842BN	20.7	1	鼻隠し前 (C)	1		YOKRS-240
		2	トイ 後 (C)	1		
		3	胴 縁 (C-R)	2		
		4	竖樋(42φ×1,400ℓ)	1		
No.3-943L BN	40.4		母屋左 (C) ㊟	4		YOKRS-240
No.3-943R BN	40.4		母屋右 (C) ㊟	4		YOKRS-240
No.3-844BN	20.2	1	鼻隠し左 (C)	1		YOKRS-240
		2	トイ 左 (C)	1		
		3	胴 縁 (C-R)	2		
		4	竖樋(42φ×1,400ℓ)	1		
No.3-845BN	20.2	1	鼻隠し右 (C)	1		YOKRS-240
		2	トイ 右 (C)	1		
		3	胴 縁 (C-R)	2		
		4	竖樋(42φ×1,400ℓ)	1		
No.3-946BN	37.7		母屋 中 (C) ㊟	4		YOKRS-240
No.3-847BN	19.8	1	鼻隠し中 (C)	1		YOKRS-240
		2	トイ 中 (C)	1		
		3	胴 縁 (C-R)	2		
		4	竖樋(42φ×1,400ℓ)	1		

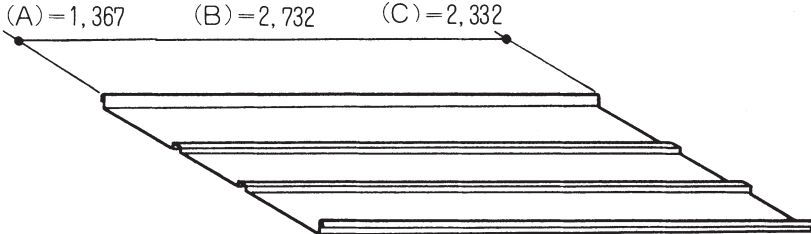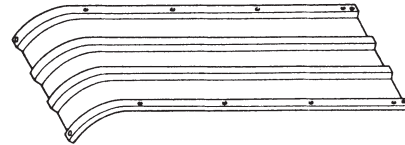梱包 No.	重 量(kg)	部 材 名		入数	部 材 図	使 用 機 種
No.3-850BN	10.9	1	間 柱 (3)	1		YOKRS-240
		2	額 縁 (KR)	6		YOKRS-280
No.3-851BN	6.8		ケ ラ バ 左-1 右-1	2	左  右 	YOKRS-240 YOKRS-280
No.3-960BN	36.0	1	柱 前 中	1		YOKRS-240
		2	柱 後 中	1		
		3	梁 ⑤	1		
		4	間 柱 (3)	1		YOKRS-280
		5	額 縁 (KR)	2		
No.3-971BN	16.5		部 品 箱	一式	次ページ	YOKRS-240
No.3-972BN	9.0		部 品 箱	一式		YOKRS-280
No.3-881BN	29.0	1	壁 (A)	2		YOKRS-280
		2	壁 (B)	1		
No.3-882BN	42.7	1	壁 (A)	2		YOKRS-280
		2	壁 (B)	2		YOKRS-280
No.3-883BN	29.0		壁 (B)	2		YOKRS-280
No.3-885BN	27.0	1	壁 (A)	2		YOKRS-240
		2	壁 (C)	1		
No.3-886BN	38.7	1	壁 (A)	2		YOKRS-240
		2	壁 (C)	2		
No.3-887BN	25.0		壁 (C)	2		YOKRS-240
No.3-891BN	29.6		屋 根	8		YOKRS-240
No.3-892BN	26.1		屋 根	7		YOKRS-280
No.3-893BN	22.6		屋 根	6		
No.1-896BN	4.5		屋根カバー (KR)	6		YOKR -240
No.1-897BN	5.0		屋根カバー (KR)	7		YOKR -280
No.1-560	1.6		アンカーボルト	4		YOKRS-240 YOKRS-280

YOKRS-240・280 部品箱(積雪地用)

梱包 No.	重 量(kg)	部 品 名	入数	部 品 図	部 品 名	入数	部 品 図	使 用 機 種
No.3-971BN	16.5	1 三角プレート _{左-2 右-2}	4		12 ボルトM10×80 ℓ	45		YOKRS-240
		2 梁補強金具 _{左-2 右-2}	4		13 ボルトM10×20 ℓ	38		
		3 アンカープレート	4		14 ボルトM 6 ×30 ℓ	10	BN	
		4 母屋金具 ㊤	8		15 ボルトM 6 ×35 ℓ	20		
		5 屋根受け	38		16 ボルトM 6 ×12 ℓ	31		
		6 梁キャップ	2		17 トラス小ネジM6×20 ℓ	10		YOKRS-280
		7 止水パッキン	2		18 トラス小ネジM6×16 ℓ	3		
		8 ジャバラホース	一式		19 トラストッピンネジ 5×16 ℓ	7		
		9 組立説明書	1	積雪地用	20 Pタイトネジ4×6 ℓ	3	BN	
		10 補修液(スプレー)	1		21 テックス4×13 ℓ	36		
		11 銘 板	1		22 YOボルト	38		
No.3-972BN	9.0	1 三角プレート _{左-1 右-1}	2		11 ボルトM10×80 ℓ	22		YOKRS-240
		2 梁補強金具 _{左-1 右-1}	2		12 ボルトM10×20 ℓ	18		
		3 アンカープレート	2		13 ボルトM 6 ×30 ℓ	8	BN	
		4 母屋金具 ㊤	4		14 ボルトM 6 ×35 ℓ	6		
		5 鼻隠し接続金具	1		15 ボルトM 6 ×12 ℓ	5	BN	YOKRS-280
		6 トイ接続金具	1		16 ボルトM 6 ×12 ℓ	15		
		7 屋根受け	28		17 トラス小ネジM6×20 ℓ	8		
		8 梁キャップ	1		18 トラス小ネジM6×16 ℓ	3		
		9 ジャバラホース	一式		19 トラストッピンネジ 5×16 ℓ	4		
					20 テックス4×13 ℓ	15		
					21 YOボルト	28		

《はじめに》

この商品は、積雪荷重3000N/m²(約300kgf/m²)(積雪100cm)で設計されております。それ以上の積雪が見込まれる地域での設置は避けてください。

設置場所の制限

⚠ 注意

- 建物の屋上には設置しないで下さい。
- 避難通路にあたる場所には設置しないで下さい。
- 大屋根からの雨や風が、直接自転車置場の屋根に落ちる場所には設置しないで下さい。
- 崖のふち・風当たりの強い場所等、安全の確認ができない場所には、設置しない下さい。
- 給湯器の前には設置しないで下さい。

組立施工の際には

⚠ 注意

- 転倒防止、基礎工事を必ず行なってください。
- 柱等の重量物は運搬、据付の際に複数人数で行なってください。
- 柱は自立しませんが、添え木を用いる等、倒れないように工夫を行って組み立ててください。
- 仮預けの無い部材がありますので、部材の落下等によるけがに注意してください。

お願い

- 組立の際には手袋を着用してください。
- 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
- 高い足場が必要なときは、踏み台・脚立等、安定した足場を使用してください。
- 組立後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか確認してください。
- 転倒の恐れがありますので母屋等にぶらさがらないでください。

施工にあたって

1. まず、御注文通りの商品かどうか確認してください。
2. 部材の共通化のために、実際には使用しない孔のあいている部材がありますので、説明書に従って組立ててください。
3. 部材は全て鋼板製ですので手を切らないくれぐれも注意ください。

(安全のため必ず手袋を着用してください。)

4. 部材名称の左・右は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。
5. 部材の組立では、ボルトの孔を合わせて組立てください。ボルトの孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。

- 製造及び施工に対する保険について
BL証紙が貼付されている商品には、製造及び施工についてBL保険が付加されています。
詳細については、財団法人ベターリングのホームページ(<http://www.blhp.org/>)や当社ホームページをご覧ください。
- 施工方法・納まりについて
基礎・転倒防止工事については標準的施工方法とします。
軟弱地盤や、寒冷地等に設置する場合は、地域の実情に合わせてください。


●ヨド自転車置場 積雪地用 YOKRS-240

梱包名	梱包番号	1×1	2×1	3×1	4×1	5×1	6×1	7×1	8×1	9×1	10×1	11×1	12×1	13×1	14×1	15×1	16×1	17×1	18×1	19×1	20×1
柱 前後左右	No.3-810	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
梁	No.3-920	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
母屋 前後	No.3-941	1																			
鼻隠し 前、トイ 後	No.3-842	1																			
母屋 左	No.3-943L		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
母屋 右	No.3-943R		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
鼻隠し 左、トイ 左	No.3-844		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
鼻隠し 右、トイ 右	No.3-845		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
母屋 中	No.3-946			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
鼻隠し 中、トイ 中	No.3-847			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
間柱	No.3-850	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ケラバ	No.3-851	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
柱 中	No.3-960		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
部品	No.3-971	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	No.3-972		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	No.3-885	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
	No.3-886		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
壁	No.3-887			1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
	No.3-892	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	7	7	7	13	13	13	13	13	13
屋根	No.3-893		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5
	No.3-896	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
アンカーボルト	No.1-560	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
計		12	19	27	34	42	49	57	63	71	78	86	93	101	108	115	122	130	137	145	152

●ヨド自転車置場 積雪地用 YOKRS-280

梱包名	梱包番号	1×1	2×1	3×1	4×1	5×1	6×1	7×1	8×1	9×1	10×1	11×1	12×1	13×1	14×1	15×1	16×1	17×1	18×1	19×1	20×1
柱 前後左右	No.3-810	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
梁	No.3-920	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
母屋 前後	No.3-931	1																			
鼻隠し 前、トイ 後	No.3-832	1																			
母屋 左	No.3-933L		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
母屋 右	No.3-933R		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
鼻隠し 左、トイ 左	No.3-834		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
鼻隠し 右、トイ 右	No.3-835		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
母屋 中	No.3-936			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
鼻隠し 中、トイ 中	No.3-837			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
間柱	No.3-850	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ケラバ	No.3-851	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
柱 中	No.3-960		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
部品	No.3-971	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	No.3-972		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	No.3-881	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
壁	No.3-882		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
	No.3-883			1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
	No.3-891	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	8	8	8	8	8	8	15	15	15	15
屋根	No.3-892		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3
	No.3-897	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19	20
アンカーボルト	No.1-560	2	3	4	5	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
計		12	19	27	34	42	49	57	64	71	78	86	93	101	108	116	123	130	137	145	152

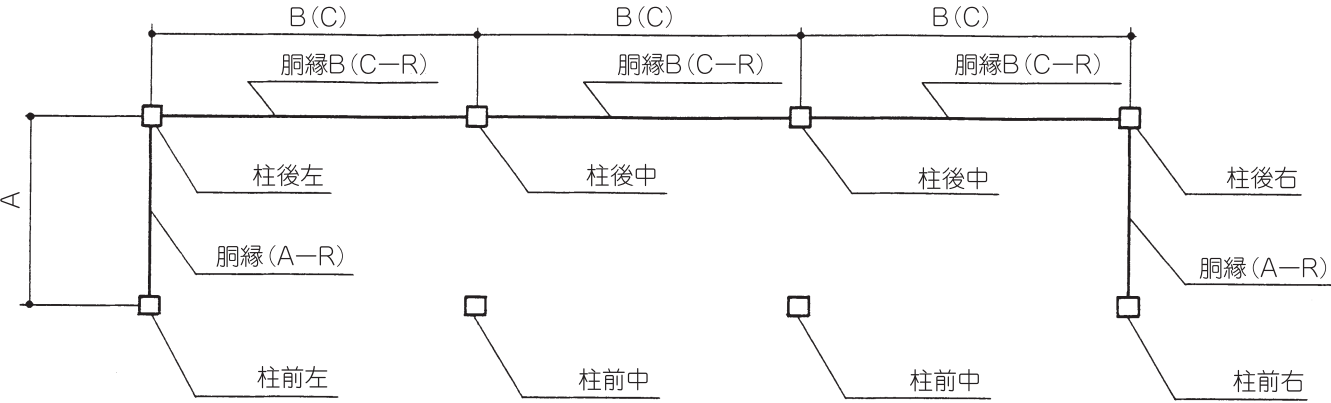
2. 概略名称の説明



※部材名称は自転車置場前方より向って左又は右としています。

機種	寸法	A	B	C
YOKRS-280		1,435	2,800	
YOKRS-240		1,435		2,400

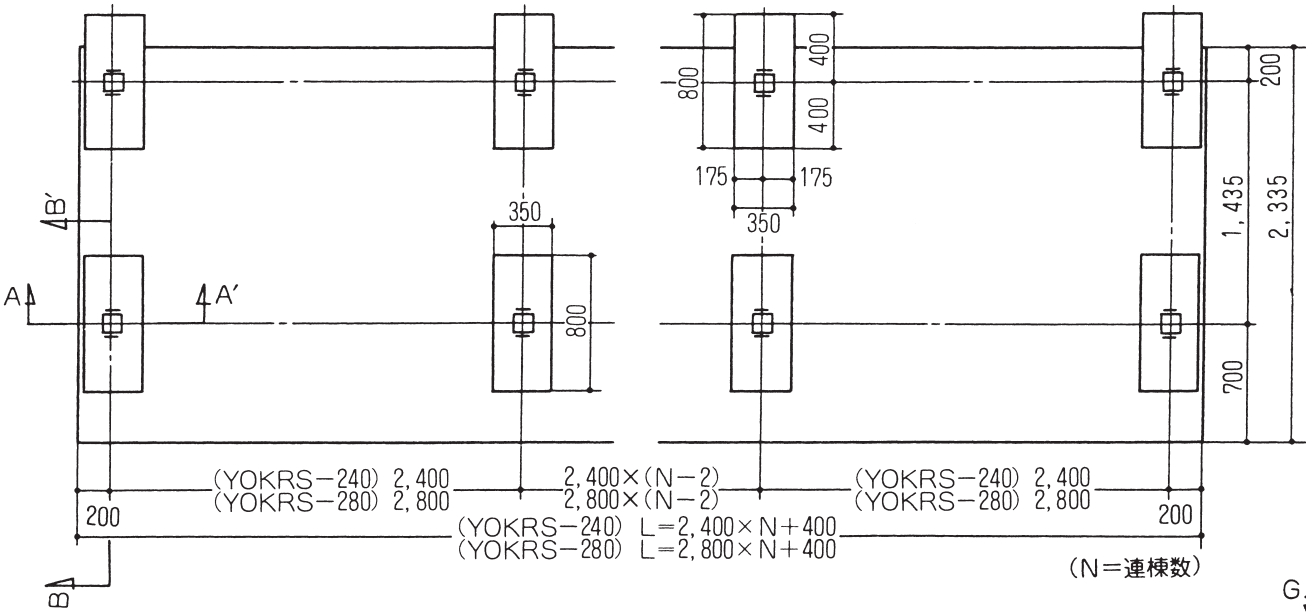3. 基礎伏せ図



●基礎参考図

地耐力50KN/m²、コンクリート強度21N/mm²、基準風速34m/s、地表面粗度区分Ⅲ

注1) 強風地・寒冷地などに設置する場合、現地の実情に合わせて基礎を設計・施工してください。


注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し実情にあわせて設計してください。

4. 組立工具一覧表


	工 具 名 称	数量	仕 様	備 考
1	モンキースパナ	2		アンカーボルト締付用
2	ス パ ナ	各2	10mm、17mm	骨組部材用ボルト締付用
3	電動スクレイドライバー	1	⊕ビットNo.2	屋根・壁部材取付用
4	電 動 ド リ ル	1	5.0mm	丸樋取付サドル用
5	ハ ン ド タ ッ プ	1	M6×1.0	丸樋取付サドル用
6	電 エ ド ラ ム	1		コードリール
7	脚 立	2	2.0M以下のもの	
基礎工事用道具一式(つるはし、スコップ、砂、セメント等)				

5. 組 立 順 序

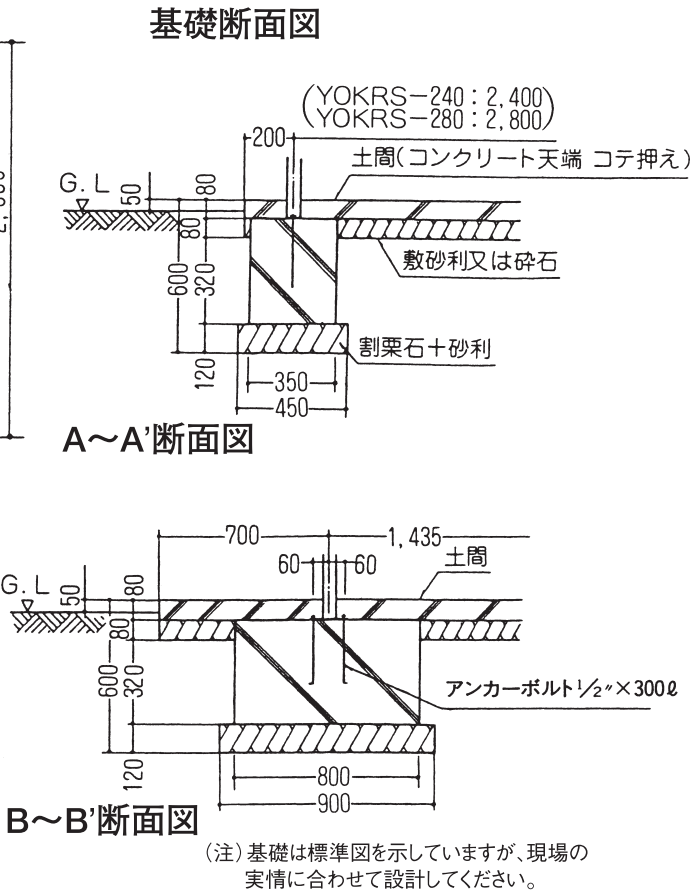- 1 基礎位置アンカーボルト位置のチェック
- 2 自転車置場各部材のチェック
- 3 各部材の据付位置への分配(同部材をまとめる)
- 4 各柱に小物部材を取付ける
- 5 母屋⑤に屋根受けを取付ける
- 6 梁⑤に母屋金具⑤を取付ける
- 7 柱と梁⑤及び柱と胴縁(A-R)の連結(両側面部)
- 8 柱と梁⑤の連結(中間部)
- 9 ⑦⑧の門形どうしを母屋B⑤(C⑤)で取付ける
- 10 胴縁B(C-R)の取付け・間柱(3)の取付け
- 11 建方調整及び骨組のボルト等の本締め
- 12 屋根の取付け
- 13 鼻隠し・トイの取付け
- 14 けらばの取付け
- 15 壁部材の取付け(両側面)・(後面)
- 16 縦樋の取付け




④ 各柱に小物部材を取付ける

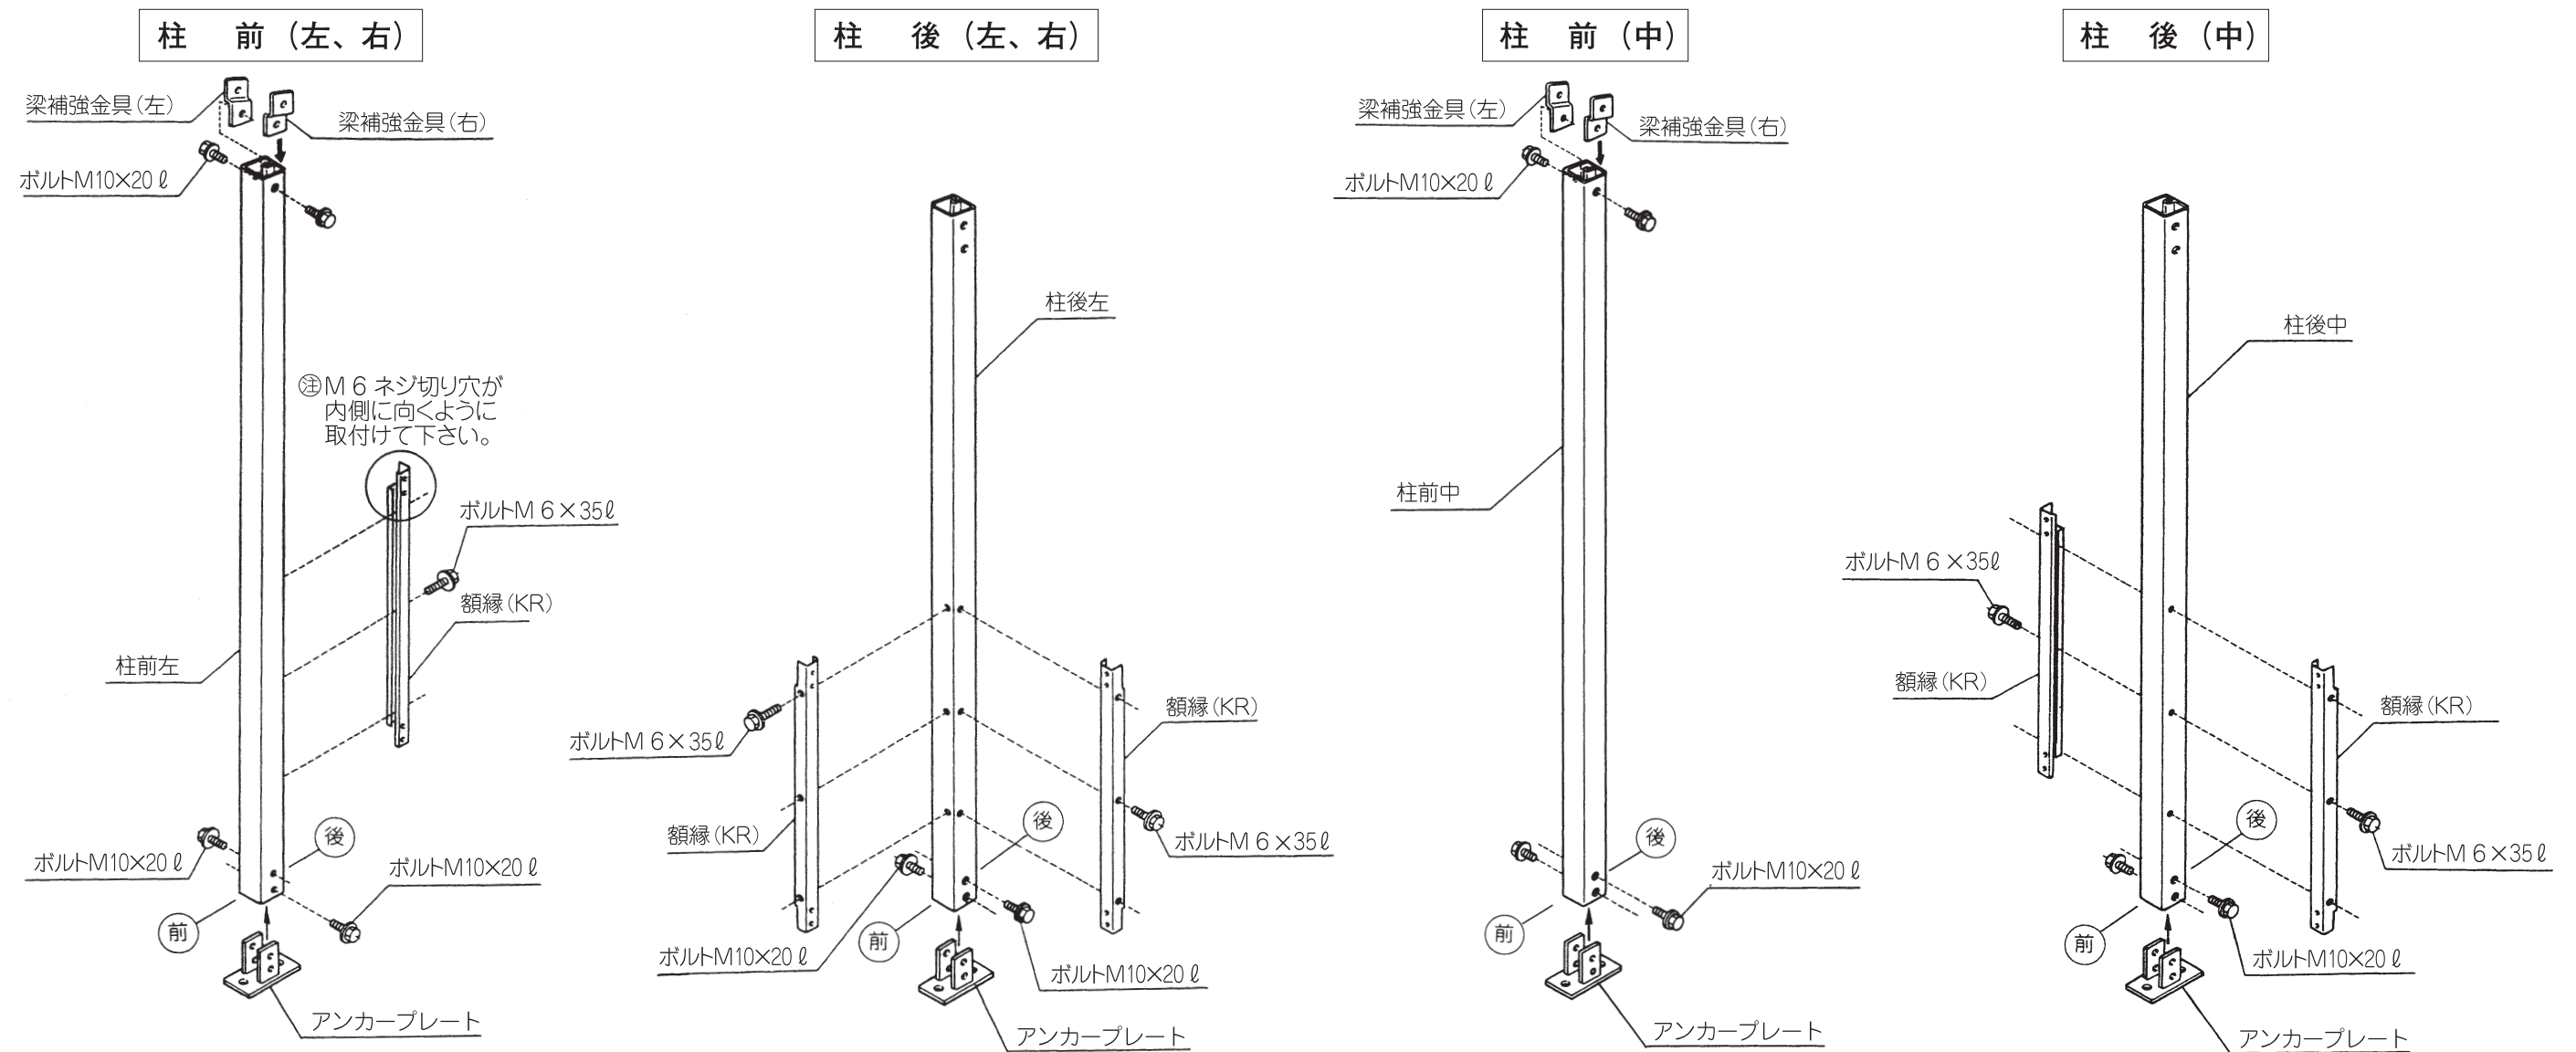


⑤ 母屋⑤に屋根受けを取付ける

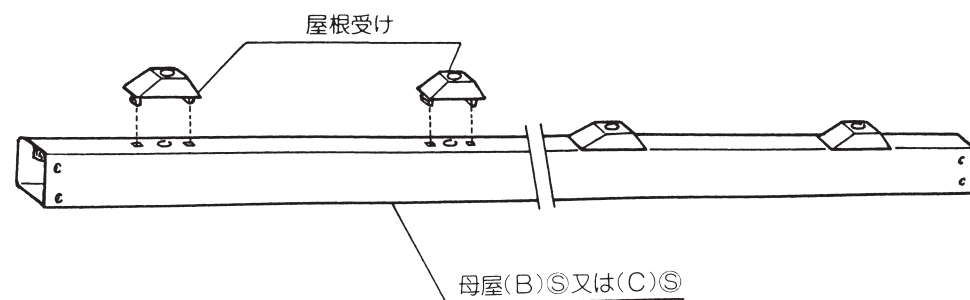母屋⑤に屋根受けを取付ける。




⑥ 梁⑤に母屋金具⑤を取付ける

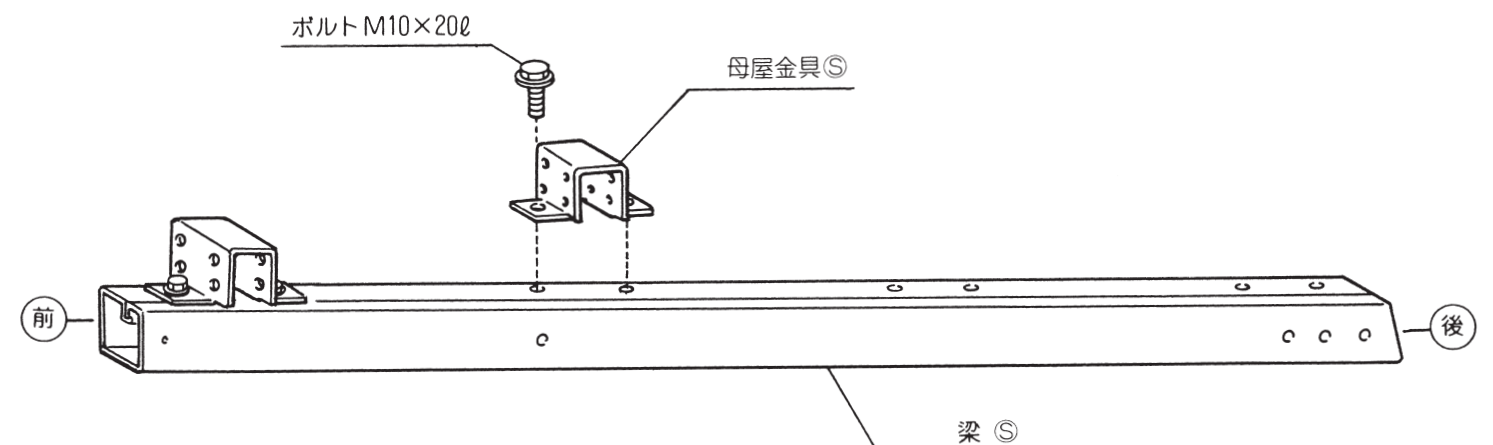梁⑤に母屋金具⑤を取付ける。




⑦ 柱と梁㊦及び柱と胴縁(A-R)の連結(両側面部)

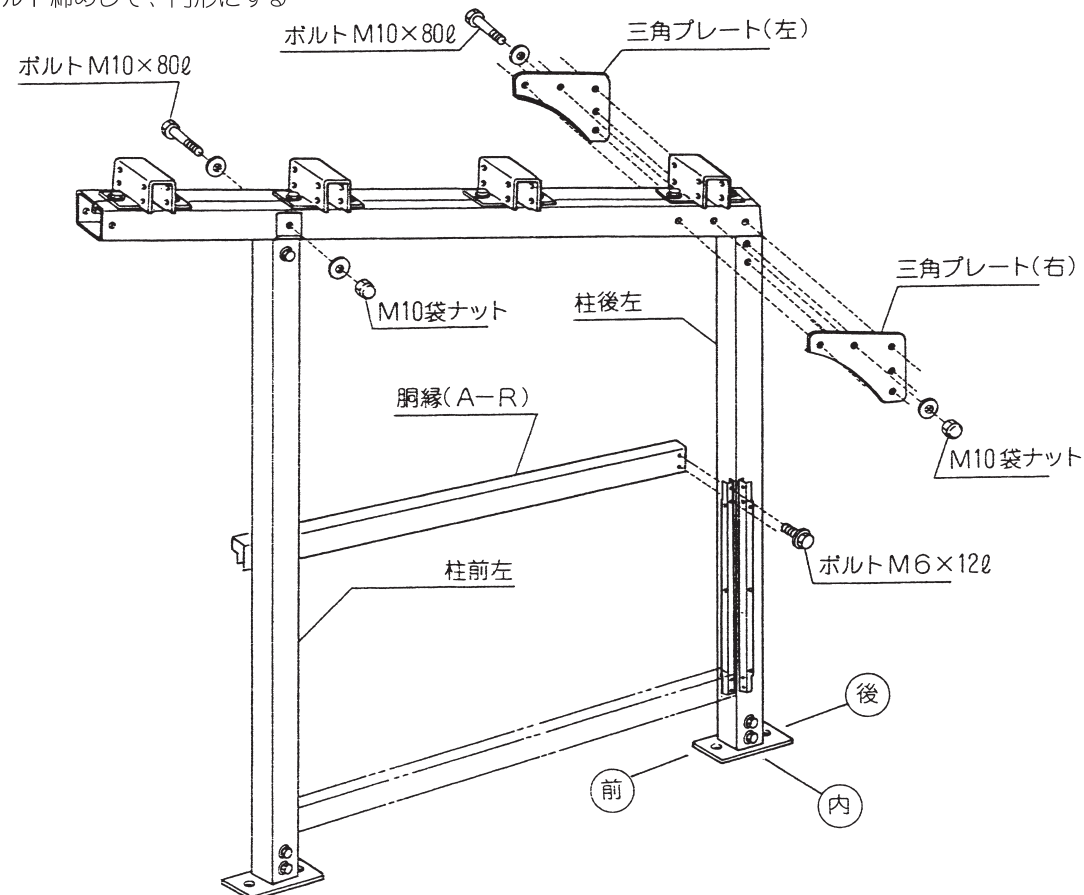1. 柱と梁㊦をプレートではさみ貫通ボルト締めして、門形にする
2. 胴縁(A-R)による連結




⑧ 柱と梁㊦の連結(中間部)

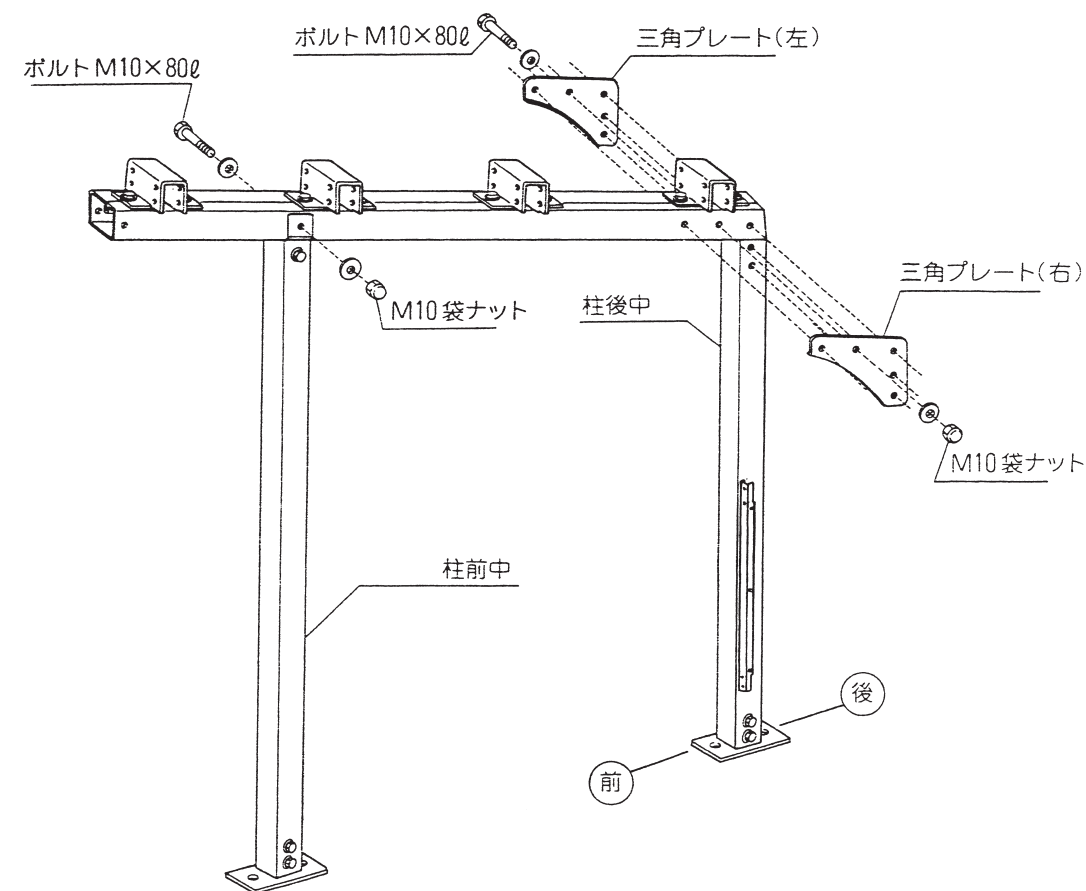梁による門形組




⑨ ⑦⑧の門形どうしを母屋B㊦(C㊦)で取付ける

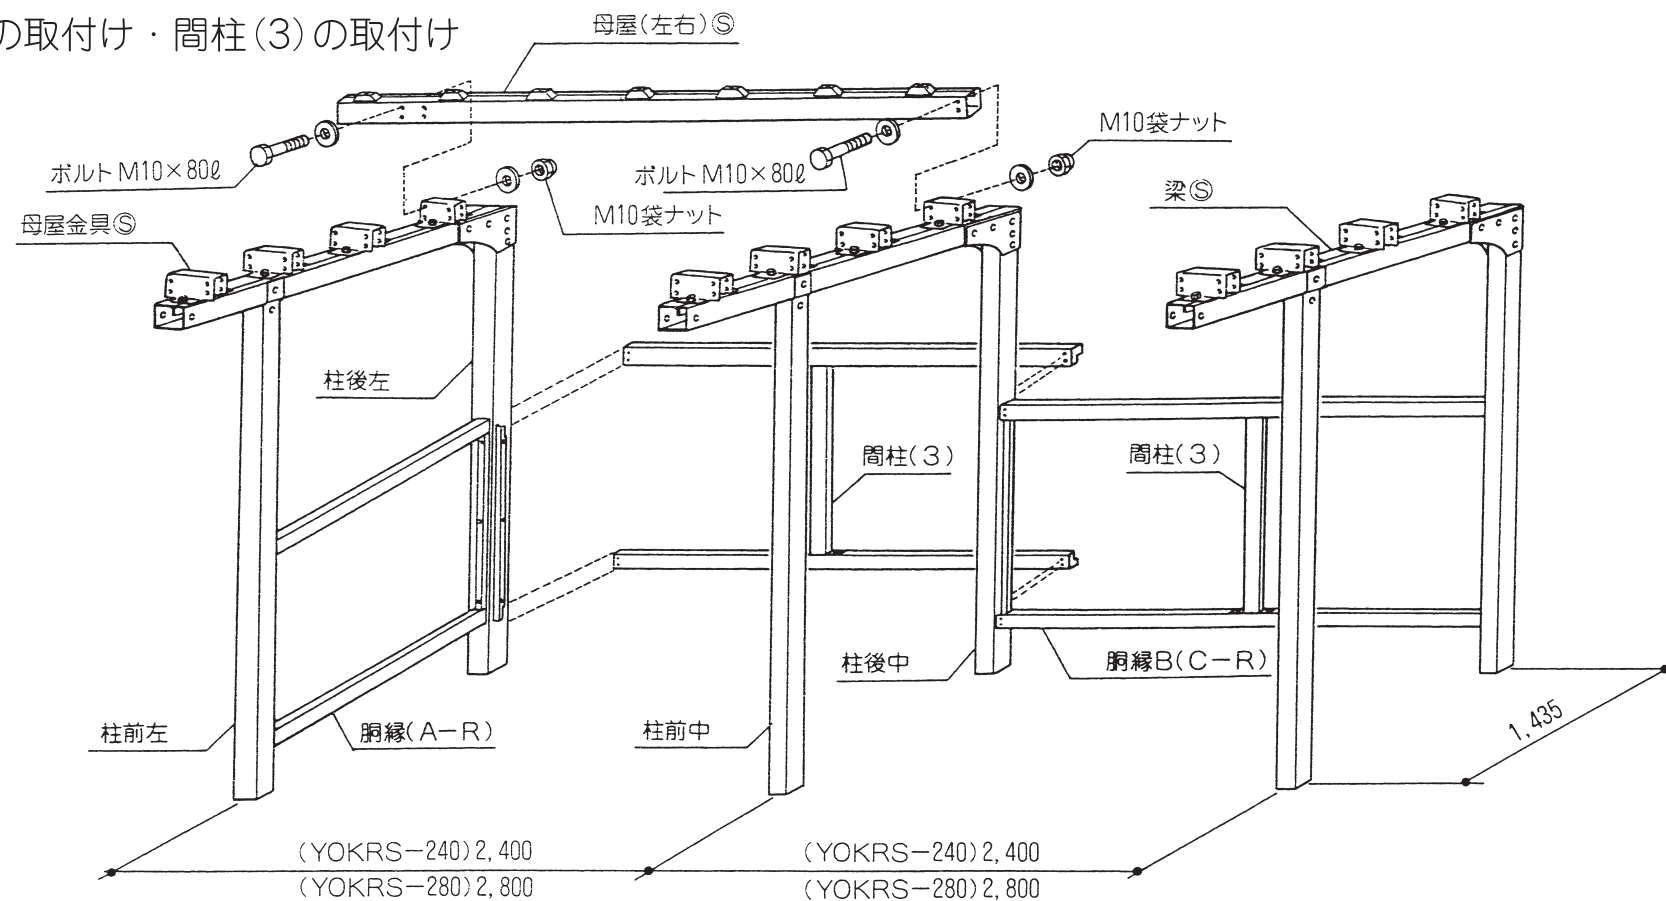
⑩ 胴縁B(C-R)の取付け・間柱(3)の取付け



間柱(3)の取付

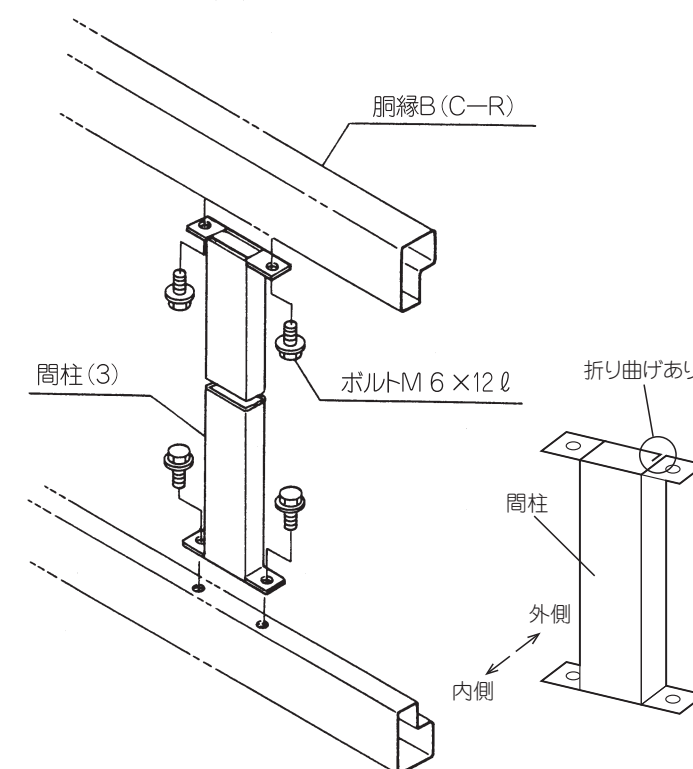

11 建方調整及び骨組のボルト等の本締め

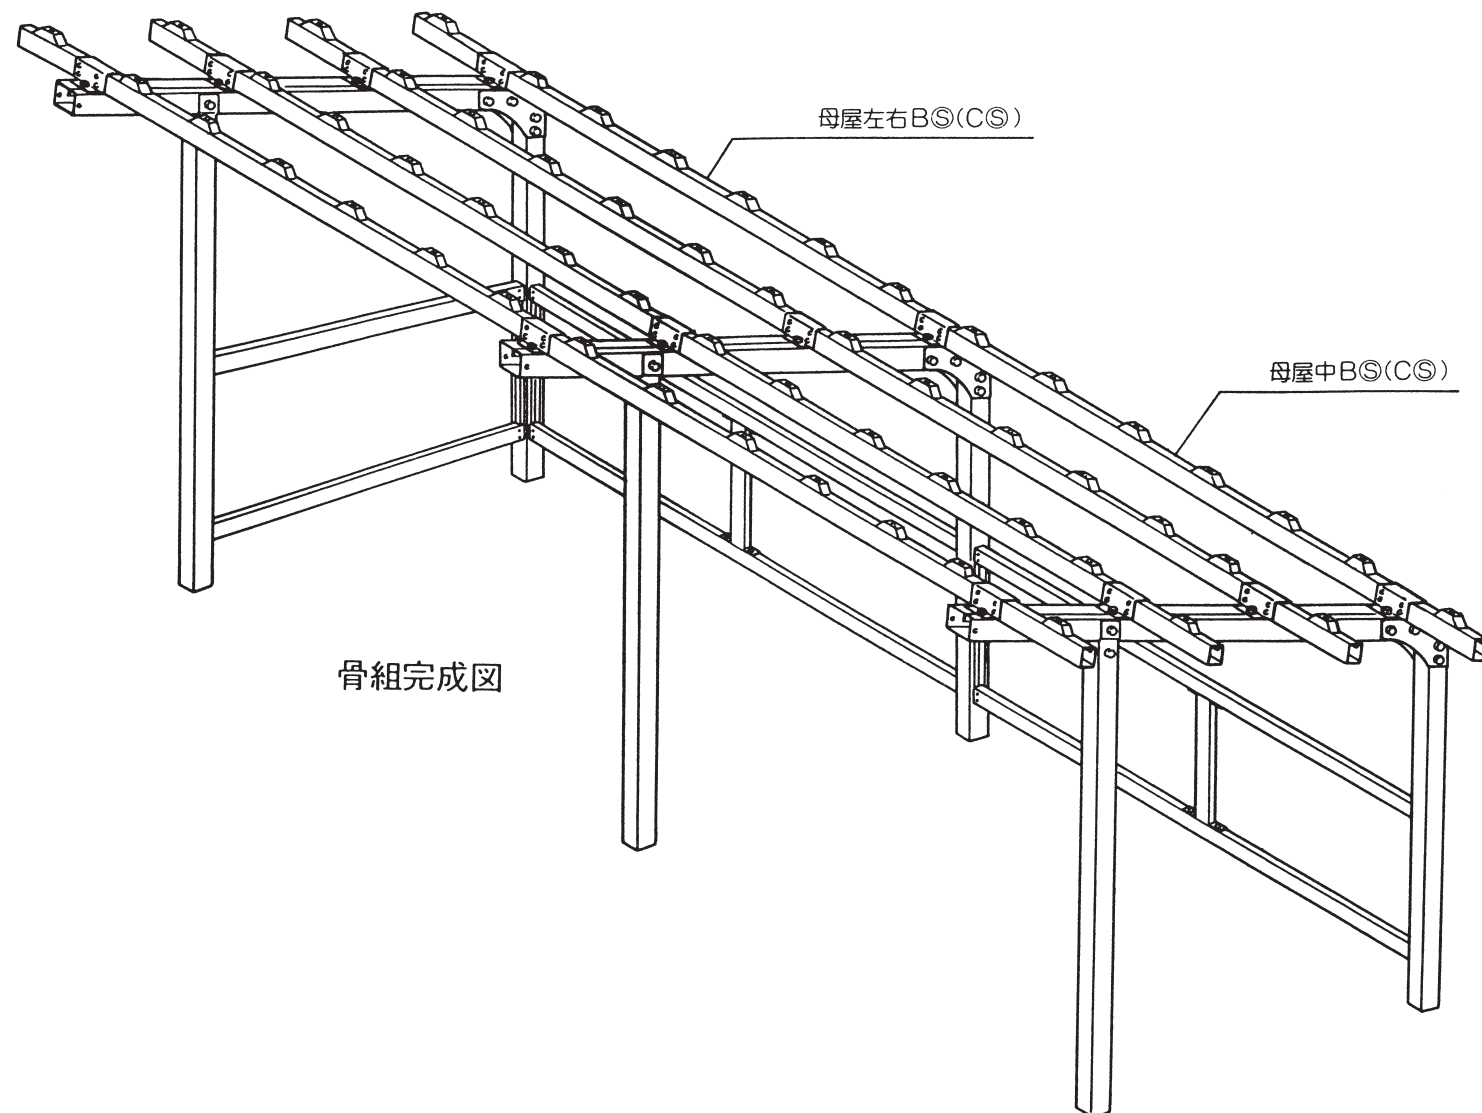


12 屋根の取付け

屋根を重ねた上から屋根カバーをかぶせてボルトで取付けます。

※屋根は正面より向かって左側より組立て、屋根先端部分の切欠きが下になるように屋根を重ねて下さい。




屋根の重ねを間違えると、雨漏りの原因となります。

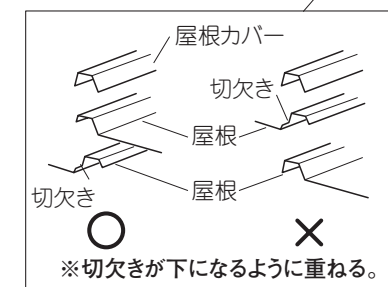(注)両サイドは止めない




※注意

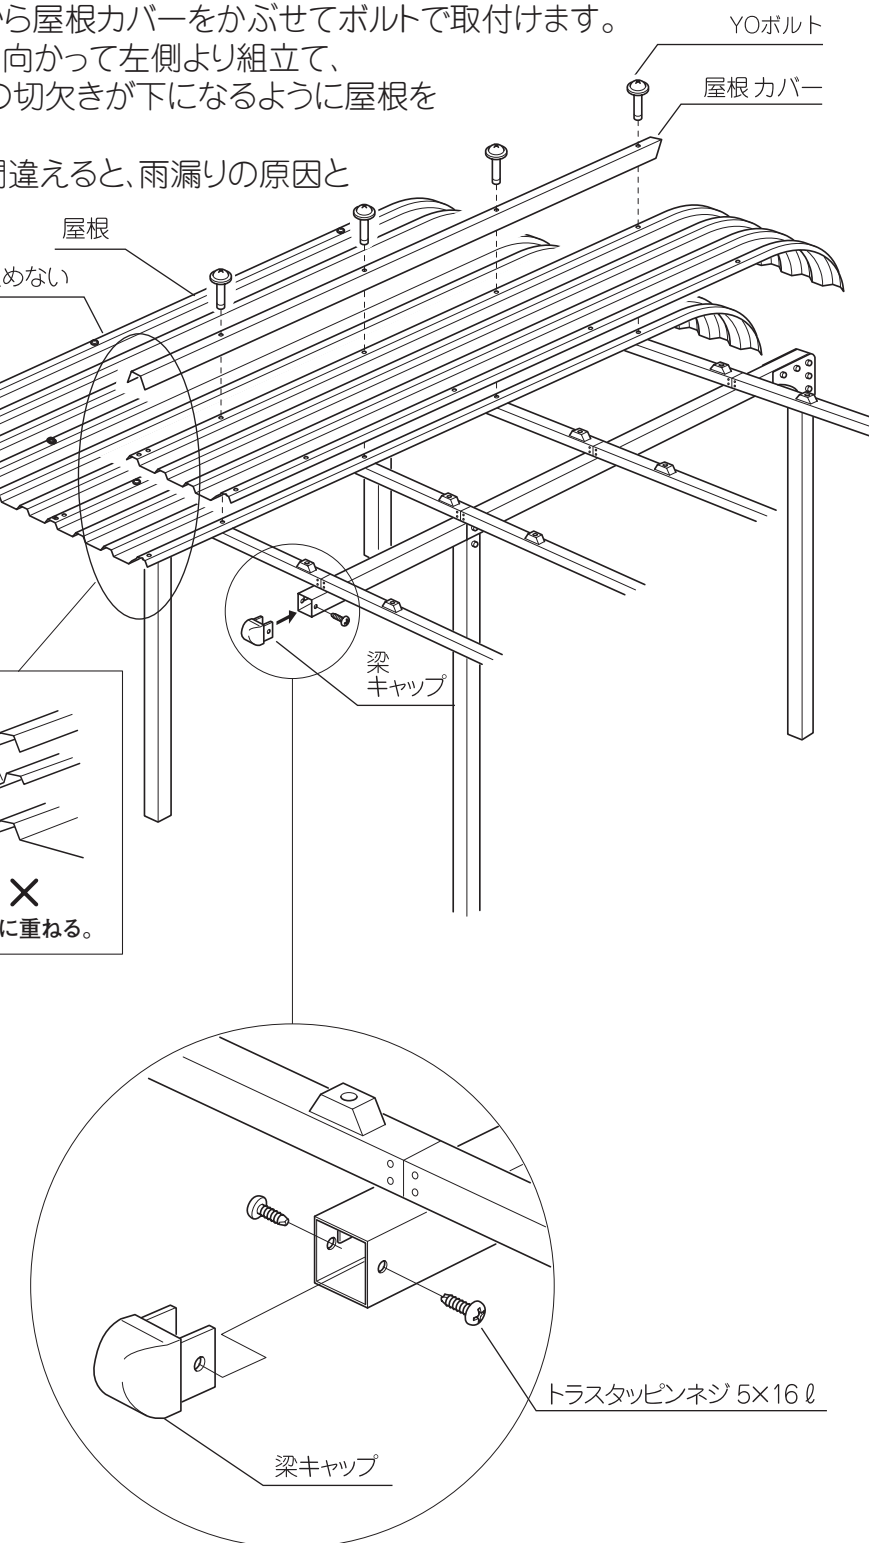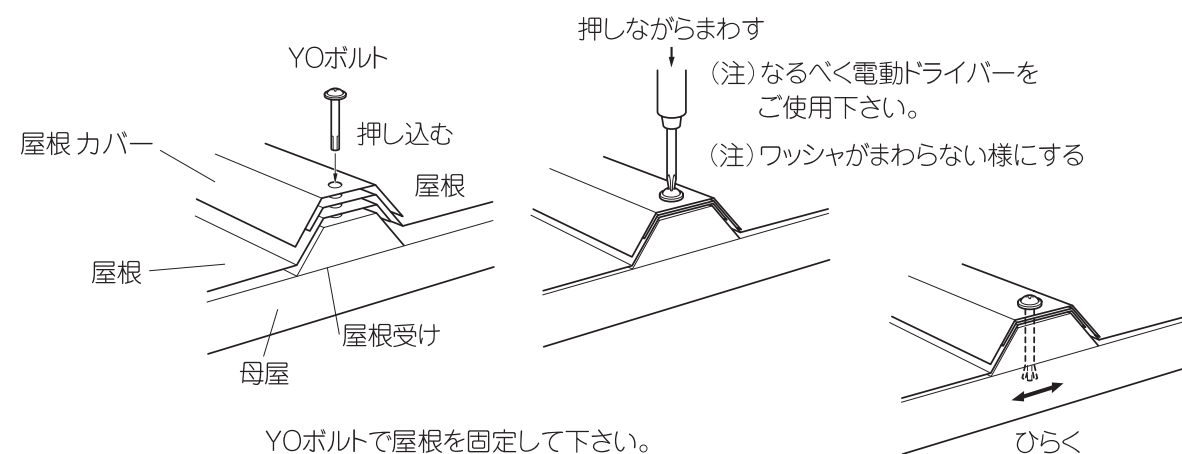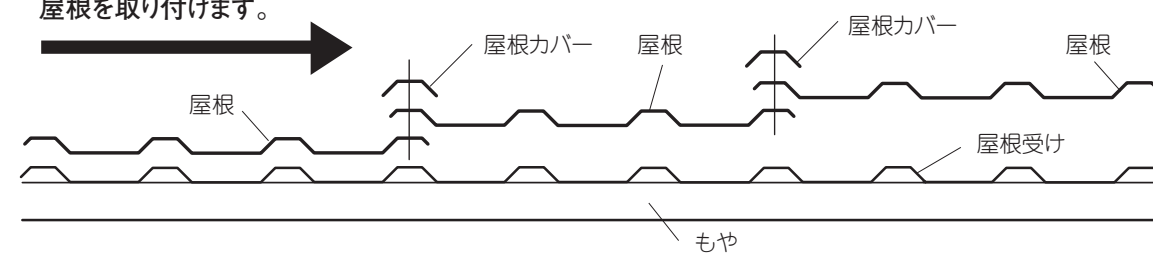
正面より向かって左から屋根を取り付けます。




13 鼻隠し・トイの取付け

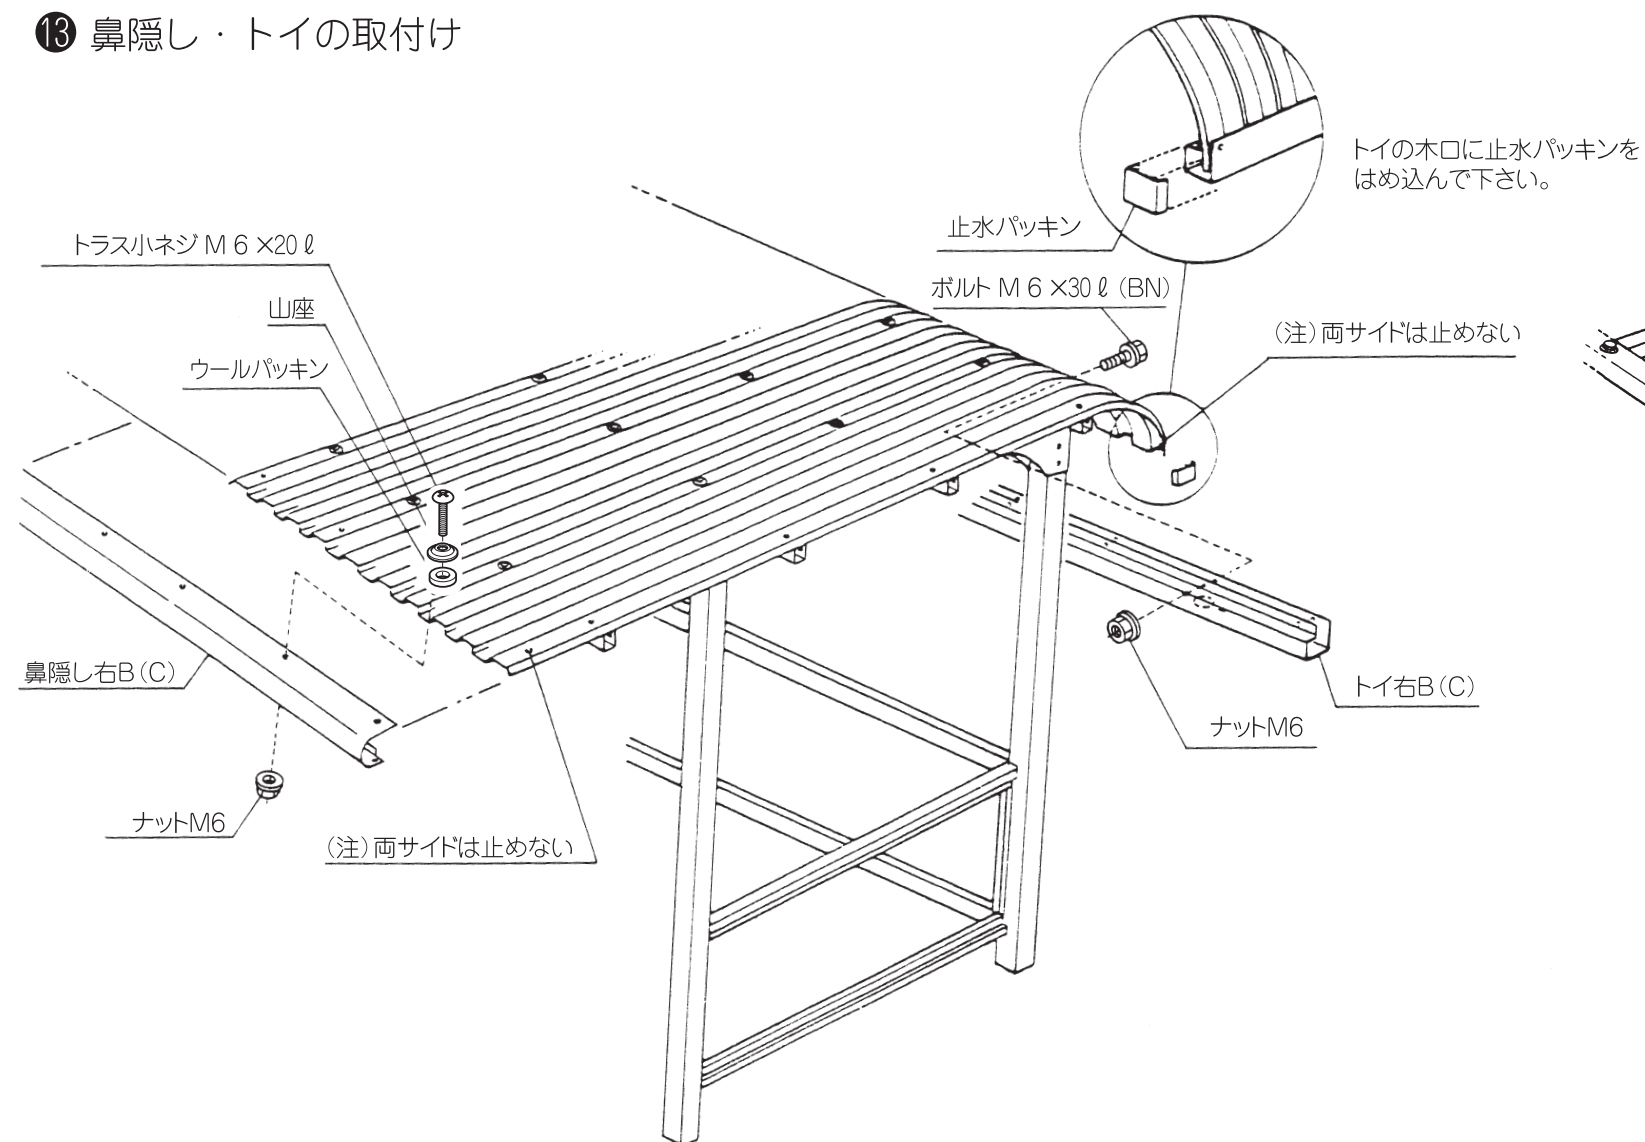


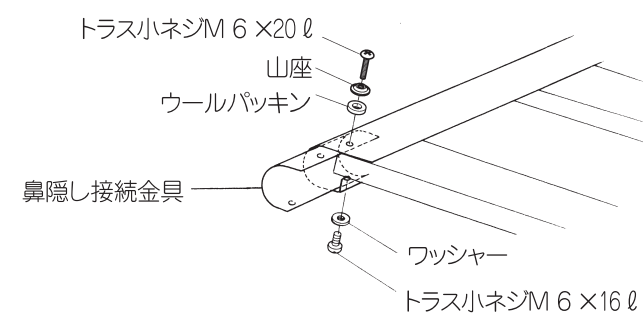
(注) 連棟の場合は鼻かくしの接続部に
鼻かくし接続金具を差し込んでト
ラス小ネジM6×16ℓで止めて
下さい。



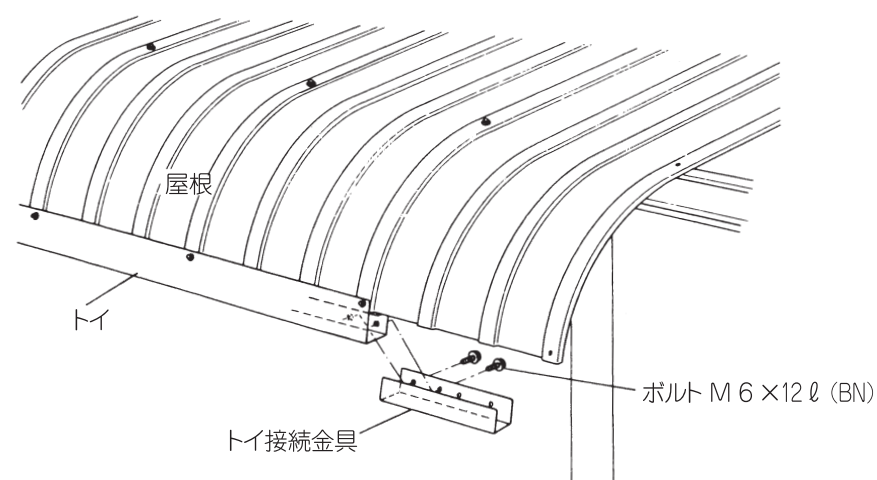
(注) 連棟の場合はトイの接続部にトイ接続金具
を差し込んでボルトM6×12ℓ (BN)で止
めて下さい。




14 けらばの取付け

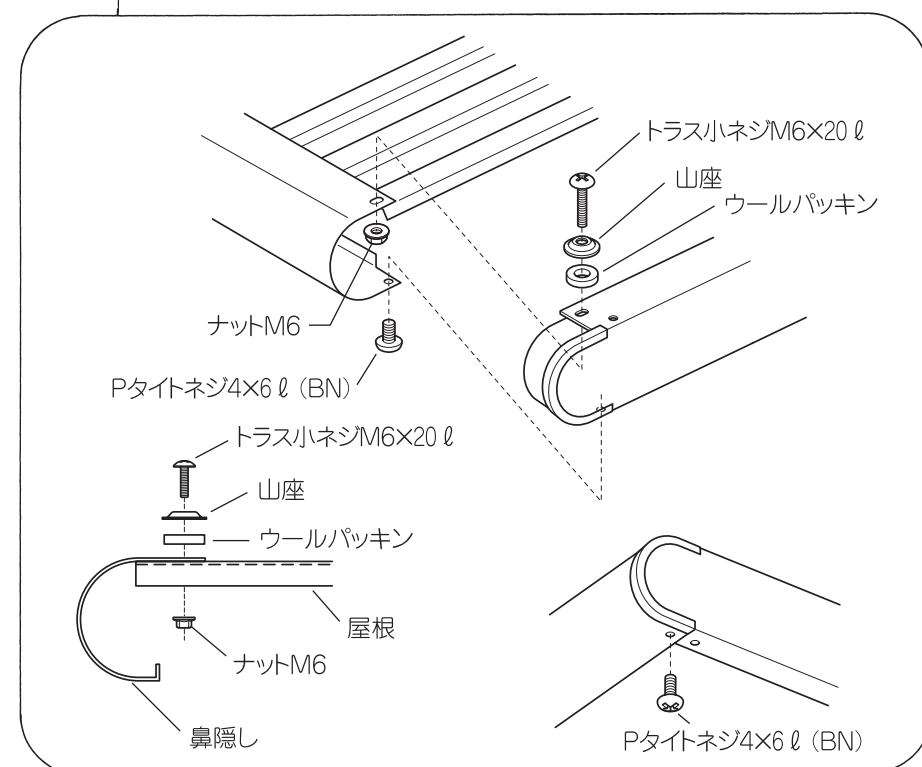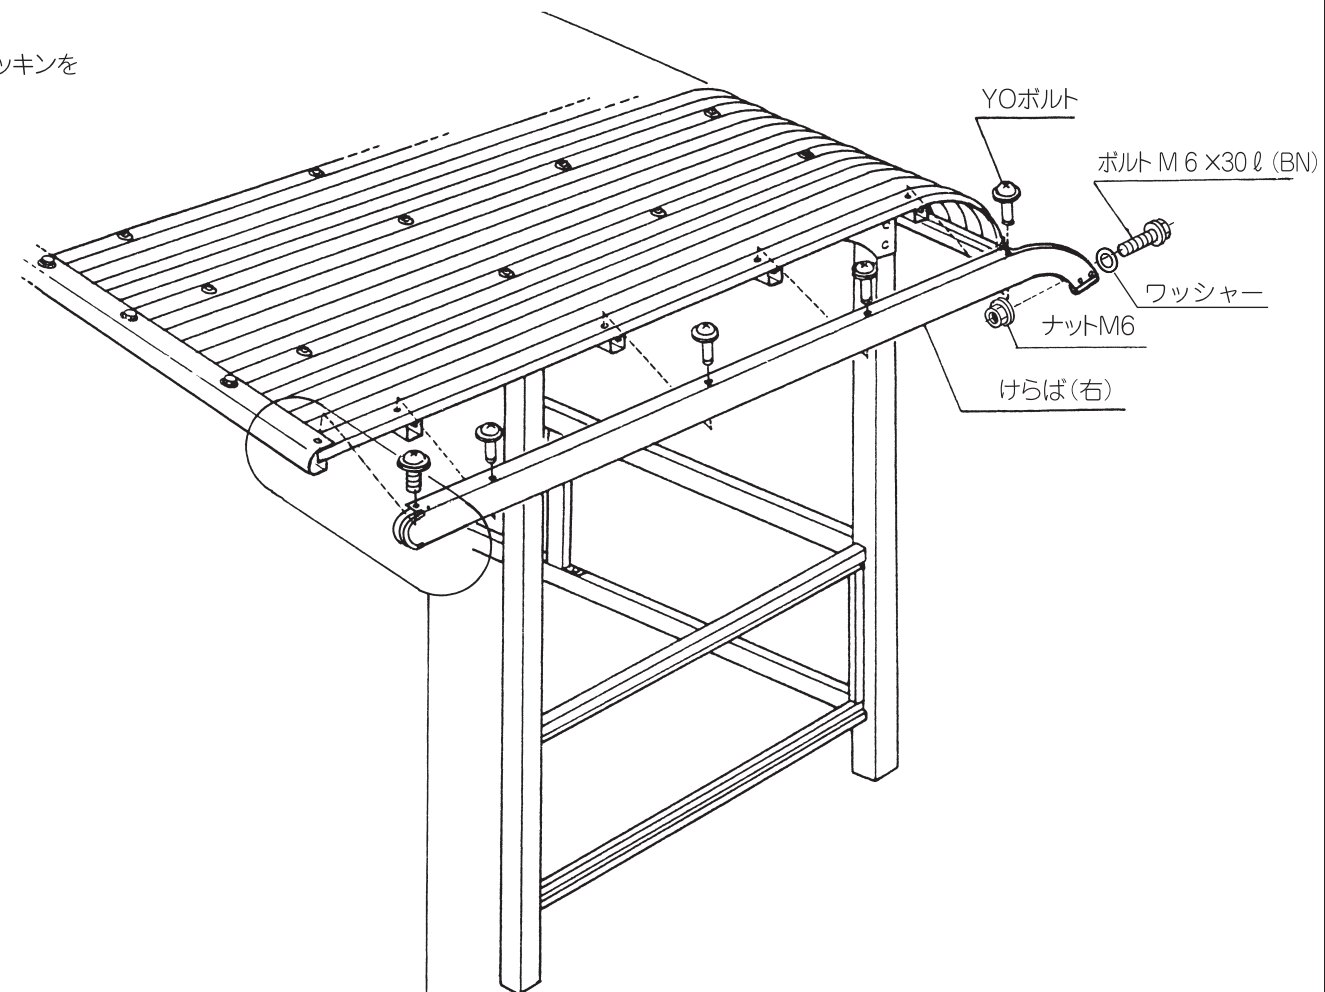

15 壁部材の取付け(両側面)

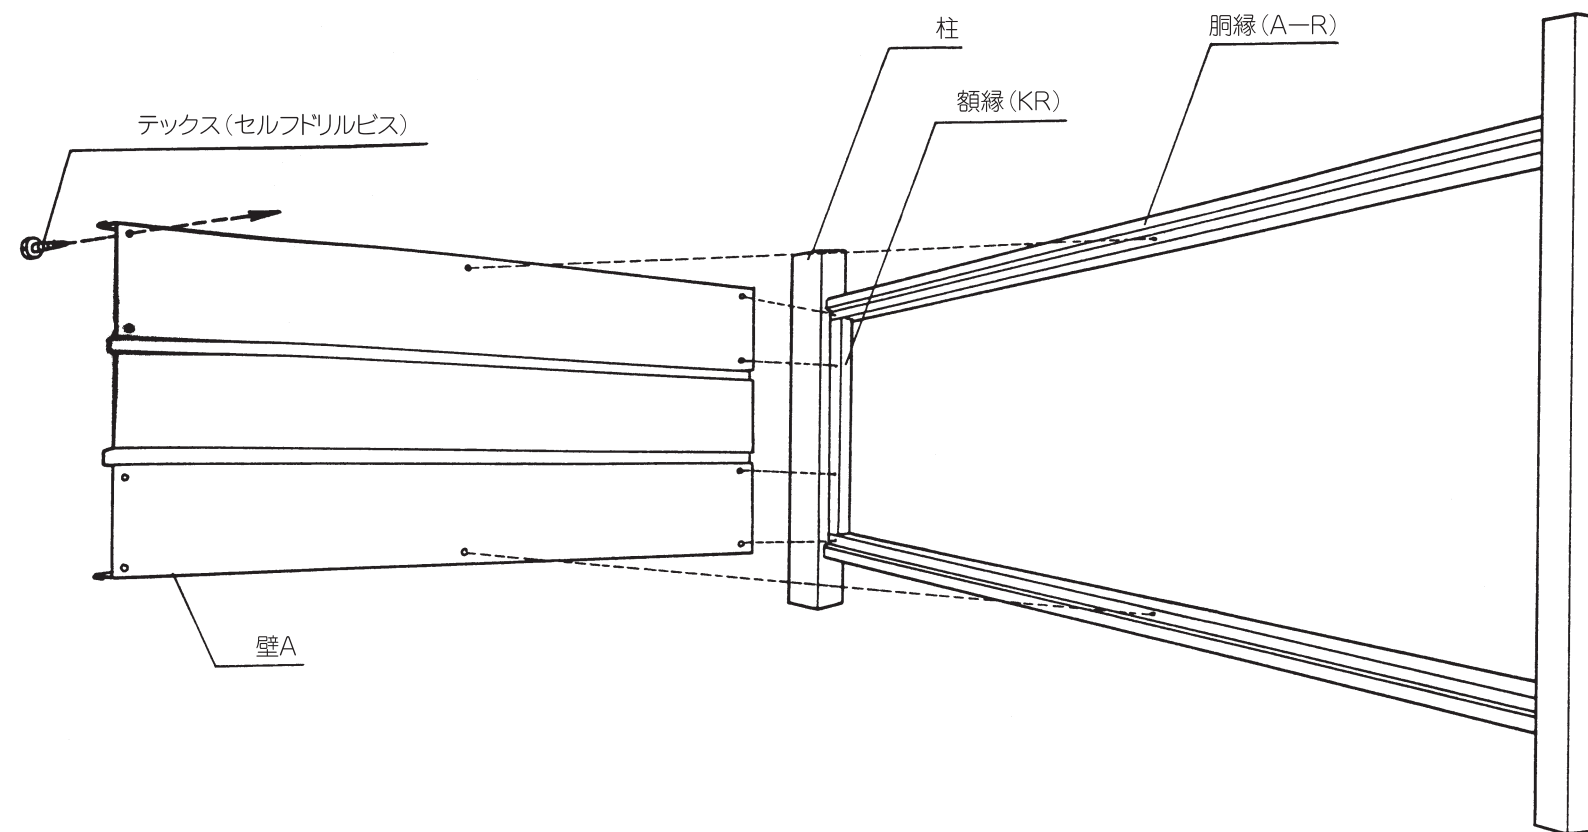


壁部材の取付け(後面)

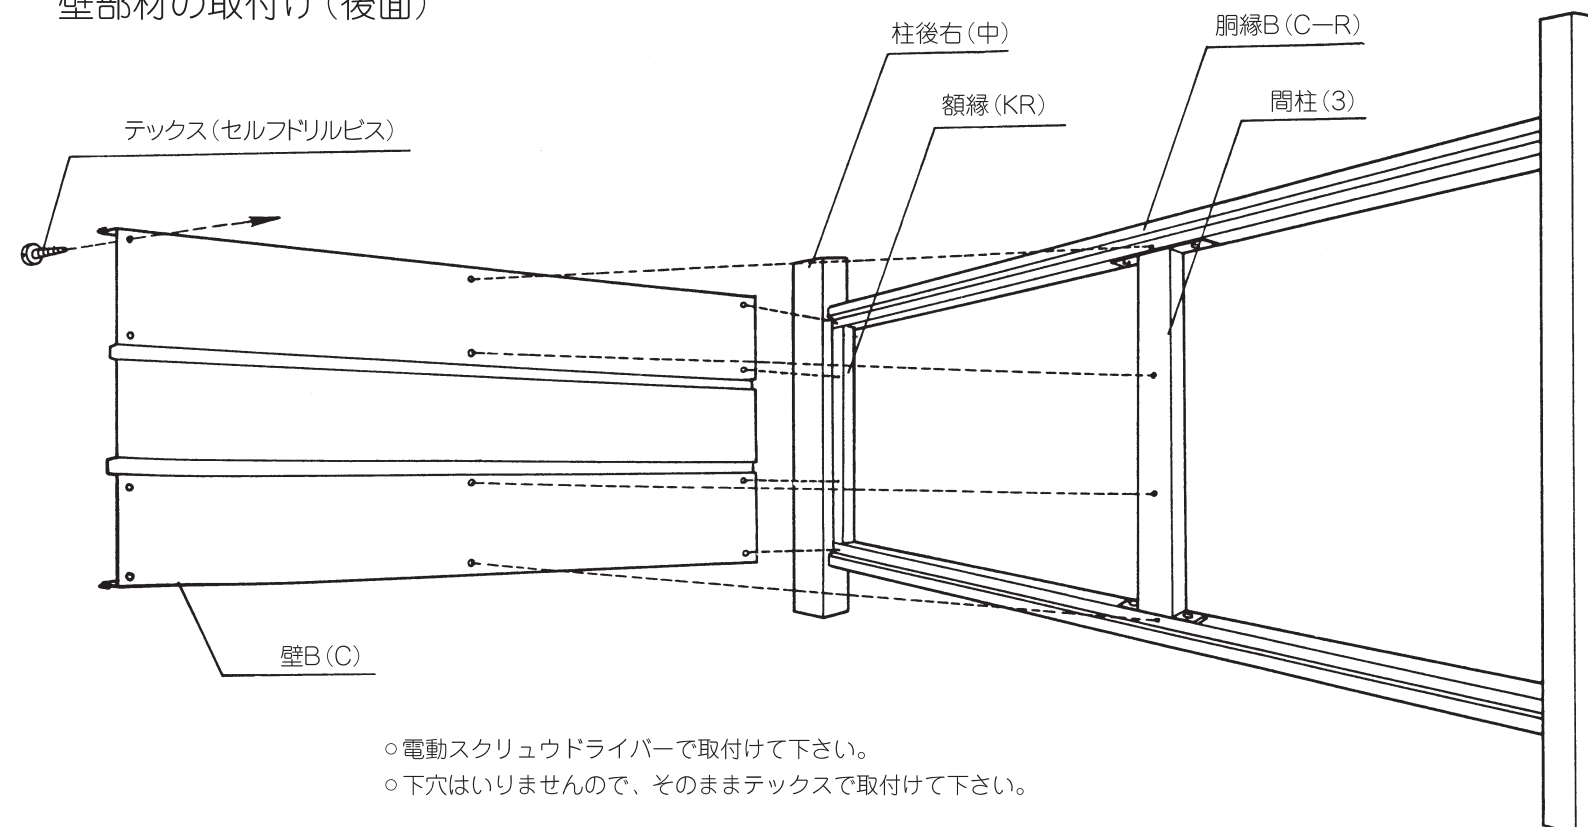

- 電動スクリウドライバーで取付けて下さい。
- 下穴はいりませんので、そのままテックスで取付けて下さい。

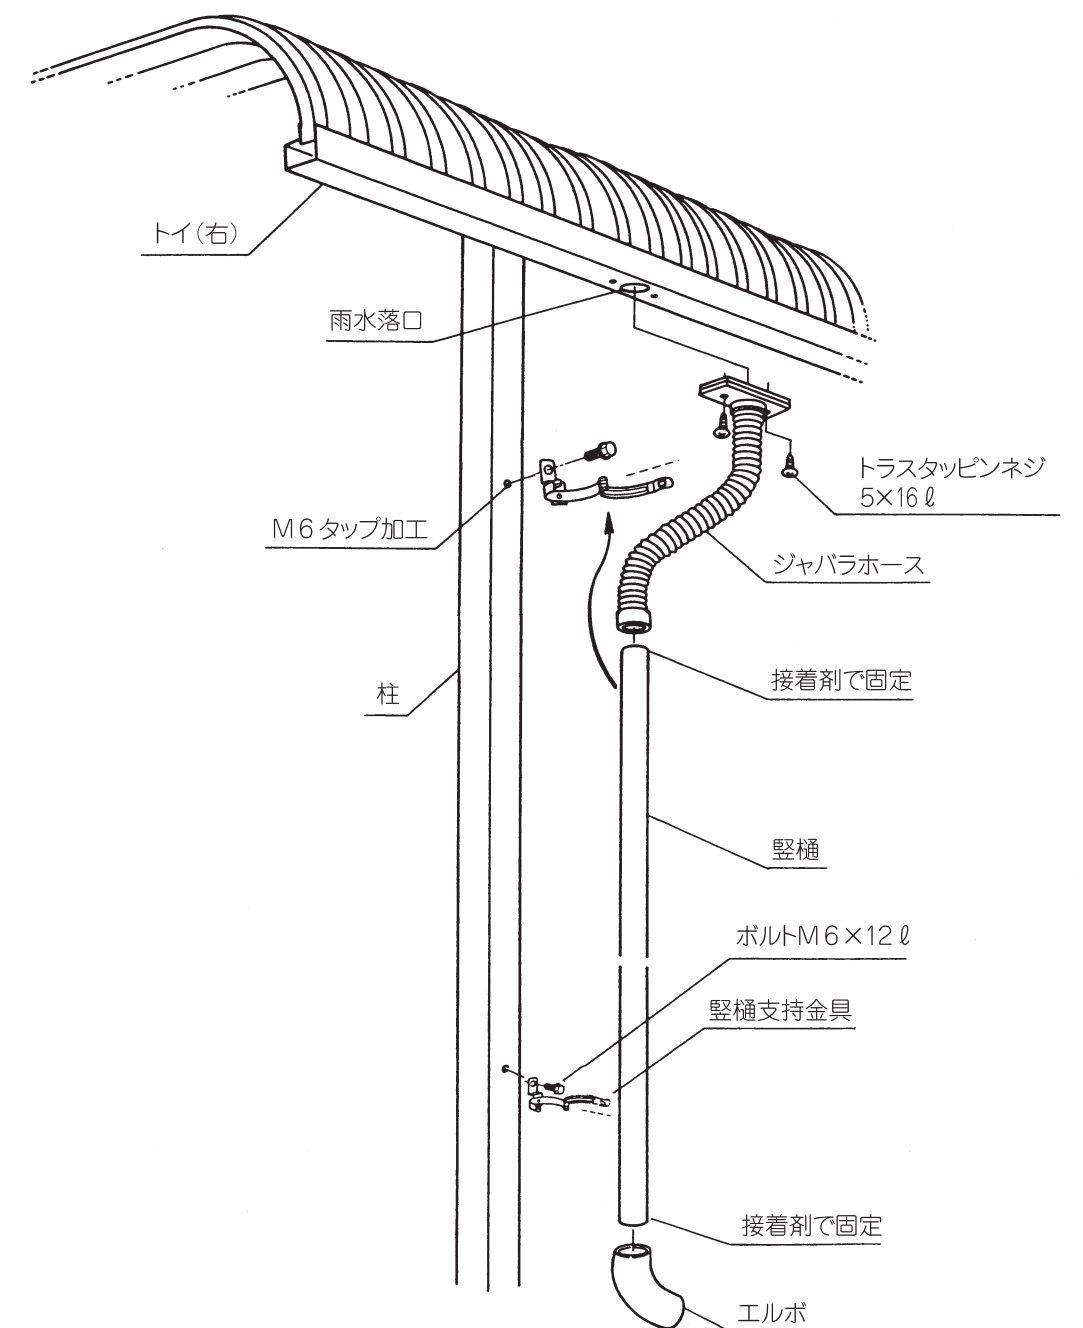16 縦樋の取付け



- 施工時において部材にキズをつけた場合
梱包No.3-971BNの中に入っている補修液で補修して下さい。

完 成 図

