



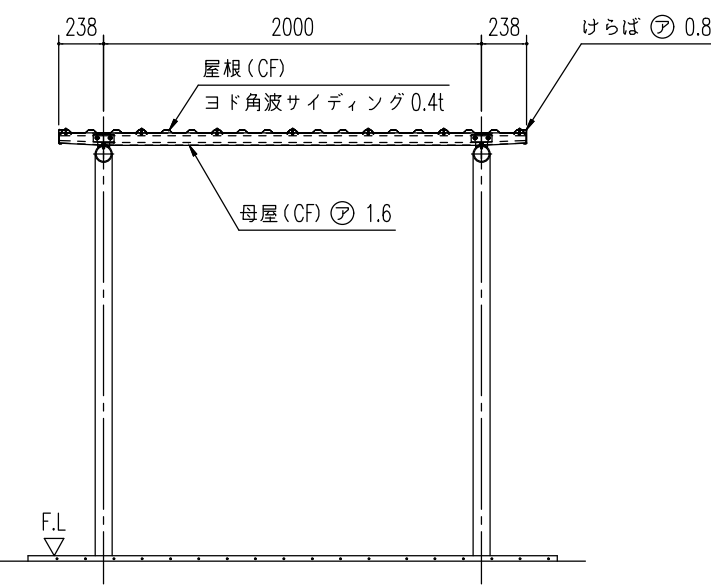

正面断面図 (S= 1/40)

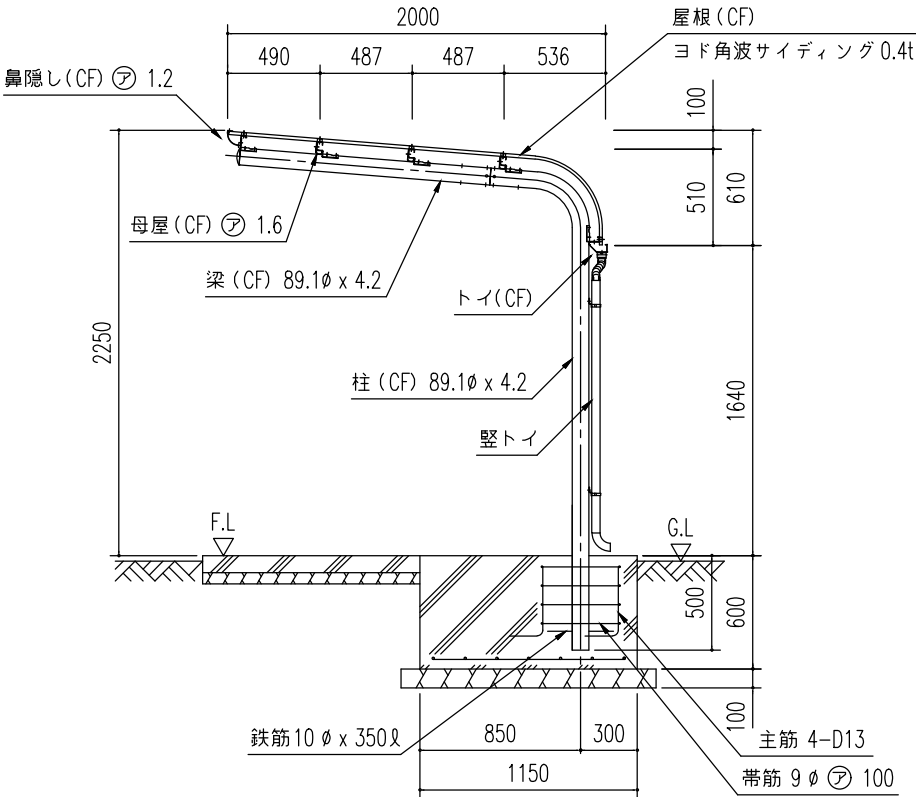

側面断面図 (S= 1/40)

構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	丸パイプ 89.1φ	4.2mm	JIS G3444 一般構造用炭素鋼管 STK400	130.8
梁	丸パイプ 89.1φ	4.2mm	JIS G3444 一般構造用炭素鋼管 STK400	—
母屋	㊦ — 65 x 33	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
鼻隠し	㊦ — 75 x 100	1.2mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
トイ	㊦ — 80 x 95	0.8mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
けらば	㊦ — 75 x 46	0.8mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
屋根	角波サイディング 山高16mm	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
縦トイ	42φ	—	< AAS樹脂 >
建築面積	4.0 m ² /棟		(開口柱芯寸法) × (奥行屋根投影寸法)

名 称	ヨド自転車置場 YOCF タイプ	株式会社 ヨドコウ
機種名	YOCF-200型 (一般地用) <2/3>	