



※断面図のため鼻隠しコーナー分  
（1 mm）を含んでおりません。

※断面図のため鼻隠しコーナー分  
（1 mm）を含んでおりません。

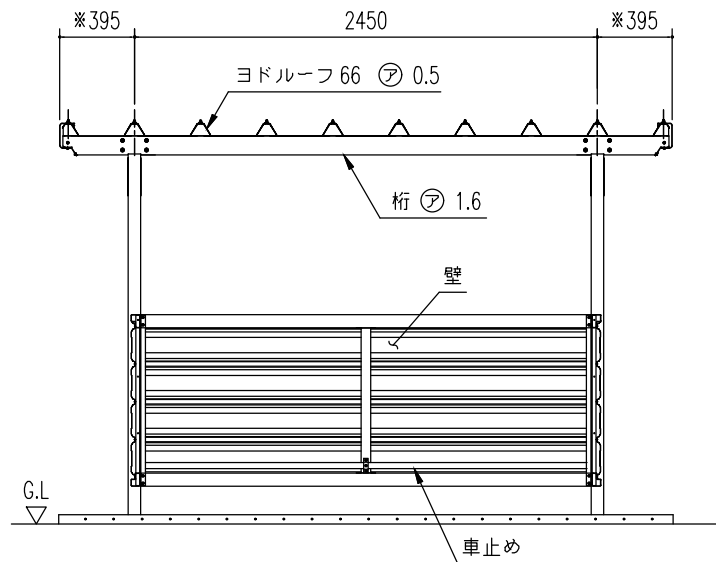

正面断面図 (S= 1/40)

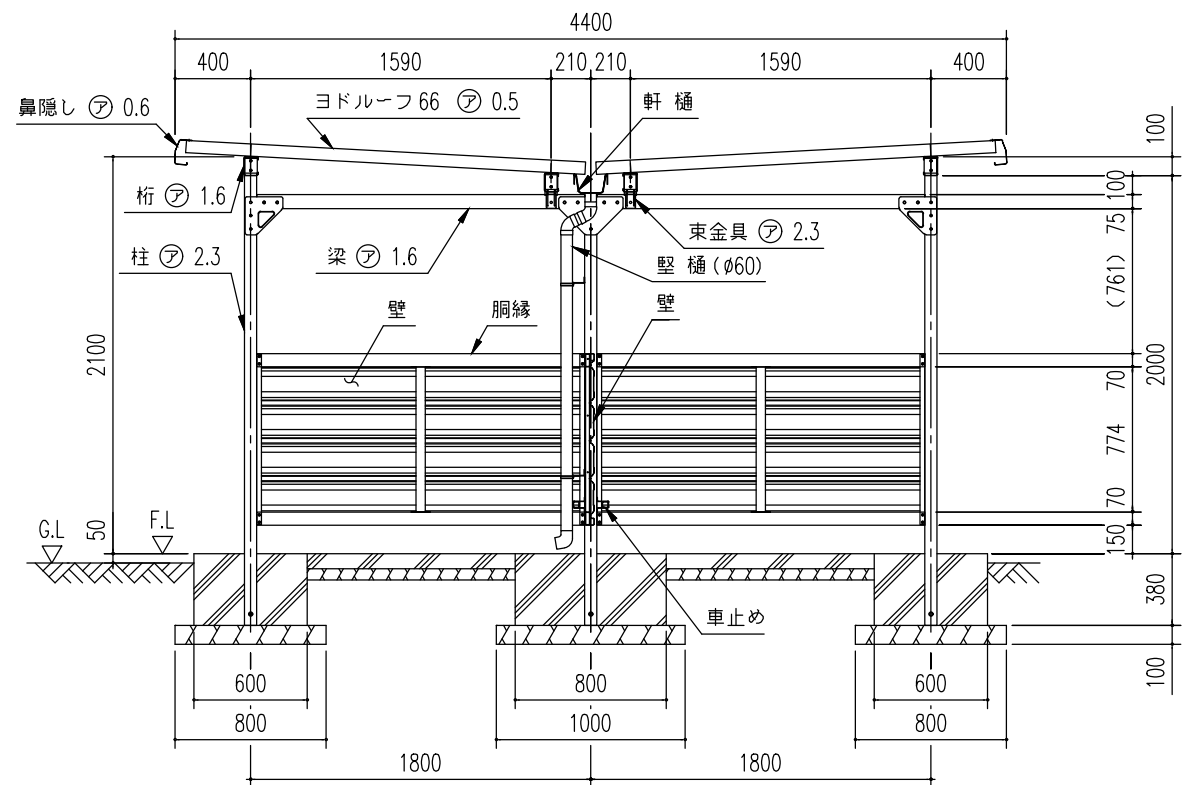

側面断面図 (S= 1/40)

構造耐力上主要な部分の部材

| 部材表 | 形状              | 板厚    | 使用材料                                    | 有効細長比 |
|-----|-----------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| 柱   | □ — 65 x 65     | 2.3mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              | 103.5 |
| 梁   | □ — 75 x 65     | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              | —     |
| 桁   | □ — 100x75x20   | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              | —     |
| 壁   | ヨド角波サイディング800N型 | 0.4mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC | —     |

構造耐力上主要な部分以外の部材

| 部材表                         | 形状          | 板厚    | 使用材料                                    |
|-----------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------|
| 間柱                          | □ — 50 x 20 | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |
| 胴縁                          | □ — 70 x 48 | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |
| 車止め                         | □ — 32 x 32 | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |
| 屋根                          | ヨドルーフ 66    | 0.5mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 建築面積 8.82 m <sup>2</sup> /棟 |             |       | (間口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法)                     |

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 名 称 | ヨド自転車置場 YOKC 型<br>背合せタイプ（埋め込み方式） |
| 機種名 | YOKC-245型（一般地用）<2/3>             |

株式会社 ヨドコウ