



※断面図のためケラバキャップ分（1 mm）を含んでおりません。

※断面図のためケラバキャップ分（1 mm）を含んでおりません。

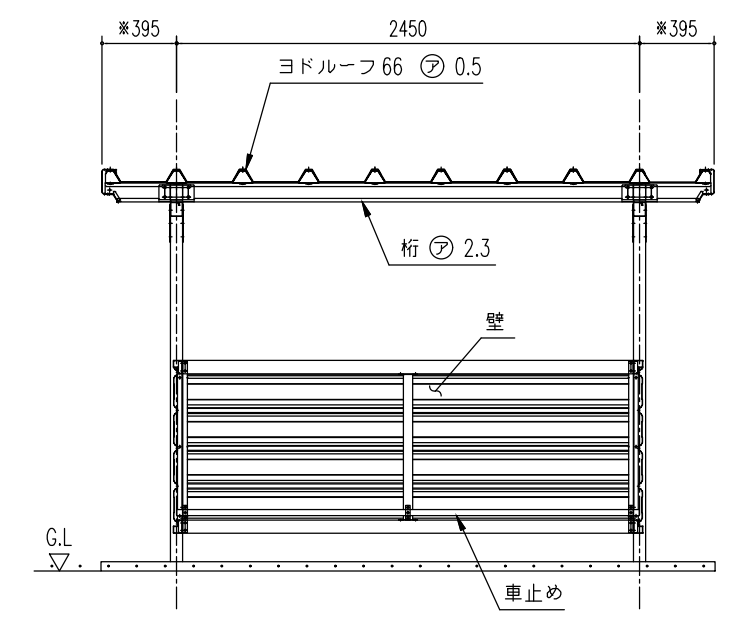

正面断面図 (S= 1/40)

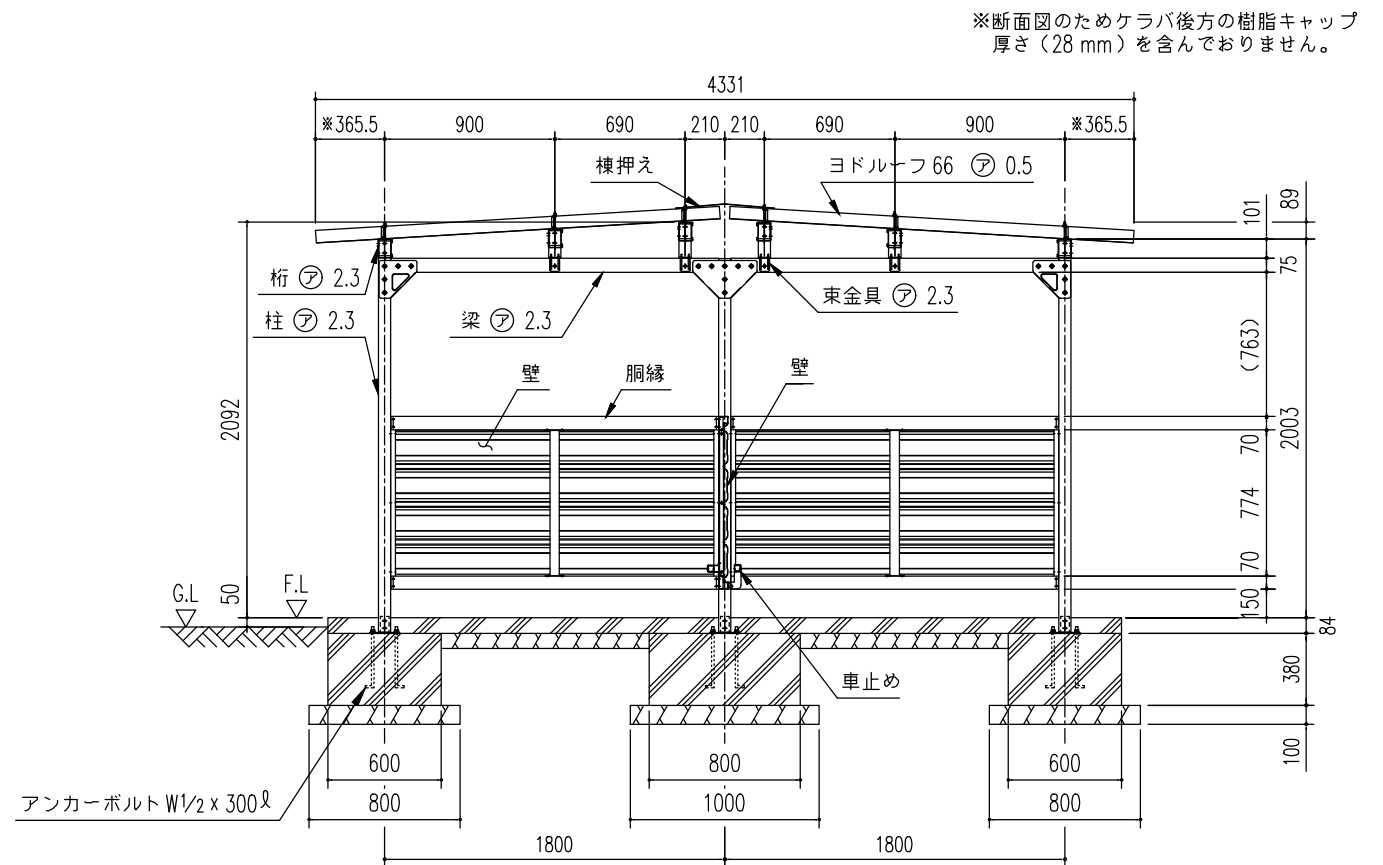

側面断面図 (S= 1/40)

構造耐力上主要な部分の部材				
部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	□ — 65 x 65	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	98.6
梁	□ — 75 x 65	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
桁	□ — 100x75x20	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
壁	ヨド角波サイディング800N型	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	—
アンカープレート	—	6.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	—

構造耐力上主要な部分以外の部材				
部材表	形状	板厚	使用材料	
間柱	□ — 50 x 20	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	
胴縁	□ — 70 x 48	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	
車止め	□ — 32 x 32	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	
屋根	ヨドルーフ 66	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	
建築面積 8.82 m ² /棟			(間口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法)	

名 称	ヨド自転車置場 YOKCS 型 棟合せタイプ (アンカープレート方式)
機種名	YOKCS-245型 (積雪地用) <2/3>

株式会社 ヨドコウ