



※断面図のため鼻隠しコーナー分
（1 mm）を含んでおりません。

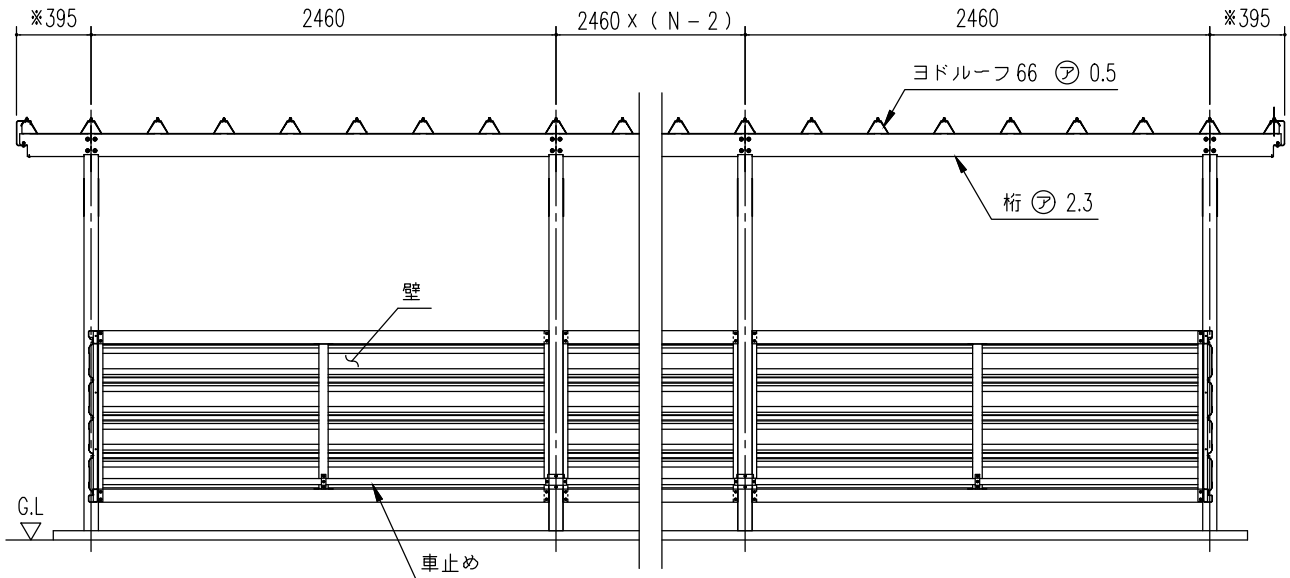

正面断面図 (S=1/40)
（N：スパン数）

※断面図のため鼻隠しコーナー分
（1 mm）を含んでおりません。

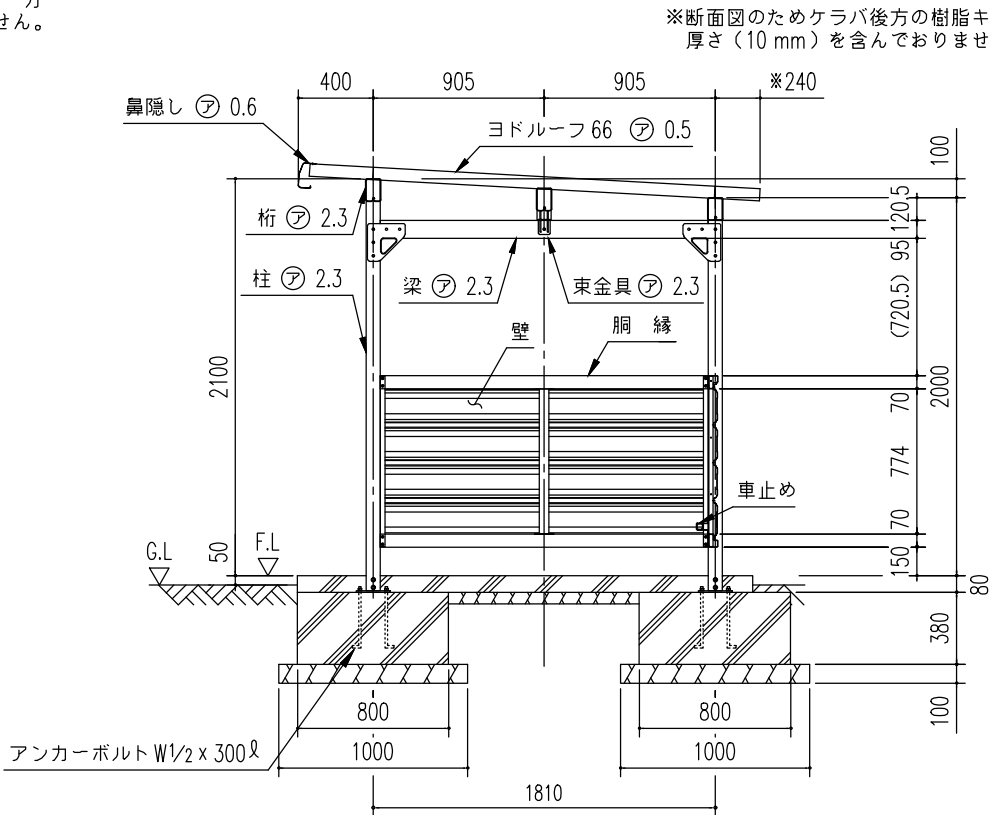

側面断面図 (S=1/40)

構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	□ — 75 x 75	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	84.0
梁	□ — 95 x 75	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
桁	□ — 120 x 81	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
壁	ヨド角造サイディング800N型	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	—
アンカープレート	—	9.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	—

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
間柱	□ — 50 x 20	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
胴縁	□ — 70 x 48	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
車止め	□ — 32 x 32	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
屋根	ヨドルーフ 66	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
建築面積 4.46 m ² /棟		（間口柱芯寸法）×（奥行柱芯寸法）	

連 棟 寸 法 表 (m/m) YOKCU-245		
スパン数	柱間間口寸法	屋根間口寸法
1	2460	3252
2	4920	5712
3	7380	8172
4	9840	10632
5	12300	13092
6	14760	15552
7	17220	18012
8	19680	20472
9	22140	22932
10	24600	25392
N	2460 x N	(2460 x N) + 792

N：スパン数

名 称	ヨド自転車置場 YOKCU 型 （アンカープレート方式）
機種名	YOKCU-245型（豪雪地用）<2/3>

株式会社 ヨドコウ