



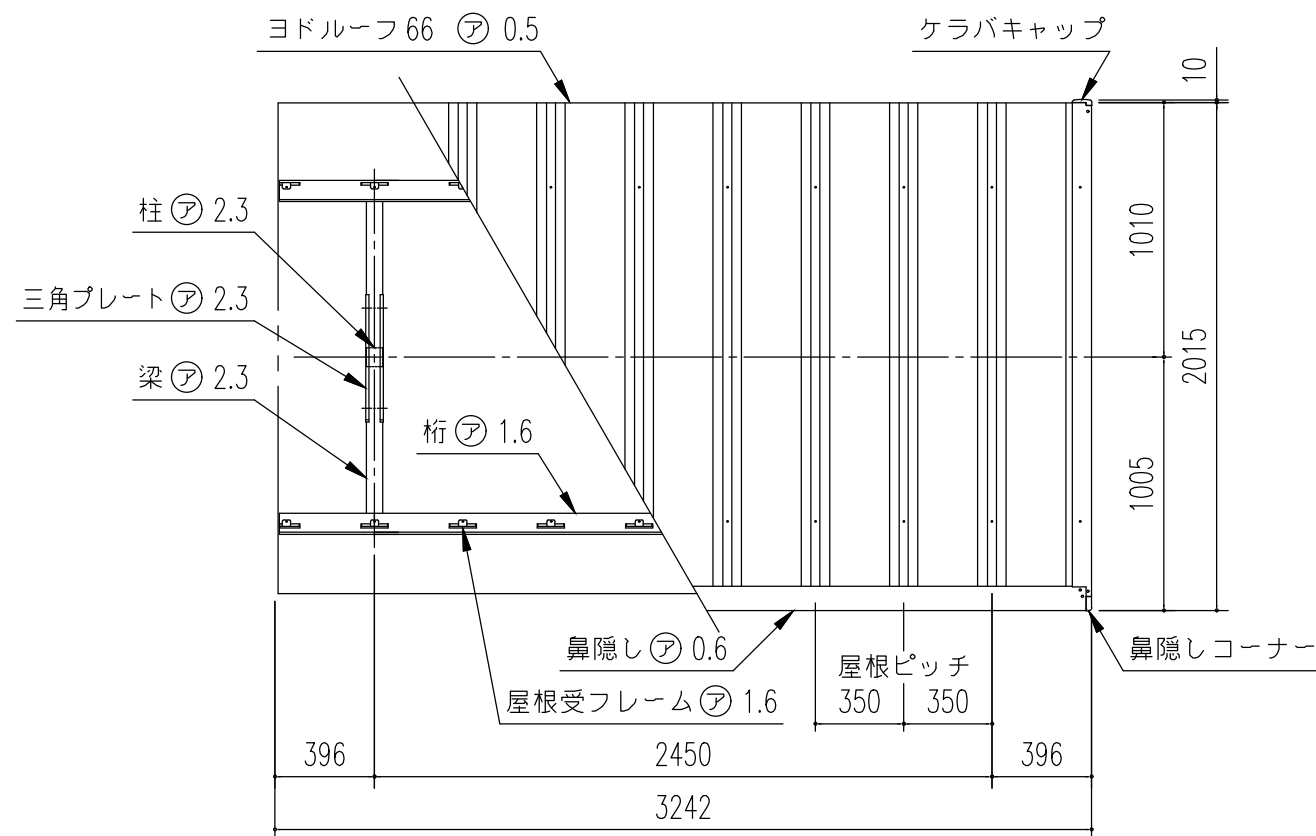

小屋伏図 (S= 1/30)

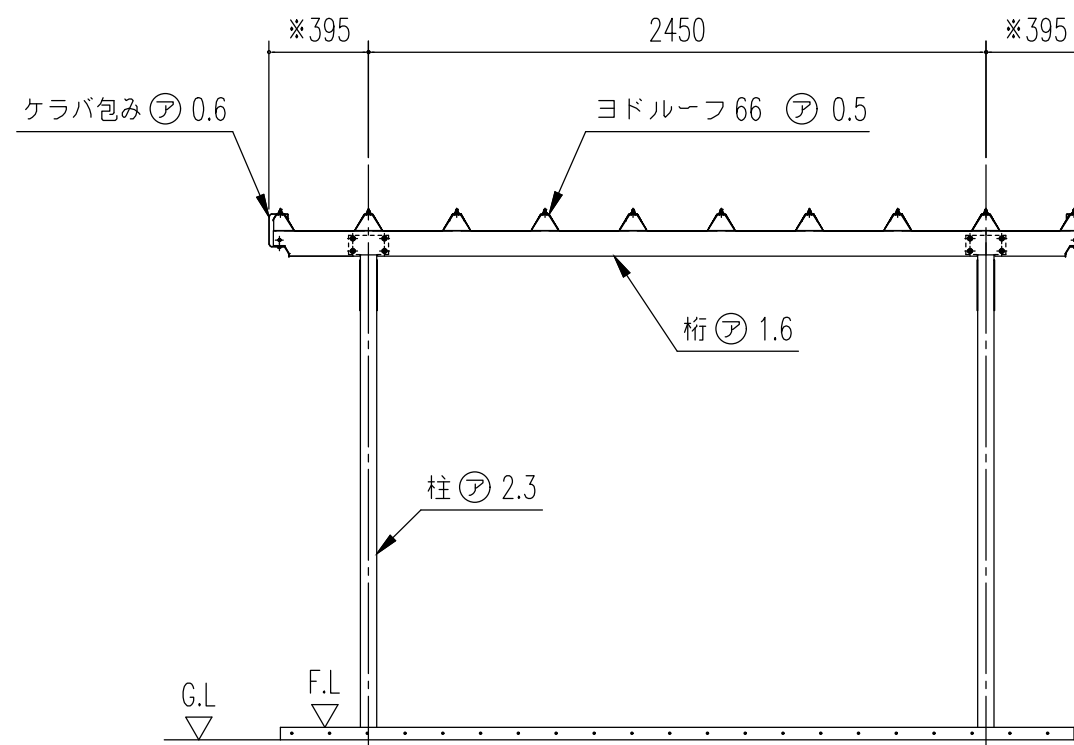

正面断面図 (S= 1/30)

※断面図のため鼻隠しコーナー分  
(1 mm)を含んでおりません。

構造耐力上主要な部分の部材

| 部材表    | 形状            | 板厚    | 使用材料                       | 有効端長比 |
|--------|---------------|-------|----------------------------|-------|
| 柱      | □ — 75 x 65   | 2.3mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | 170.2 |
| 梁      | □ — 75 x 65   | 2.3mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | —     |
| 桁      | □ — 100x75x18 | 1.6mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | —     |
| 三角プレート | 500 x 343     | 2.3mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | —     |

構造耐力上主要な部分以外の部材

| 部材表                         | 形状             | 板厚    | 使用材料                                    |
|-----------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------|
| 屋根                          | ヨドルーフ 66       | 0.5mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 鼻隠し                         | □ — 130.5 x 85 | 0.6mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 桁金具                         | —              | 2.3mm | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC              |
| 建築面積 4.94 m <sup>2</sup> /棟 |                |       | (開口柱芯寸法) × (奥行屋根投影寸法)                   |

|     |                        |           |
|-----|------------------------|-----------|
| 名 称 | ヨド自転車置場 YOTC 型         | 株式会社 ヨドコウ |
| 機種名 | YOTC-245型 (一般地用) <2/3> |           |