



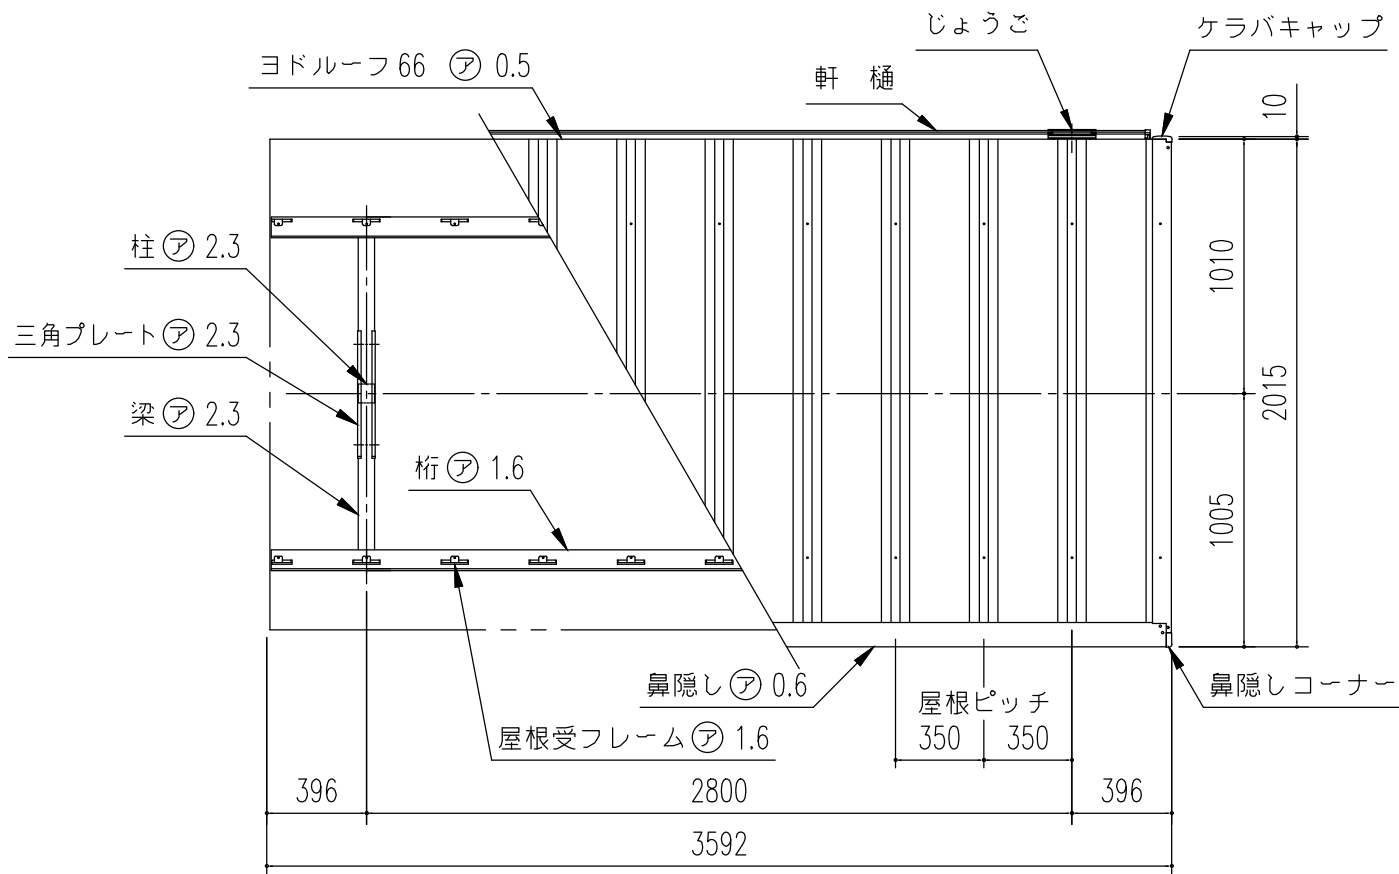

小 屋 伏 図 (S= 1/30)

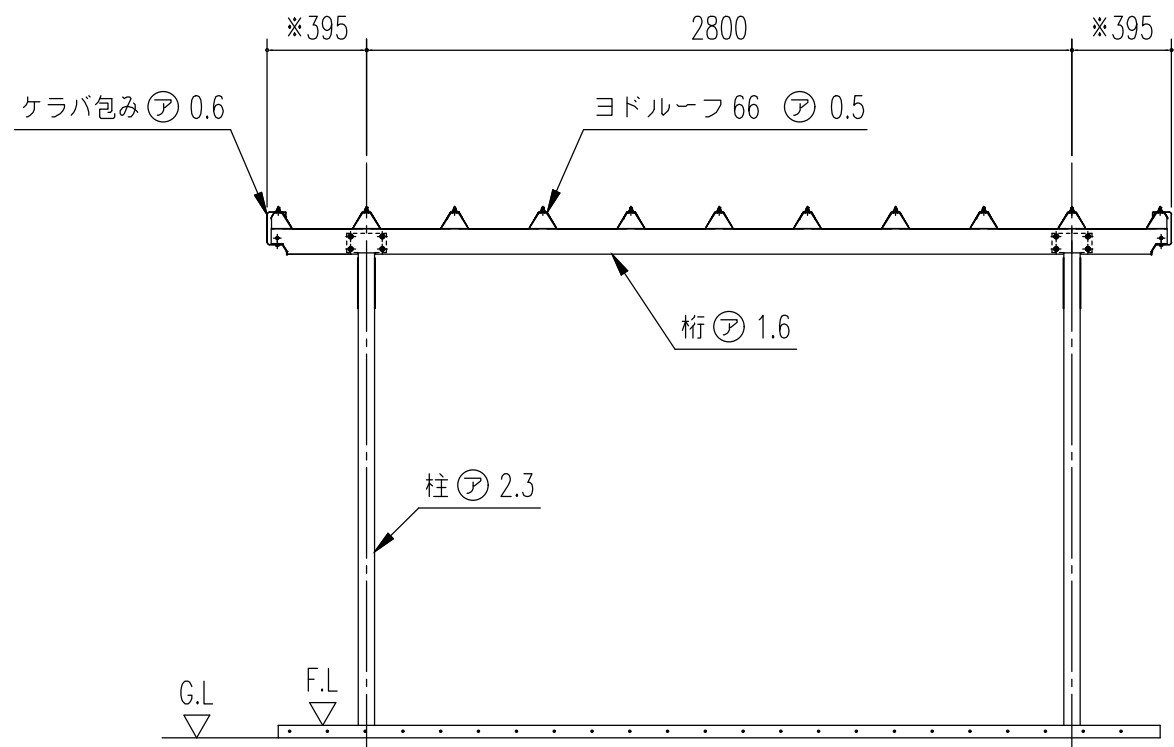

正 面 断 面 図 (S= 1/30)

※断面図のため鼻隠しコーナー分
(1mm)を含んでおりません。

構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	□ — 75 x 65	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	170.2
梁	□ — 75 x 65	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
桁	□ — 100x75x18	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
三角プレート	500 x 343	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
屋根	ヨドルーフ 66	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し	□ — 130.5 x 85	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
桁金具	—	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
堅礎	60φ	—	塩ビ樹脂
建築面積 5.64 m ² /棟			《間口柱芯寸法》×《奥行屋根投影寸法》

名 称 ヨド自転車置場 YOTC 型

機種名 YOTC-280型(一般地用)トイ付き<2/3>

株式会社 ヨドコウ