

ヨドガレージ ラヴィージュ III

オプション

中間ブレース 組立説明書



注意

中間ブレースは本体連結部が中柱付仕様になっていないと取付けることが出来ませんので注意してください。

梱包組合せ表

	奥行 52.55	奥行 59.62	奥行 52H、55H	奥行 59H、62H
部品梱包	VG3-PB01	VG3-PB01	VG3-PB01	VG3-PB01
ブレース 梱包	品番	VG3-PB11	VG3-PB12	VG3-PB13
	L	2,901mm	3,198mm	3,042mm
	φ1	1,200mm	1,200mm	1,200mm
	φ2	1,611mm	1,908mm	1,752mm


梱包内容表

VG3-PB01

部材名	数量
ブレース取付け金具	8
ボルト M10×110	7
ボルト M12×30	8
フランジナット M10	7
フランジナット M12	8
スプリングワッシャー M10	7
スプリングワッシャー M12	8
平座金 M10	7
平座金 M12	8
組立説明書(中間ブレース)	1

VG3-PB11 ~ PB14

部材名	数量
ブレース	4

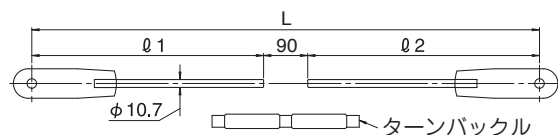

1 柱の加工


- ①右図を参考にして、柱に孔を明けます。
(7ヶ所-12φ貫通孔)

	a
標準タイプ	1,703
背高(H)タイプ	1,943
オーバースライダータイプ	1,913

※後面に補強ブレースを取付ける場合
(強風地向け補強、後面ブレース)

	※a
標準タイプ	1,767
背高(H)タイプ	2,007
オーバースライダータイプ	

(後柱(中)のみ)

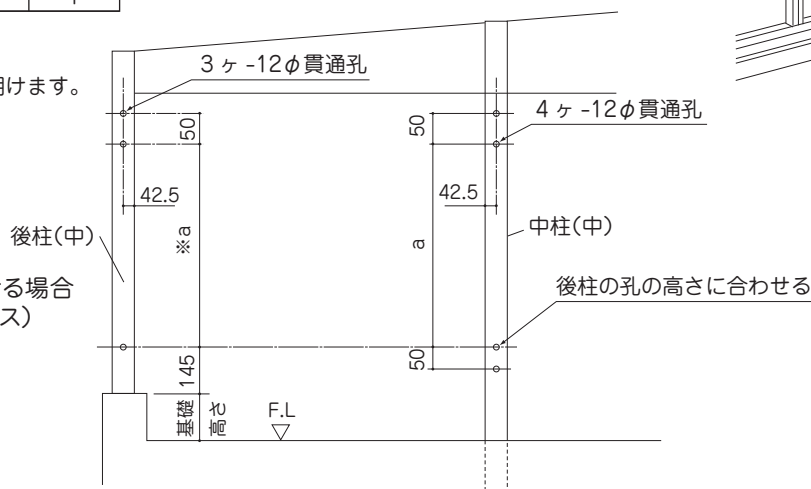

2 中間ブレース取付け金具の取付け

- ①中間ブレース取付け金具を柱に取付けます。

使用ボルト	①
	ボルト M10×110 +スプリングワッシャー M10 +平座金 M10 +フランジナット M10


3 ブレースの取付け

- ①ブレースを中間ブレース取付け金具に取付けます。

- ②ブレースを締め、柱の建ちを調整します。

※ブレースを締めすぎないように注意してください。

使用ボルト	①
	ボルト M12×30 +スプリングワッシャー M12 +平座金 M12 +フランジナット M12

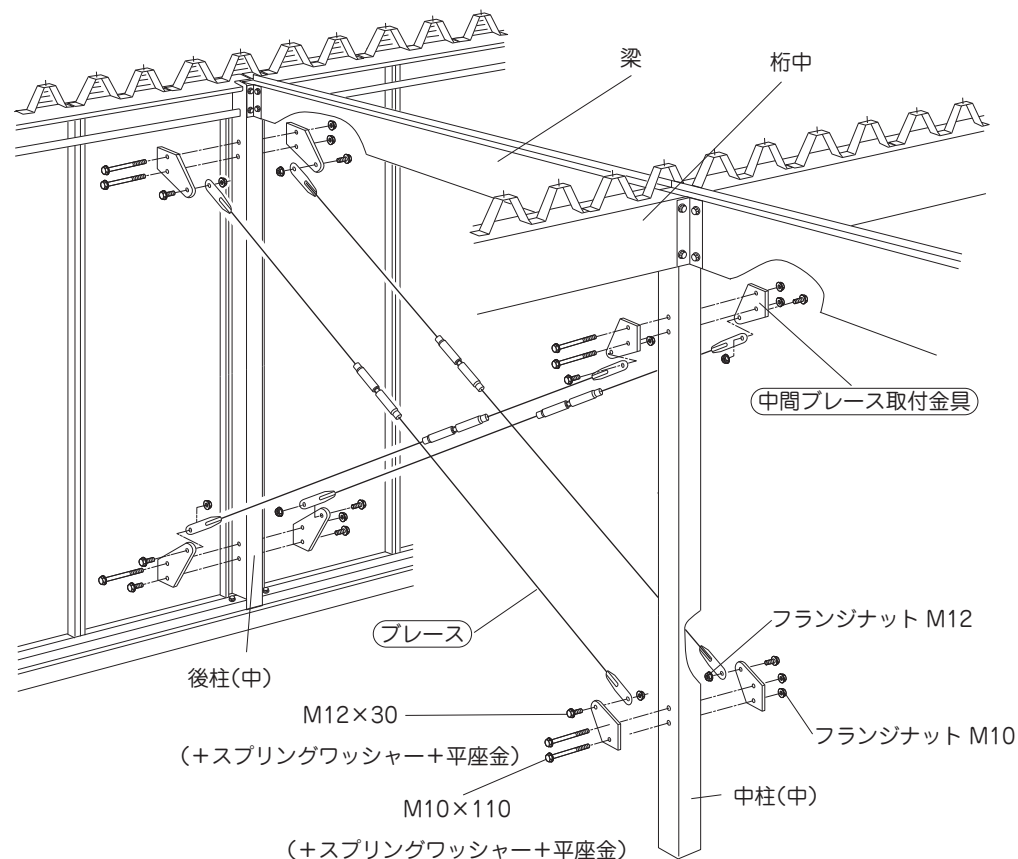

この組立説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています

ヨドコウ
淀川製鋼

(2020年A制作)