



構造耐力上主要な部分の部材

構造耐力上主要な部分以外の部材

[illegible]

(地耐力 50KN/m^2 以上, コンクリート設計基準強度 18N/mm^2 以上)
 (基準風速 34m/s , 地表面粗度区分Ⅲ)
 <上記条件での参考図です。>

注1) 地耐力が 50kN/m^2 未満 (30kN/m^2 以上) の場合は、地耐力に応じた基礎を設計して下さい。
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

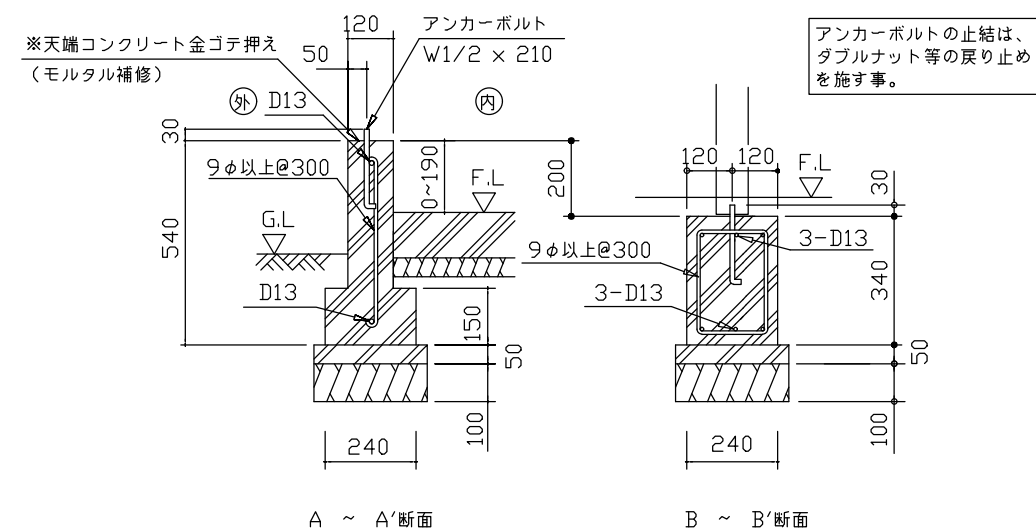

- ° () 内寸法ハ、Hタイプヲ示ス。
- ° 有効高さハ、基礎高さヲ含ミマセン。

名 称	ヨドガレージ ラヴィージュ III
機種名	VGC-3062 (H) +1962 (H) 型 (単棟)

株式
会社

淀川製鋼所