

ヨド物置 エルモ

ダストピットタイプ

オプション

床

(一般・積雪共通)

組立説明書

◎本体部分の組み立ては本体の組立説明書を参照してください。

◎ダストピットタイプ本体の梱包組合せは、本体の組立説明書を参照して下さい。

◎本体部分の組み立ては本体の組立説明書を参照してください。
基礎ブロックは市販のコンクリートブロックを御使用ください。
ブロックの大きさは巾19cm×長さ19cm×厚さ10cmものが適当です。


梱包組合せ表

梱包番号	機種名	LMD(S)-2215DP	LMD(S)-2222DP
LM5-5801		1	
LM5-5803			1
LM5-0715		1	
LM5-0721			2
合 計		2	3

梱包内訳表



梱包番号	部 材 名	数量
LM5-5801	ELD 床補強 A3.0	1
	ELD 床押さえ A3.0	2
	組立説明書(オプション床)	1
LM5-5803	ELD 床補強 A3.0	2
	ELD 床押さえ A3.0	2
	組立説明書(オプション床)	1
LM5-0715	ELD 床板 A2.0	6
LM5-0721	ELD 床板 A3.0	3

1 基礎寸法(数字はmm)

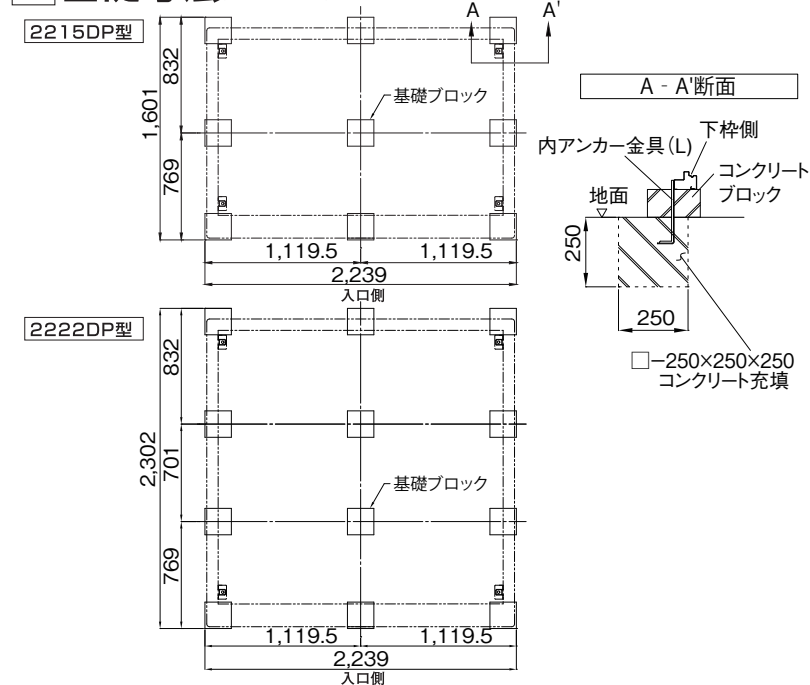

2 床補強の取付け





- ①床補強を下枠側の切込みに落とし込みます。
- ②強風による転倒を防止するため内アンカー金具(L)の周囲にタテ・ヨコ25cm、深さ25cmの穴を掘りコンクリートを埋めて固定してください。(4カ所)

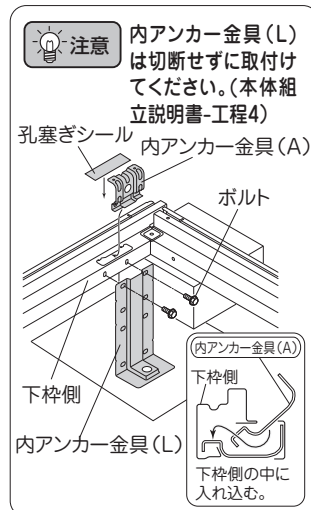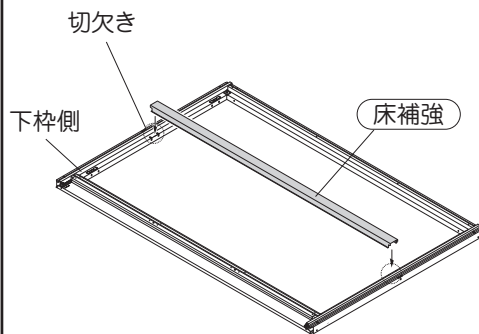


2222DP型は床補強が2本になります。

3 床板の取付け

- ①床板を左端、もしくは右端(どちらからでもかまいません)から順番に並べていきます。
- ②床押さえを下枠前AS、下枠後に取付けます。

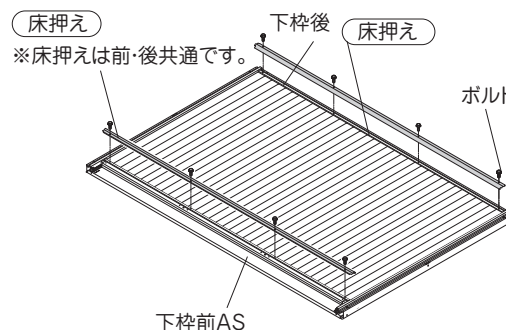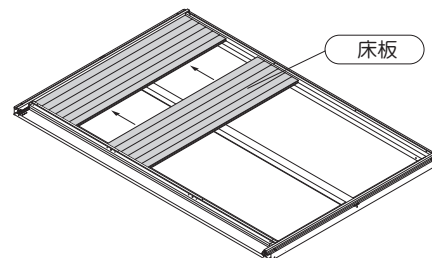

この組立説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。



ダストピットタイプ オプション床

ヨドコウ

LMD_DP_OP01_KS_2025A