


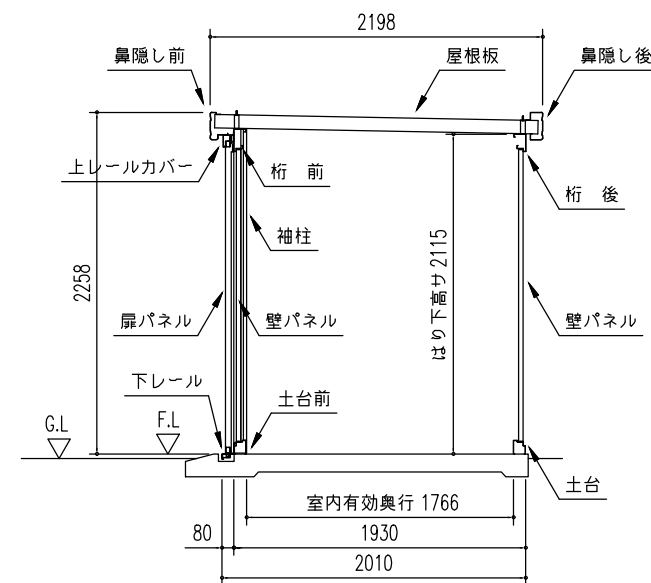
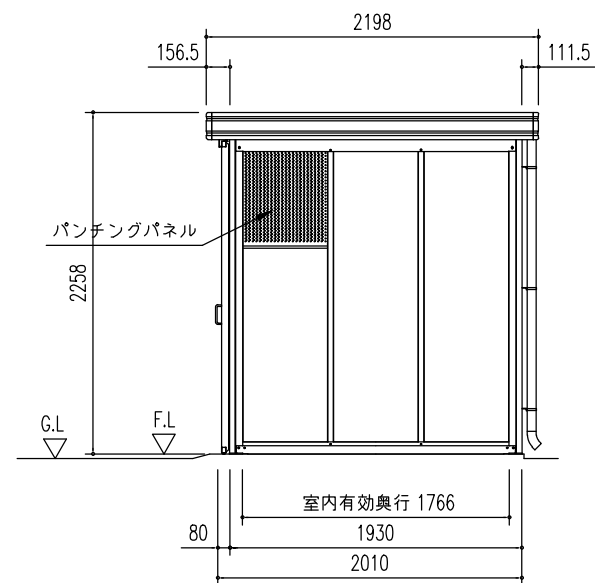


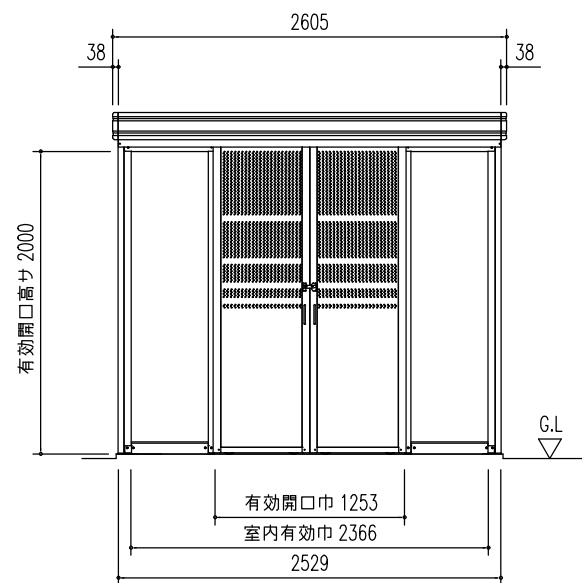






部 材 名	厚さ(mm)	材 質
屋 根 板	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
桁 前 , 後	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
土 台	1.0	ステンレス (SUS304)
鼻隠し前、後	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
けらば	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
袖 柱	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉 パネル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
壁 パネル	0.7	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
パンチングパネル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
堅トイ	60φx1.1	P.V.C.
アンカプレート	6.0	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400
引戸扉	0.7	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
引戸用 上レール	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
引戸用 下レール	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
引戸用 縦 枠	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC

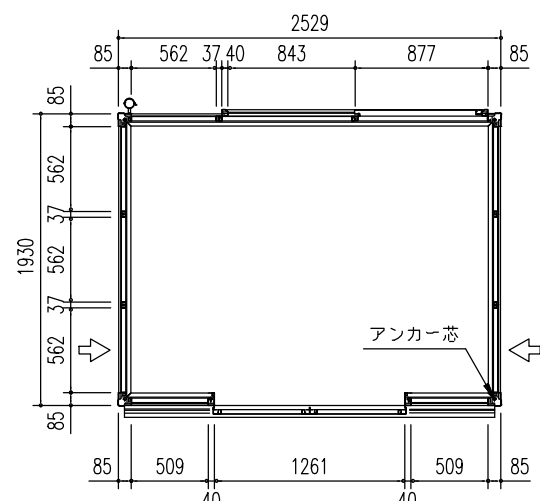

←マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用

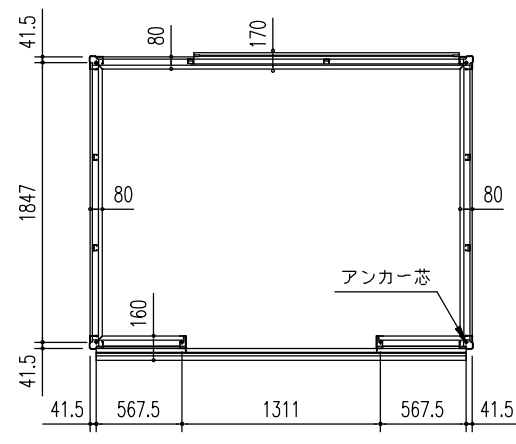

。土間基礎断面図（ $S = 1/10$ ）
 （地耐力 50 kN/m^2 以上、コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上）
 （基準風速 34 m/s 、地表面粗度区分 III）
 <上記条件での参考図です。>

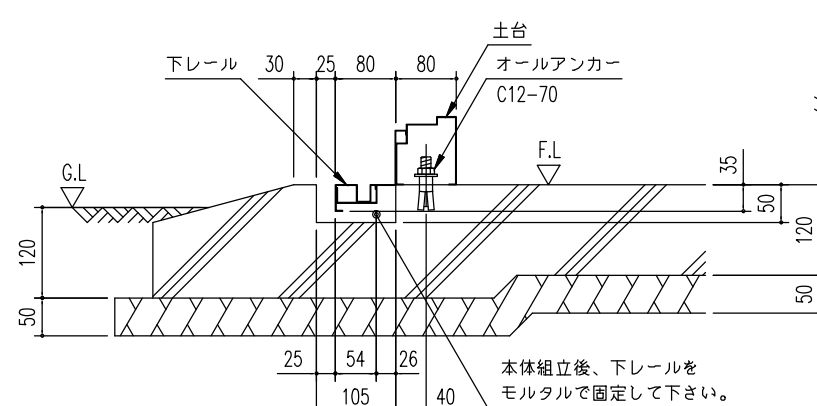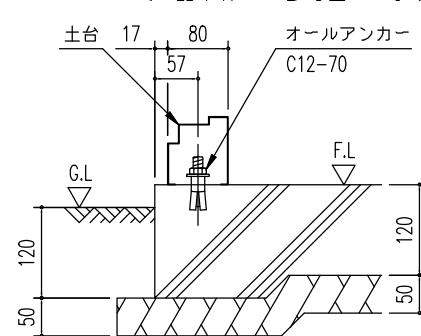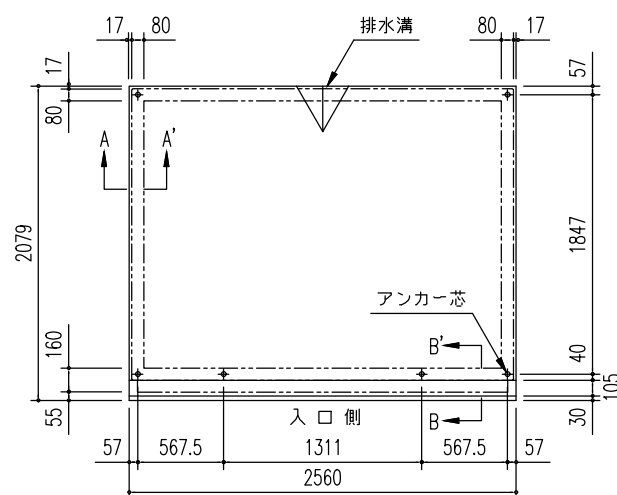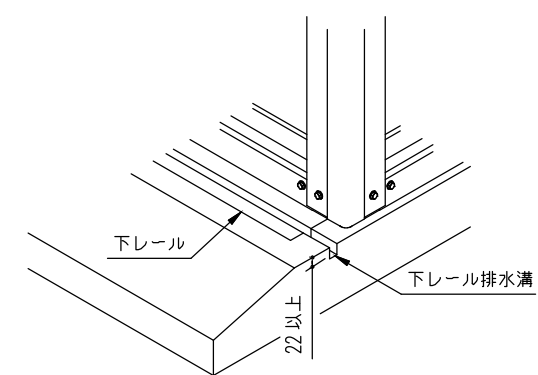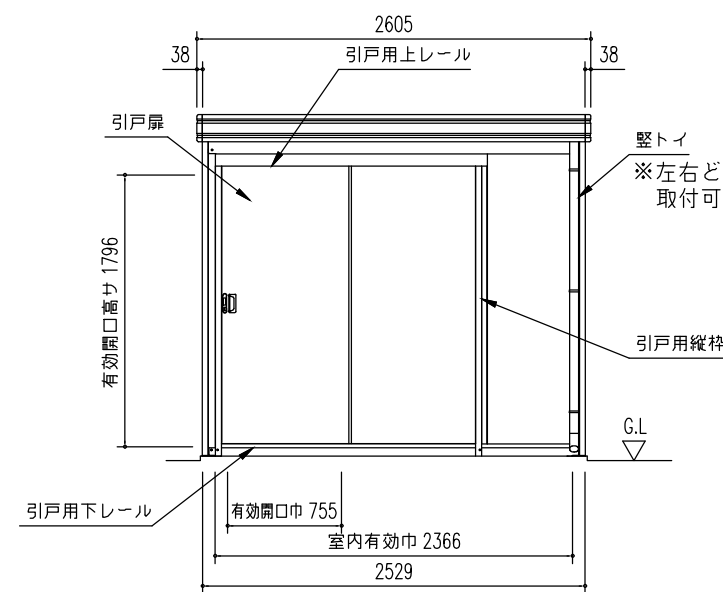

土間基礎排水施工例

(注) 排水方法は、現場の実状にあわせて設計してください。

建築面積 4.60 m² (1.39 坪)

名 称	ダストピット F タイプ (オプション 引戸付)	株式会社 ヨドコウ
機種名	DPF-2519 型	

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。