


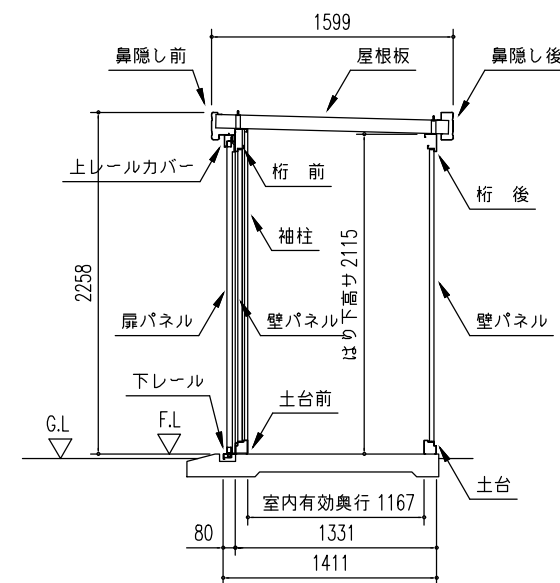
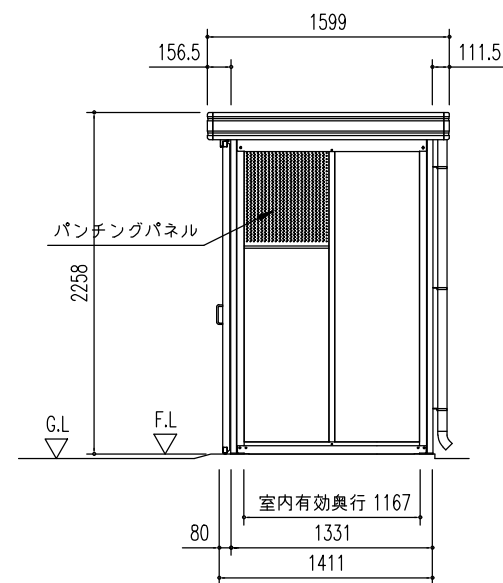
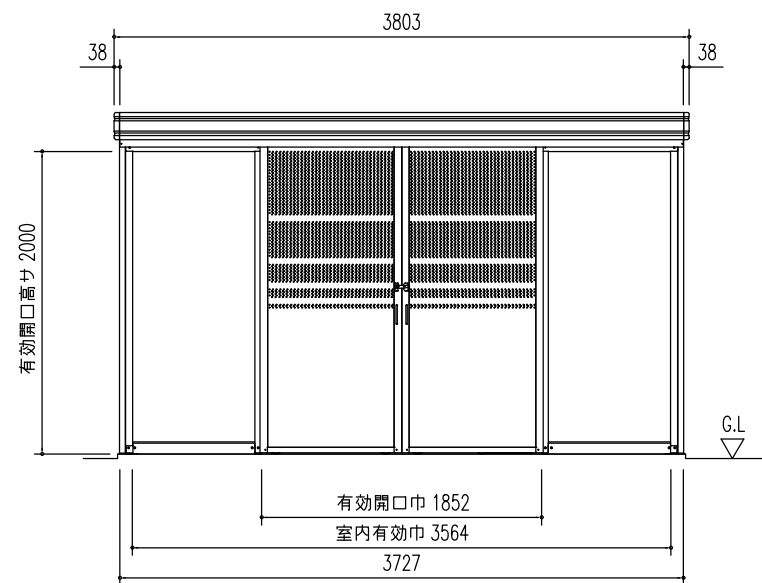
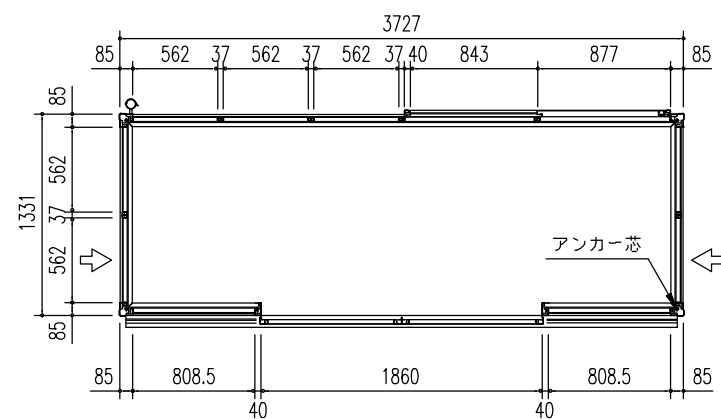
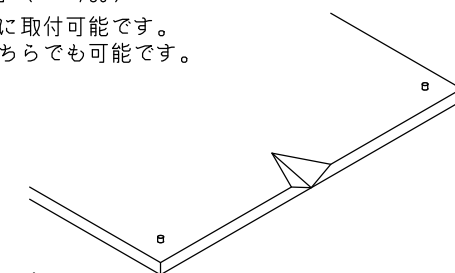
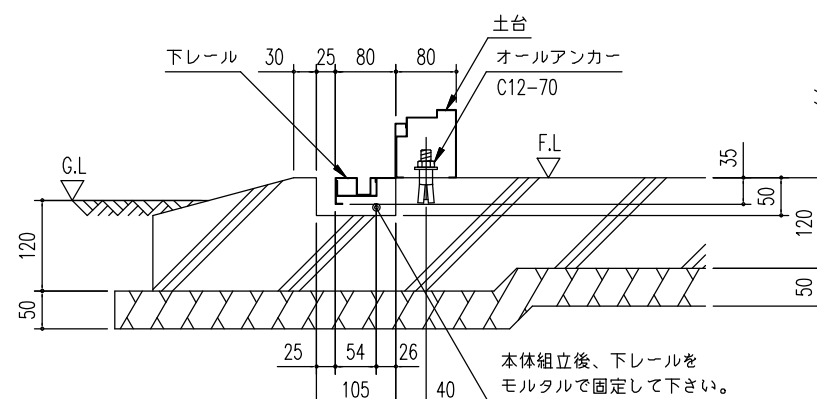
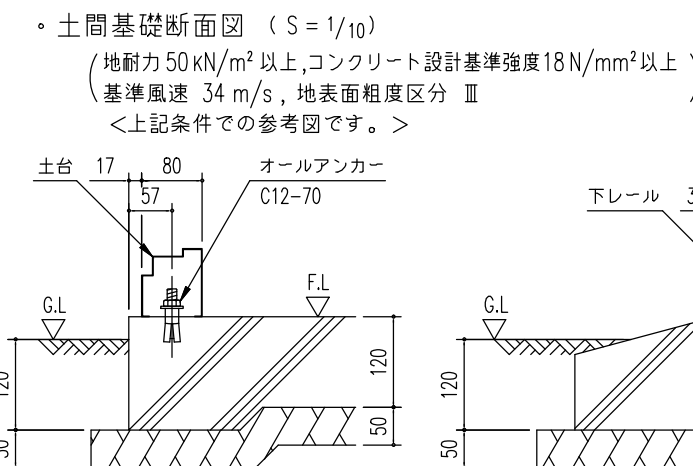
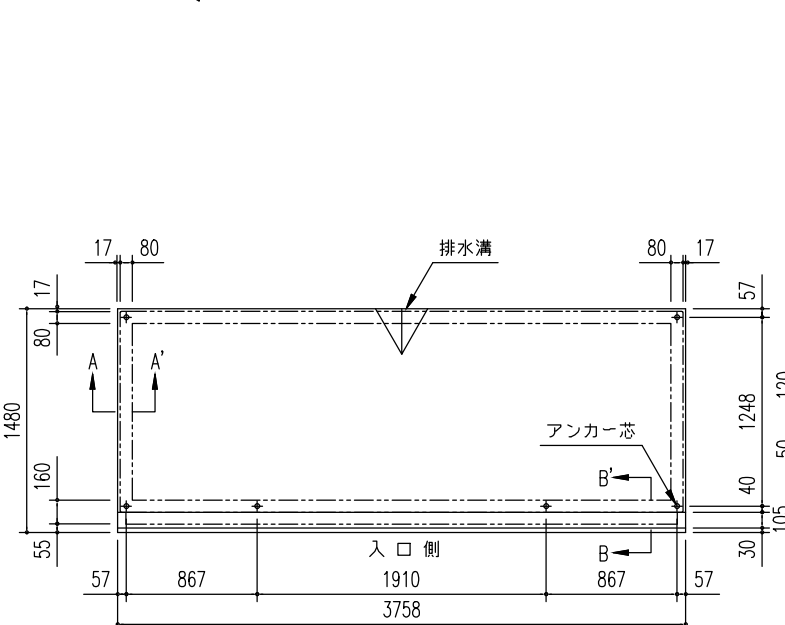


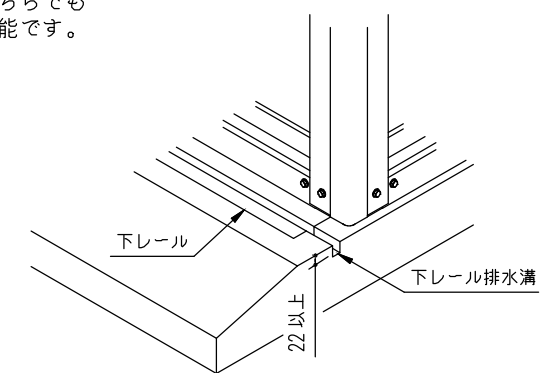

部 材 名	厚さ(mm)	材 質
屋 根 板	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
桁 前 , 後	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
土 台	1.0	ステンレス (SUS304)
鼻隠し前、後	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
けらば	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
柱	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
袖 柱	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
扉 パ ネ ル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
壁 パ ネ ル	0.7	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
パンチングパネル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
堅トイ	600×1.1	P.V.C.
アンカプレート	6.0	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400
引戸扉	0.7	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
引戸用 上レール	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
引戸用 下レール	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
引戸用 縦 枠	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 GLCC

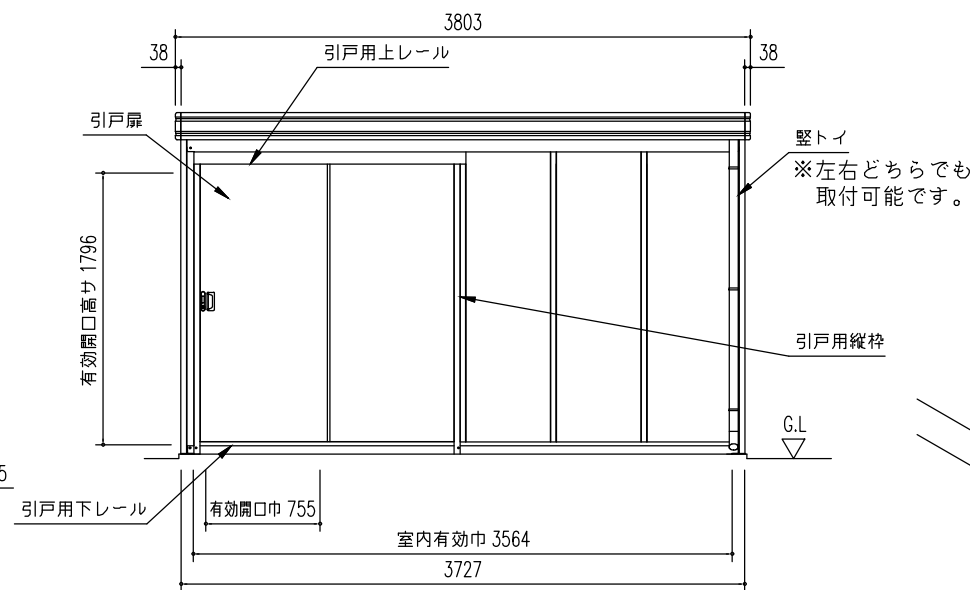

◀マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用

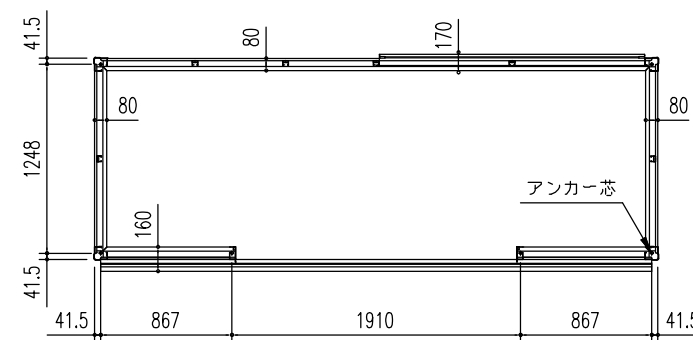

土間基礎排水施工例

(注) 排水方法は、現場の実状にあわせて設計してください。

建築面積 4.65 m² (1.41坪)

名 称	ダストピットFタイプ (オプション 引戸付)	株式会社 ヨドコウ
機種名	DPF-3713 型	