

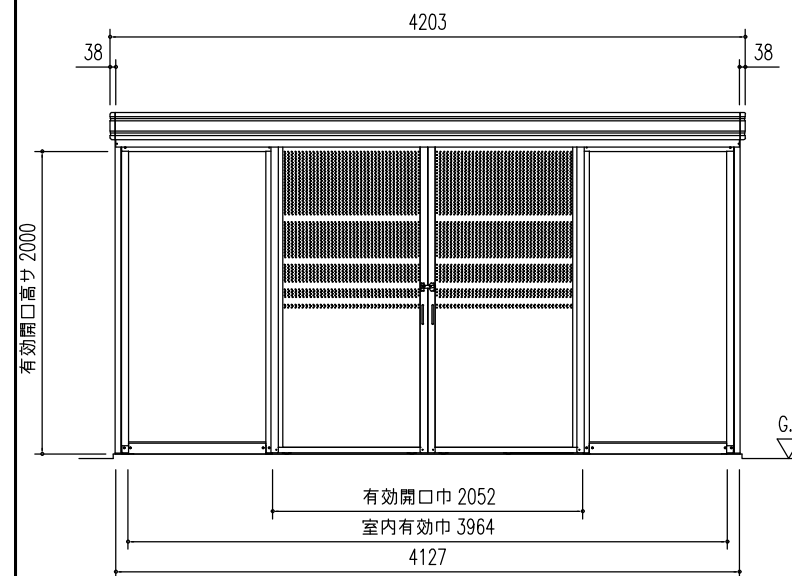
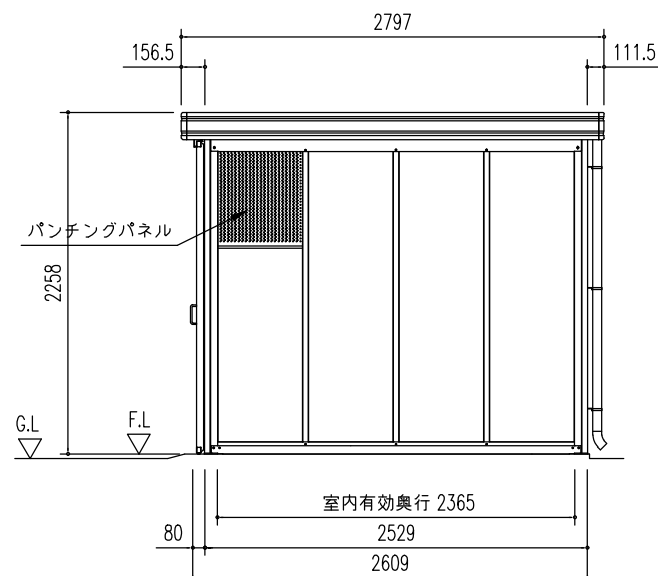


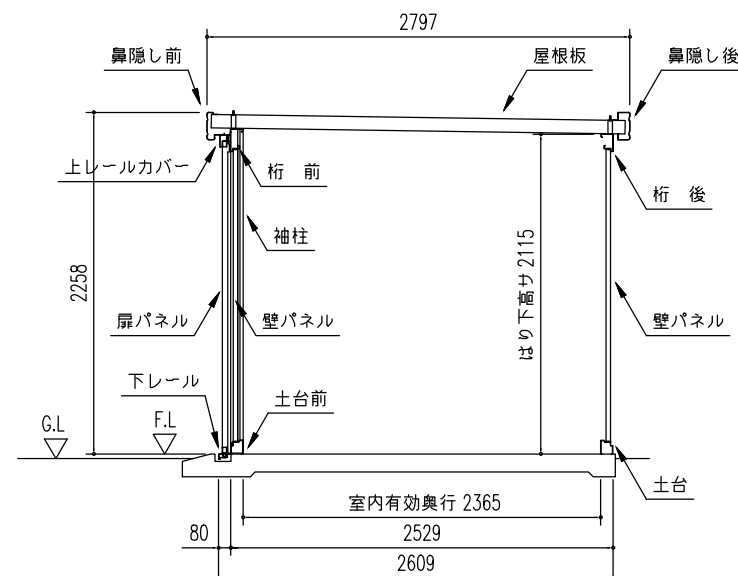

正面立面图 (S = 1/50)

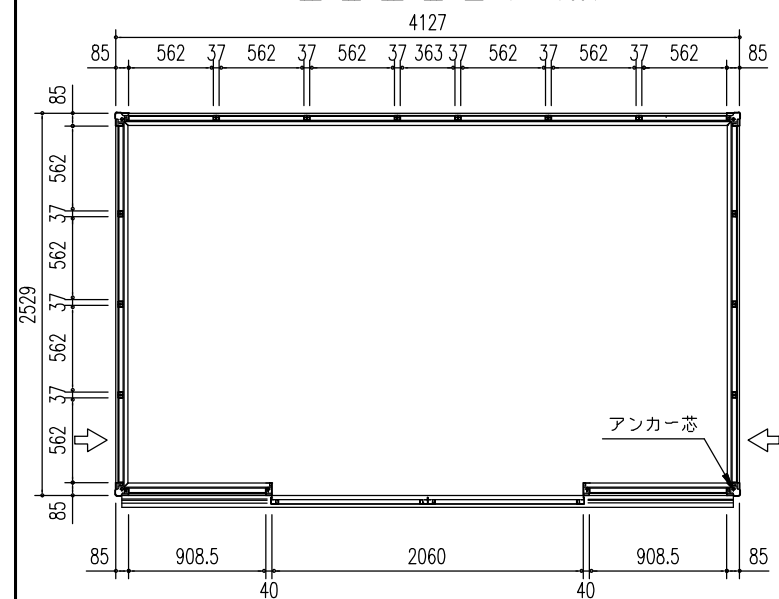


側面立面図 (S = 1/50)


矩 計 図 ($S = 1/50$)

平面图 (S = 1/50)


◀ マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用

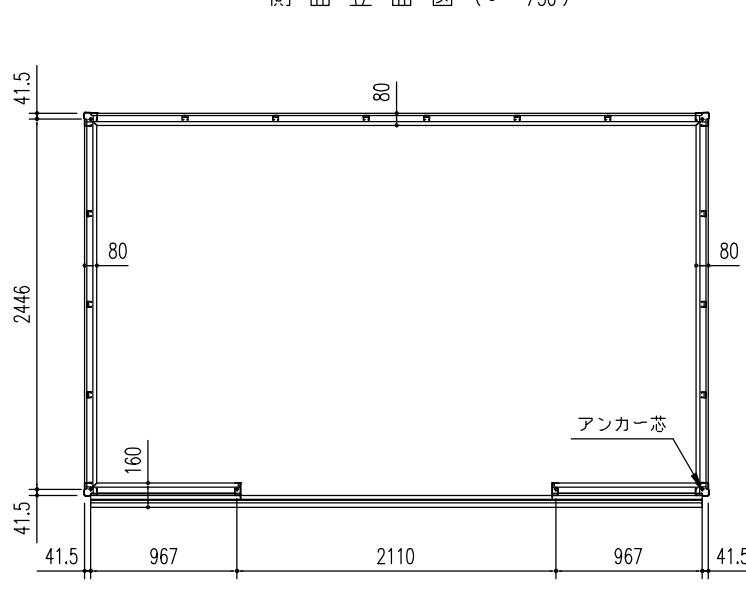

床 伏 図 (S = 1/50)

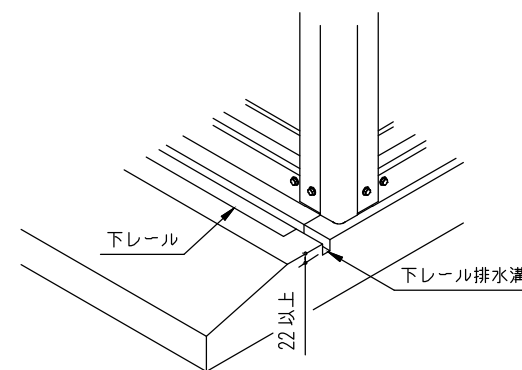


下レール排水施行例

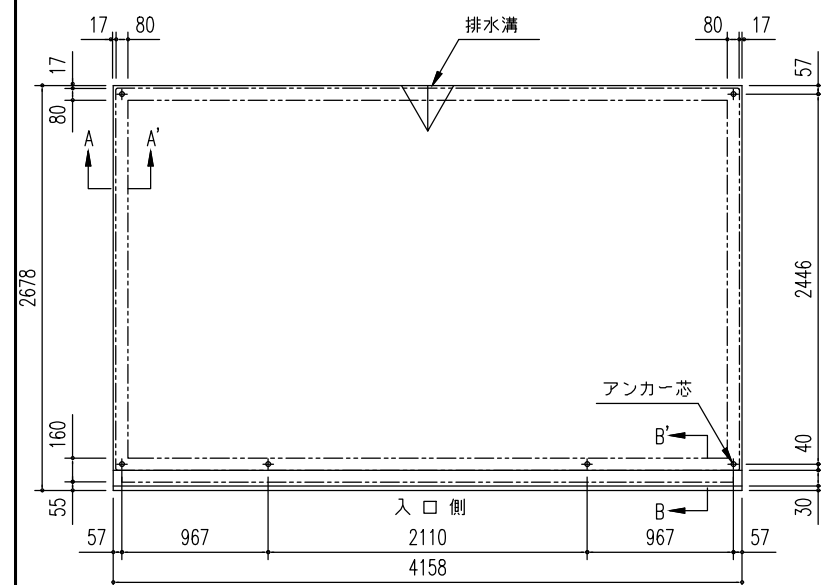

土間基礎伏図 (S = 1/50)




(地耐力 50 kN/m^2 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上)
(基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 III)
＜上記条件での参考図です。＞

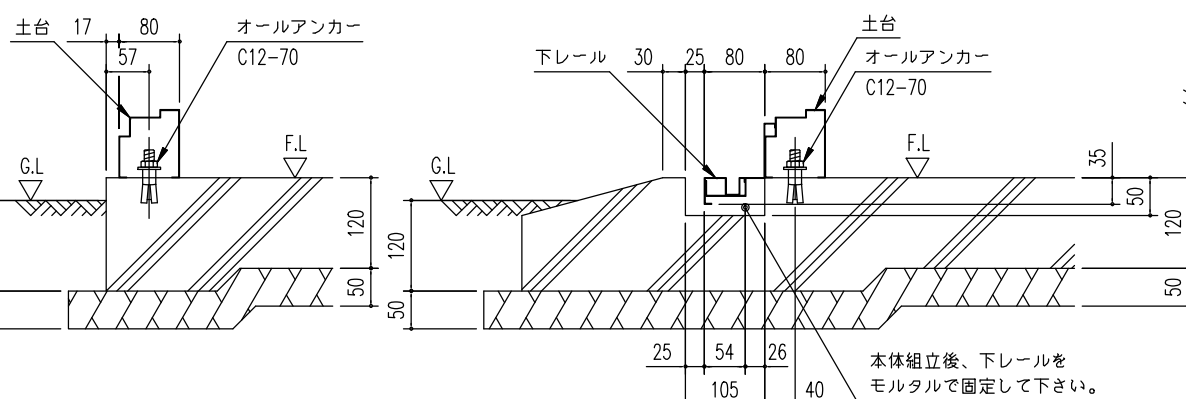

$A \sim A'$ 断面

B ~ B' 断面

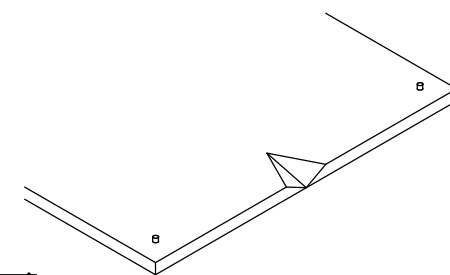

土間基礎排水施工例

(注) 排水方法は、現場の実状にあわせて設計してください。

建築面積 10.03 m² (3.04 坪)

名 称	ダストピット F タイプ	株式会社 ヨドコウ
機種名	DPF-4125 型	