




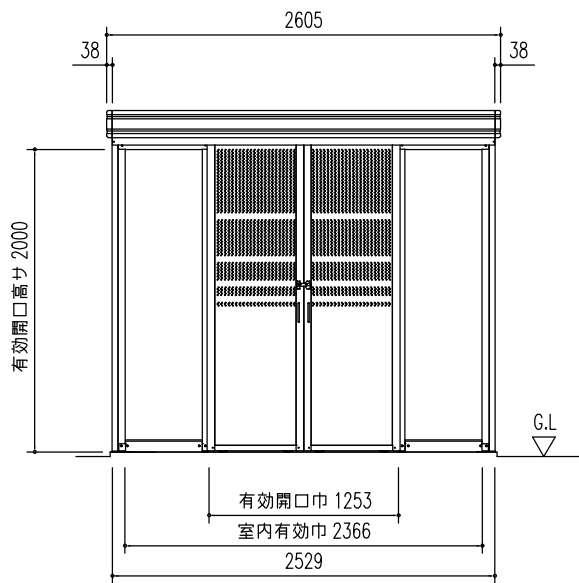


正面立面図 (S = 1/50)

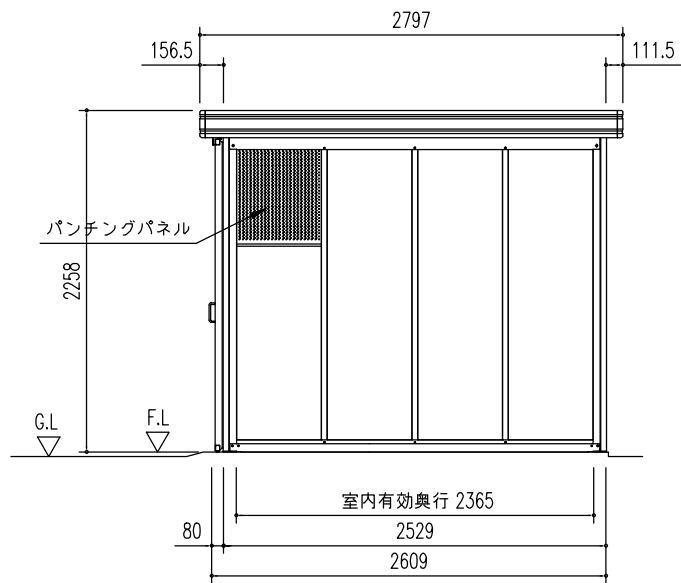

側面立面図 (S = 1/50)

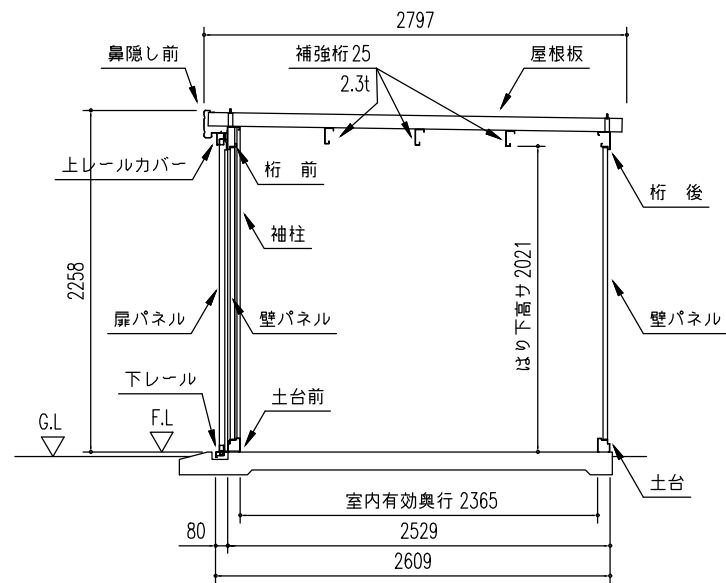


矩計図 (S = 1/50)

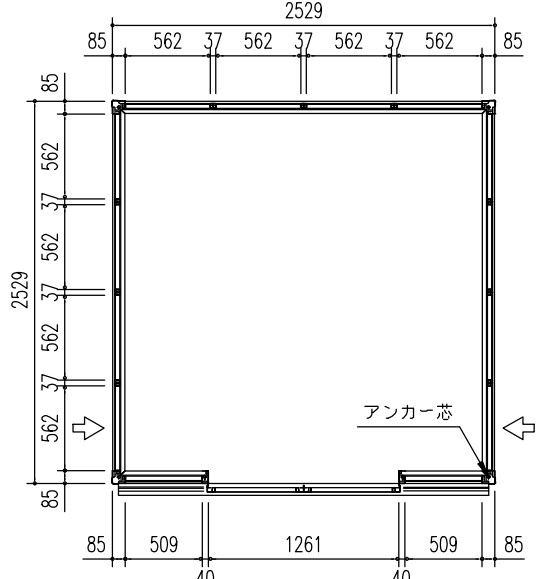


平面図 (S = 1/50)

←マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用

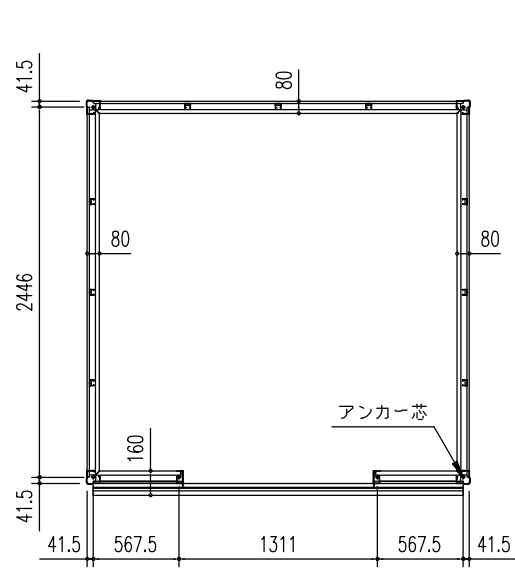


床伏図 (S = 1/50)

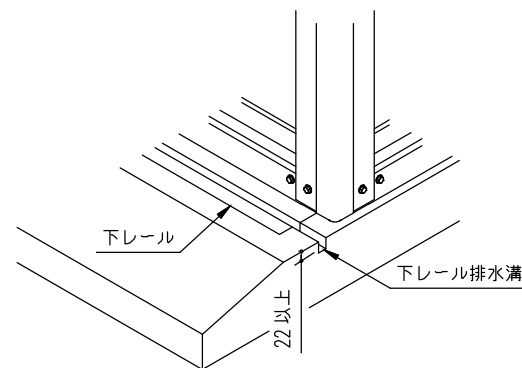


下レール排水施行例


・土間基礎断面図 (S = 1/10)
(地耐力 50 kN/m² 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上)
(基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ)
<上記条件での参考図です。>

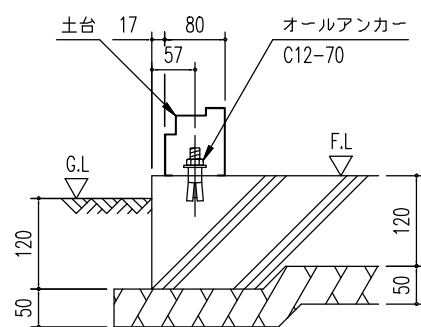

A ~ A' 断面

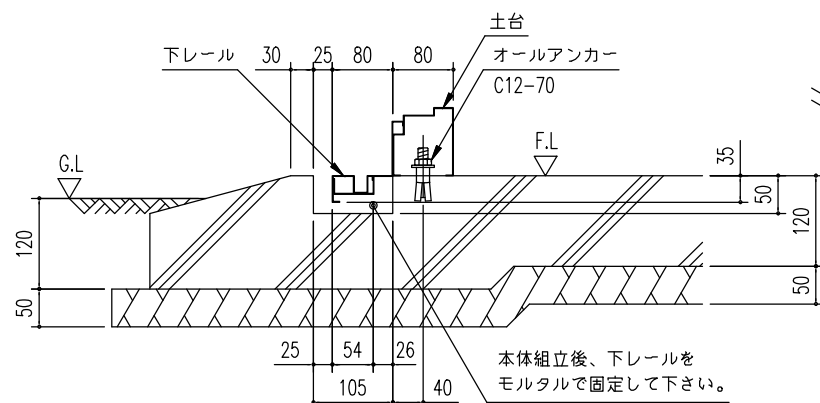

B ~ B' 断面

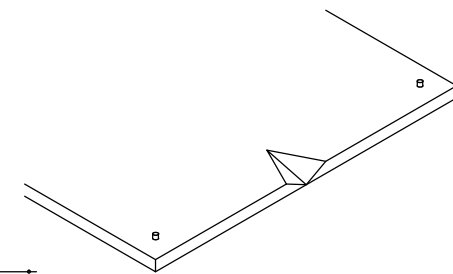

土間基礎排水施工例

(注) 排水方法は、現場の実状にあわせて設計してください。

建築面積 6.08 m² (1.84 坪)

名 称	ダストピット F タイプ
機種名	DPFS-2525 型

株式会社 ヨドコウ