

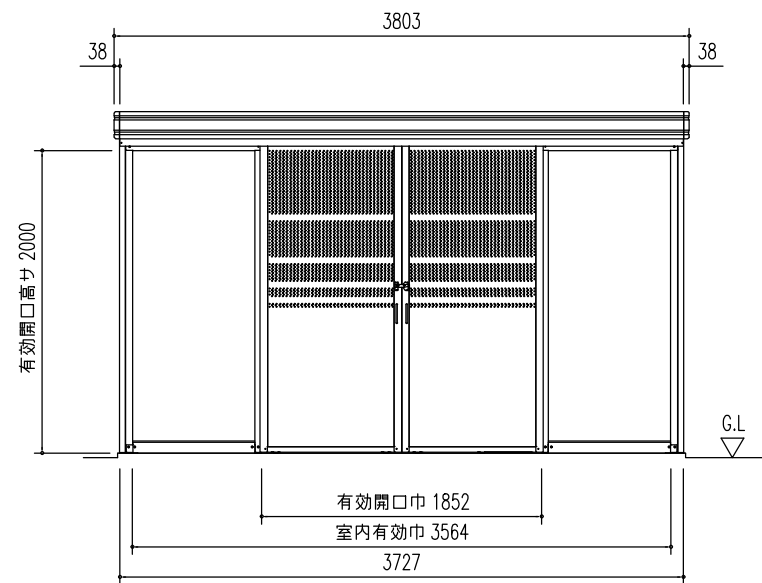


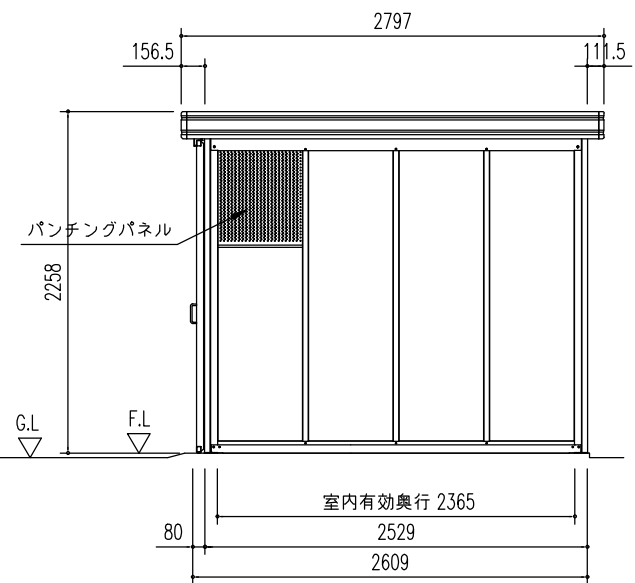


正面立面图 (S = 1/50)

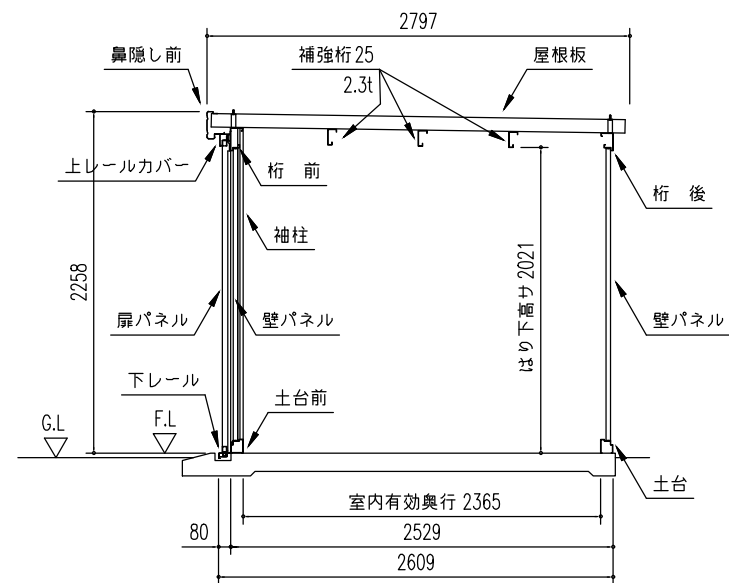

側面立面図 (S = 1/50)


矩 計 図 ($S = 1/50$)

部 材 名	厚さ(㎜)	材 質
屋 根 板	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合めっき鋼板 GLCC
桁 前 , 後	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
補強桁	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
土 台	1.0	ステンレス(SUS304)
鼻隠し前	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合めっき鋼板 GLCC
けらば	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合めっき鋼板 GLCC
柱	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
袖 柱	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合めっき鋼板 GLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合めっき鋼板 GLCC
扉 パネル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
壁 パネル	0.7	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合めっき鋼板 GLCC
パンチングパネル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
アンカープレート	6.0	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400

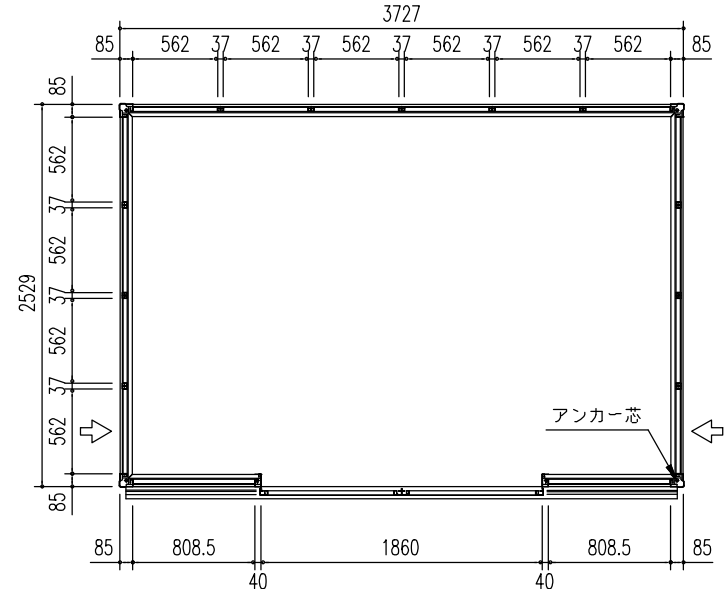


平面図 ($S = 1/50$)


◀マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用

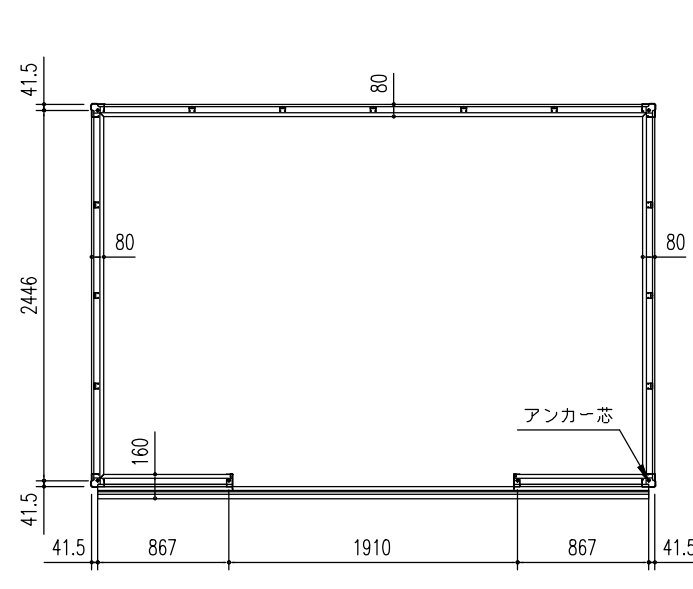


床 伏 図 (S = 1/50)

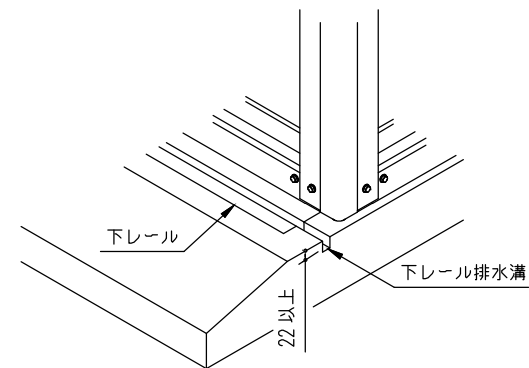


下レール排水施行例

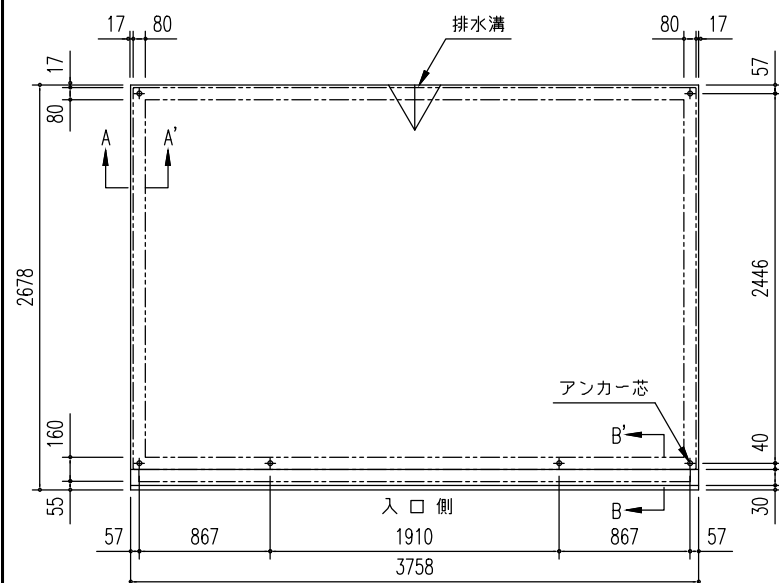


土間基礎伏図 (S = 1/50)

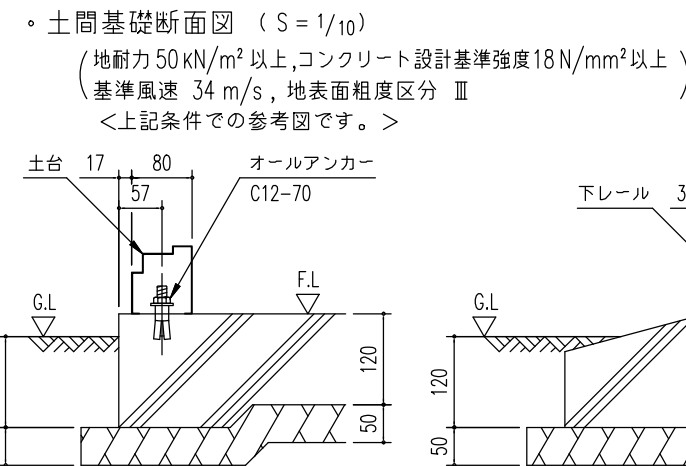

$A \sim A'$ 断面

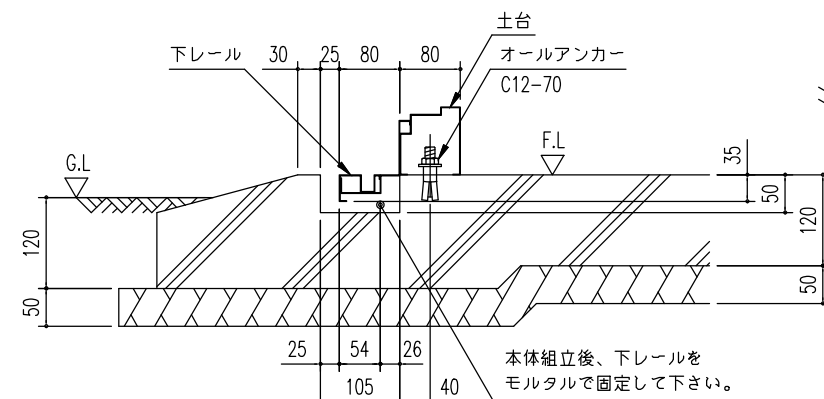

B ~ B' 断面

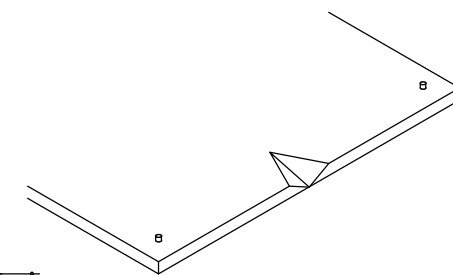

土間基礎排水施工例

(注) 排水方法は、現場の実状にあわせて設計してください。

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

名 称	ダストピット F タイプ	 株式会社 澁川製鋼所
機種名	DPFS-3725 型	