



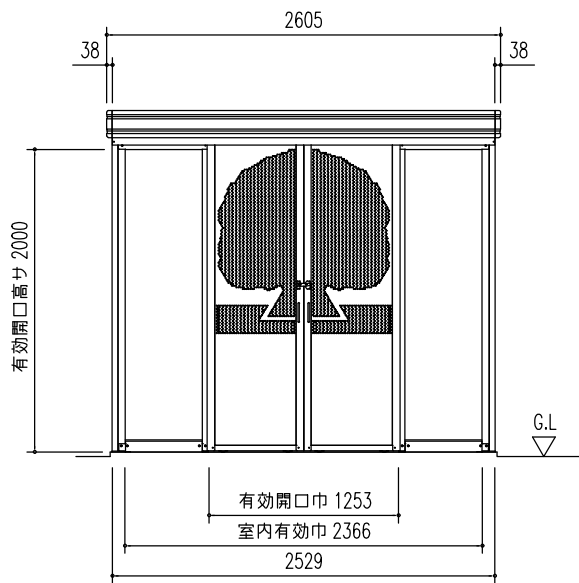


正面立面図 (S = 1/50)

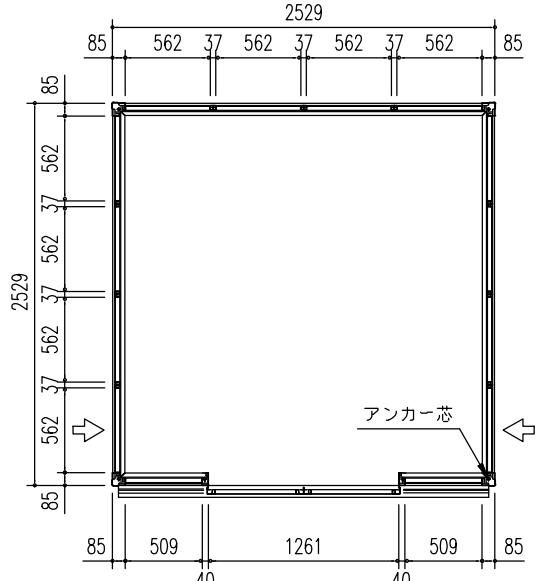


平面図 (S = 1/50)


←マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用

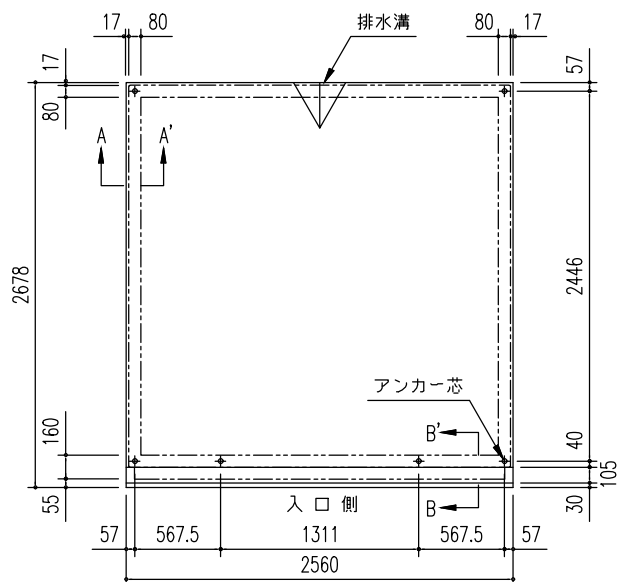

土間基礎伏図 (S = 1/50)

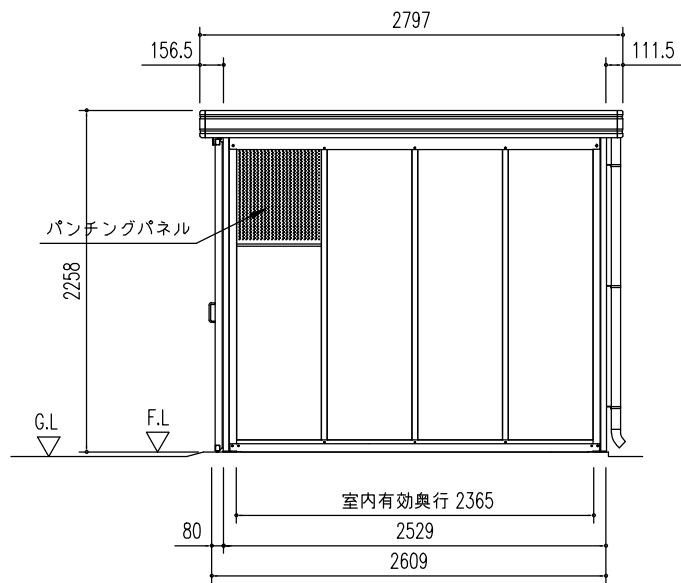


側面立面図 (S = 1/50)

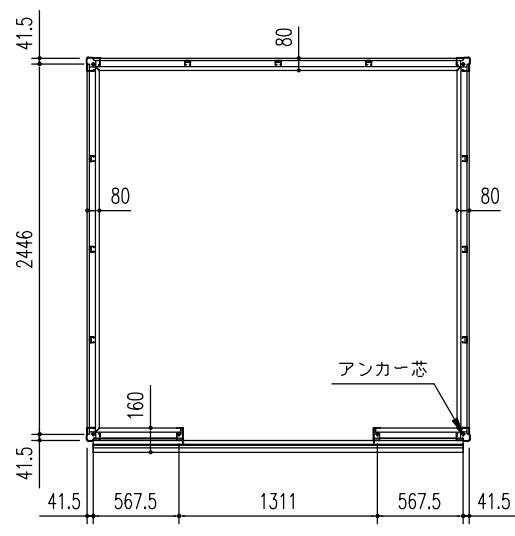


床伏図 (S = 1/50)

・土間基礎断面図 (S = 1/10)

(地耐力 50 kN/m² 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上)
(基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ)
<上記条件での参考図です。>

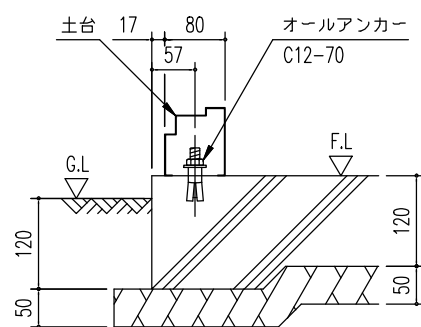


A ~ A' 断面

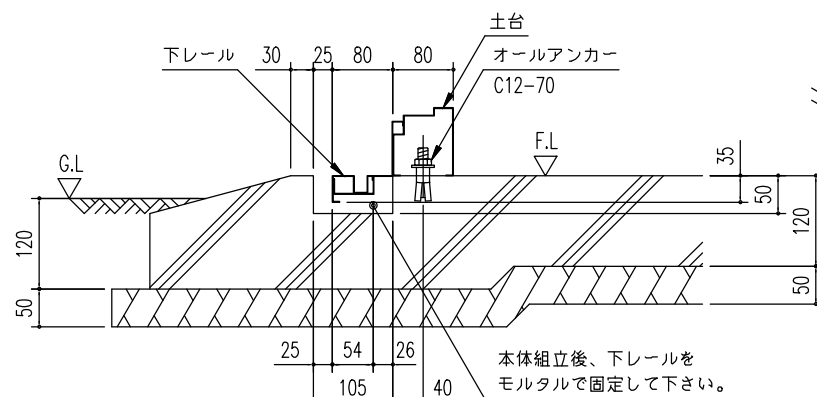


B ~ B' 断面


注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

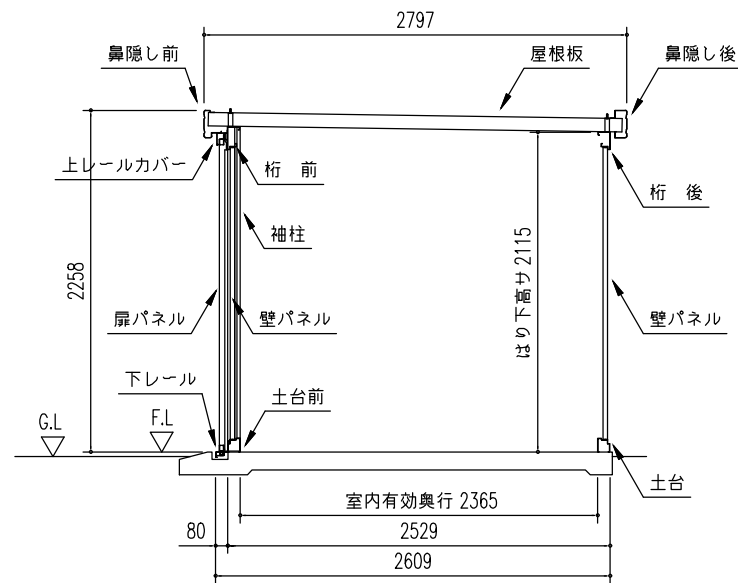

矩計図 (S = 1/50)

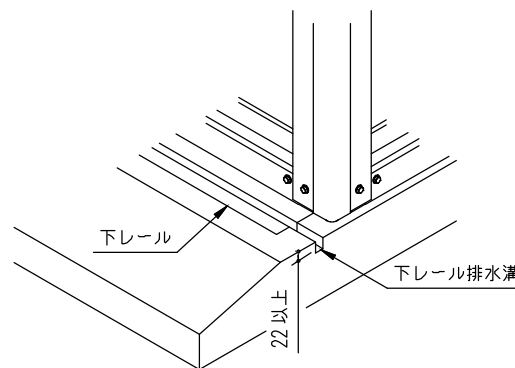

下レール排水施行例

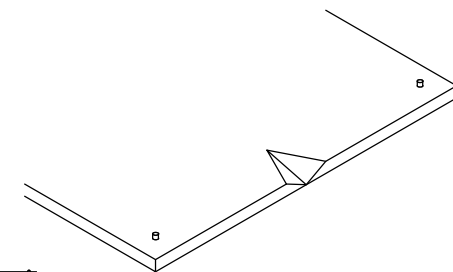

土間基礎排水施工例

(注) 排水方法は、現場の実情にあわせて設計してください。

建築面積 6.08 m² (1.84 坪)

名称 ダストピットFタイプ
機種名 DPFW-2525 型

株式会社 ヨドコウ