


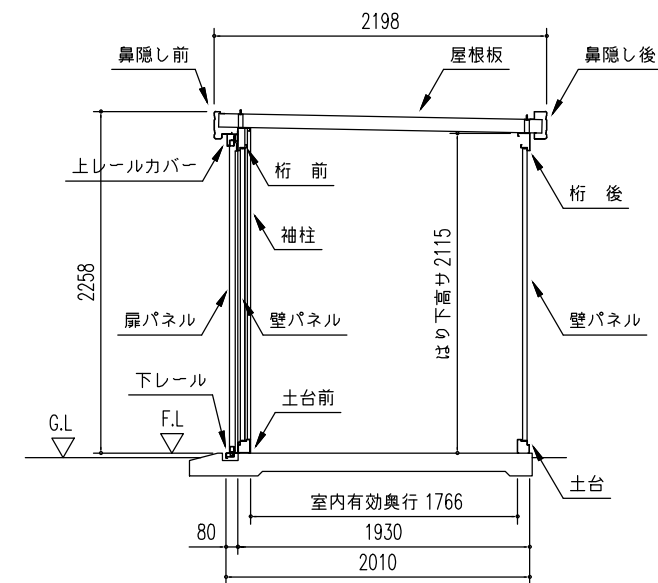
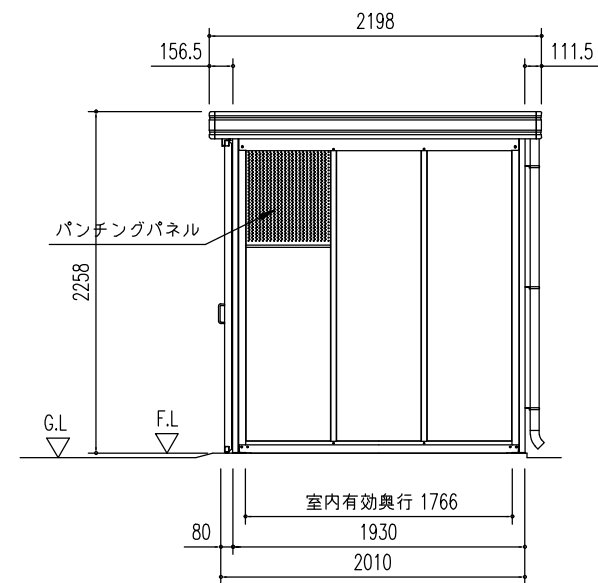
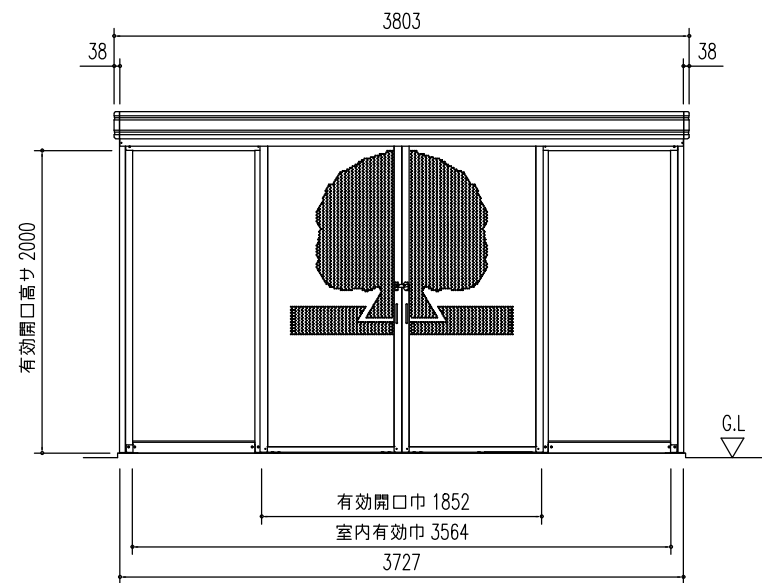
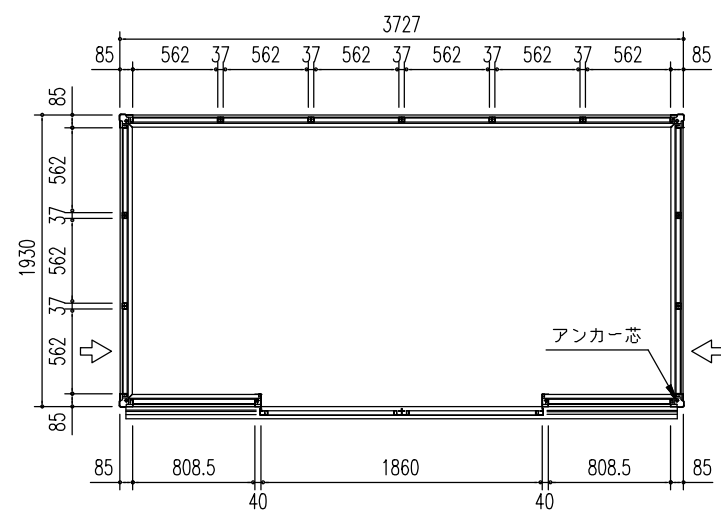
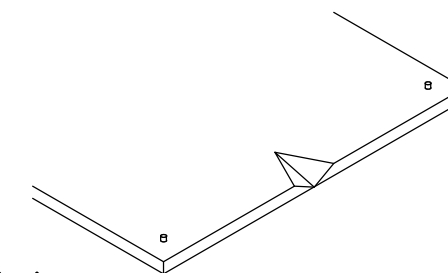
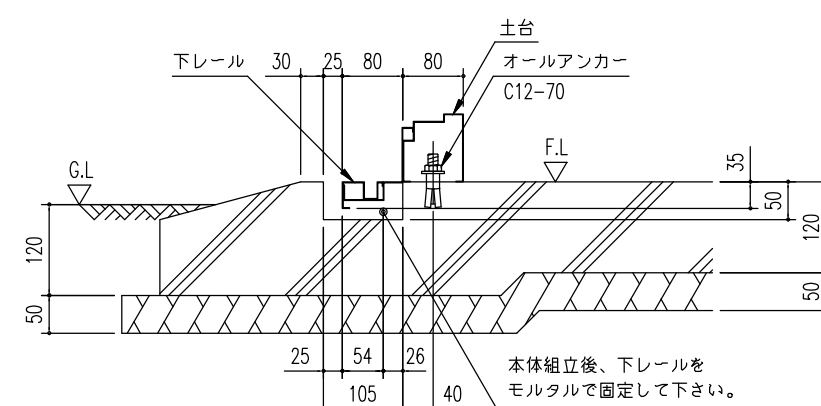
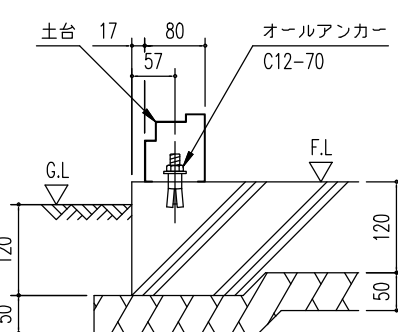
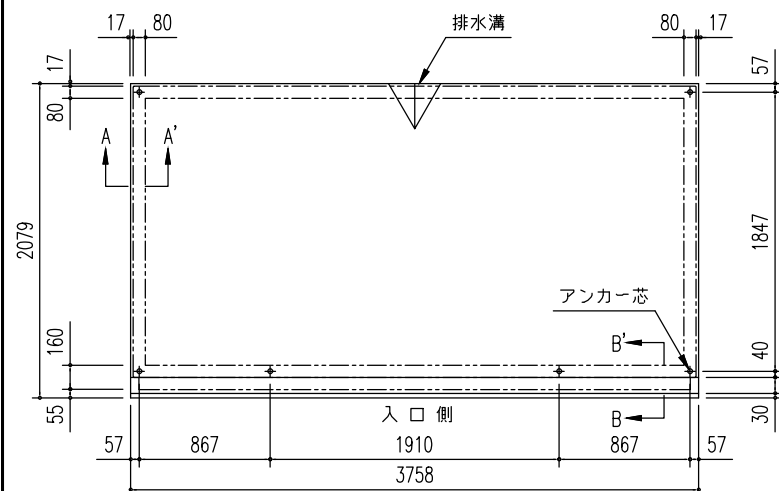


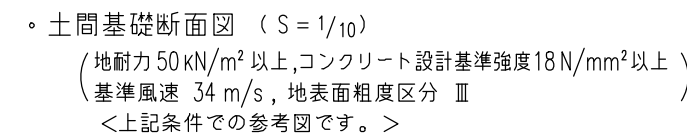

部 材 名	厚さ(7mm)	材 質
屋 根 板	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
桁 前 , 後	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
土 台	1.0	ステンレス (SUS304)
鼻隠し前、後	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
けらば	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
柱	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
袖 柱	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
扉 パネル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
壁 パネル	0.7	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 GLCC
パンチングパネル	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC + 後塗装
堅トイ	60φx1.1	P.V.C.
アンカープレート	6.0	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400

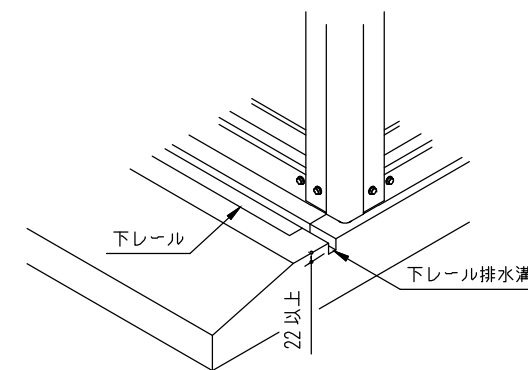

◀ マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用

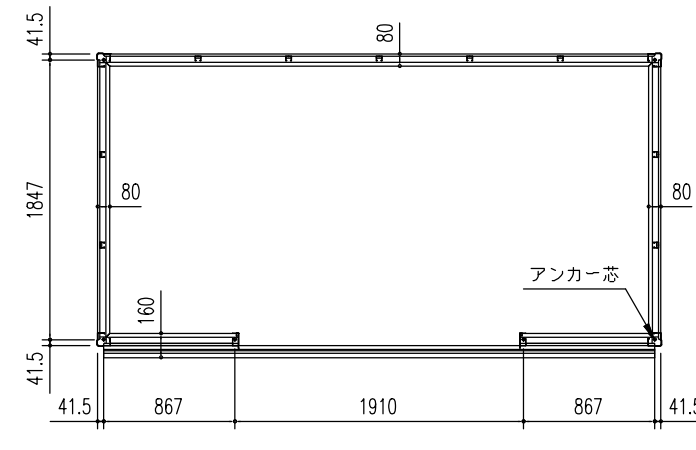

土間基礎排水施工例

(注) 排水方法は、現場の実状にあわせて設計してください。

建築面積 6.84 m² (2.07 坪)

名 称	ダストピット Fタイプ	株式会社 達川製鋼所
機種名	DPFW-3719 型	

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。