


13	錠金具	1	ステンレス
12	前扉クッション	2	ポリプロピレン
11	取 手 受	2	ポリプロピレン
10	前パネル	1	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6
9	前扉	1	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板(後塗装) t=0.6
8	上扉	1	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板(後塗装) t=0.6
7	上部パネル	2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.4
6	屋根パネル	1	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6
5	側枠(下)	2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.8
4	側パネル(下)	2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6
3	側パネル(上)	2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6
2	後パネル	2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6
1	側フレーム	2	角パイプ t=1.2 粉体塗装
番号	名 称	数量	材 質

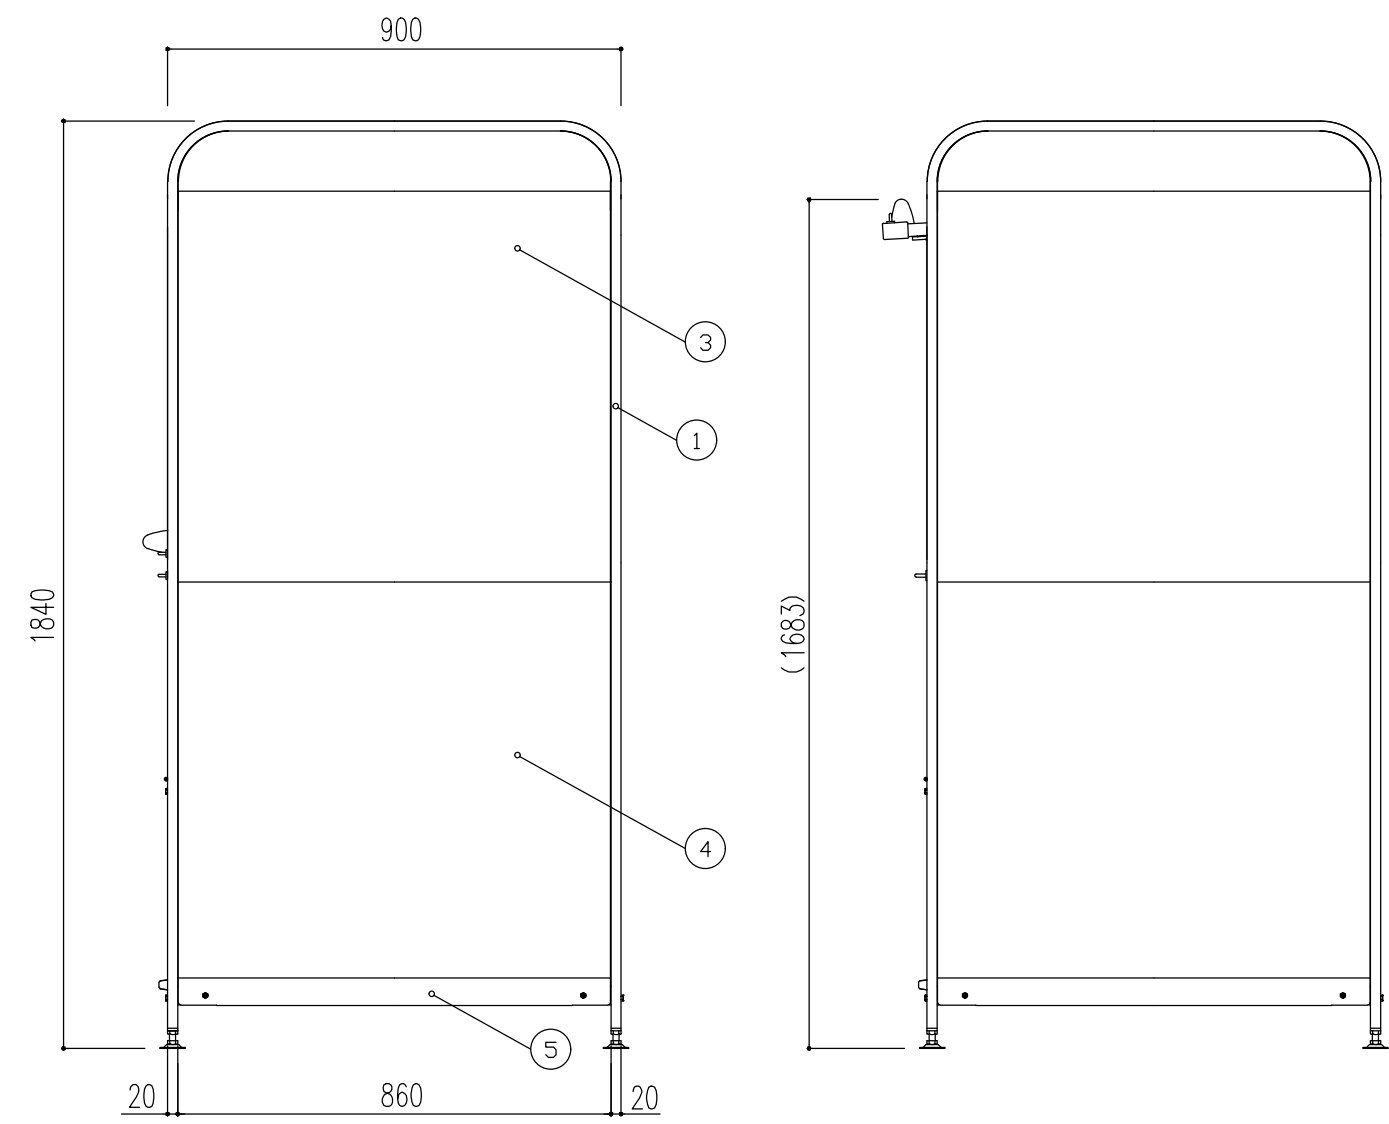

備考	名 称 ダストピット 縮 尺 1/15・1/4 製図 図番	図面名 DPMA-2200 担当 日付 ・	株式会社 ヨドコウ