
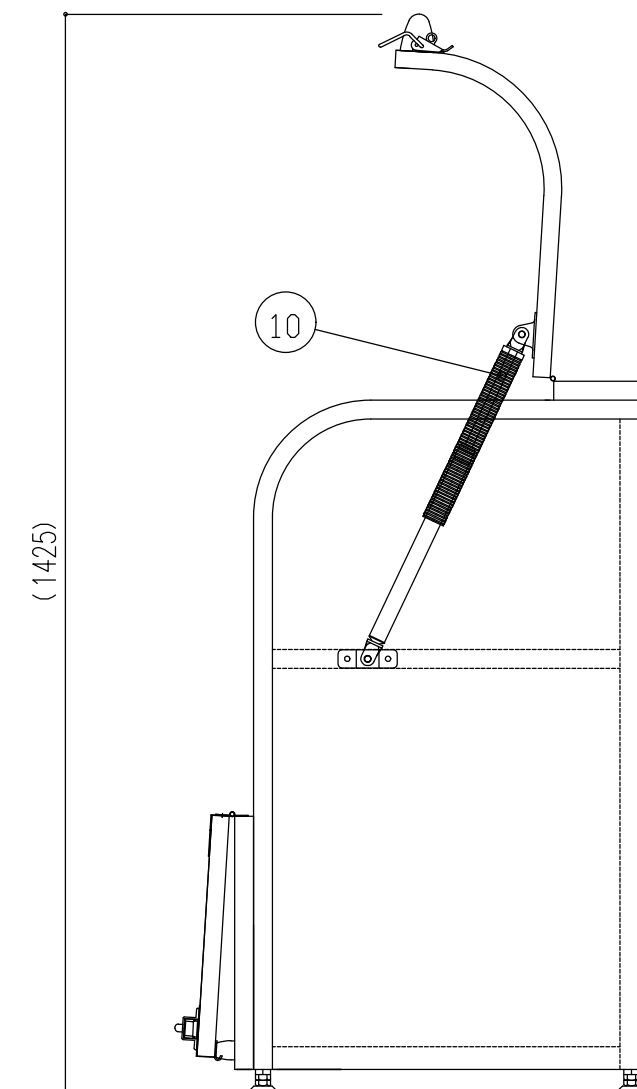


12	前扉クッション	2	ポリプロピレン
11	取 手 受	2	ポリプロピレン
10	ガススプリング	1	
9	取 手	1	ステンレス被覆鋼管 φ19
8	床	1	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6
7	上枠カバー	1	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6
6	後パネル	2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6
5	前 扉	1	塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板(後塗装) t=0.6
4	前パネル	1	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6
3	フ タ	1	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装) t=0.6
2	側フレーム	2	溶融亜鉛めっき鋼管(後塗装) t=1.2
1	側パネル	2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC t=0.6
番号	名 称	数量	材 質

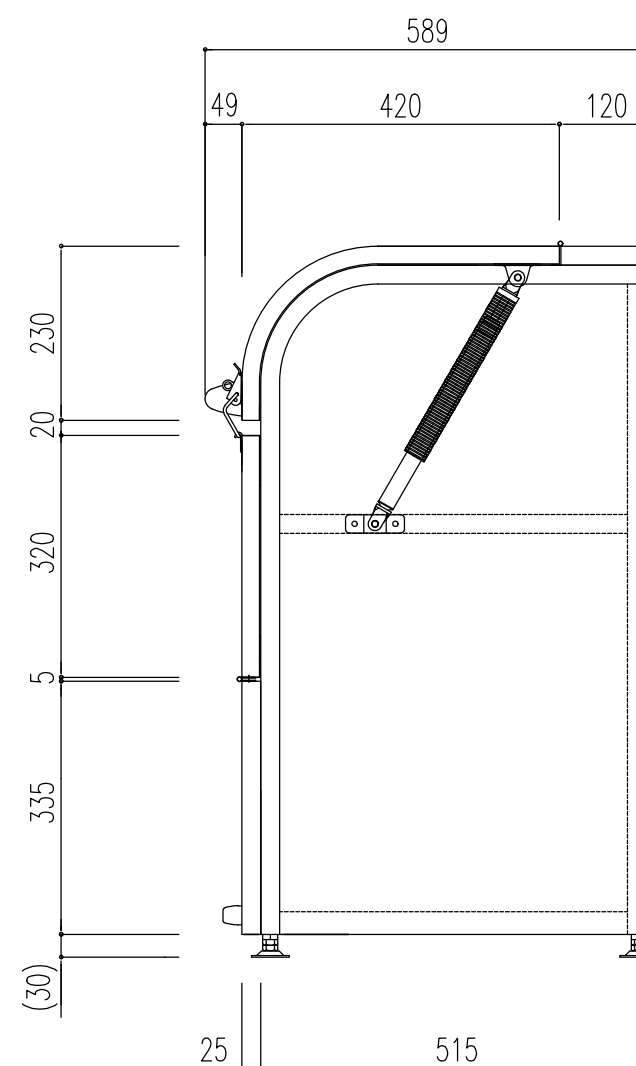

備考	名 称	縮 尺	製図	図番	株式会社 ヨドコウ
	ダストピット	$\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{4}$		DPUB2-400	
	図面名		担当	日付	
	DPUB-400				