




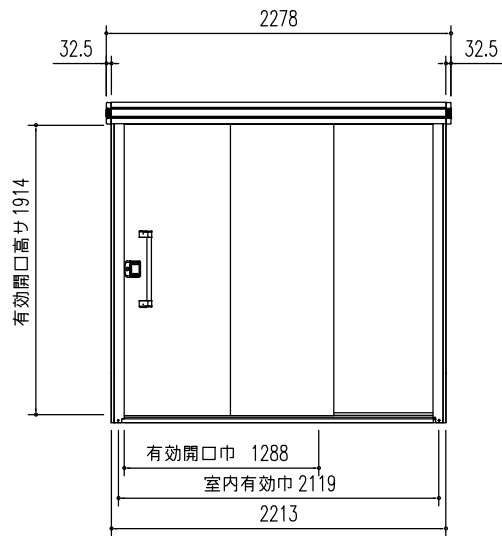


正面立面図 (S=1/50)

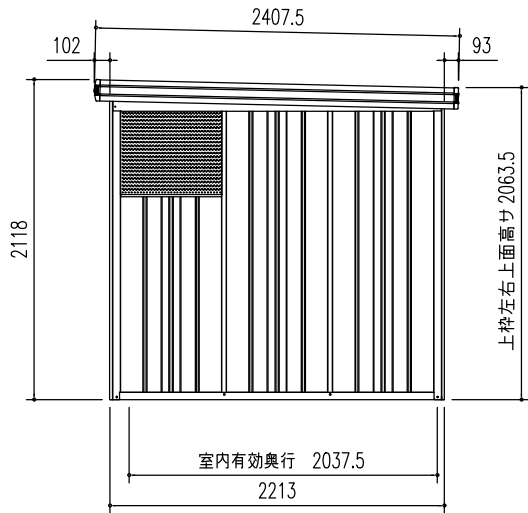


側面立面図 (S=1/50)

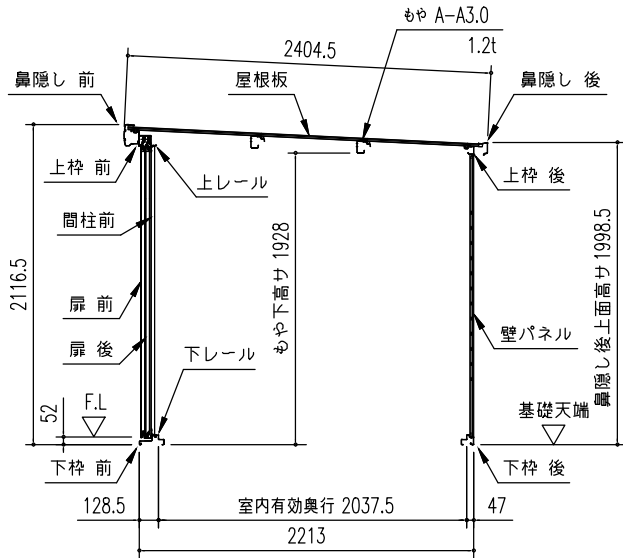


一般型矩計図 (S=1/50)

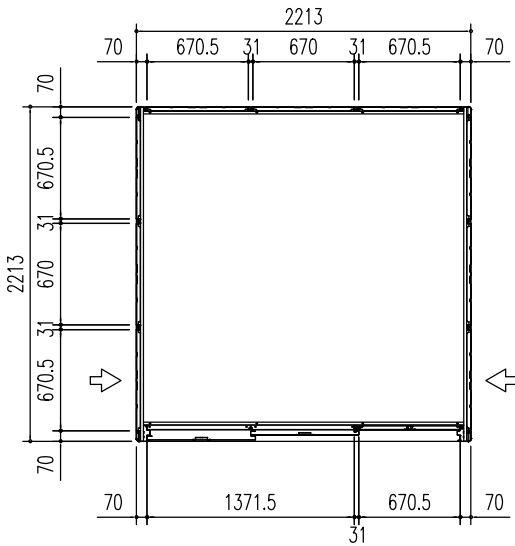

平面図 (S=1/50)

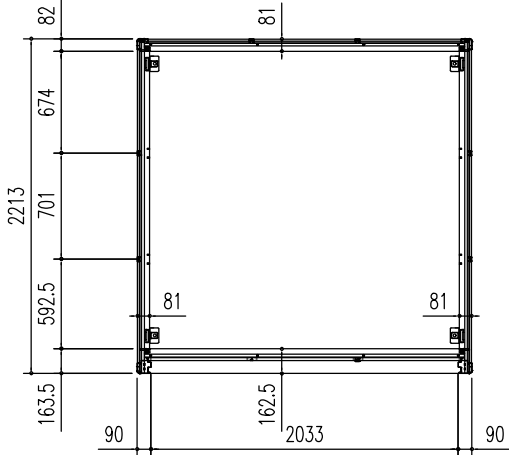


床伏図 (S=1/50)

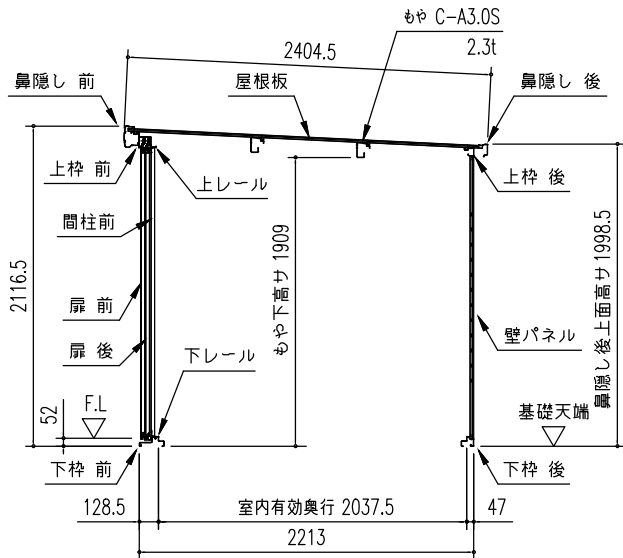


積雪型矩計図 (S=1/50)


←マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用

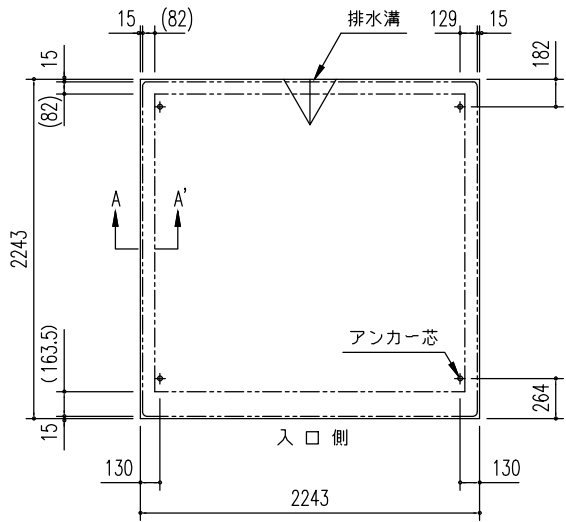

土間基礎伏図 (S=1/50)

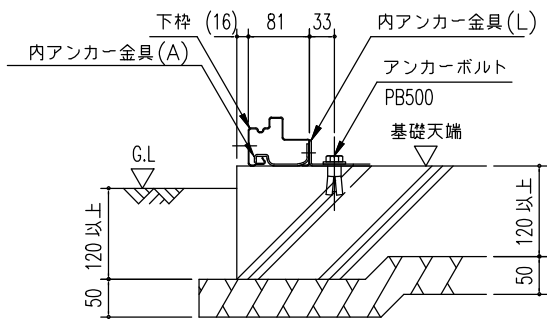

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

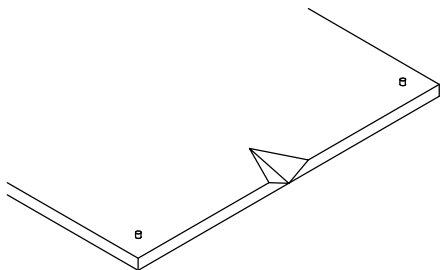

土間基礎排水溝施工例
(注) 排水方法は、現場の実状にあわせて設計してください。

部 材 名	厚さ(㎜)	材 質
屋根板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
一般型もや A-A3.0	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
積雪型もや C-A3.0S	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
下枠前(側・後)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上枠前(後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上枠左右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (サートンカラー)
上レール	1.2	アルミニウム合金押出成形材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (サートンカラー)
鼻隠し後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁パネル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
袖壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
内アンカー金具(L)	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
内アンカー金具(A)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC

部 材 名	サイズ(巾×高さ)
扉前 L-A	716 × 1938
扉後 L-A	716 × 1938
壁パネル L-A	670 × 1870
袖壁 L-A	670 × 1909

名 称	ヨド物置 エルモ	株式会社 淀川製鋼所
機種名	LMD(S)-2222DP 型	