

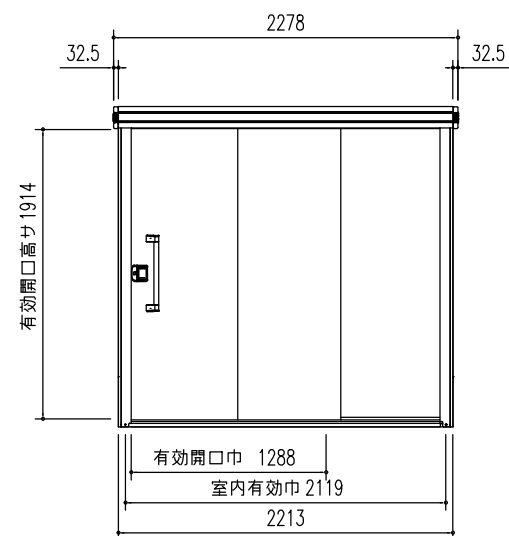


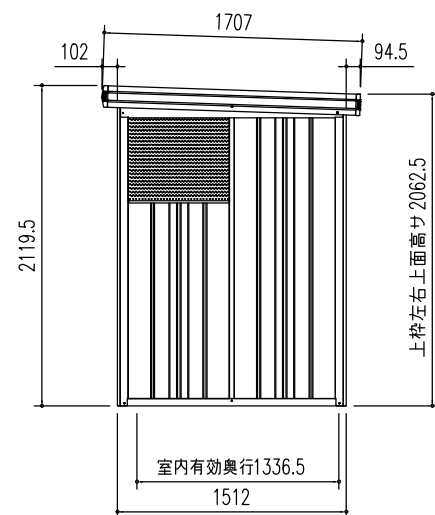

正面立面图 (S = 1/50)

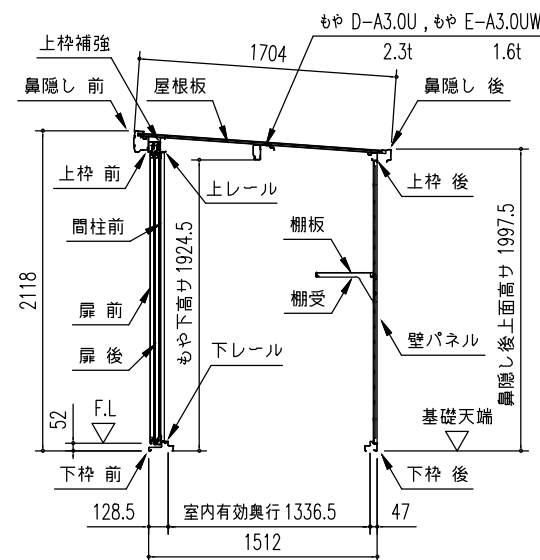


側面立面図 (S = 1/50)


矩計 図 ($S = 1/50$)

部 材 名	厚さ(㎜/m)	材 質
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<豪型型>もや D-A3.0U	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<豪型型>もや E-A3.0UW	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
下 枠 前 (側・後)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前 (後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左 右	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ワートンカラー)
上 枠 補 強	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上レール	1.2	アルミニウム合金押出成形材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ワートンカラー)
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
内アンカー金具 (L)	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
内アンカー金具 (A)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC

部 材 名	サイズ(巾×高さ)
扉 前 L-A	716 × 1938
扉 後 L-A	716 × 1938
壁パネル L-A	670 × 1870
袖 壁 L-A	670 × 1909

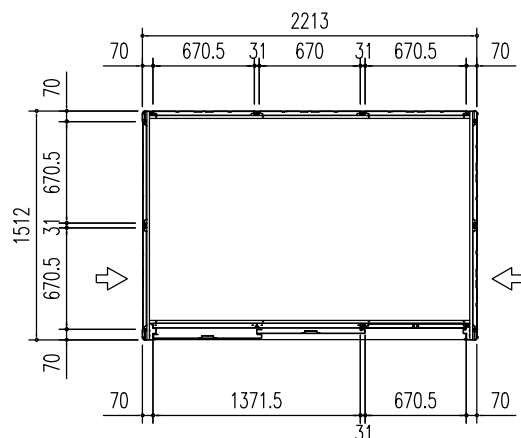


平面图 (S = 1/50)

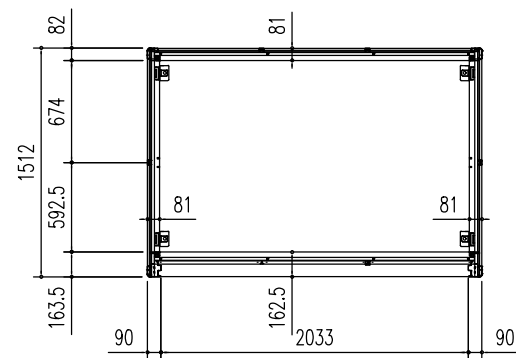


床 伏 図 (S = 1/50)

◀ マークの壁パネルは上部にパンチングパネルを使用

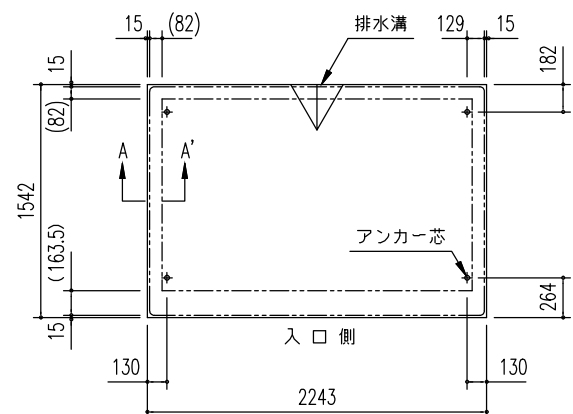

土間基礎伏図 (S=1/50)

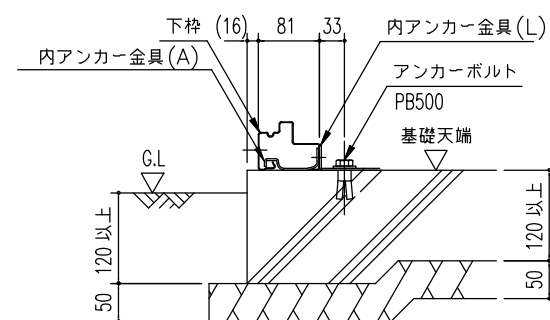


A ~ A' 断面

土間基礎断面図例 ($S = 1/10$)

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

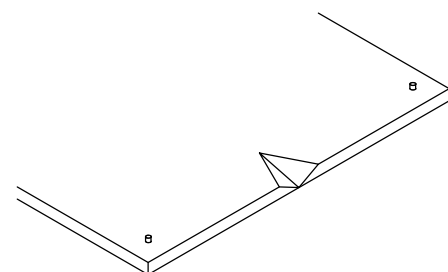

土間基礎排水溝施工例

(注) 排水方法は、現場の実状にあわせて設計してください。

名 称	ヨド物置 エルモ	
機種名	LMDU-2215DP 型	