



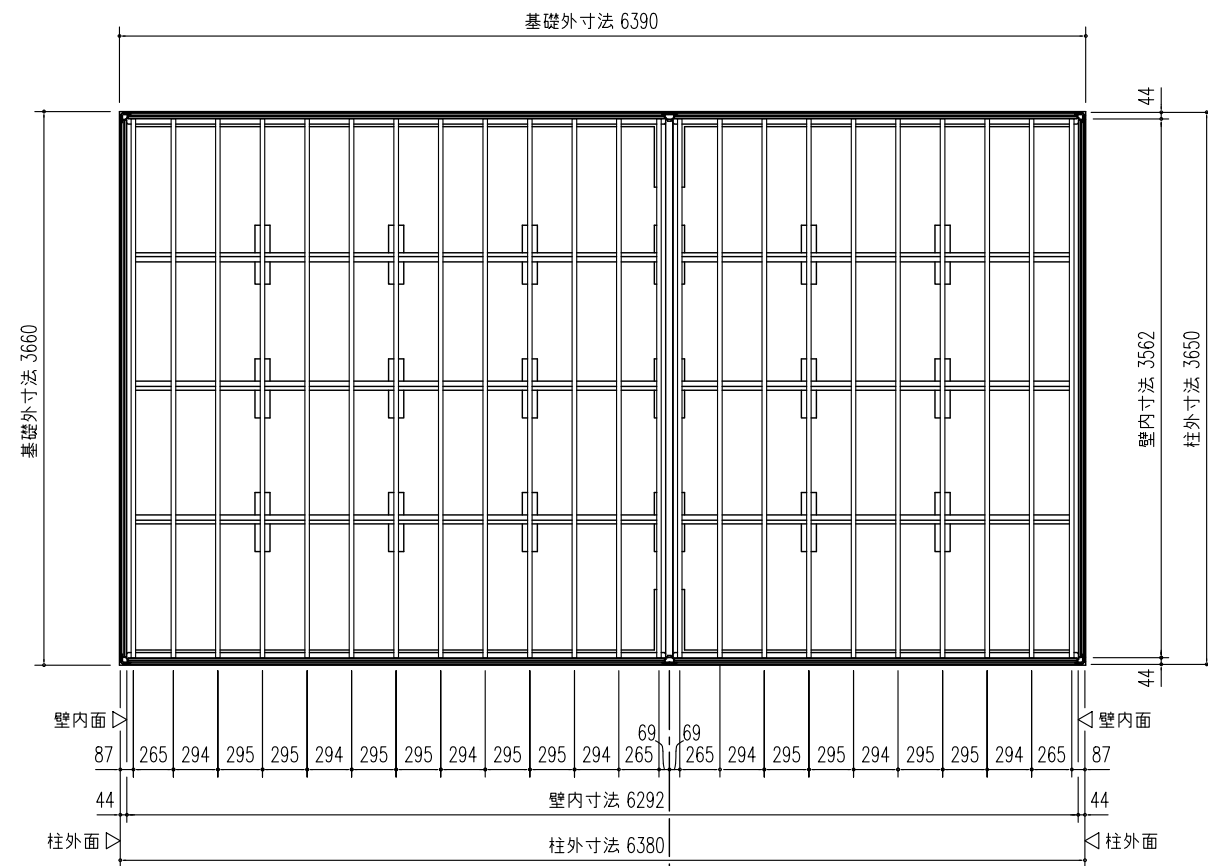


中柱 ④

前

床 伏 ⑤ (S=1/50)

6390

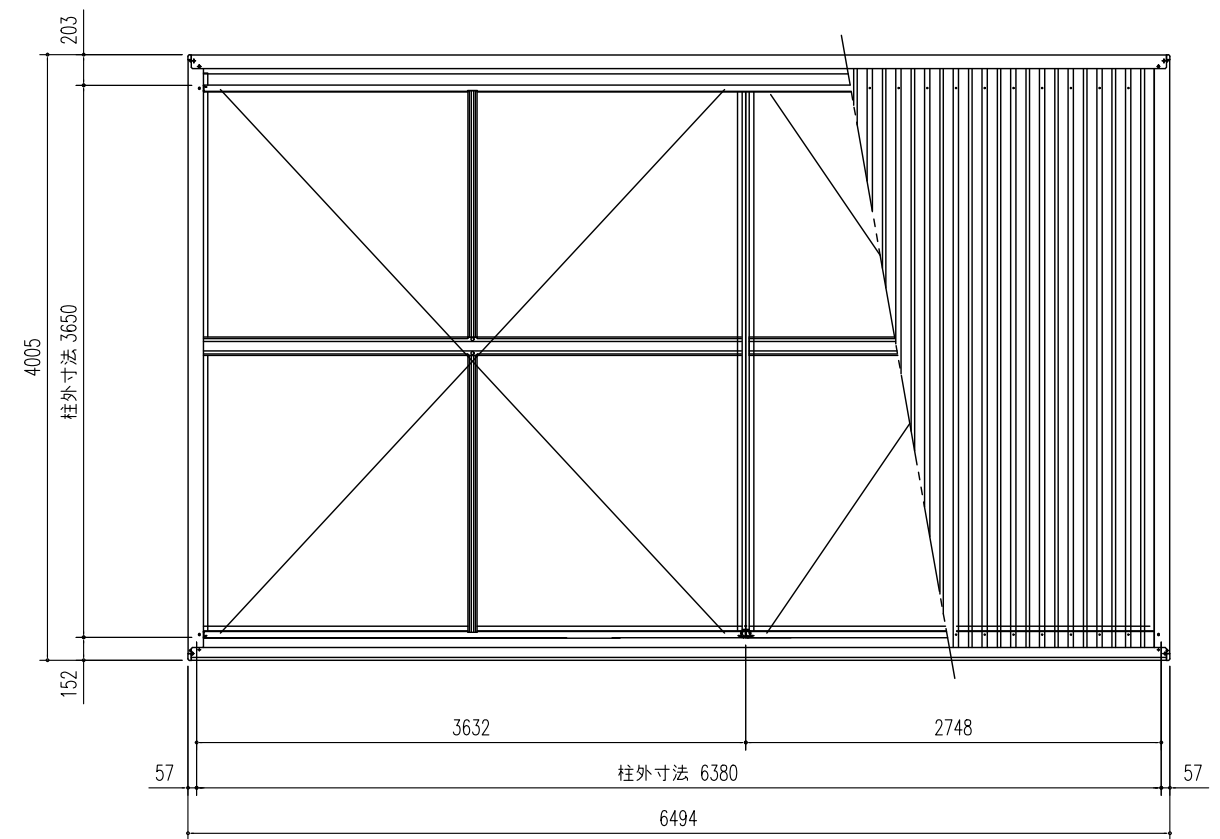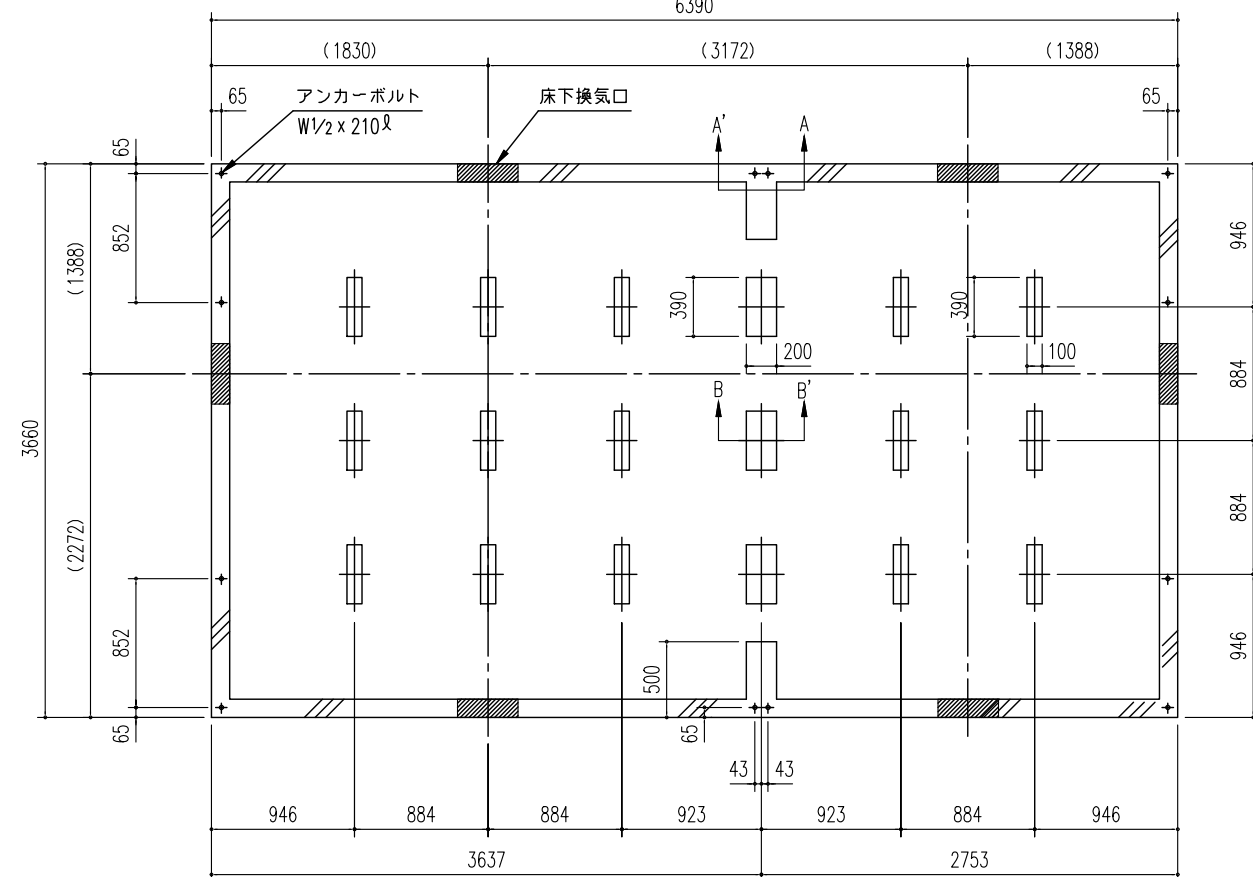

前
小屋伏せ図 (S=1/50)


〈参考〉

。基礎断面図 ($S = 1/20$)

(地耐力 50 kN/m^2 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上)
(基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 III)

(基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 III)

アンカーボルトの止結は、
ダブルナット等の戻り止め
を施す事。

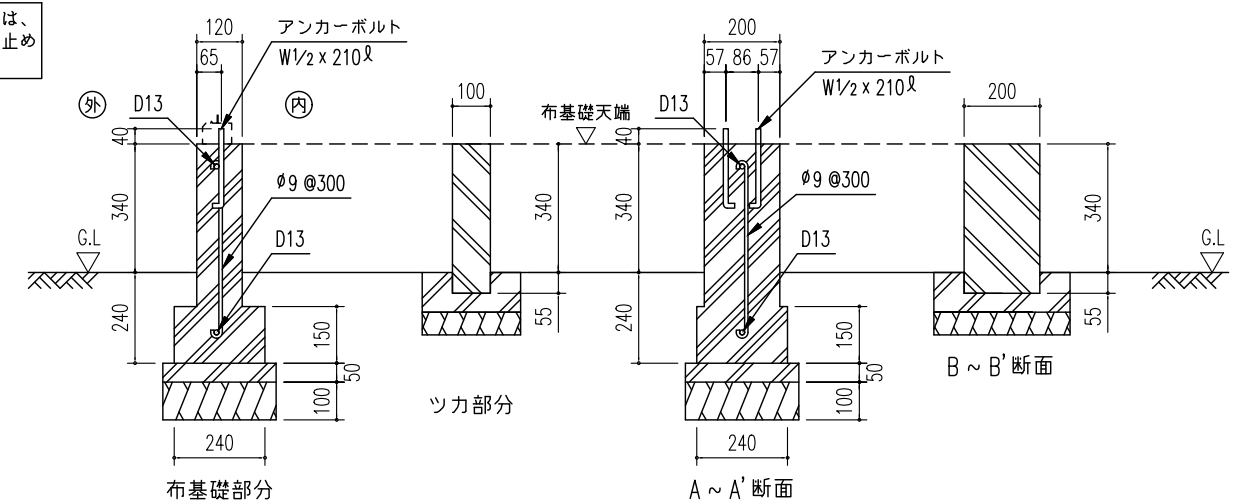

注1) 地耐力が 50 kN/m^2 未満 (30 kN/m^2 以上) の場合、底盤幅を 300 mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

名 称	ヨドハウス Nタイプ	株式会社 淀川製鋼所
機種名	YHN - 140A 型 (14疊)	

株式 淀川製鋼所
会社