



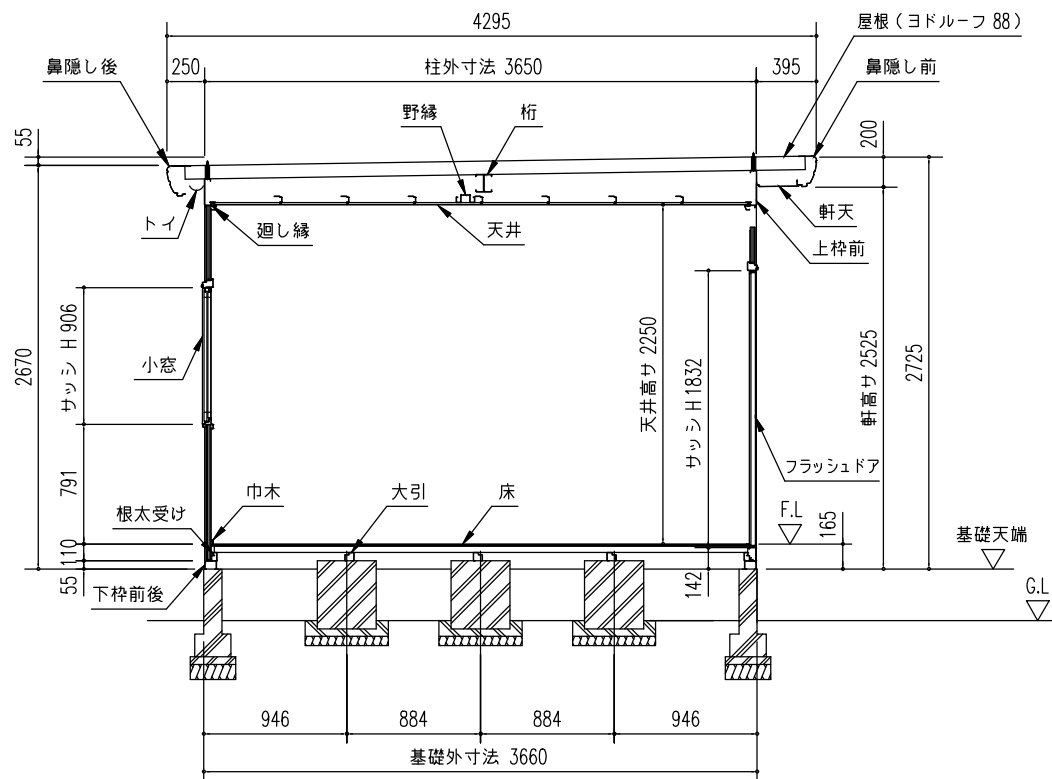

側面断面図 (S=1/50)

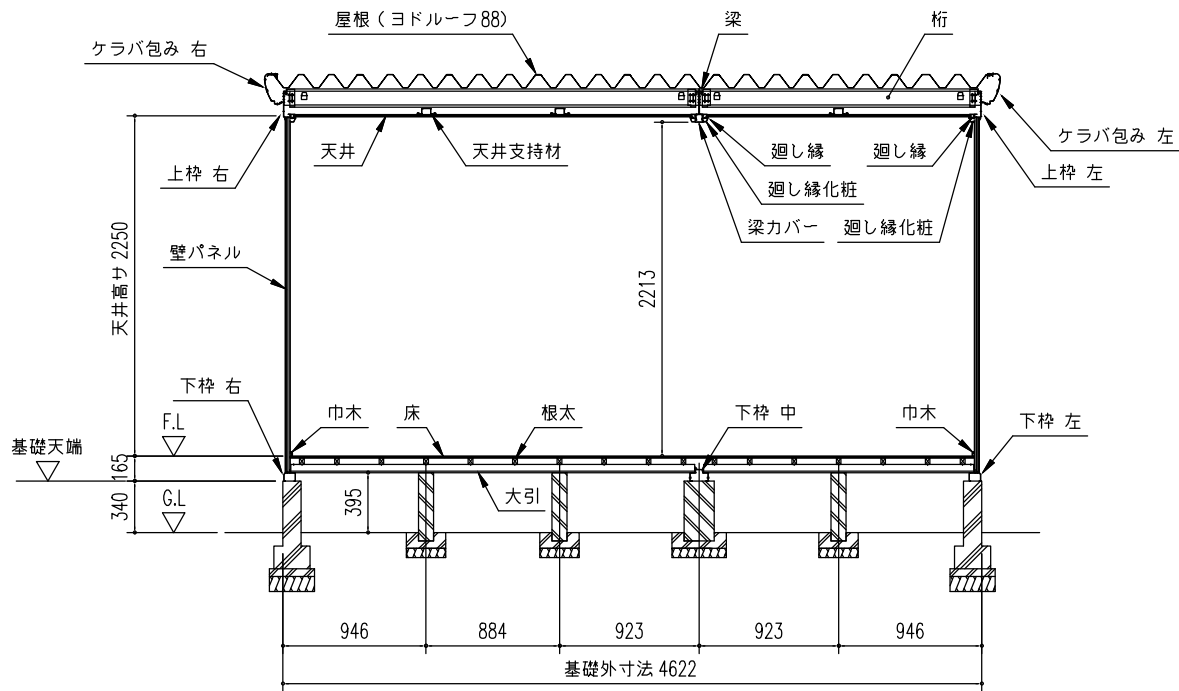

正面断面図 (S=1/50)

構造耐力上主要な部分の部材

| 部材表      | 形状                                                                                              | 板厚        | 使用材料                                                                  | 有効細長比 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 隅柱       |  46.5 x 46.5 | 1.0+2.3mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC<br>JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | 158   |
| 中柱       |  61 x 46.5   | 1.0+2.3mm | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC<br>JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC | 156   |
| 上枠前      |  225 x 41    | 1.0mm     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC                               | —     |
| 上枠後      |  170 x 41    | 1.2mm     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC                               | —     |
| 上枠左右     |  170 x 41    | 1.0mm     | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC                               | —     |
| 桁        |  115 x 52.5  | 1.6mm     | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC                                              | —     |
| 梁        |  166.5 x 24  | 2.3mm     | 溶融亜鉛めっき鋼板                                                             | —     |
| ブレース     | —                                                                                               | 7.0φ      | JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400                                             | —     |
| ターンバックル  | —                                                                                               | 7.0φ用     | JIS A5541 建築用ターンバックル鋼 STKM                                            | —     |
| アンカープレート | —                                                                                               | 4.5mm     | JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400                                             | —     |

構造耐力上主要な部分以外の部材

| 部材表          | 形状                       | 板厚                                                                                          | 使用材料                                    |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 屋根           | ヨドルーフ88<br>4mm発泡ポリエチレン貼り | 0.5mm                                                                                       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 下枠           | 77 x 55                  | 1.0mm                                                                                       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 大引           | 55 x 60                  | 1.2mm                                                                                       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 根太           | 43 x 30                  | —                                                                                           | 南洋材 (アビトン)                              |
| 床            | —                        | 12mm                                                                                        | 化粧合板                                    |
| 壁            | (内壁)                     | —                                                                                           | 繊維板                                     |
|              | (芯材)                     | —                                                                                           | 発泡ポリウレタンフォーム                            |
|              | (外壁)                     | —                                                                                           | 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (エンボス)          |
|              | (間柱)                     |  44 x 27 | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC   |
| 鼻隠し・トイ       | —                        | 0.6mm                                                                                       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 鼻隠しコーナー      | —                        | —                                                                                           | < ASA樹脂 >                               |
| 軒天           | —                        | 0.4mm                                                                                       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 天井           | —                        | 17mm                                                                                        | プリント合板 ㊦ 2.5mm 補強材 ㊦ 14.5mm             |
| 壁トイ          | 60φ                      | —                                                                                           | 塩ビ樹脂                                    |
| (表面)         | —                        | —                                                                                           | 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (エンボス)          |
| フラッシュドア (芯材) | —                        | 30mm                                                                                        | ペーパーハニカム                                |
| (裏面)         | —                        | —                                                                                           | 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 (印刷鋼板)          |
| 掃出し          | —                        | —                                                                                           | アルミサッシ                                  |
| 小窓           | —                        | —                                                                                           | アルミサッシ                                  |

YHD-100A 型 (10畳)  
建築面積 16.37㎡ (4.96坪)

|     |                  |           |
|-----|------------------|-----------|
| 名 称 | ヨドハウス Dタイプ       | 株式会社 ヨドコウ |
| 機種名 | YHD-100A 型 (10畳) |           |