




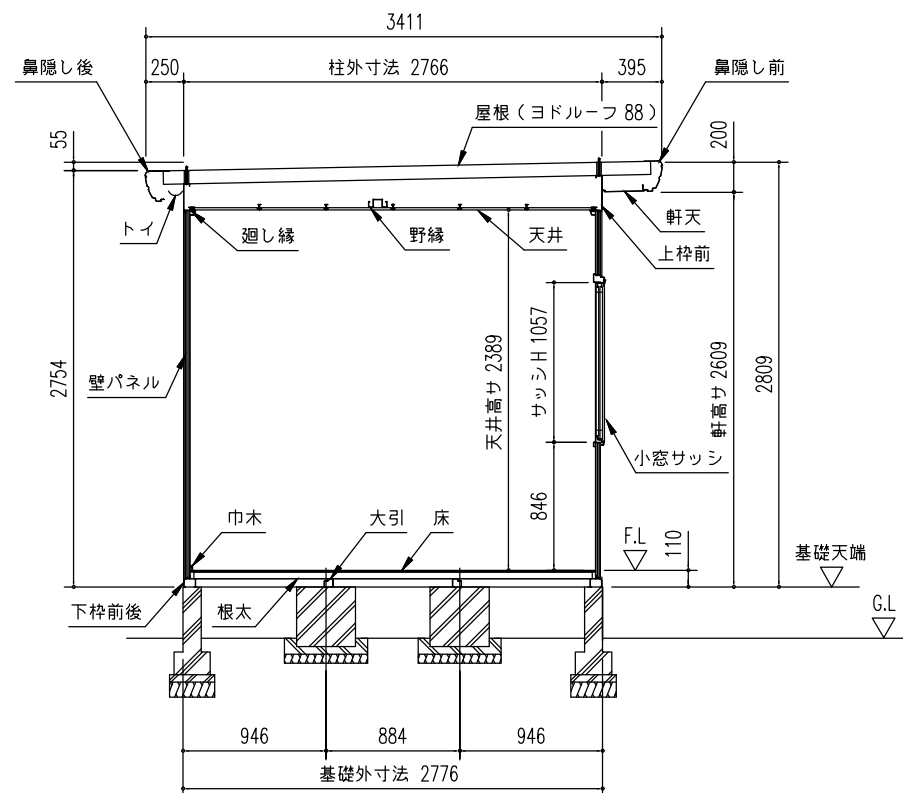

側面断面図 (S=1/50)

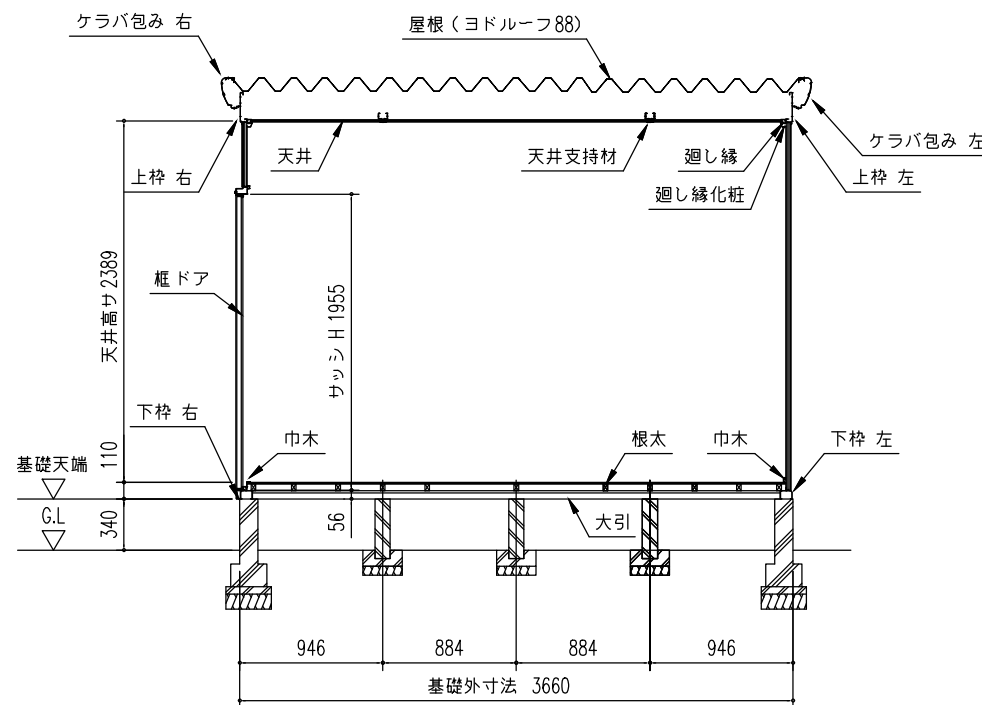

正面断面図 (S=1/50)

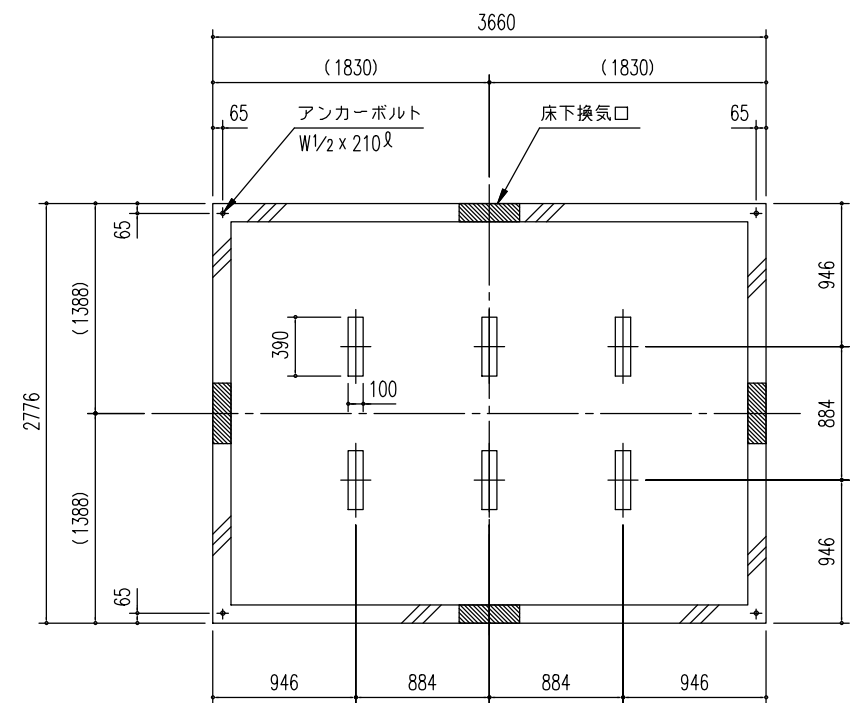

基礎 図 (S=1/50)

〈参考〉

- 。基礎断面図 ($S = 1/20$)
 (地耐力 50 kN/m^2 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上)
 (基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 Ⅲ)


構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効筋長
隅柱	 ー 46.5 x 46.5	1.0+2.3mm	JIS G3332 建築用鋼557アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC JIS G3312 建築用鋼板めっき鋼板 CCCC	158
上枠前	 ー 225 x 41	1.0mm	JIS G3332 建築用鋼557アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	ー
上枠後	 ー 170 x 41	1.2mm	JIS G3332 建築用鋼557アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	ー
上枠左右	 ー 170 x 41	1.0mm	JIS G3332 建築用鋼557アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	ー
ブレース	ー	7.0φ	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	ー
ターンバックル	ー	7.0φ用	JIS A5541 建築用ターンバックル鋼 STKM	ー
アンカープレート	ー	4.5mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	ー

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
屋根	ヨドーフ88 4mm発泡ポリエチレン貼り	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
下枠	77 x 55	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
大引	55 x 60	1.2mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
根太	43 x 30	—	南洋材（アビトン）
床	—	12mm	化粧合板
壁	（内壁）	—	繊維板
	（芯材）	32mm	発泡ポリウレタンフォーム
	（外壁）	—	塗装溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板（エンボス）
	（間柱）	≡ — 44 x 27	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
鼻隠し・トイ	—	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠しコーナー	—	—	< ASA樹脂 >
軒天	—	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
天井	—	15mm	ロックワール吸音板
壁トイ	60φ	—	塩ビ樹脂
引戸	—	—	アルミサッシ
小窓	—	—	アルミサッシ

アンカーボルトの止結は、
ダブルナット等の戻り止め
を施す事。

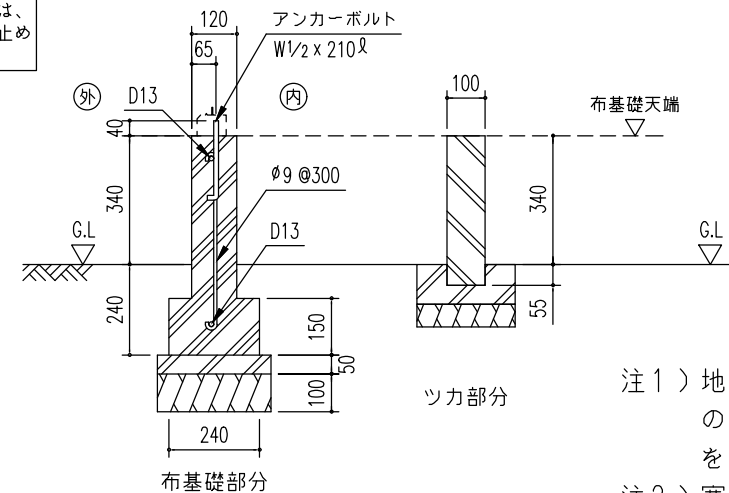

注1) 地耐力が 50 kN/m^2 未満 (30 kN/m^2 以上) の場合、底盤幅を 300 mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

名 称	ヨドハウス Fタイプ	株式会社 ヨドコウ
機種名	YHF - 2015 型 (6 畳)	

YHF-2015 型 (6 疊)
建築面積 9.74 m² (2.95 坪)

株式会社 ヨドコウ