

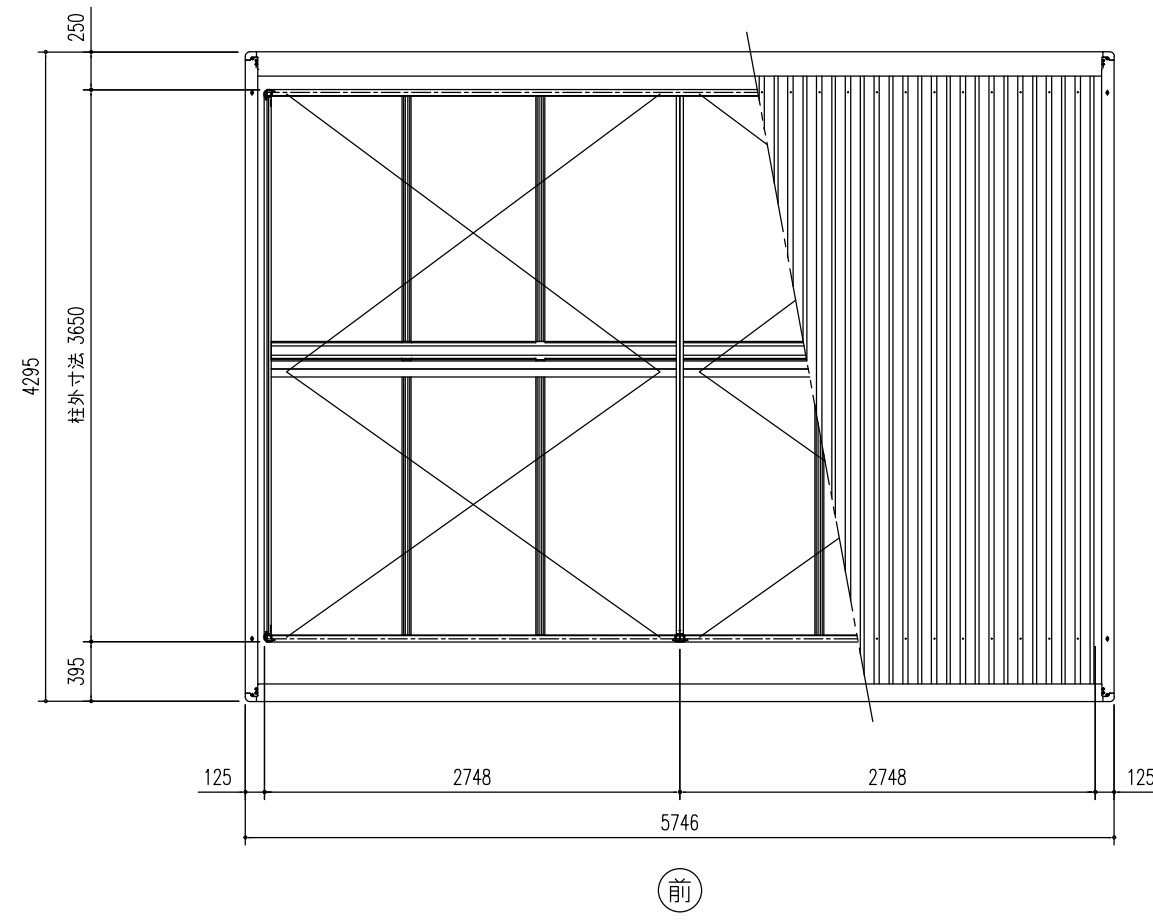
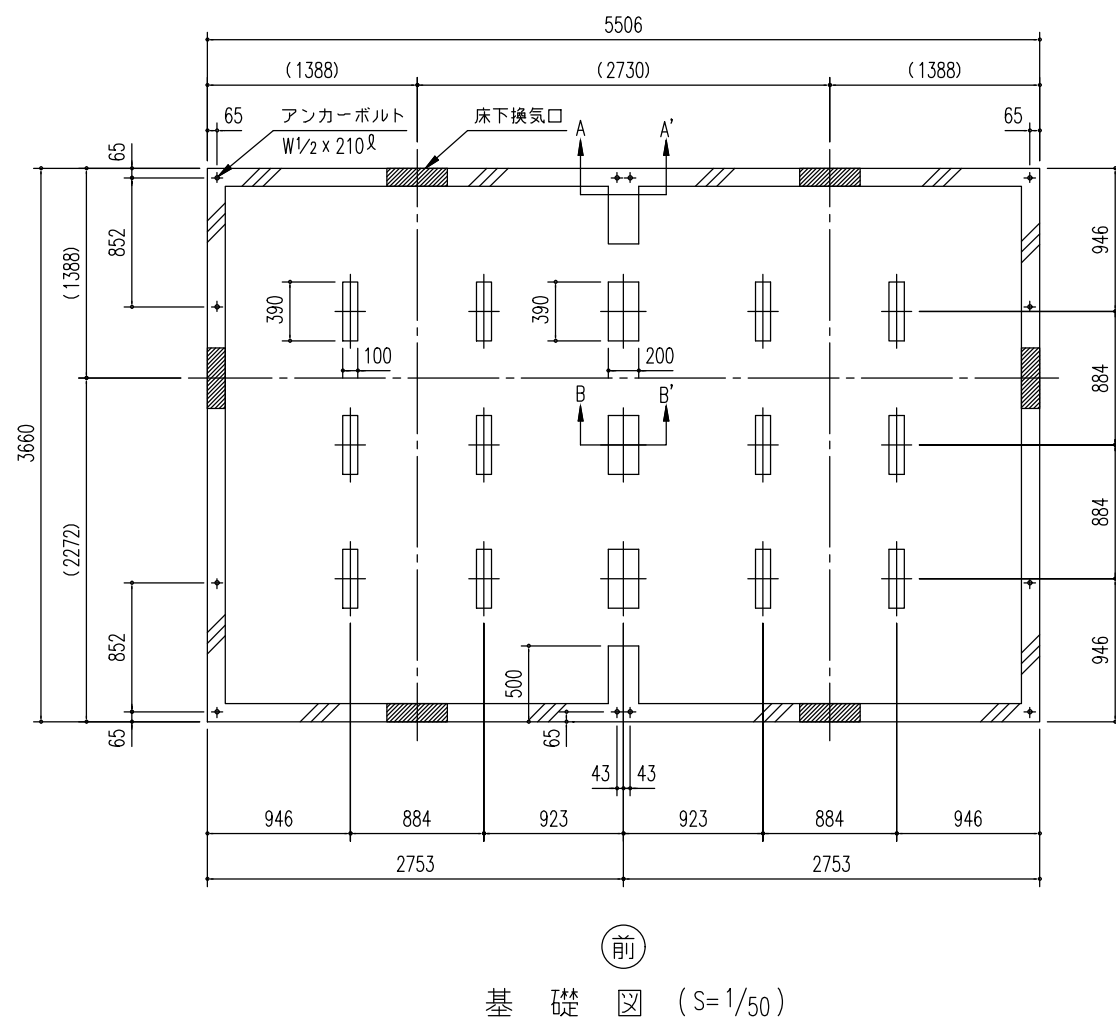


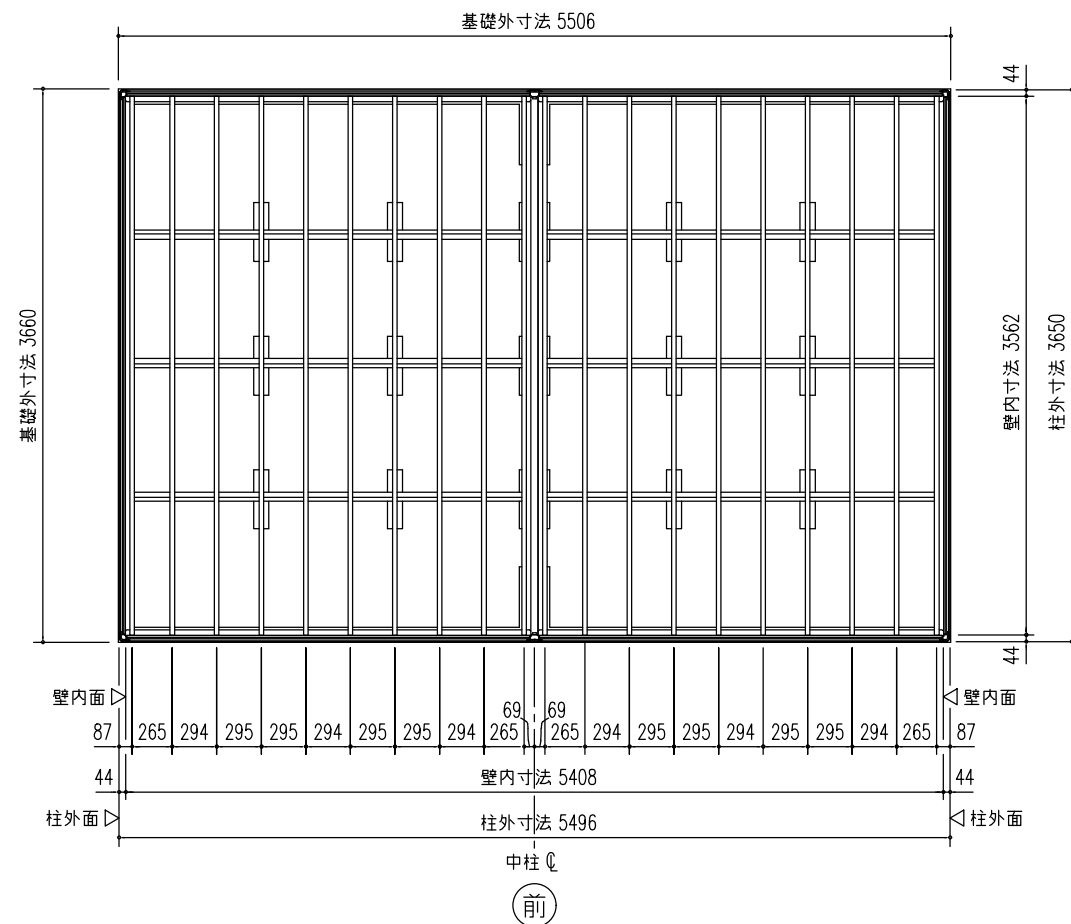

< 参考 >

- 基礎断面図 (S = 1/20)
(地耐力 50 kN/m² 以上,コンクリート設計基準強度18 N/mm²以上)
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ

アンカーボルトの止結は、ダブルナット等の戻り止めを施す事。

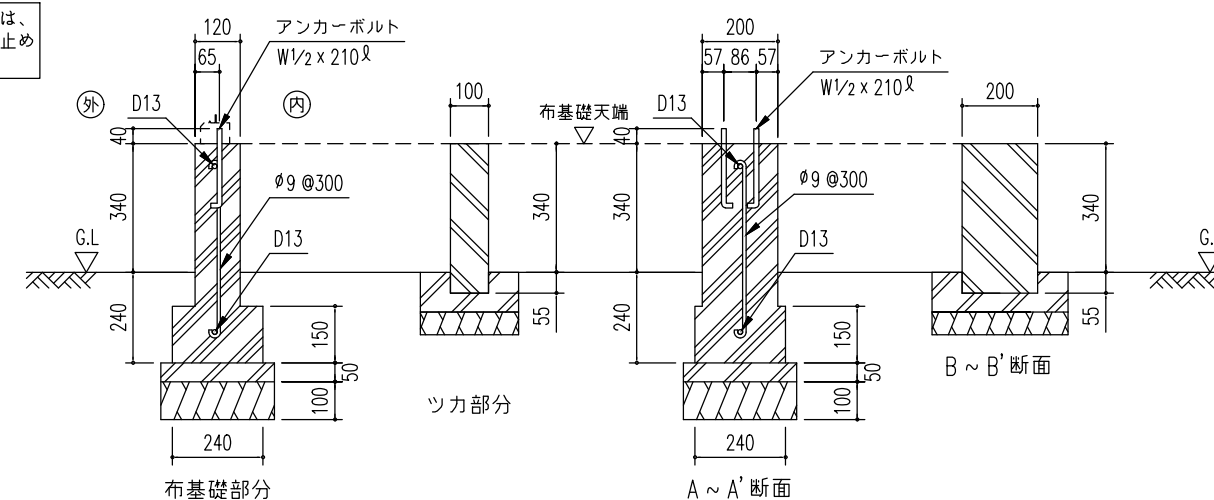

- 注1) 地耐力が50 kN/m² 未満 (30 kN/m²以上) の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋を入れて下さい。
- 注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
- 注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

名 称	ヨドハウス Fタイプ	株式会社 ヨドコウ
機種名	YHF - 3020 型 (12畳)	