

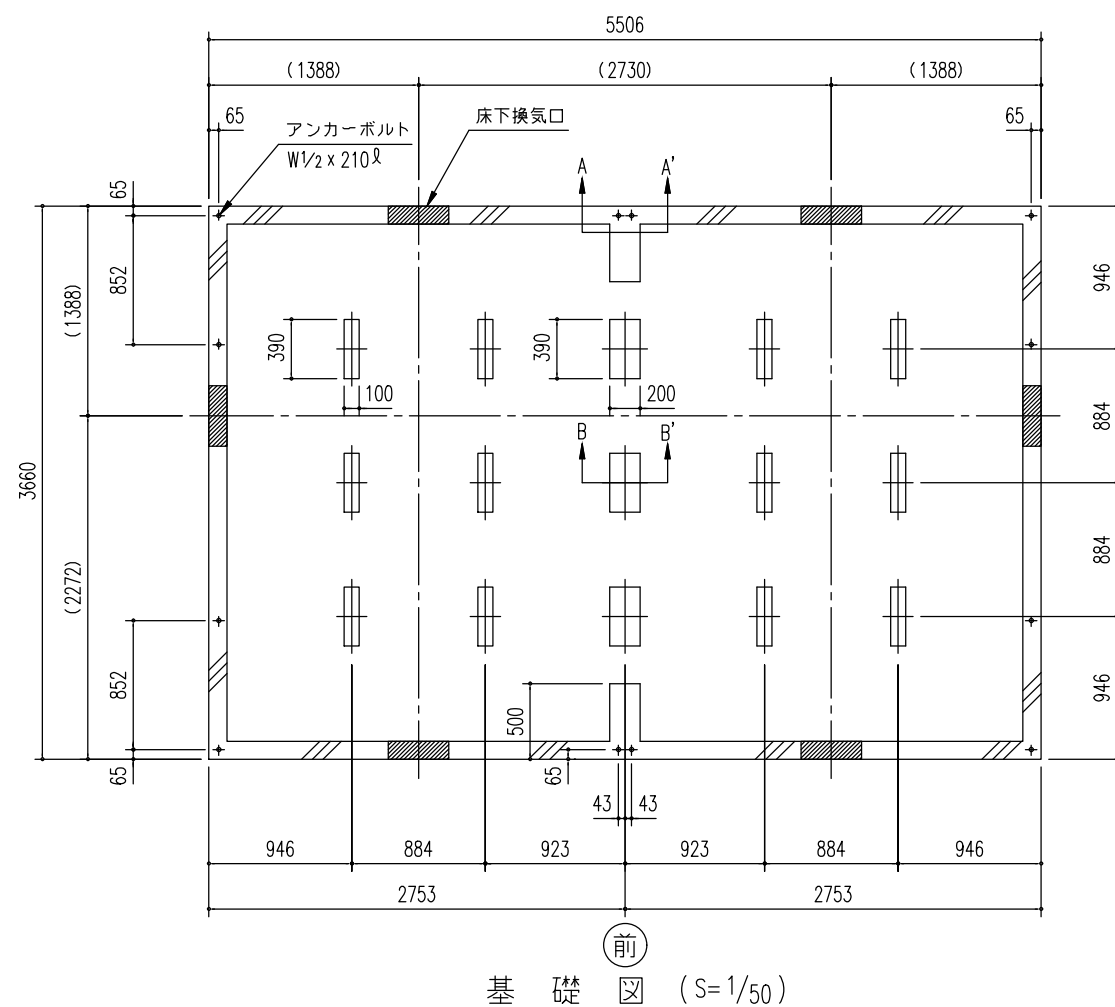
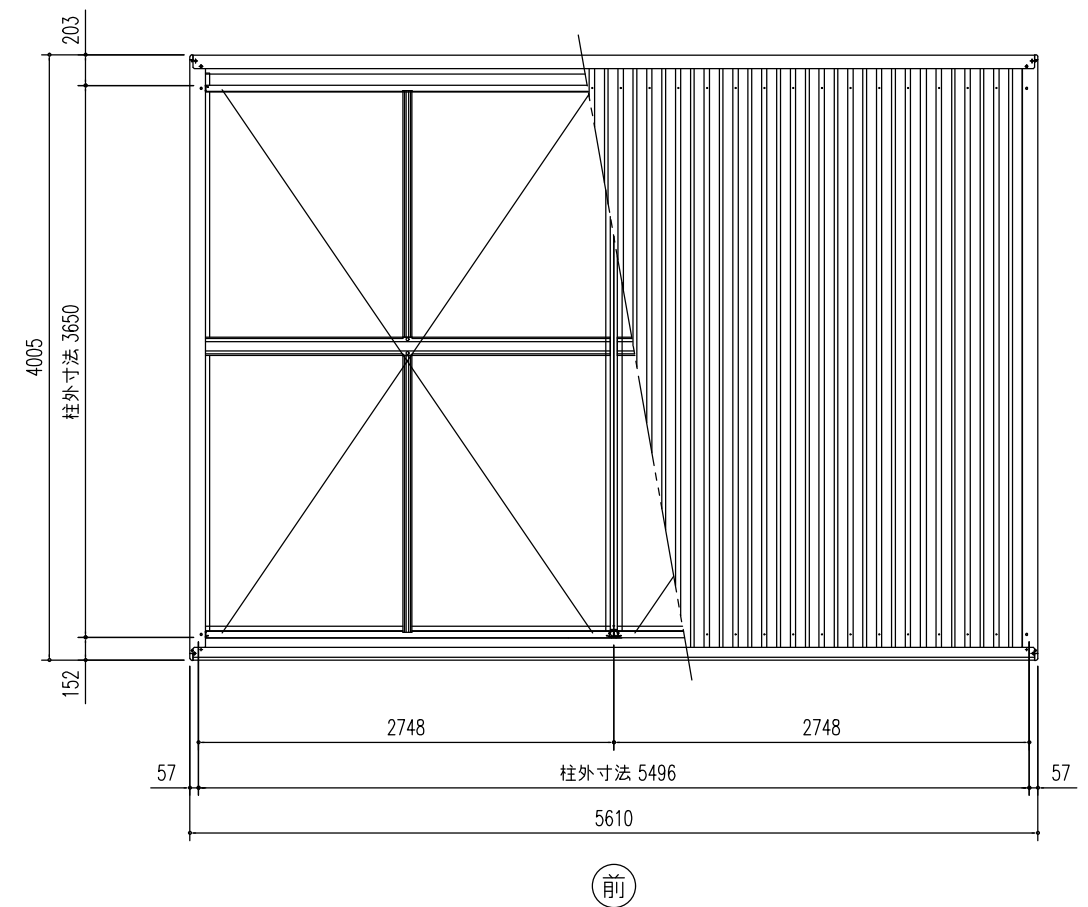


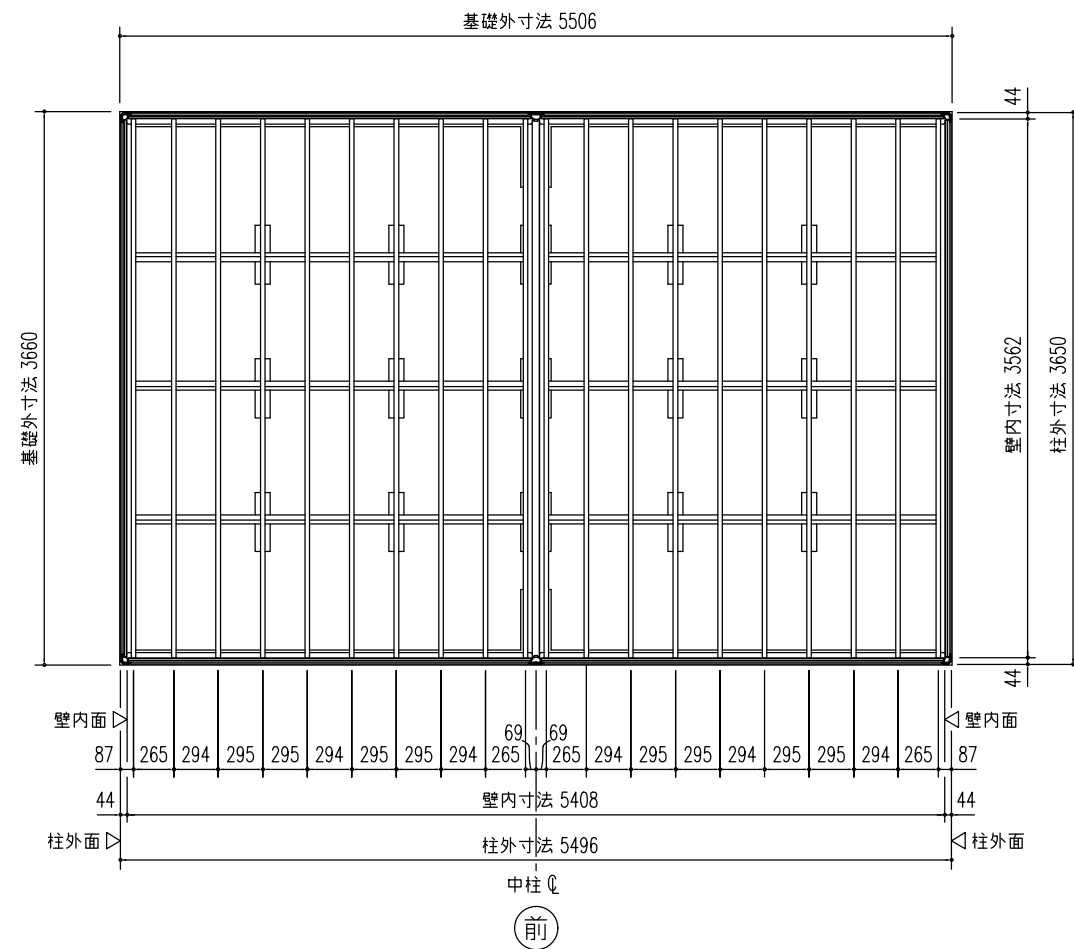

〈参考〉

- ・基礎断面図（ $S = 1/20$ ）
 （地耐力 50 kN/m^2 以上、コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上）
 （基準風速 34 m/s 、地表面粗度区分 III）

アンカーボルトの止結は、
ダブルナット等の戻り止め
を施す事。

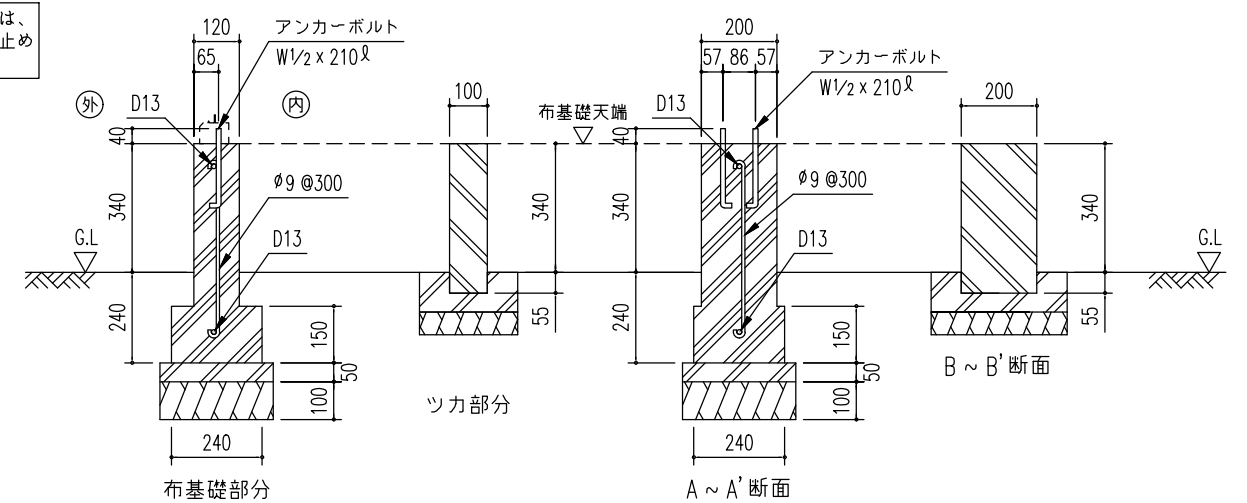

注1) 地耐力が 50 kN/m^2 未満(30 kN/m^2 以上)の場合、底盤幅を 300 mm とし、かつ補肋筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

名 称	ヨドハウス Nタイプ	株式会社 ヨドコウ
機種名	YHN - 120 型 (12畳)	