




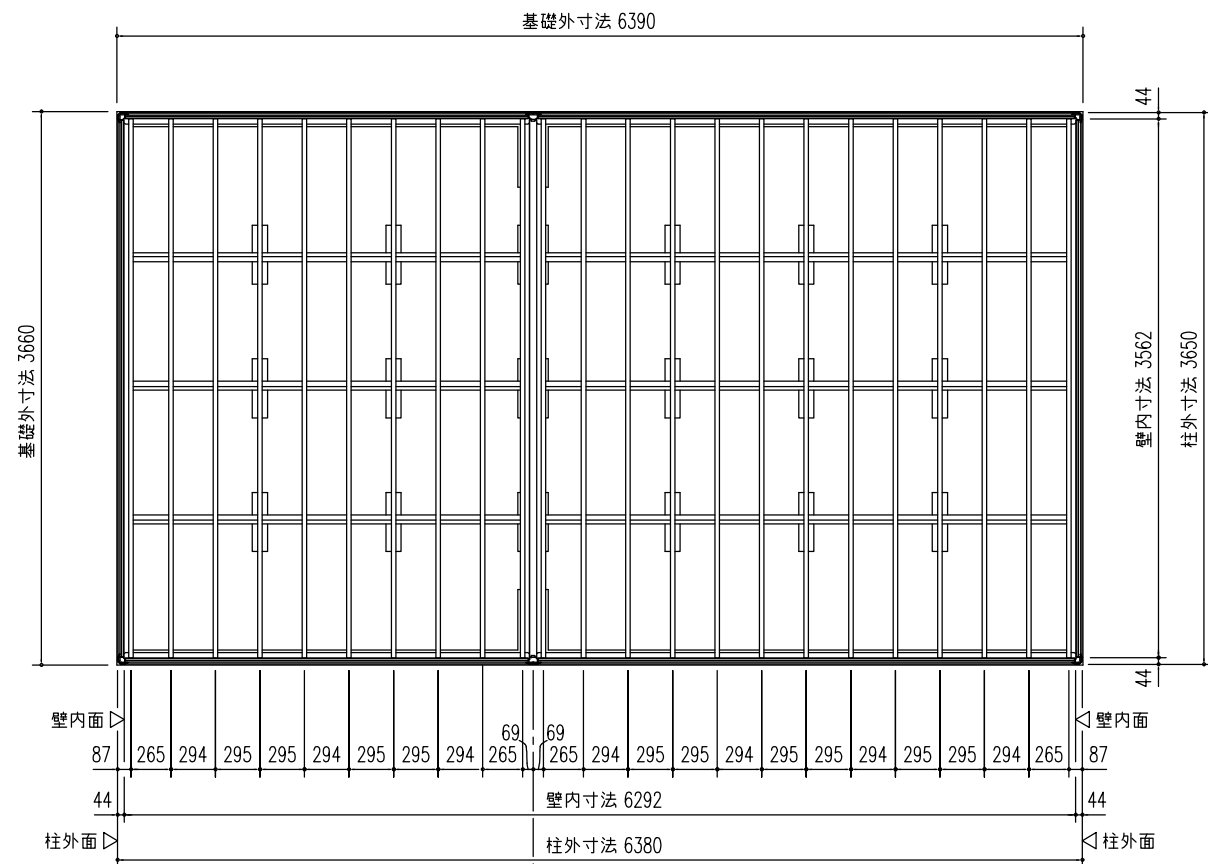

中柱 前  
床 伏 図 (S=1/50)  
6390

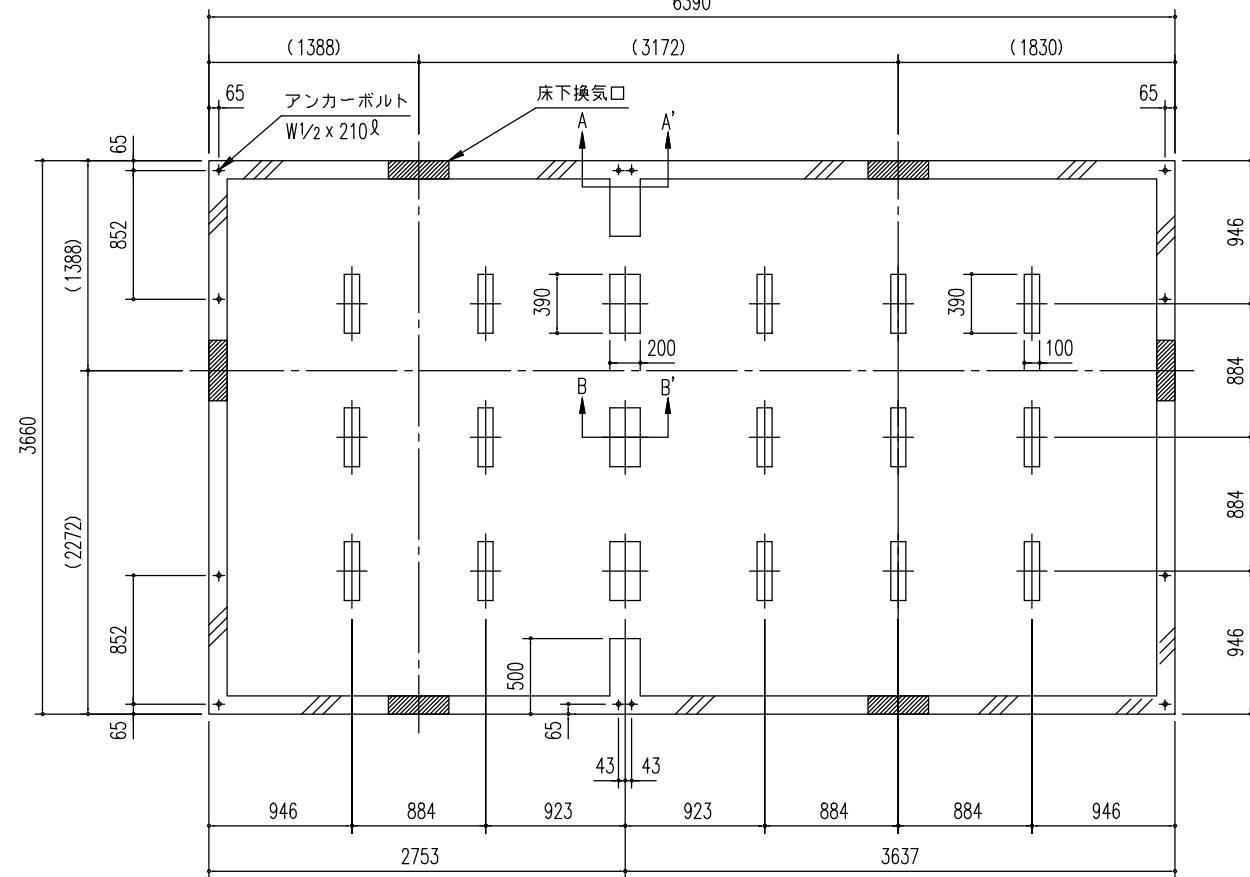

前  
基 礎 図 (S=1/50)

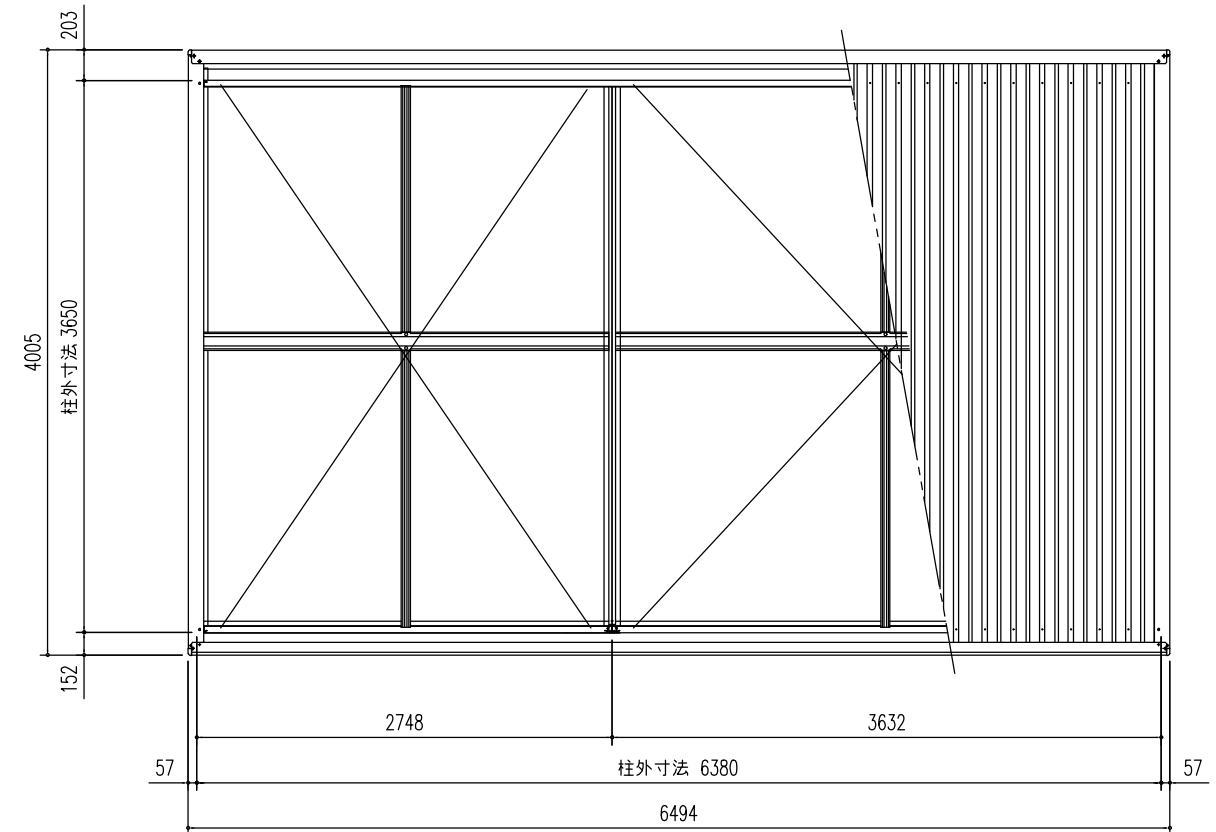


前  
小 屋 伏 せ 図 (S=1/50)

## < 参考 >

- ・基礎断面図 (S=1/20)  
(地耐力 50 kN/m<sup>2</sup> 以上,コンクリート設計基準強度 18 N/mm<sup>2</sup> 以上 )  
(基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ)

アンカーボルトの止結は、  
ダブルナット等の戻り止め  
を施す事。

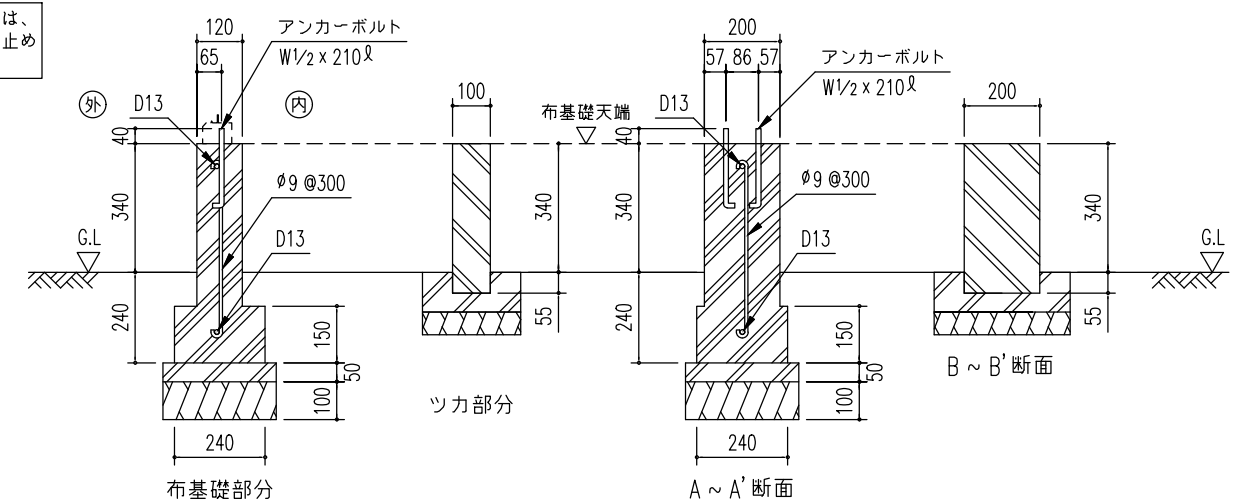

- 注 1 ) 地耐力が 50 kN/m<sup>2</sup> 未満 (30 kN/m<sup>2</sup> 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。
- 注 2 ) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
- 注 3 ) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

|     |                    |           |
|-----|--------------------|-----------|
| 名 称 | ヨドハウス Nタイプ         | 株式会社 ヨドコウ |
| 機種名 | YHN - 140B 型 (14畳) |           |