



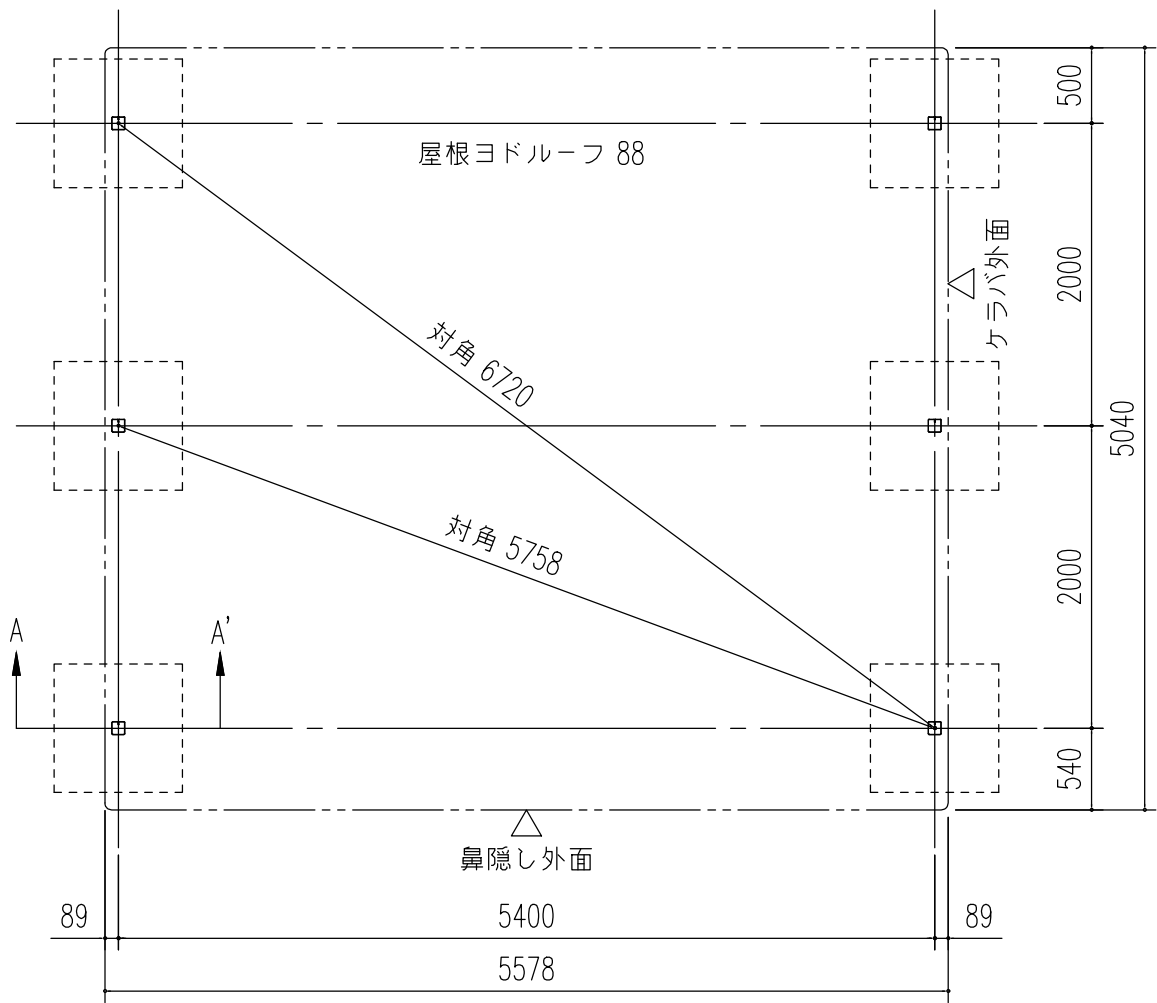

基礎伏図 (S= 1/50)

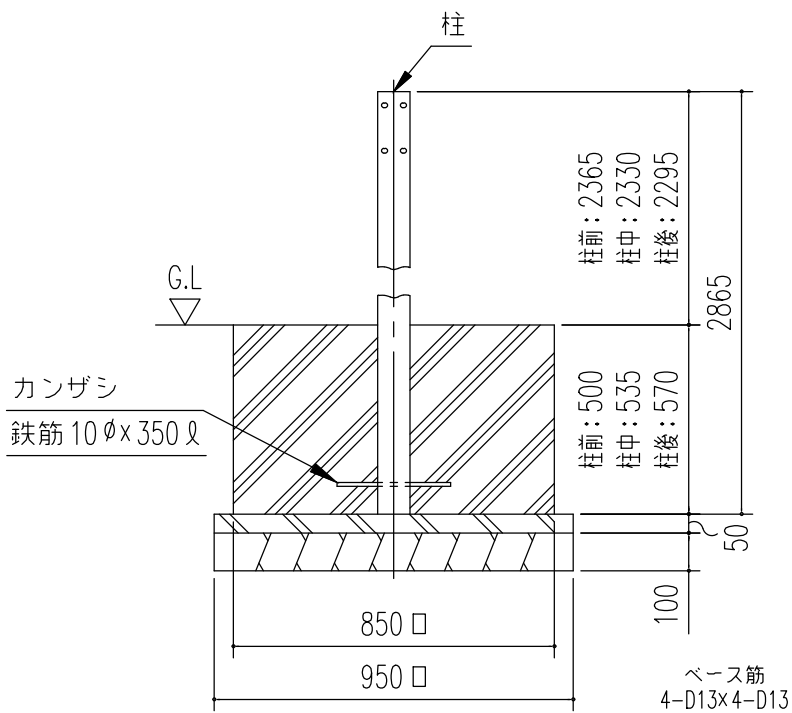

A ~ A' 断面


基礎断面図 (S = 1/20)

<下記条件での参考図>

(地耐力 50 kN/m² 以上,コンクリート設計基準強度 18 N/mm²以上)
(基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ)

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

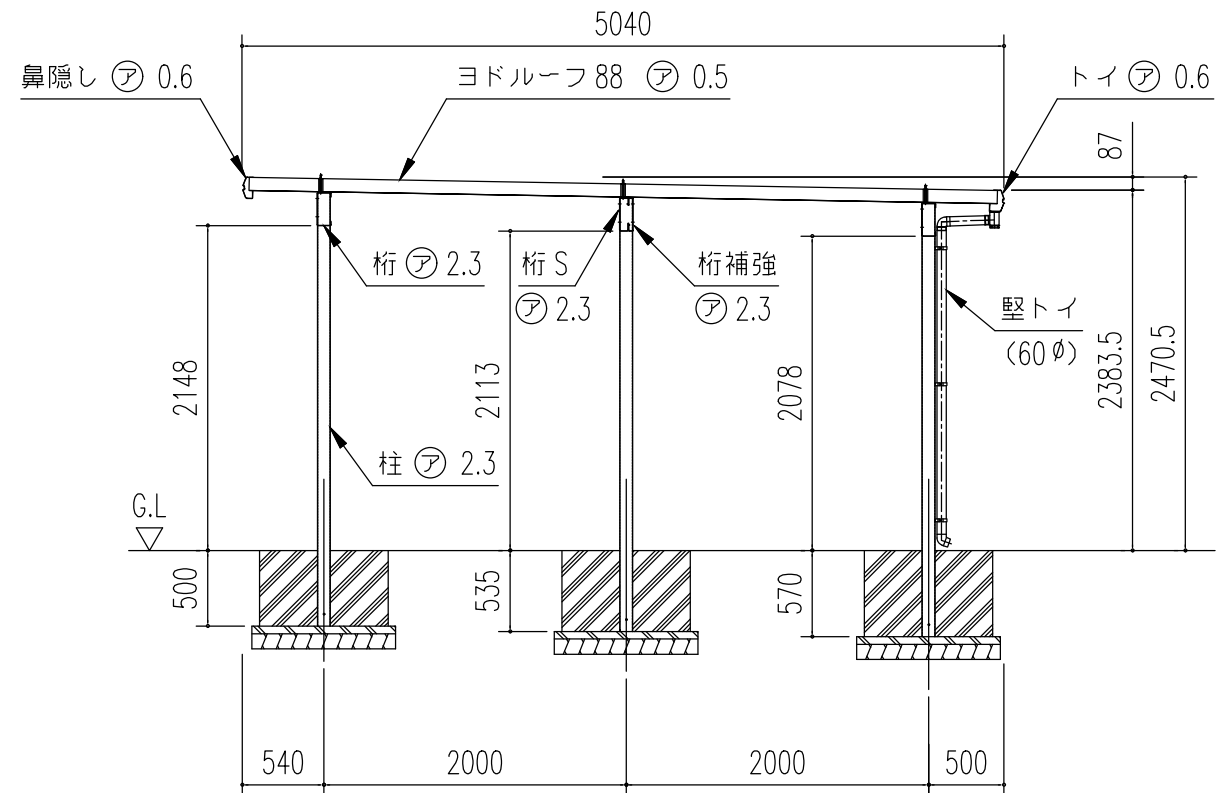

側面断面図 (S= 1/50)

構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	□ — 85 x 85	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	149
桁	□ — 220x82x25	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
桁S	□ — 220x59x45	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—
桁補強	□ — 220x29x45	2.3mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	—

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
屋根	ヨドルーフ 88	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し・トイ	—	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上枠	—	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠しコーナー	—	—	< SS400 + ASA樹脂 >
縦トイ	樹脂製縦トイ	—	—
建築面積 21.6 m ² /棟		(間口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法)	

名 称	ヨドカーポ KFC 型	株式会社 ヨドコウ
機種名	KFCG-5450型 (一般地用) <2/2>	