


ヨド物置エルモ

組立説明書LMD-1511型・1515型

このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。

※この組立説明書は「1515」の組立手順を基本に説明しています。

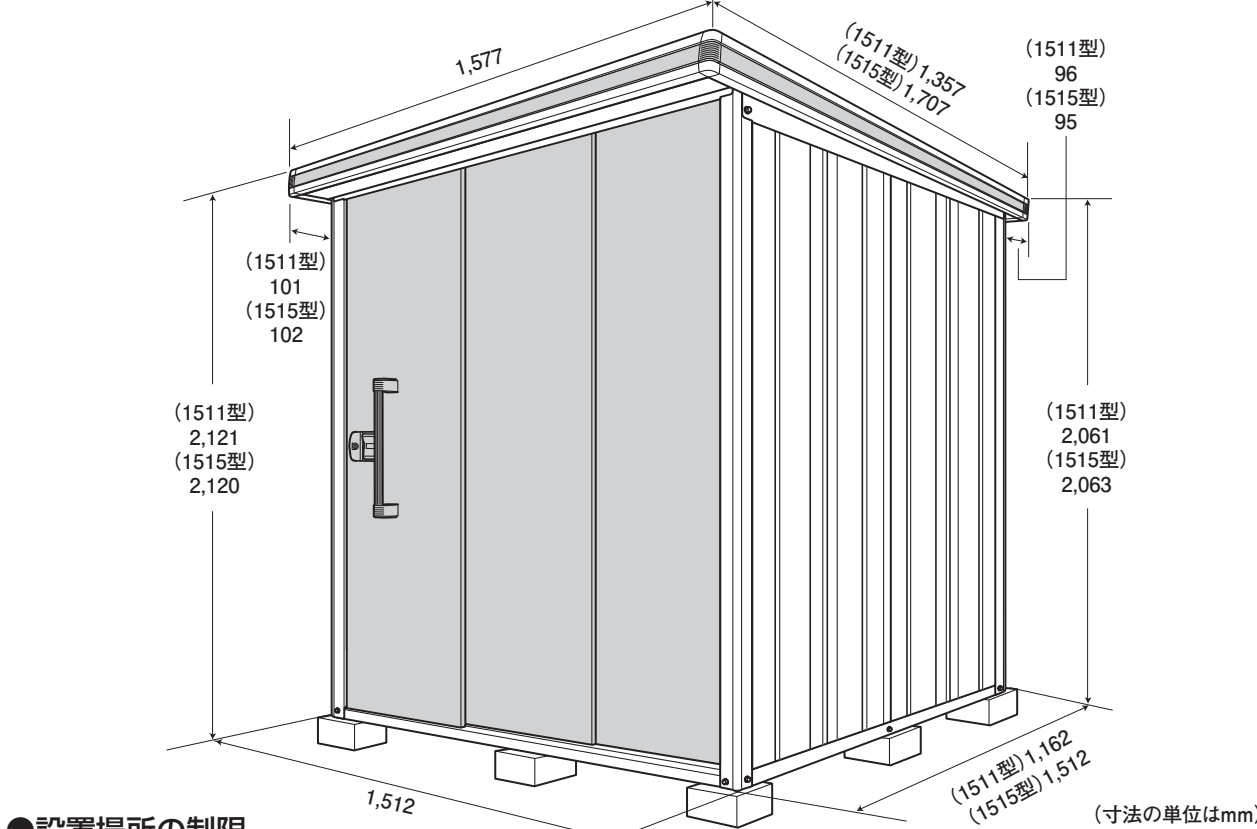

●設置場所の制限

△注意

- 建物の屋上には設置しないでください。
- バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
- 大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
- 崖のふち・風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。
- 給湯器の前には設置しないでください。

●組立施工の際には

△注意

- アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。●組立の際には手袋を着用してください。
- 梱包・組立部材で重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。
- 組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
- 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
- 高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
- 組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆがみがないか確認してください。

●梱包組み合わせ表

機 種	部 品	1511 型	1515 型
		数量	数量
枠	上枠前後	LM5-0122	LM5-0122
	下枠前後	LM5-0203	LM5-0203
	上枠左右	LM5-0253	LM5-0253
	下枠左右	LM5-0302	LM5-0303
柱	柱	LM5-0302	LM5-0303
	柱	LM5-0411	LM5-0411
扉	扉	LM5-1465	LM5-1466
	扉	LM5-1103	LM5-1103
補強	補強	LM5-0511	LM5-0511
	床	LM5-0706	LM5-0713
屋根	屋根	LM5-0911	LM5-0922
	壁	LM5-1004	LM5-1003
補壁	補壁	LM5-1053	LM5-1053
	壁	LM5-1703	LM5-1703
屋根	屋根	LM5-1903	LM5-1903
	合計	16	16

●梱包内容表

●部品	LM5-0122	1511, 1515
ELD 扉柱固定金具	2	1
※※ (2) ツマ・キャップ (1) W6×15	5	1
ELD 柱補強金具 (AS)	1	1
ELD ドレールキャップ	1	1
T 型レンチ	1	1
ELD アンカープレート (L)	4	1
ELD 屋根側面補強 L	1	1
ELD 屋根側面補強 B	1	1
EL 鍵孔ナギ	1	1
ボルト M6×15 (白)	130 (5)	1
組立説明書	1	1
取扱説明書	1	1
保証書 5 年	1	1

●上枠前後	LM5-0203	1511, 1515
ELD 上枠前 AS-A2.0	1	1
ELD 上枠後 A2.0	1	1

●下枠前後	LM5-0253	1511, 1515
ELD 下枠前 AS-A2.0	1	1
ELD 下枠後 A2.0	1	1

●上枠左右	LM5-0302	1511
ELD 上枠左 A 1.5	1	1
ELD 上枠右 A 1.5	1	1

●下枠左右	LM5-0303	1515
ELD 下枠左 A 2.0	1	1
ELD 下枠右 A 2.0	1	1

●扉	LM5-0911	1511
ELD 扉 (70) A1.5	2	1

●屋根	LM5-0922	1515
ELD 屋根 (70) A2.0	2	1

●補強	LM5-0511	1511, 1515
ELD 補強 A2.0	1	1

●床	LM5-0706	1511
ELD 床板 A1.5	4	1

●壁	LM5-1003	1515
ELD 壁パネル L-A	3	1

●扉	LM5-1465	1511
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 1.5L	2	1

●扉	LM5-1466	1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1703	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1


●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後 L	1	1
ELD 扉柱 側中 2.0L	2	1

●扉	LM5-1903	1511, 1515
ELD 扉柱 前 L	1	1
ELD 扉柱 後		


10 もやの取付け

- ① もや を正面から間柱側に載せてボルト止めします。**1**
- ② もや と屋根をボルト止めします。

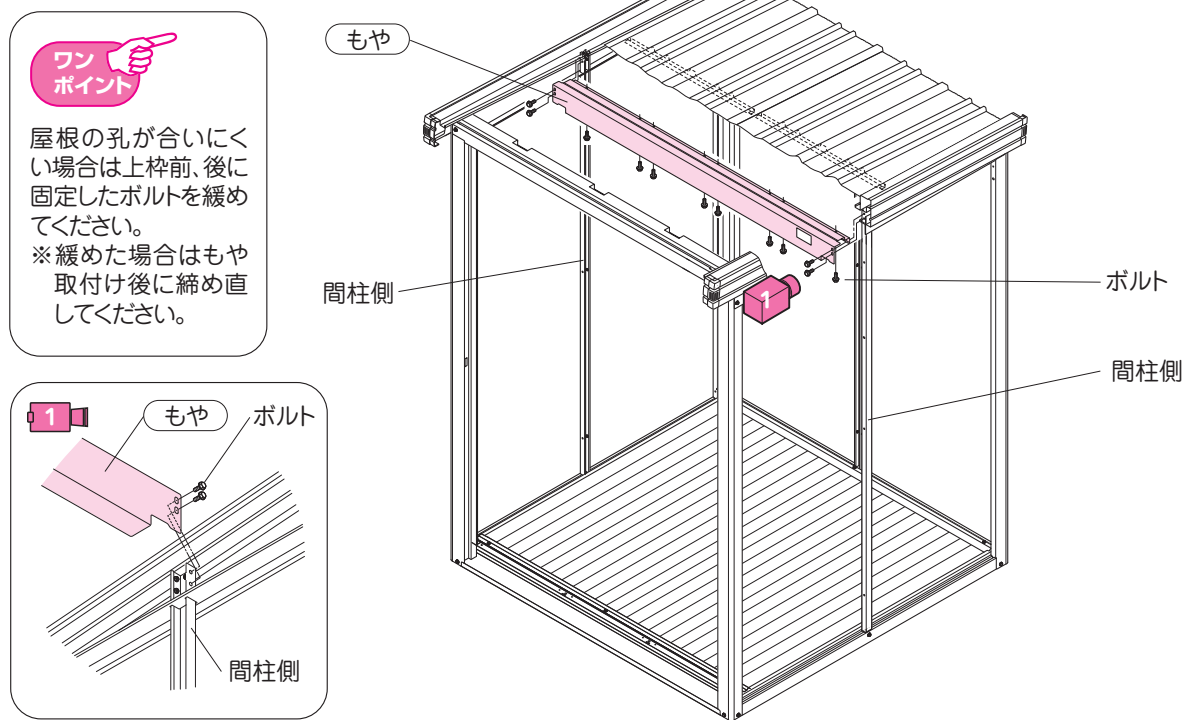


11 間柱前の取付け

- 注意** 工場出荷時の扉の開口は、左側開口になっていますが、右側開口にも変更できます。それぞれの開口により、部品の取付け位置が異なりますので開口に応じて組立説明書111214161719を読んでください。
- ① (間柱固定金具) を上枠前AS、下枠前ASそれぞれに差し込みボルト止めします。**1** **2**
 - ② (間柱前) の上側を先に入れ次に下側を入れて両端をボルト止めします。

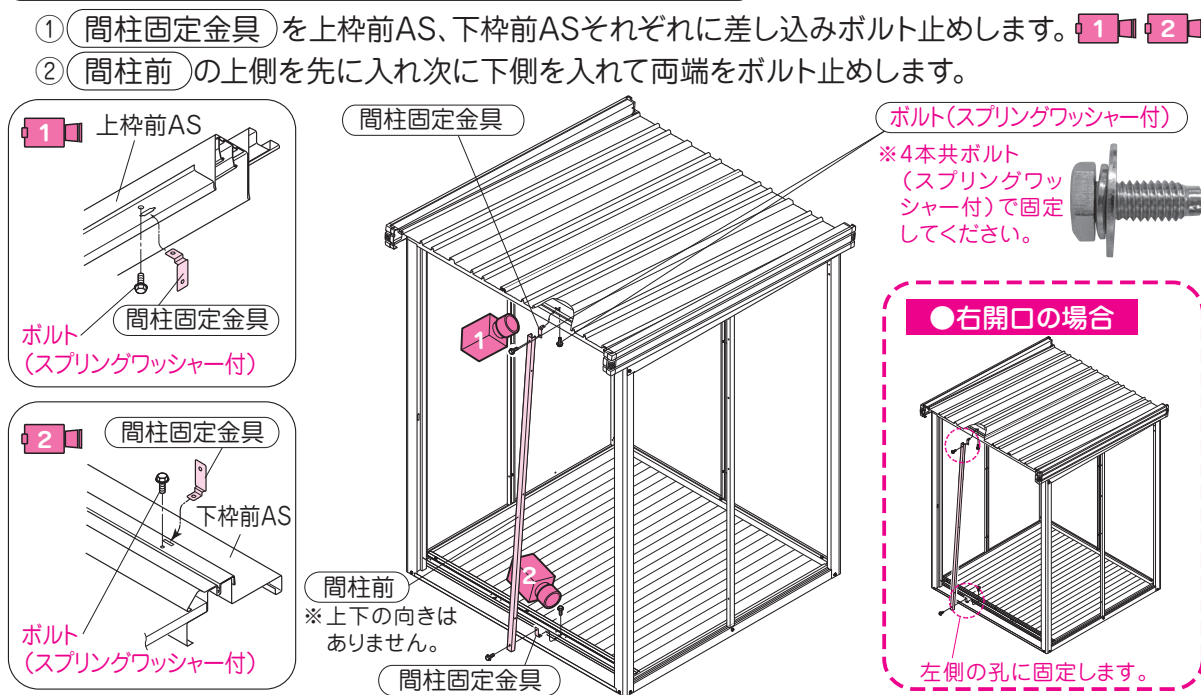


12 戸当たりの取付け

- ① (戸当たり(M)) を間柱前に仮止めします。
※扉吊り込み後に扉に干渉しないように前後調整して固定してください。-工程17参照

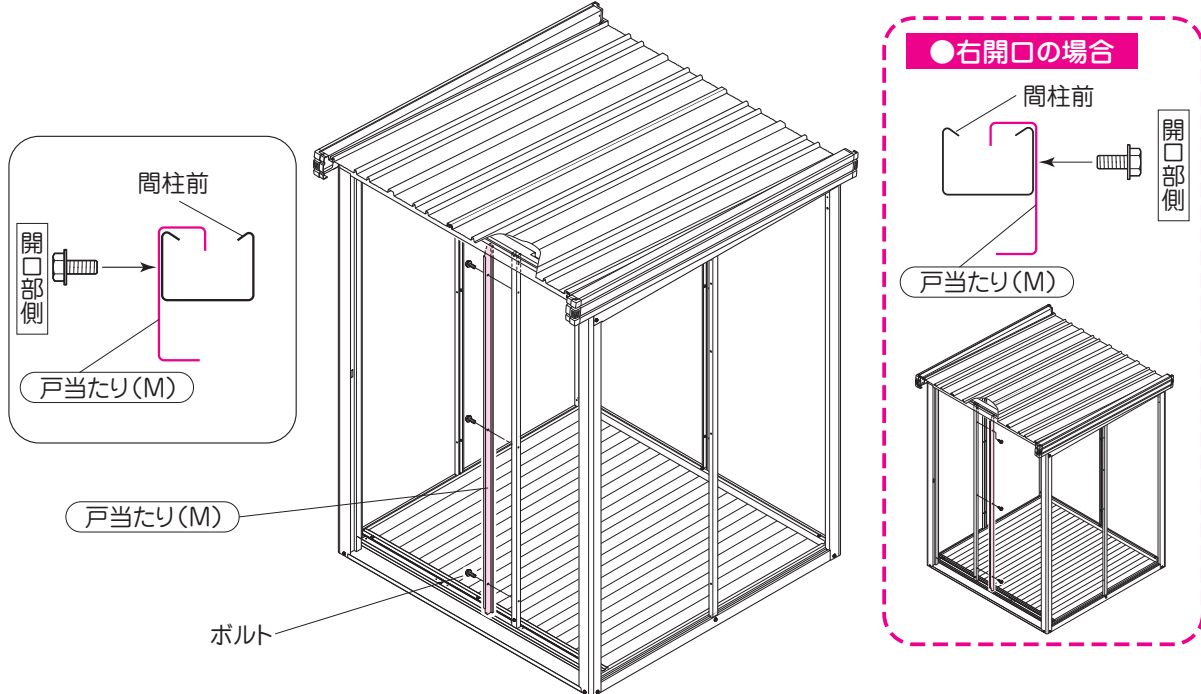


13 壁パネル・袖壁の取付け

- ① 室内から (壁パネル)・(袖壁パネル) をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。**1** (開口部側面の壁は柱補強金具と一緒に固定します。-工程14参照)

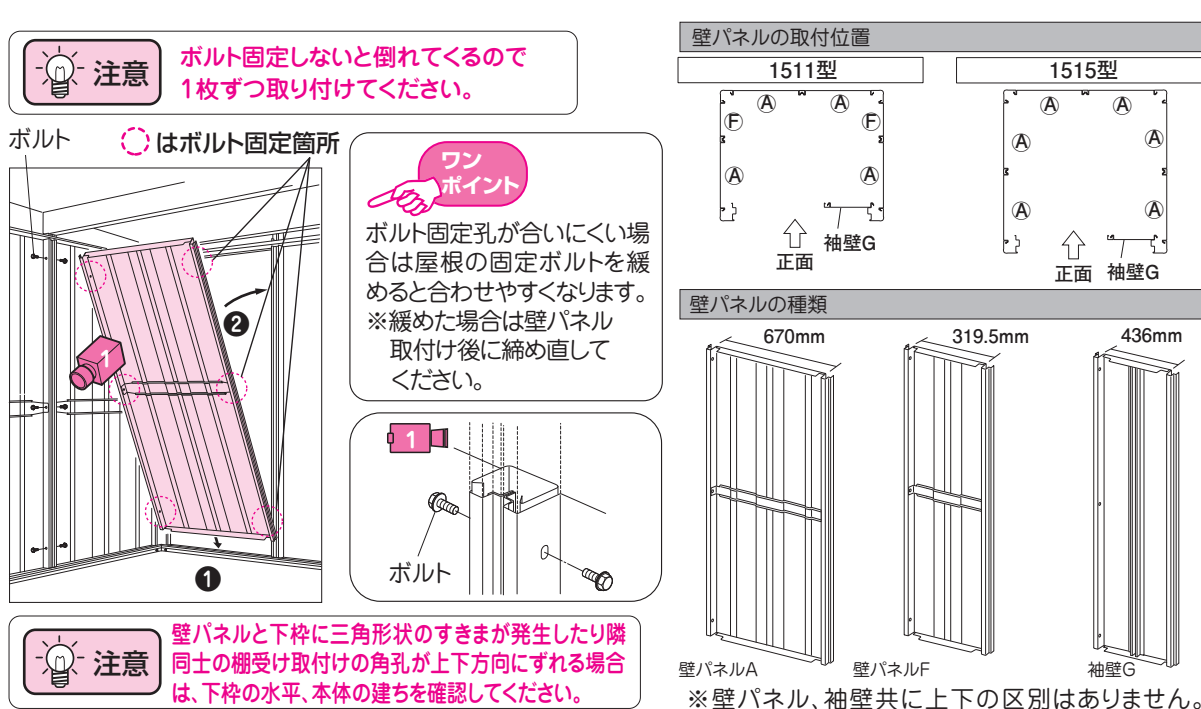


14 柱補強金具の取付け

- ① (柱補強金具AS) を柱前AS-左 (右側開口の場合は柱前AS-右) にボルト止めします。**1**
- ② 壁固定用ボルト孔はボルトで塞ぎます。

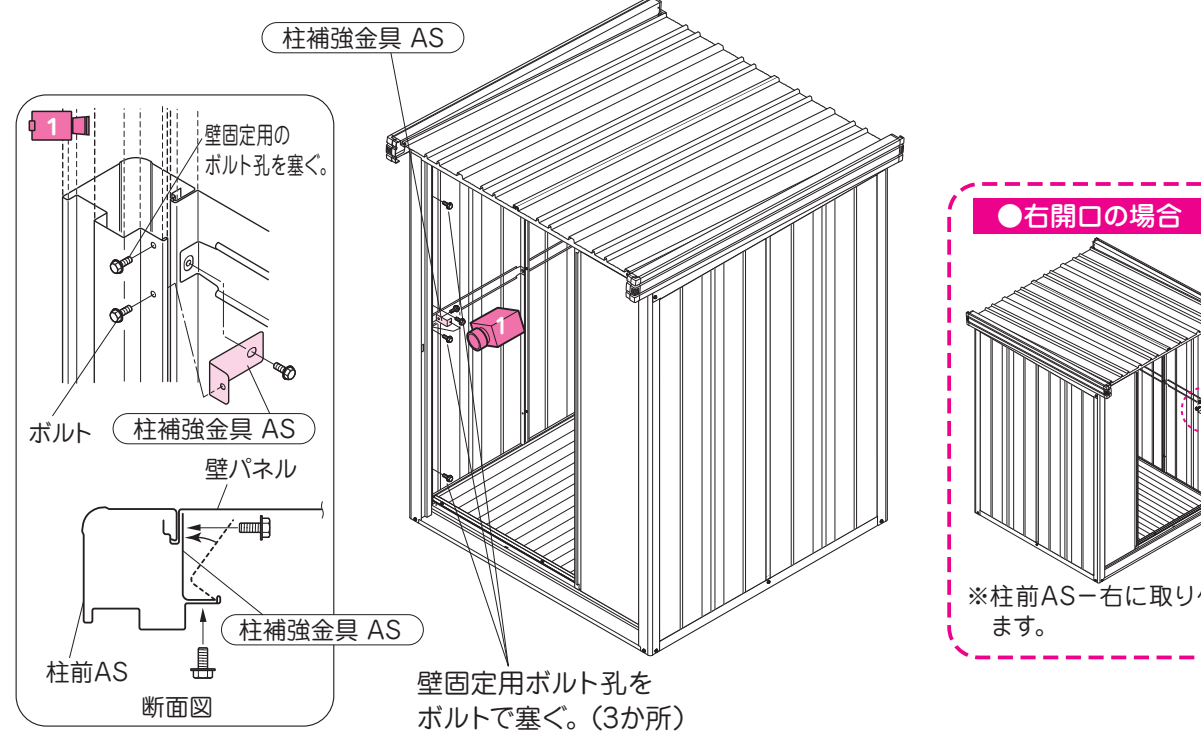


15 鼻隠しの取付け

- ① (鼻隠し前)・(鼻隠し後) を上枠左のコーナー樹脂にかぶせるようにして取付けてボルト止めします。
- ② (鼻隠し後) と屋根をボルト止めします。**1**

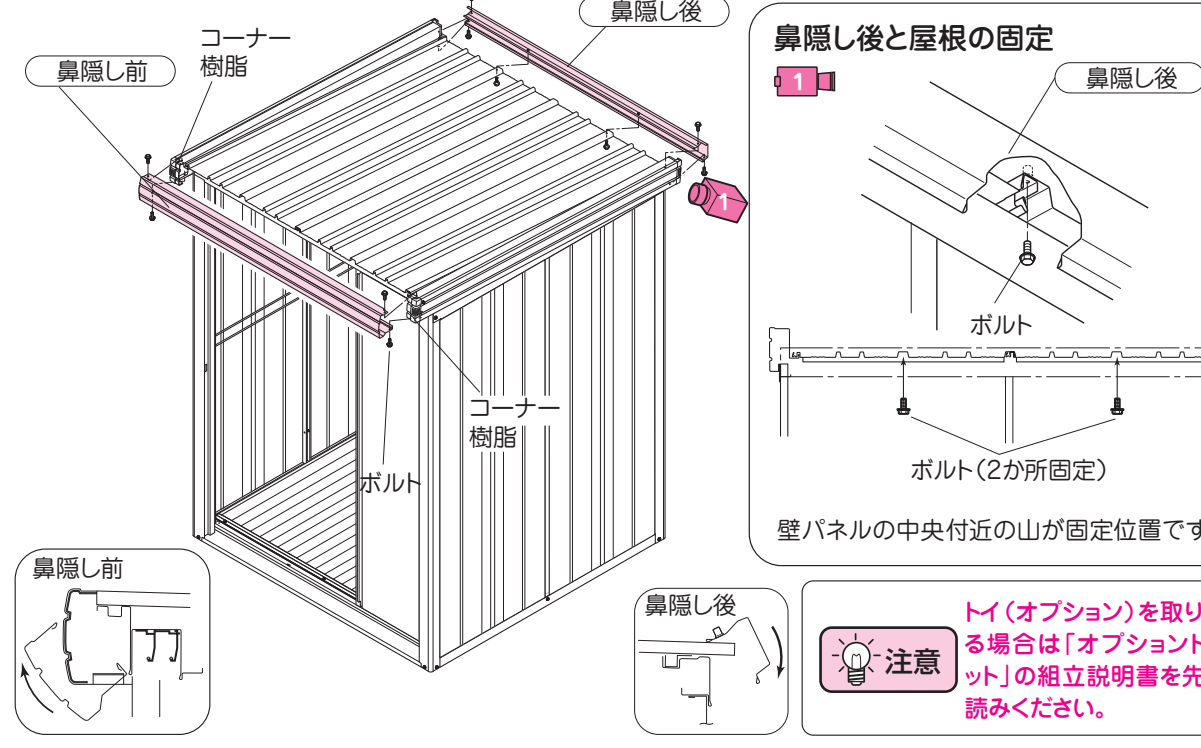


16 扉吊元変更 (右開口に変更する場合のみ)

- 注意** 右開口にする場合のみ吊元変更を行ってください。左開口の場合はこの工程は必要ありません。
- ① 扉後から (戸車プレート(右)) を取り外し扉前の戸車プレートが付いていない方に取付けます。
 - ② 扉後の (扉後隙間隠し) (扉支持金具) を取り外して扉後の反対側に取付けます。
 - ③ 扉前の最初に付いていた (戸車プレート(左)) を取り外して扉後に取付けます。

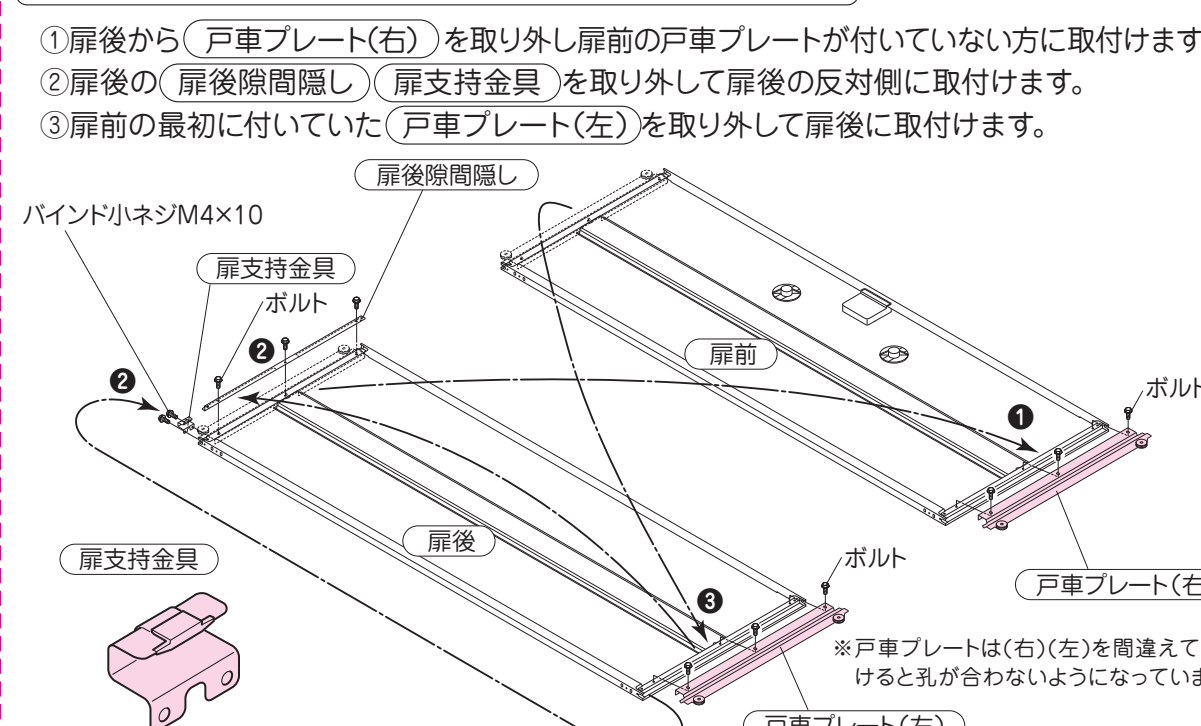


17 扉の吊り込み(1)

- ① (扉支持材AS) を (扉前) に取付けます。

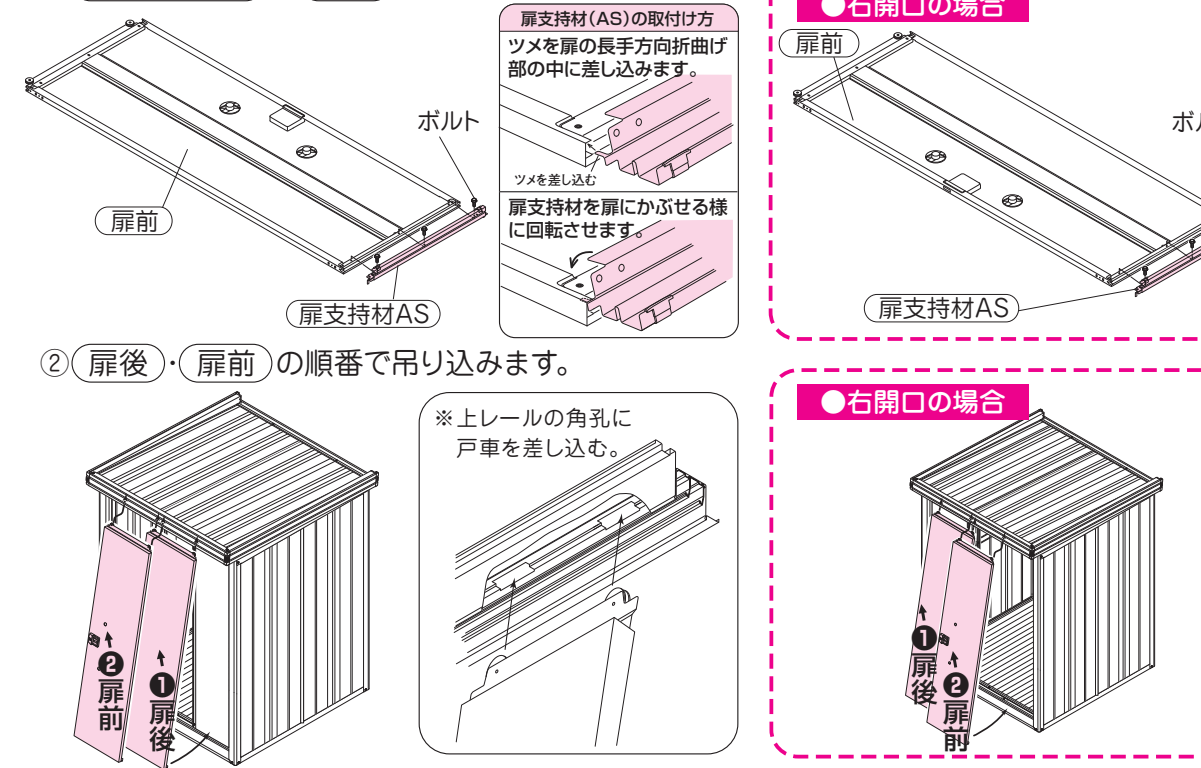


17 扉の吊り込み(2)

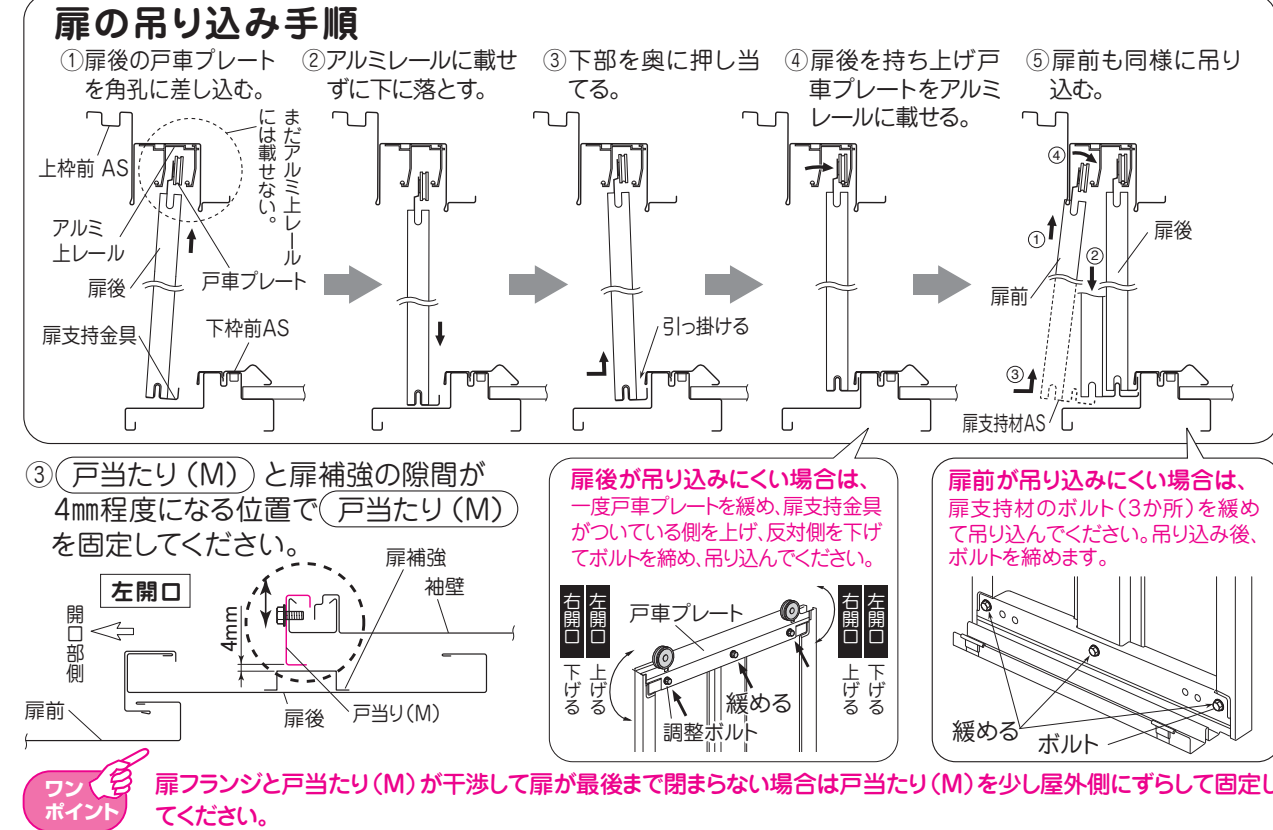


18 戸車上昇防止プレートの取付け

- ① (戸車上昇防止プレートAS) を上枠前ASに取付けます。(3か所) **1**

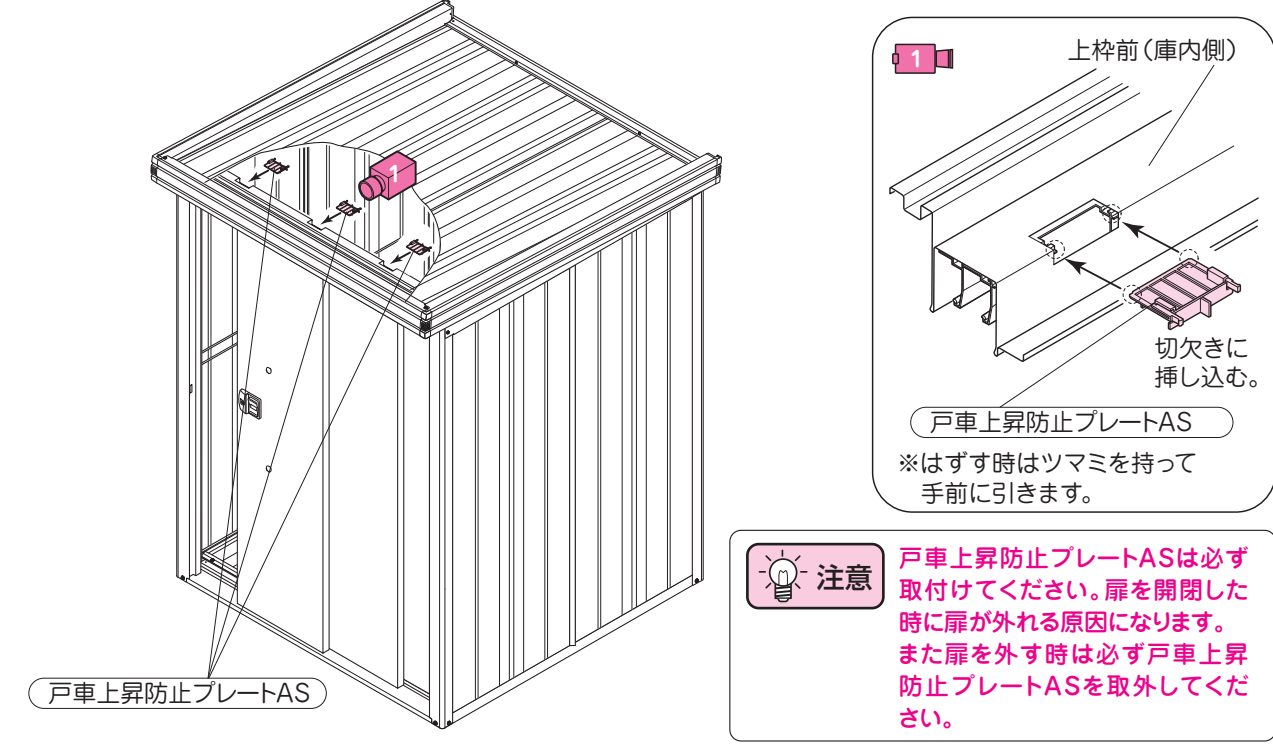


19 取手の取付け

- ① (取手) を扉前の取付け孔に差し込みます。※向きがありますので注意してください。
- ② 扉裏の (取手取付け材) を回して取手を固定します。

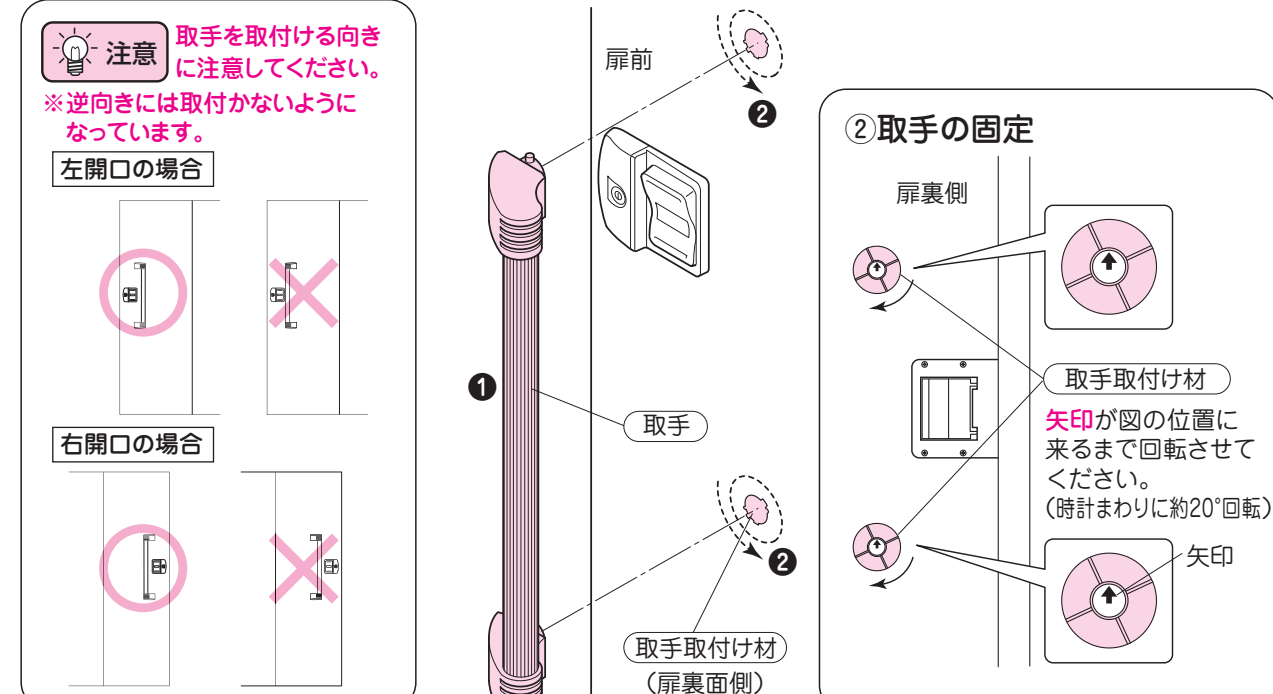


20 連動車の取付け

- ① 扉後の連動車取付け部下側の固定孔にボルトを仮止めします。(ネジ部を5mm程度残してください)
- ② (連動車) のローラー部分を押し下けながら下部切欠きを仮止めたボルトに引っ掛けます。**1**
- ③ (連動車) をボルトで固定します。(仮止めたボルトも締め込んでください。)
- ④ 扉後下部のボルト孔を塞ぎます。

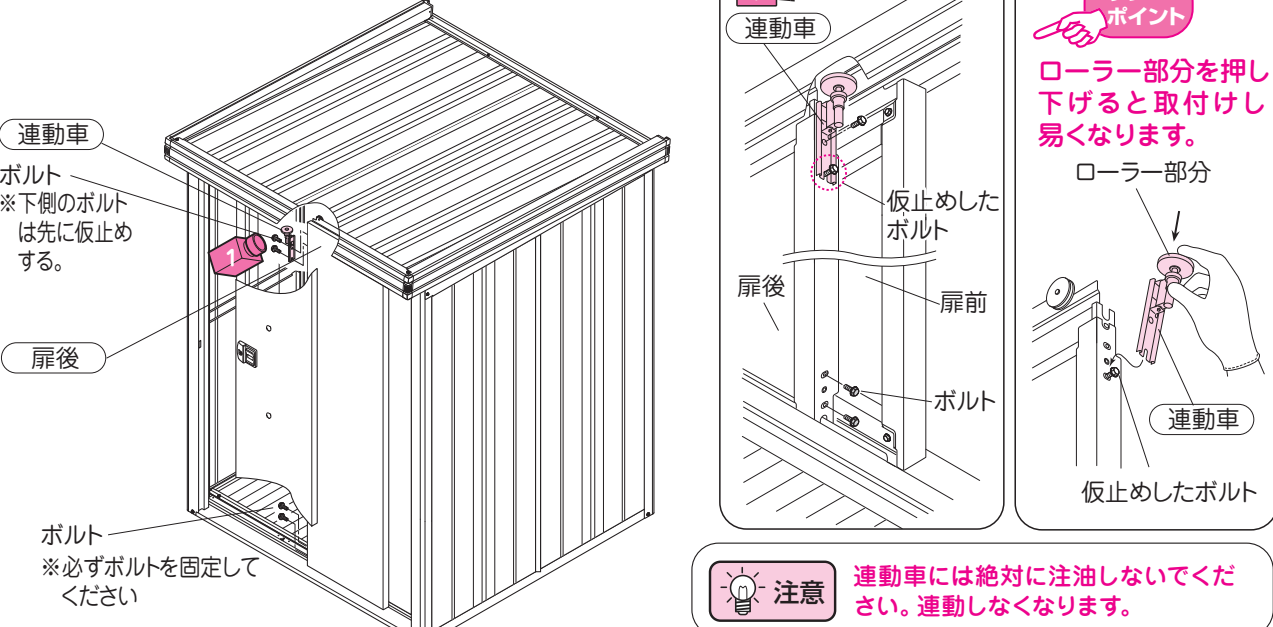


21 扉の建付け調整

- ① 扉を開けて柱と扉との隙間を確認します。
隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト (調整ボルト) をゆるめて調整します。

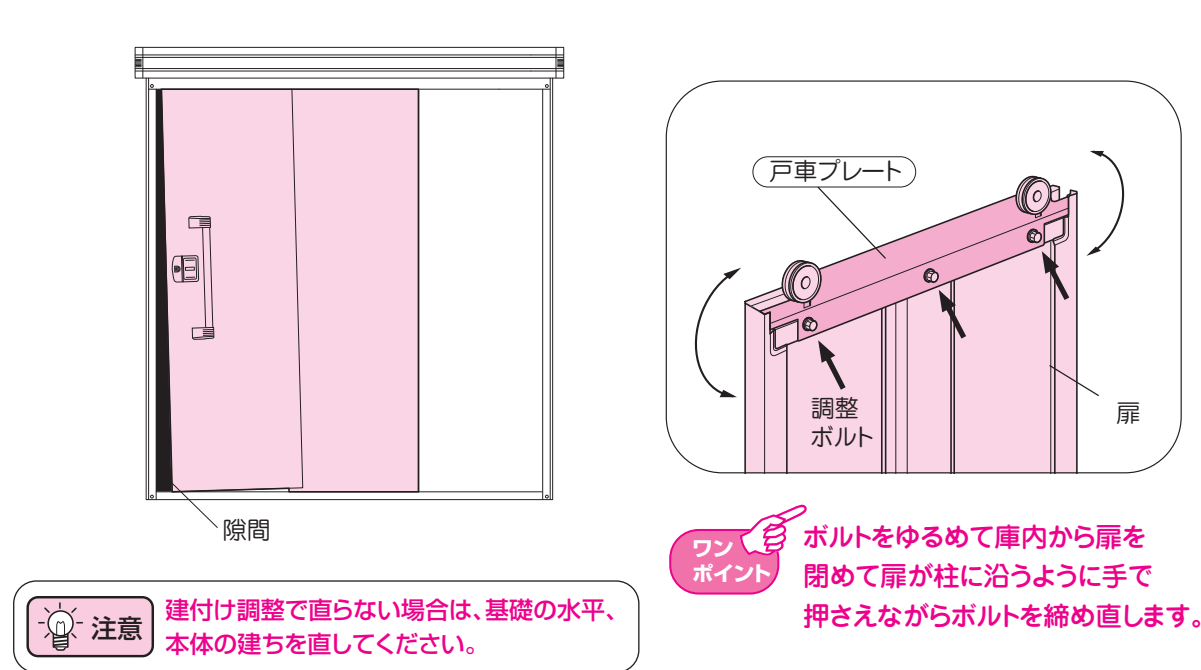


22 棚板の取付け

- ① (棚受) を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② (棚板) を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)

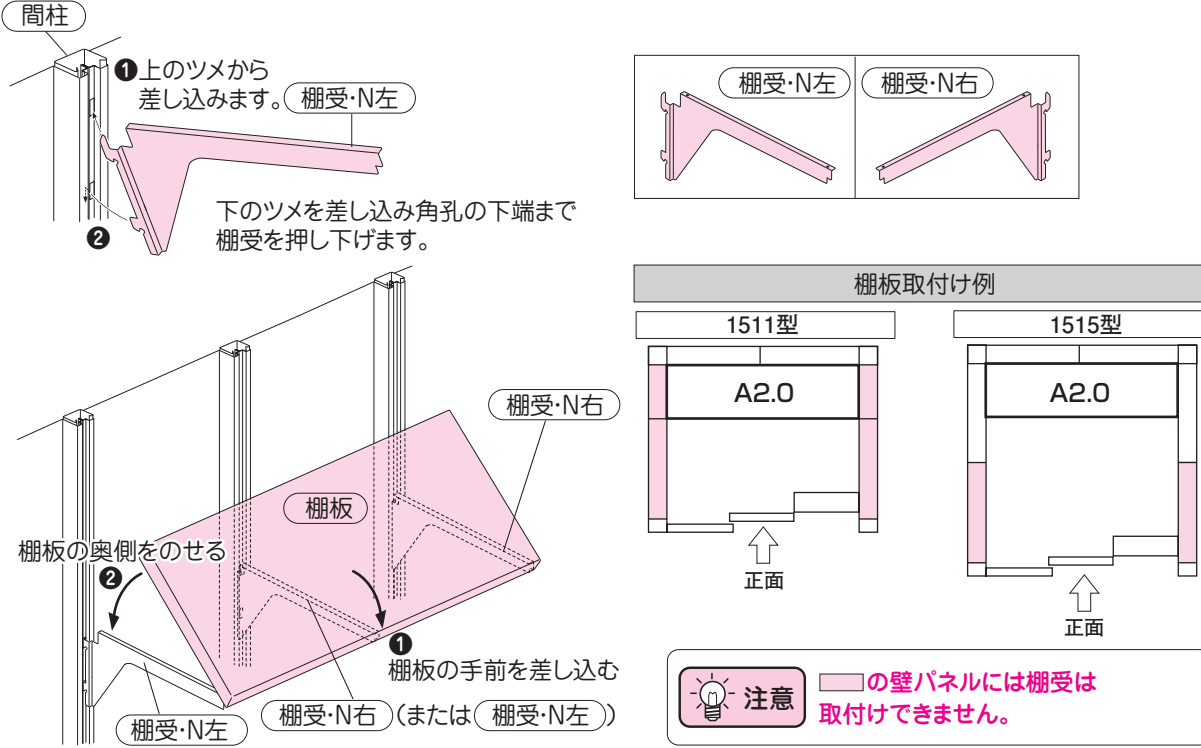

23 その他部品の取付け

- ① 扉裏面の注意・警告ラベルに`機種名、を記入します。
- ② (屋根隙間隠しA) を上枠後の屋根の重ね部に (屋根隙間隠しB) を上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。**1**
- ③ (下レールキャップ) を下枠前に取付けます。**2**
- ④ (鍵孔フサギ) を袖壁側の柱前に取付けます。**3**

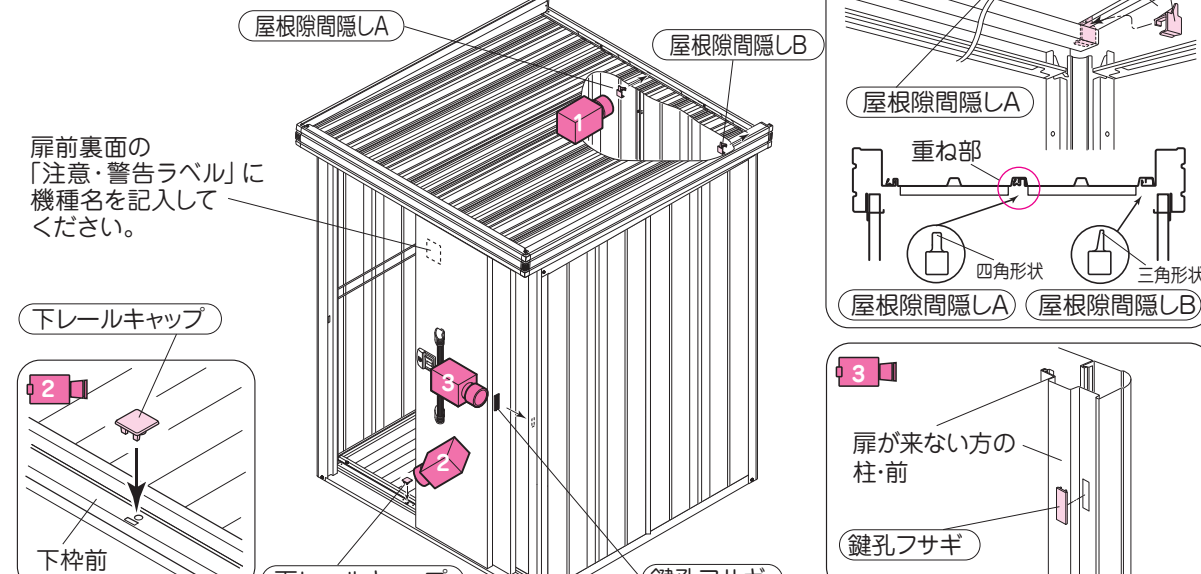

●錠操作方法について 取扱説明書「錠操作方法について」を必ずご参照ください。

- 組立てチェック
- 組立後に部品の付け忘れがないか、ご確認をお願いします。
- ① 扉の建て付け調整ができているかご確認ください。
 - ② 鍵が正常に作動するかご確認ください。
 - ③ 戸車上昇防止プレートASが取りついているかご確認ください。
 - ④ 棚板の配置確認をしてください。
 - ⑤ 機種名が記入されたが確認してください。(扉裏面の注意・警告ラベル)
 - ⑥ ボルトの締め忘れやゆるみがないか確認してください。

- こんな時は
- | | |
|----------------|--|
| ・扉が外れてしまった。 | 戸車上昇防止プレートAS、連動車を外して扉を吊り込みなおしてください。(工程171820) |
| ・扉がスムーズに連動しない。 | 1. 本体の建ちを確認してください。
2. 連動車のローラー部に油が付着していないか確認してください。
3. 連動車が真っ直ぐ取り付けられているか確認してください。 |
| ・取手が外れる。 | 取手取付け材の取付け角度を確認してください。(工程19) |
| ・扉が最後まで閉まらない。 | 戸当たり(M)を調整してください。(工程17) |

お客様へ 組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。
施工業者の方へ 取扱説明書は大切な書類です。本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

(1511・1515) ヨフコ 淀川製鋼 (2020年B制作)