


このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。 組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。

※この組立説明書は「3622」の組立手順を基本に説明しています。

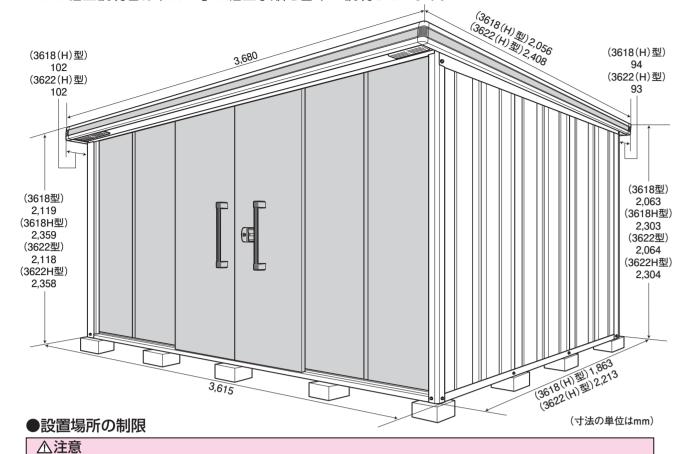

●組立施工の際には

●アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。●組立の際には手袋を着用してください。

●大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。

●崖のふち・風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。

●梱包・組立部材で重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。

●バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。

- ●組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
- ●風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。

●建物の屋上には設置しないでください。

●給湯器の前には設置しないでください。

- ●高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
- ●組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。

●梱包組み合わせ表

機種		3618型	3622型	3618H型	3622H 型		機種		3618型	3622型	3618H 型	3622H 型
品略		LM5-0173	LM5-0173	LM5-0173	LM5-0173		屋根		LM5-0931	LM5-0941	LM5-0931	LM5-0941
枠	上枠前後	LM5-0208	LM5-0208	LM5-0208	LM5-0208		座似		LM5-0933	LM5-0943	LM5-0933	LM5-0943
	下枠前後	LM5-0258	LM5-0258	LM5-0258	LM5-0258]			LM5-1001	LM5-1003	LM5-1011	LM5-1013
	上枠左右	LM5-0304	LM5-0305	LM5-0304	LM5-0305		壁		LM5-1004	LM5-1004	LM5-1014	LM5-1014
	下枠左右	LM5-0354	LM5-0355	LM5-0354	LM5-0355]			LM5-1004	LM5-1004	LM5-1014	LM5-1014
柱		LM5-0413	LM5-0413	LM5-0414	LM5-0414	1			LM5-1022		LM5-1032	
間柱		LM5-1404	LM5-1404	LM5-1407	LM5-1407]	袖壁		LM5-1058	LM5-1058	LM5-1068	LM5-1068
		LM5-1455	LM5-1457	LM5-1456	LM5-1458]	扉		LM5-1707	LM5-1707	LM5-1717	LM5-1717
鼻	鼻隠し		LM5-1108	LM5-1108	LM5-1108		棚板		LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903
	一般型	LM5-0563	LM5-0563	LM5-0563	LM5-0563		13310X		LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903	LM5-1903
		LM5-0564	LM5-0564	LM5-0564	LM5-0564		合計	一般型	23	23	23	23
補強	積雪型	LM5-3563	LM5-3563	LM5-3563	LM5-3563			積雪型	24	24	24	24
		LM5-3564	LM5-3564	LM5-3564	LM5-3564							
		LM5-3577	LM5-3577	LM5-3577	LM5-3577							
ı.		LM5-0718	LM5-0720	LM5-0718	LM5-0720							
		LM5_0718	LM5_0722	LM5_0718	LM5_0722	1						

●梱包内容表

●部品		LM5-0355	3622(H)	●床		LM5-1014	3618H ·	3622H	LM5-1457	3622
LM5-0173 3618(H)·	·3622(H)	部材名	数量	LM5-0718	3618 (H)	部材名		数量	部材名	数量
部材名	数量	ELD 下枠側 A3.0 (左)	1	部材名	数量	ELD 壁パネル	H-A	4	ELD 間柱 側前 3.0L	2
ELD 間柱固定金具	8	ELD 下枠側 A3.0 (右)	1	ELD 床板 A2.5	5				ELD 間柱 側後 3.0L	2
ボルト(スプリングワッシャー付)M 6 × 15						LM5-1022		3618		
EL 上枠前連結金具	1	●柱		LM5-0720	3622 (H)	部材名		数量	LM5-1458	3622H
床押え金具③	1	LM5-0413 36	18 · 3622	部材名	数量	ELD 壁パネル	L-F	2	部材名	数量
屋根止結金具 KN	3[3]	部材名	数量	ELD 床板 A3.0	2				ELD 間柱 側前 3.0H	2
T型レンチ	1	ELD 柱前 OD- 右 L	1			LM5-1032		3618H	ELD 間柱 側後 3.0H	2
ELD アンカープレート (L)		ELD 柱前 OD- 左 L	1	LM5-0722	3622 (H)	部材名		数量		
ELD 屋根隙間隠し A	4	ELD 柱後 L	2	部材名	数量	ELD 壁パネル	H-F	2	●扉	
ELD 屋根隙間隠し B	1	ELD 戸当り (M) L	2	ELD 床板 A3.0	4					8 · 3622
	2621[8] (5)	, _ , ,		●屋根		●袖壁			部材名	数量
組立説明書	1	LM5-0414 3618	H · 3622H	LM5-0931	3618(H)	LM5-1058	3618	· 3622	ELD 扉右 L-A	1
取扱説明書	1	部材名	数量	部材名	数量	部材名		数量	ELD 扉左 L-A	1
保証書 5 年	1	ELD 柱前 OD- 右 H	1	ELD 屋根 (70) A2.5	2	ELD 袖壁 L-B		4	ELD 取手	2
※数量の()内は一般型及び積		ELD 柱前 OD- 左 H	1						ELD 扉支持材 OD-A	1
内は一般型、〈〉内は積雪型の	の予備数を	ELD 柱後 H	2	LM5-0933	3618 (H)	LM5-1068	3618H ·	3629H	ELD 戸車上昇防止プレート OD	4
表しています。		ELD 戸当り (M) H	2	部材名	数量	部材名		数量	ボルトM6×15(白)	6
●上枠前後		, _ , , , , ,		ELD 屋根 (70) A2.5	3	ELD 袖壁 H-B		4		
LM5-0208 3618 (H)·		●補強							LM5-1717 3618H	· 3622H
部材名	数量	LM5-0563 3618 (H)	3622 (H)	LM5-0941	3622(H)	●鼻隠し			部材名	数量
ELD 上枠前 OD-A5.0	1	部材名	数量	部材名	数量	LM5-1108	3618 (H)·3	622 (H)	ELD 扉右 H-A	1
ELD 上枠後 A5.0	1	ELD もや E-A5.0W DLN	1	ELD 屋根 (70) A3.0	2	部材名		数量	ELD 扉左 H-A	1
			1			ELD 鼻隠し前 A	5.0	1	ELD 取手	2
●下枠前後梱包		ELD もや D-A5.0W	-	LM5-0943	3622(H)	ELD 鼻隠し後 A	5.0	1	ELD 扉支持材 OD-A	1
LM5-0258 3618 (H)·		ELD 床補強 A5.0	1	部材名	数量	●間柱			ELD 戸車上昇防止プレート OD	4
部材名	数量			ELD 屋根 (70) A3.0	3	LM5-1404	3618	3 · 3622	ポルトM6×15(白)	6
ELD 下枠前 OD-A5.0	1	LM5-0564 3618 (H)	·3622 (H)			部材名		数量		
ELD 下枠後 A5.0	1	部材名	数量	●壁		ELD 間柱 前 L		4	●棚板	
ELD 床押え A5.0	2	ELD もや D-A5.0W	1	LM5-1001	3618	ELD 間柱 後 L		4	LM5-1903 3618 (H)-:	3622 (H)
		ELD もや E-A5.0W	1	部材名	数量	ポルト M6 × 15(扉と同色)	5(1)	部材名	数量
●上枠左右		ELD 床補強 A5.0	1	ELD 壁パネル L-A	1				ELC 棚板 A2.0N	2
	3618(H)					LM5-1407	3618H ·	3629H	ELC 棚受 N 右	3
部材名	数量		·3622 (H)	LM5-1003	3622	部材名		数量	ELC 棚受 N 左	3
ELD 上枠左 A2.5	1	部材名	数量	部材名	数量	ELD 間柱 前 H		4		
ELD 上枠右 A2.5	1	ELDもやI-A5.0SW DLS	_	ELD 壁パネル L-A	3	ELD 間柱 後 H		4		
		ELD もや H-A5.0S	1			ボルト M6 × 15(扉と同色)	5(1)		
	3622 (H)	ELD 床補強 A5.0	1	LM5-1004 3	618 · 3622					
部材名	数量			部材名	数量	LM5-1455		3618		
ELD 上枠左 A3.0	1		·3622 (H)	ELD 壁パネル L-A	4	部材名		数量		
ELD 上枠右 A3.0	1	部材名	数量			ELD 間柱 側前 2	.5L	2		
		ELD もや H-A5.0S	1	LM5-1011	3618H	ELD 間柱 側後 2	.5L	2		
●下枠左右梱包		ELD もや I-A5.0SW	1	部材名	数量					
	3618(H)	ELD 床補強 A5.0	1	ELD 壁パネル H-A	1	LM5-1456		3618H		
部材名	数量					部材名		数量		
ELD 下枠側 A2.5 (左)	1		·3622 (H)	LM5-1013	3622H	ELD 間柱 側前 2		2		
ELD 下枠側 A2.5 (右)	1	部材名	数量	部材名	数量	ELD 間柱 側後 2		2		
		ELD 上枠補強 OD-A	1	ELD 壁パネル H-A	3					

●施工にあたって

- 1.まず御注文通りの商品かどうかを確認してください。 2.部材の共通化のために、実際には使用しない孔の空いている部材がありますので、説明書に 従って組立てしてください。
- 3.部材は、全て鋼製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。

※安全のため必ず手袋を着用してください。

4.部材名称の右・左は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。 5.部材の組立ては、ボルトの孔に合わせて組立ててください。ボルト孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。

●基礎工事に必要なもの(市販品をご準備ください。)

- ・コンクリートブロック 20ヶ(幅19cm×長さ19cm×厚さ10cmが適当です。)
- ・コンクリート (サイズは下図の穴サイズをご参照ください。) ※土の上に設置する場合に必要です。 ・芯棒打ち込み式アンカー (M12×70以上) 4本※コンクリート床の上に設置する場合に必要です。


●組立てに必要なもの(事前にご準備ください。)

·軍手 ·水準器 ·脚立

●使用ビス一覧 ボルト(白)※(扉の色と同色) M6×15 ※扉の色が白の場合は入っていません。 ボルト (スプリングワッシャー付) M6×15

●アンカー工事について

アンカー工事は設置場所によって下図 のような方法があります。強風による転 倒防止のため、必ず行ってください。 内アンカーにする場合はオプションの「内アンカーセット」が別途必要です。アンカープレート(L)を使って内アンカーの工事はしないでください。

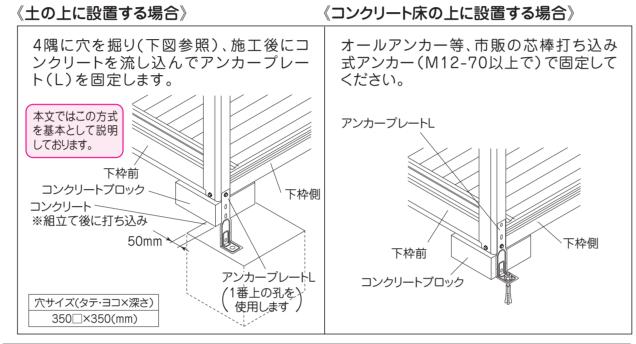


▲注意 強風地、寒冷地等に設置する場合、現地の実情(基準風速・凍上による不陸など)にあわせて設計・施工してください。


1基礎施工


①設置場所の地ならし、地固めを行います。


②水準器を使って水平になるようにコンクリートブロックを図の寸法に並べます。(数字の単位はmm)

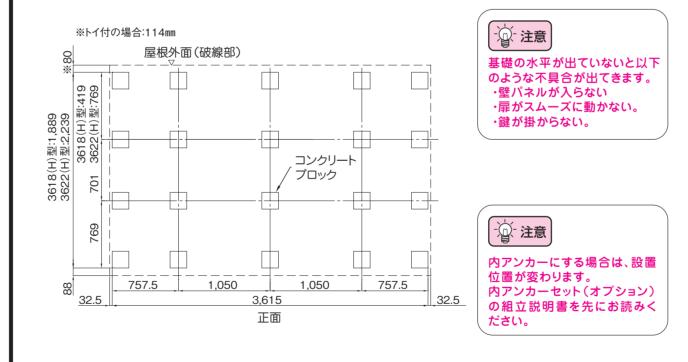



《布基礎の場合》(詳細図面は当社ホームページのデータダウンロードコーナーより入手ください。)

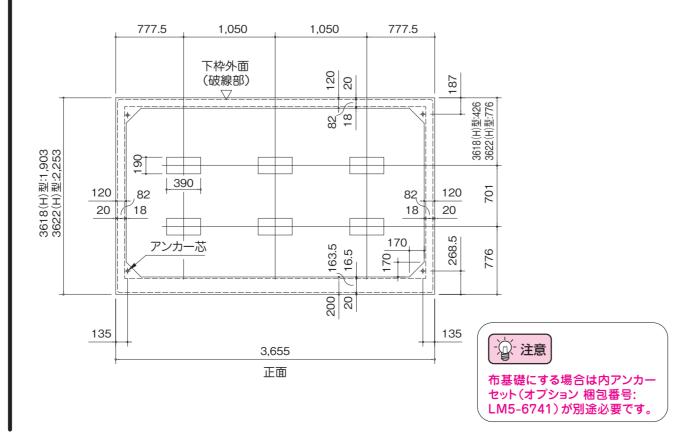


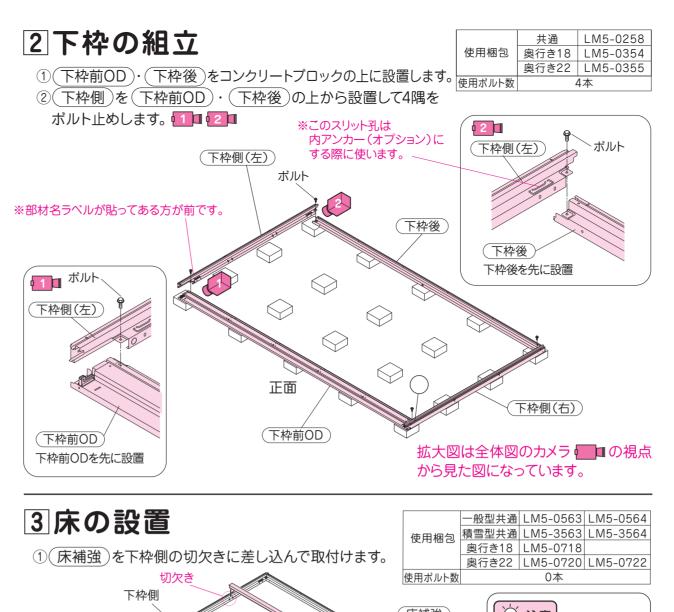


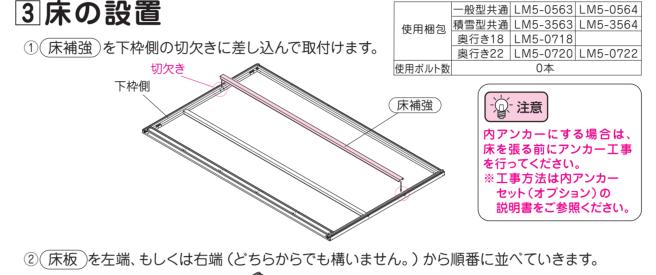


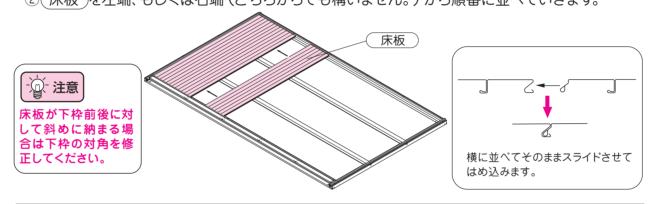


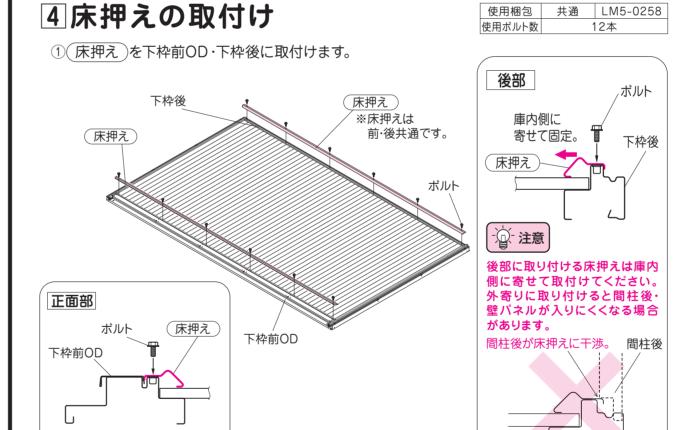


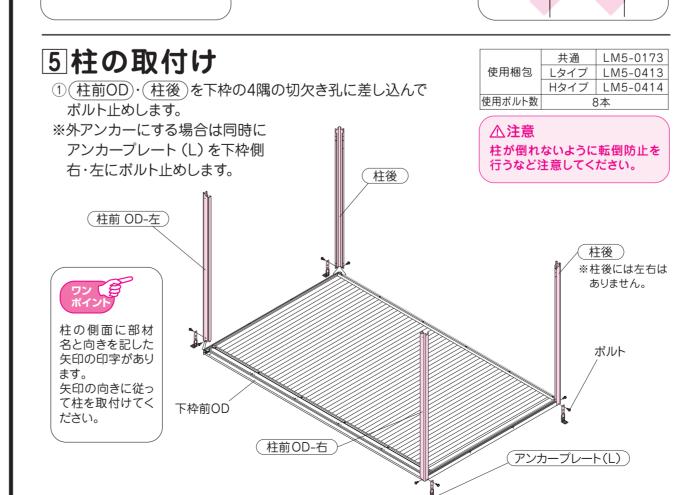


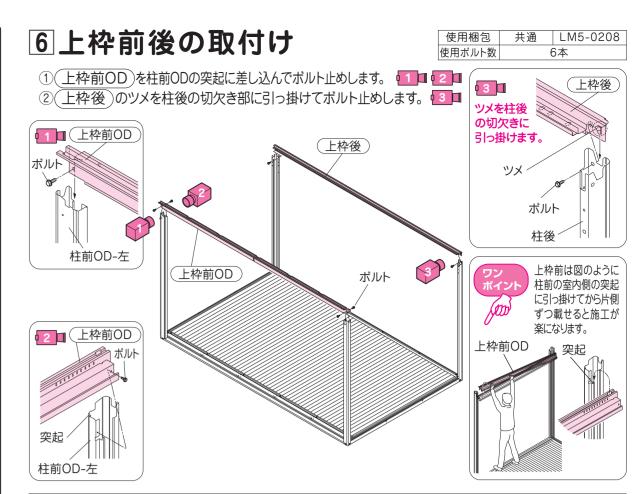

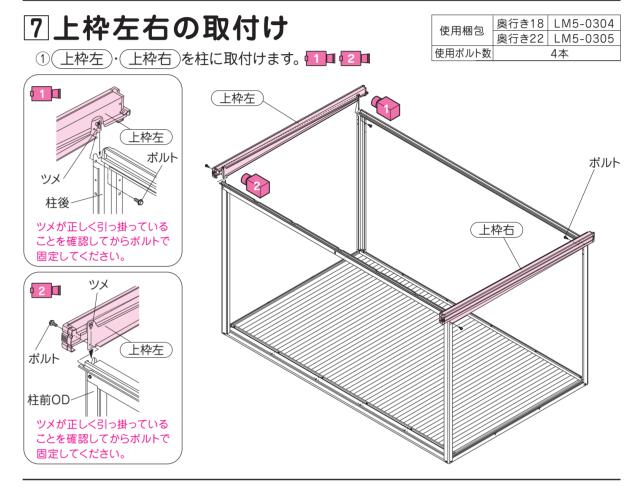

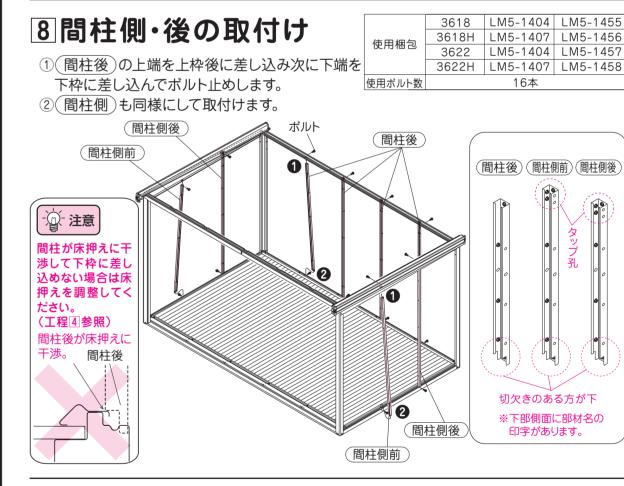


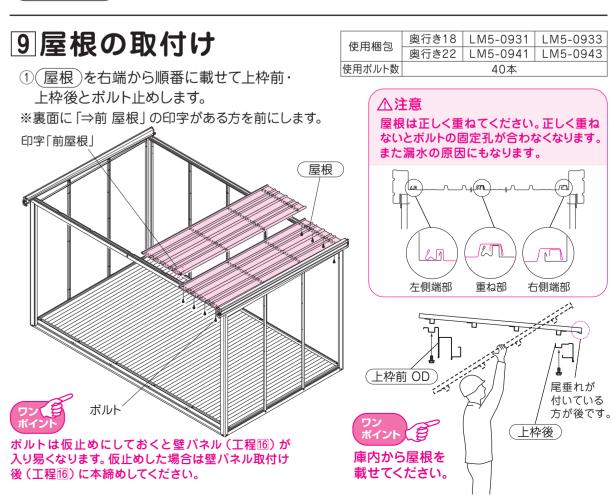

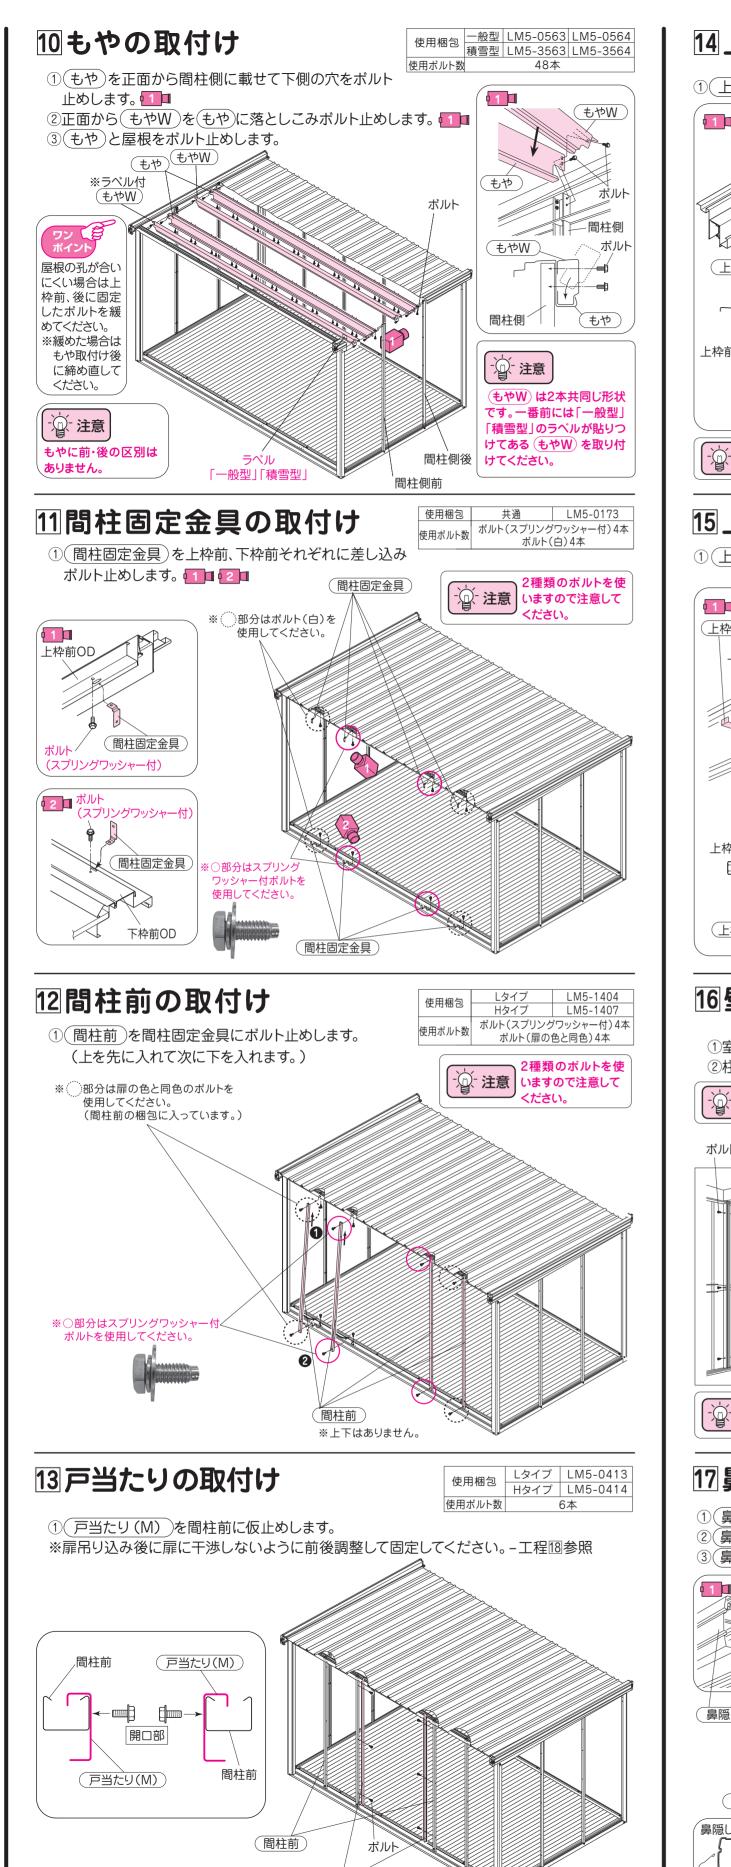

戸当たり(M)

※上下はありません。

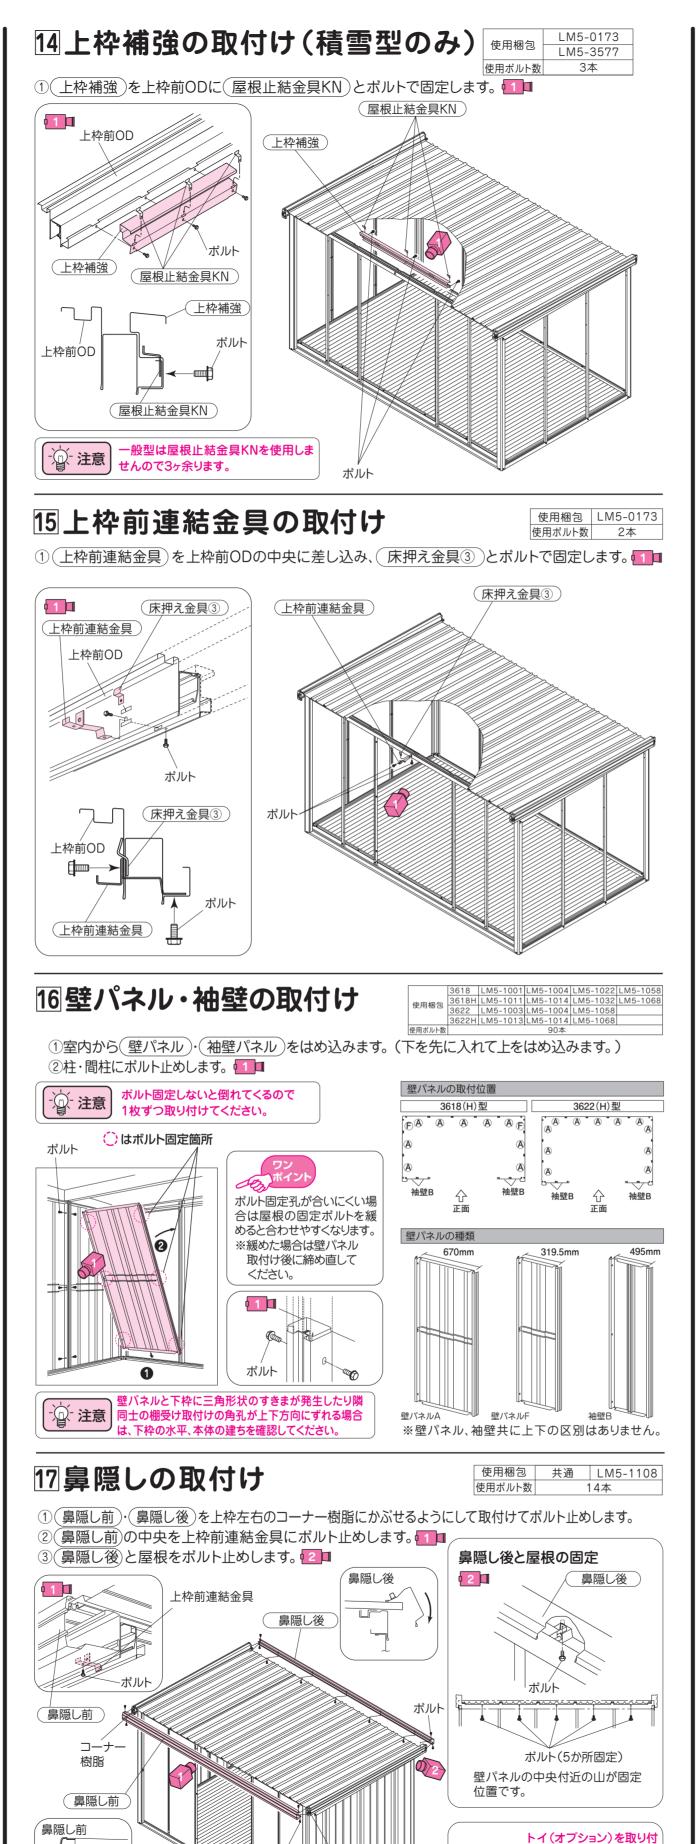



ける場合は「オプショントイ

セット」の組立説明書を先

にお読みください。

注意

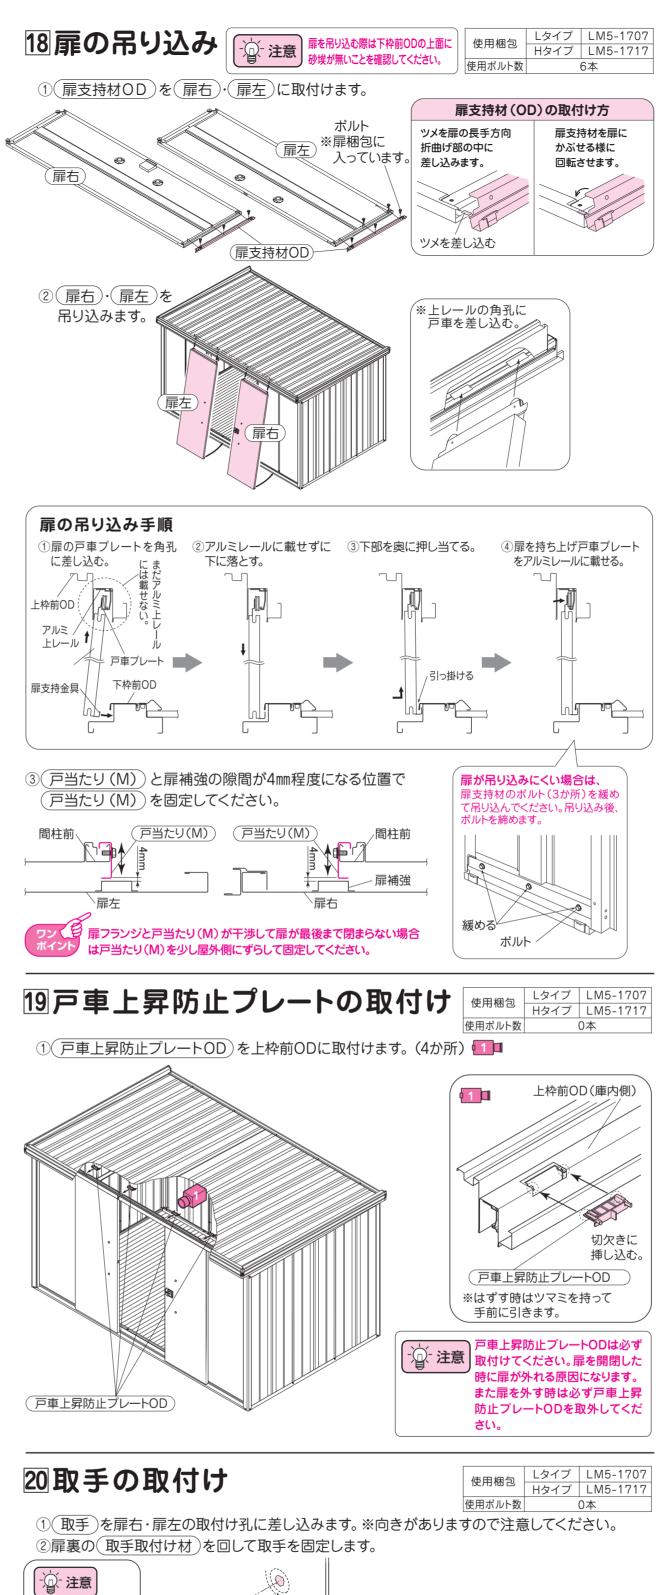

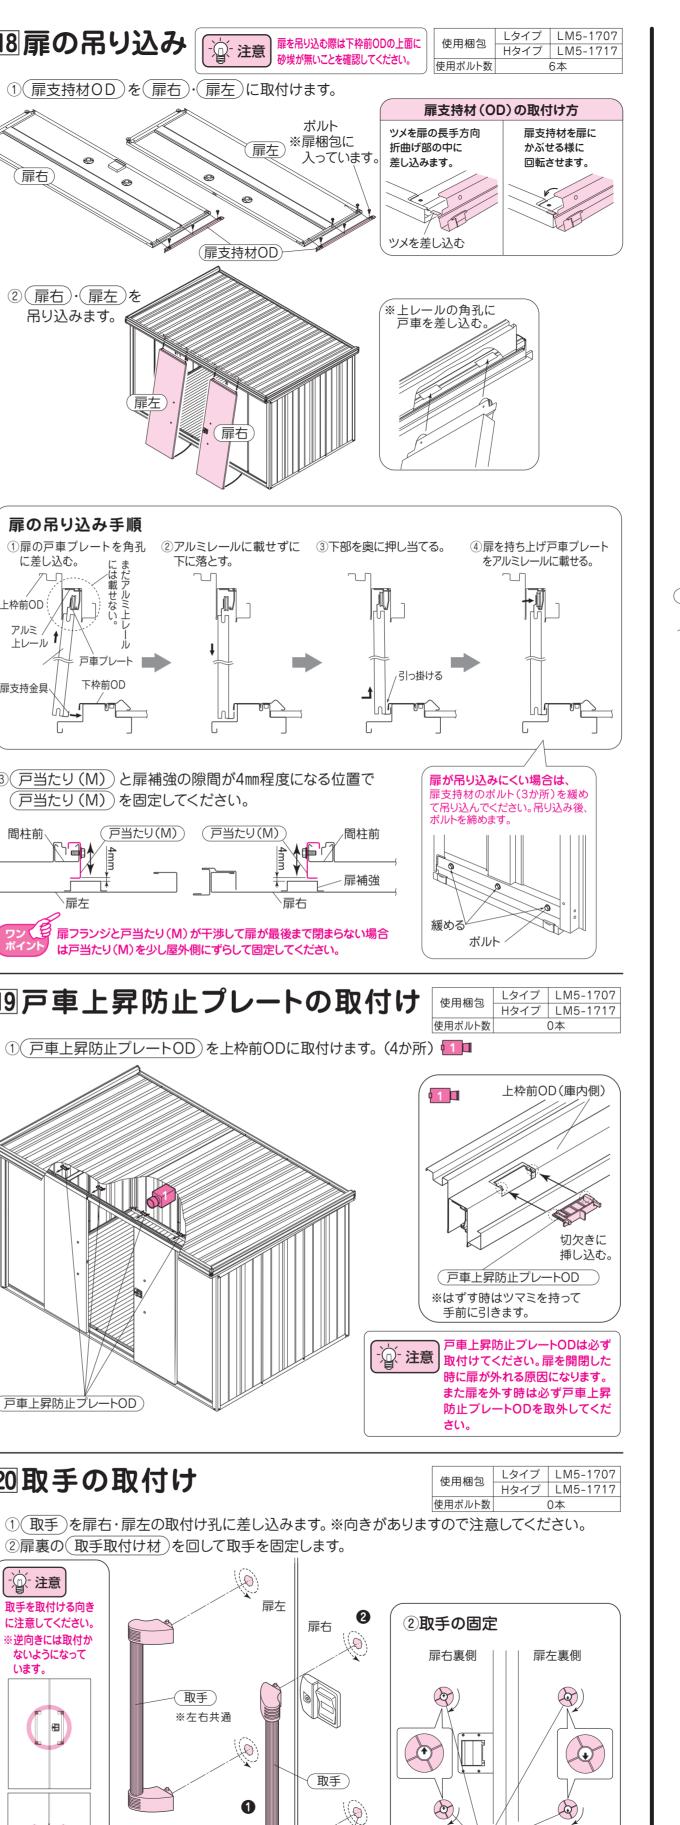

取手取付け材

回転させてください。

取手取付け材

(扉裏側)

矢印が図の位置に来るまで

(時計まわりに約20°回転)



①扉を閉めて扉右と扉左の隙間を確認します。

隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、 戸車を固定しているボルト (調整ボルト)をゆるめて調整します。



22棚板の取付け


押さえながらボルトを締め直します

① 棚受 を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。

建付け調整で直らない場合は、基礎の水平

本体の建ちを直してください。

②(棚板)を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が4枚付いています。)

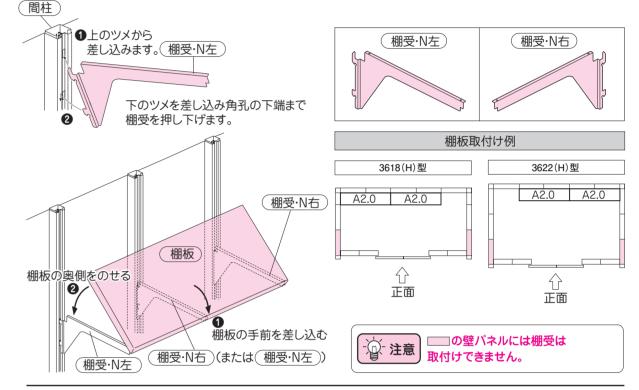


23 その他部品の取付け


使用梱包 共通 LM5-0173

①扉裏面の注意・警告ラベルに、機種名、を記入します。

②(屋根隙間隠しA)を上枠後の屋根の重ね部に、(屋根隙間隠しB)を上枠後の屋根と

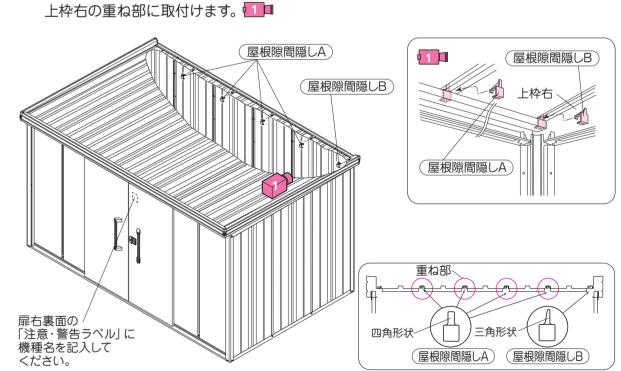



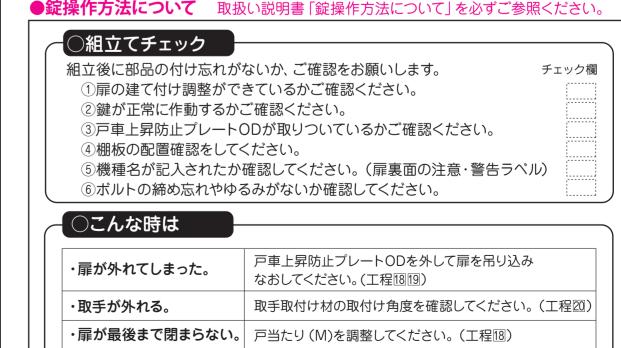

お客様へ組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。 取扱説明書は大切な書類です。

淀川製鋼 施工業者の方へ本書と取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。 (2020年A制作)

(3618(H)·3622(H))

ヨドコウ