




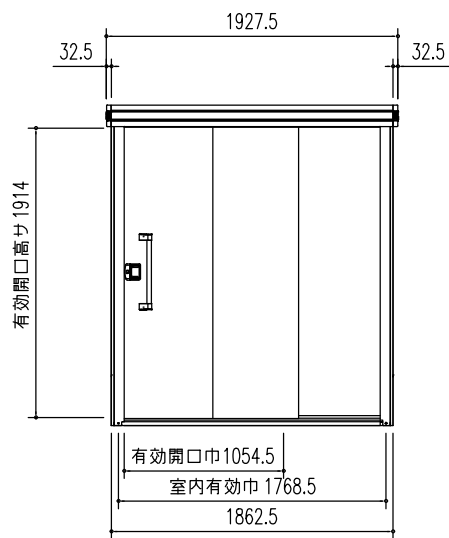


正面立面図 (S=1/50)

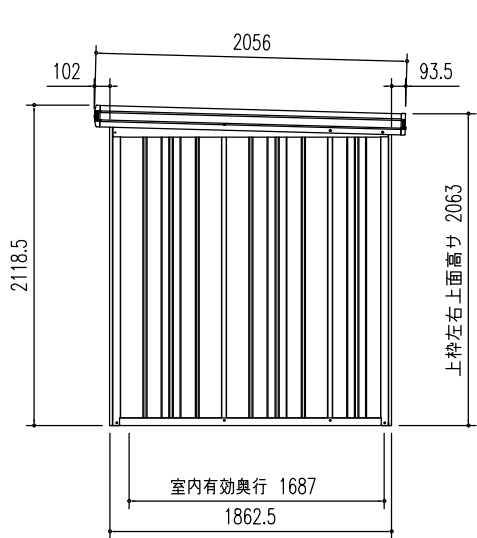


側面立面図 (S=1/50)

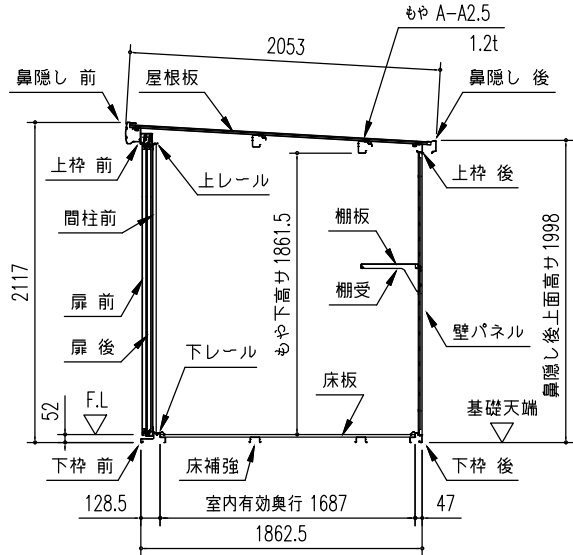


一般型矩計図 (S=1/50)

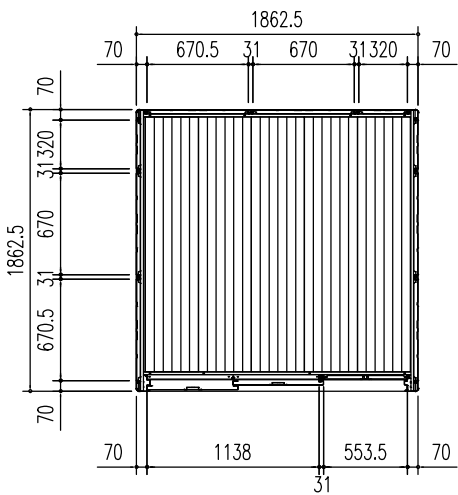


平面図 (S=1/50)

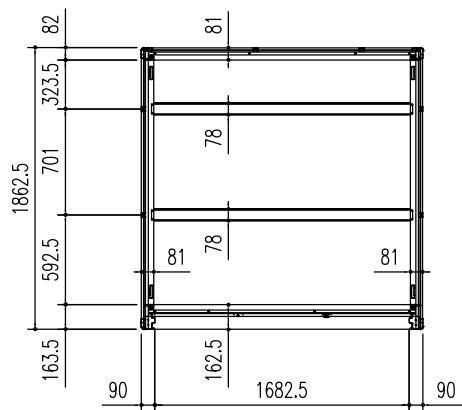


床伏図 (S=1/50)

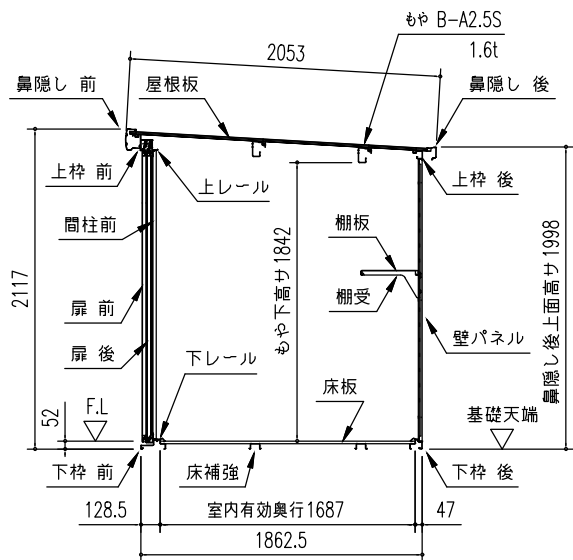

積雪型矩計図 (S=1/50)

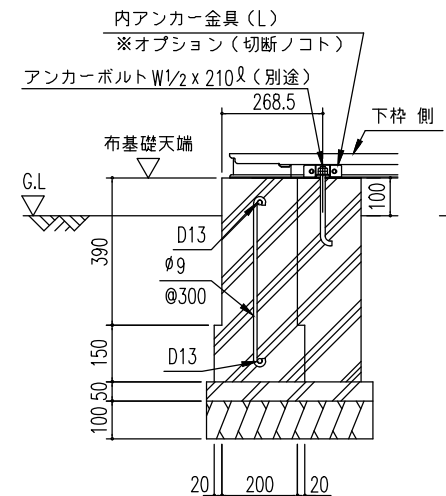


D ~ D'断面

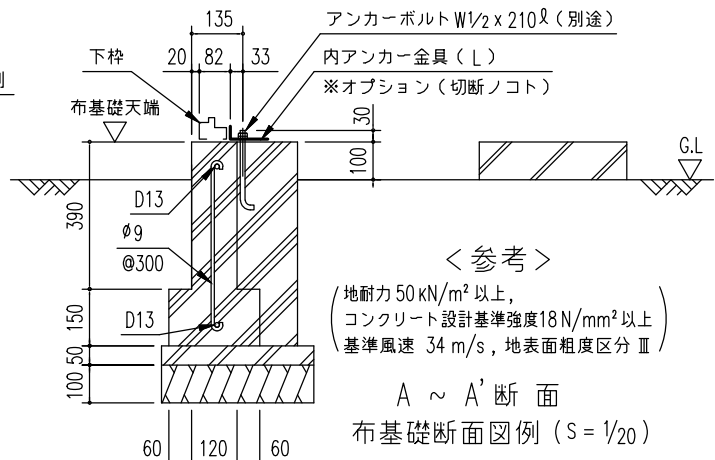


<参考>  
(地耐力 50 kN/m<sup>2</sup> 以上,  
コンクリート設計基準強度 18 N/mm<sup>2</sup> 以上  
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分Ⅲ)

A ~ A'断面  
布基礎断面図例 (S=1/20)


注1) 地耐力が 50 kN/m<sup>2</sup> 未満 (30 kN/m<sup>2</sup> 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。  
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。  
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

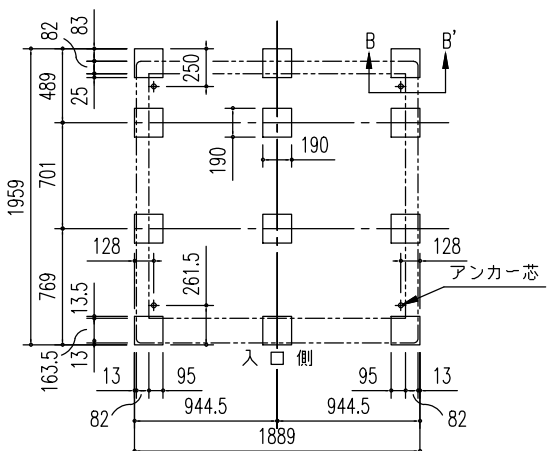


ブロック基礎伏図 (S=1/50)  
(内アンカー用)  
※内アンカーセット(オプション)  
別途必要

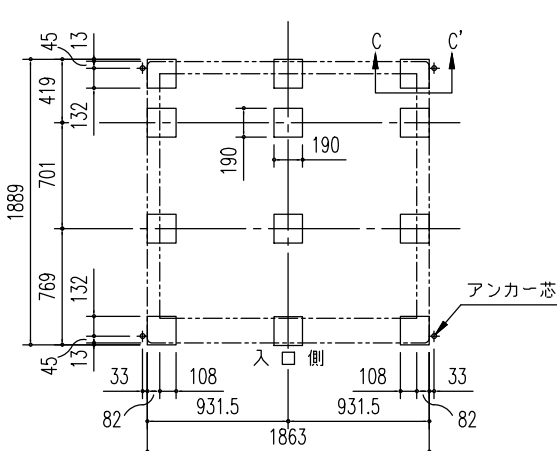


ブロック基礎伏図 (S=1/50)  
(外アンカー用)

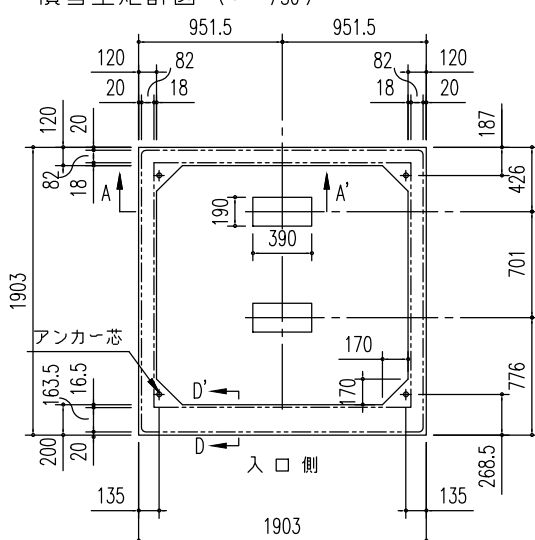

布基礎伏図 (S=1/50)  
※内アンカーセット(オプション)  
別途必要

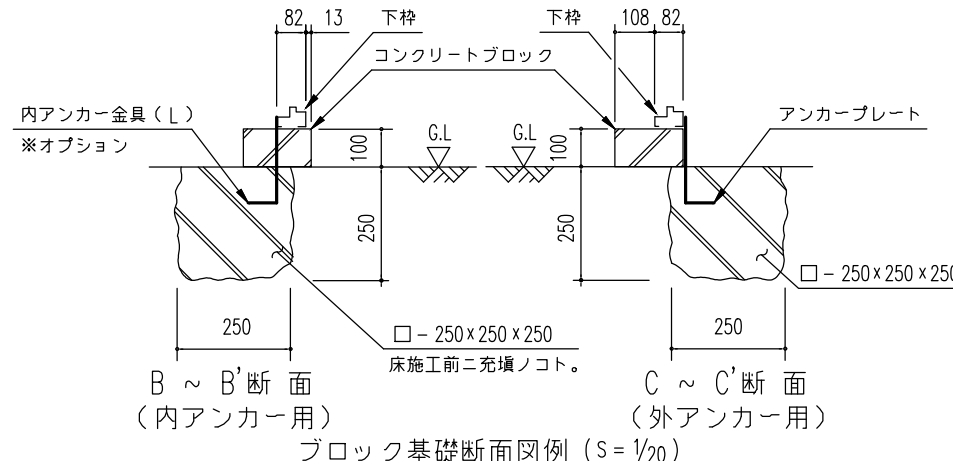

B ~ B'断面  
(内アンカー用)

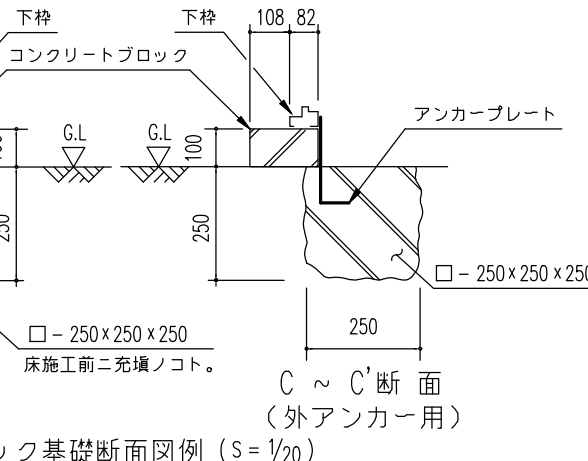

C ~ C'断面  
(外アンカー用)

ブロック基礎断面図例 (S=1/20)

| 部 材 名           | 厚さ(φ/㎜)  | 材 質                                                 |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 屋 根 板           | 0.4      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC             |
| 床 補 強           | 1.2      | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC               |
| <一般型>もや A-A2.5  | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC             |
| <積雪型>もや B-A2.5S | 1.6      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                          |
| 下 枠 前 (側・後)     | 1.2<1.0> | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC             |
| 上 枠 前 (後)       | 1.0<0.8> | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC             |
| 上 枠 左 右         | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ツートンカラー) ※ |
| 上レール            | 1.2      | アルミニウム合金押出型材                                        |
| 下レール            | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC             |
| 鼻 隠 し 前         | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ツートンカラー) ※ |
| 鼻 隠 し 後         | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC             |
| 柱               | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC             |
| 扉               | 0.6      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC             |
| 壁 パ ネ ル         | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC             |
| 袖 壁             | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC             |
| 間 柱             | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC             |
| 床 板             | 0.6      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC             |
| アンカープレート (L)    | 2.3      | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上げ)                   |

※本体色カシミアベージュのみツートンカラー

| 部 材 名    | サイズ (巾×高さ)   |
|----------|--------------|
| 扉 前 L-C  | 599 × 1938   |
| 扉 後 L-C  | 599 × 1938   |
| 壁パネル L-A | 670 × 1870   |
| 壁パネル L-F | 319.5 × 1870 |
| 袖 壁 L-C  | 553 × 1909   |

|     |              |
|-----|--------------|
| 名 称 | ヨド物置 エルモ     |
| 機種名 | LMD(S)-1818型 |

株式会社 ヨドコウ