




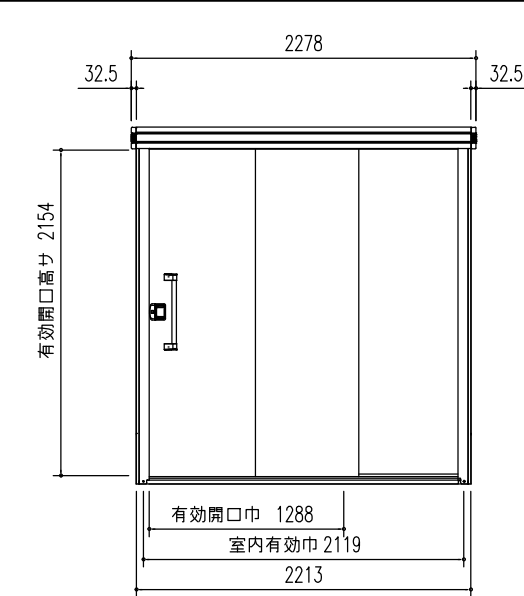


正面立面図 (S=1/50)

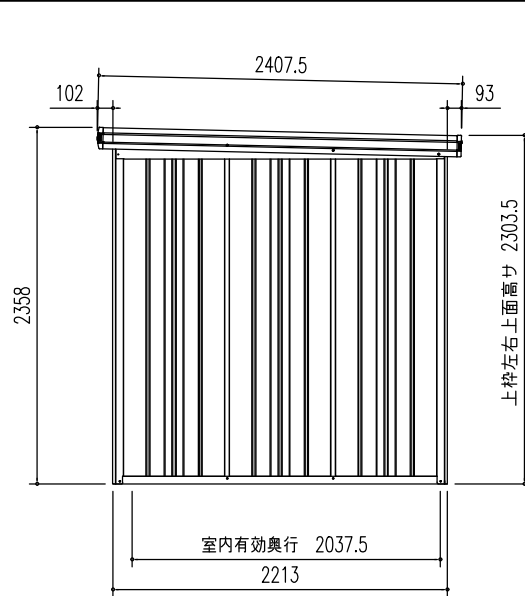


側面立面図 (S=1/50)

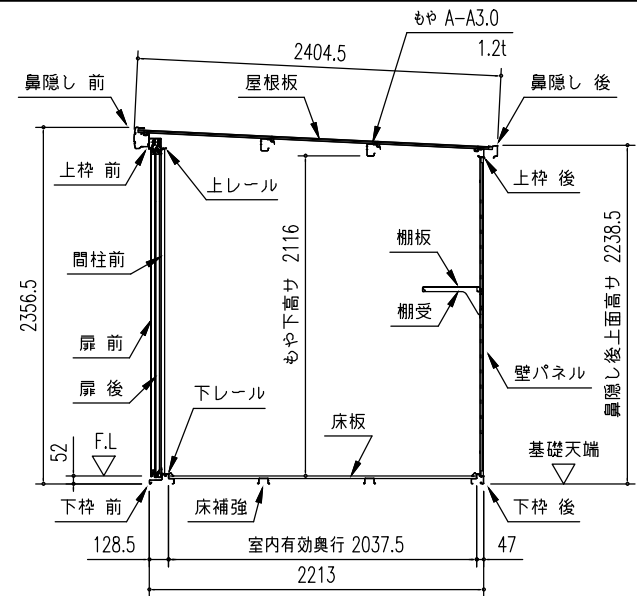


一般型矩計図 (S=1/50)

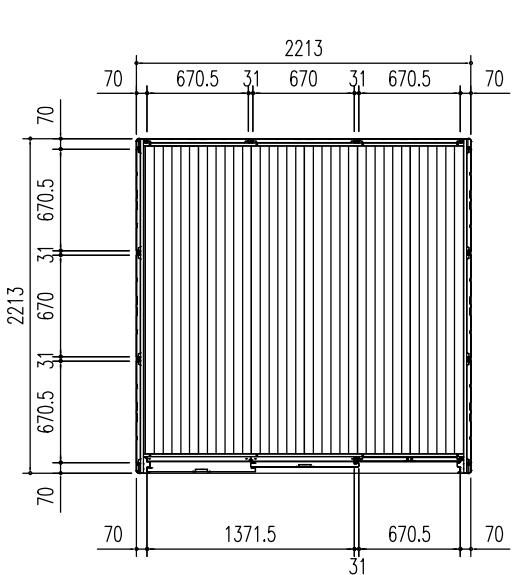


平面図 (S=1/50)

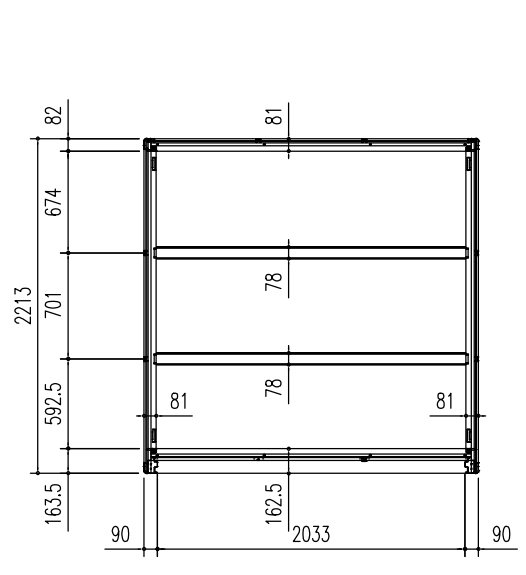


床伏図 (S=1/50)

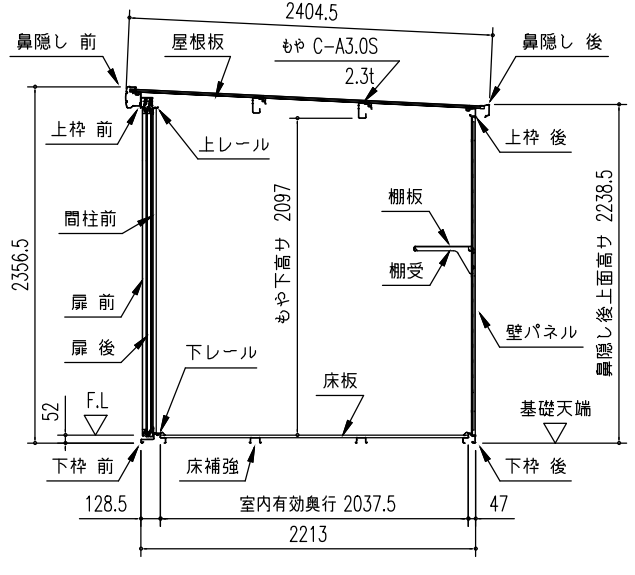


積雪型矩計図 (S=1/50)

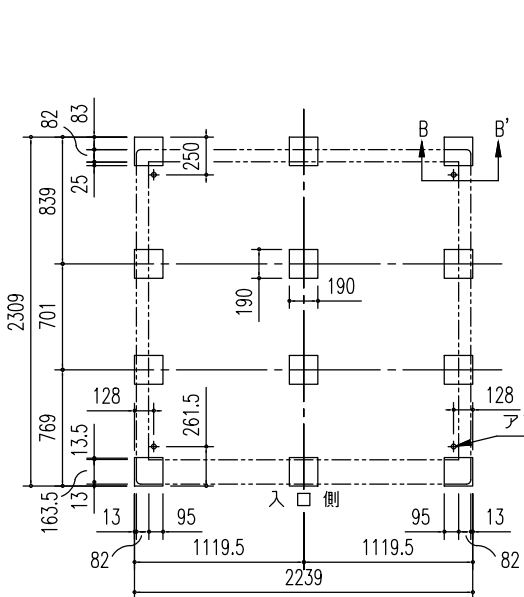

ブロック基礎伏図 (S=1/50)  
(内アンカー用)  
※内アンカーセット(オプション)  
別途必要

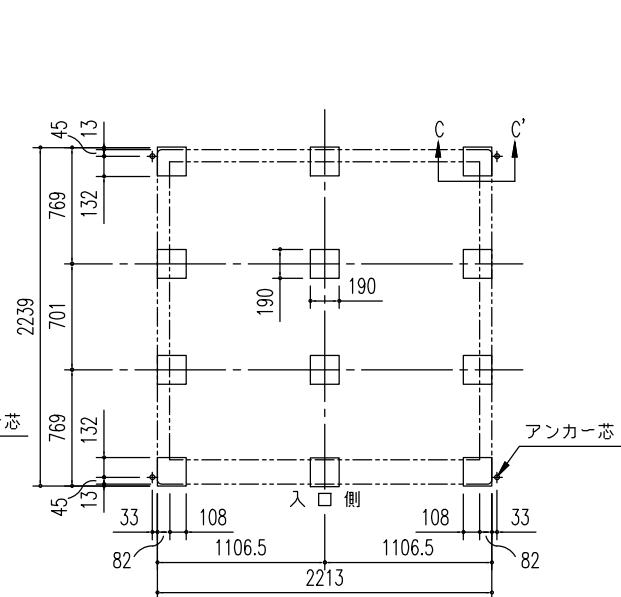


ブロック基礎伏図 (S=1/50)  
(外アンカー用)

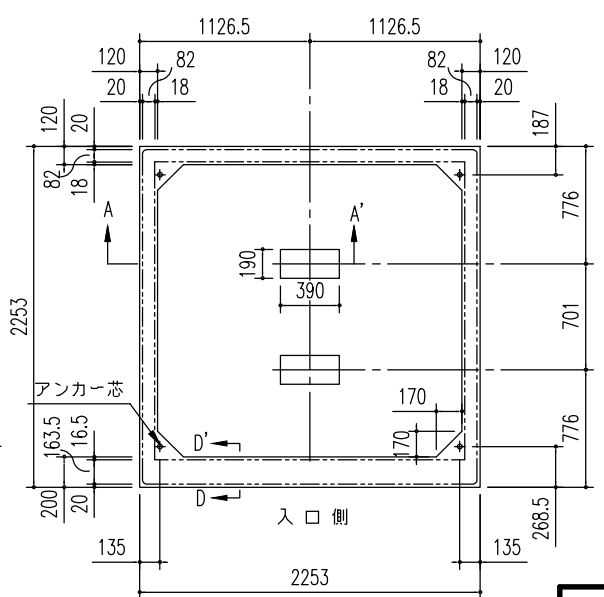


布基礎伏図 (S=1/50)  
※内アンカーセット(オプション)  
別途必要

| 部 材 名           | 厚さ(㎜/m)  | 材 質                                              |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------|
| 屋 根 板           | 0.4      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 床 補 強           | 1.2      | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC            |
| く一般型>もや A-A3.0  | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| く積雪型>もや C-A3.0S | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                       |
| 下枠前(側・後)        | 1.2(1.0) | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 上 枠 前(後)        | 1.0(0.8) | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 上 枠 左,右         | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (サートカラー) |
| 上レール            | 1.2      | アルミニウム合金押出形材                                     |
| 下レール            | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 鼻 隠 し 前         | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (サートカラー) |
| 鼻 隠 し 後         | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 柱               | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 扉               | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 壁 パ ネ ル         | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 袖 壁             | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 間 柱             | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| 床 板             | 0.6      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC          |
| アンカープレート (L)    | 2.3      | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上げ)                |

| 部 材 名    | サイズ (巾×高さ) |
|----------|------------|
| 扉 前 H-A  | 716 × 2178 |
| 扉 後 H-A  | 716 × 2178 |
| 壁パネル H-A | 670 × 2110 |
| 袖 壁 H-A  | 670 × 2149 |

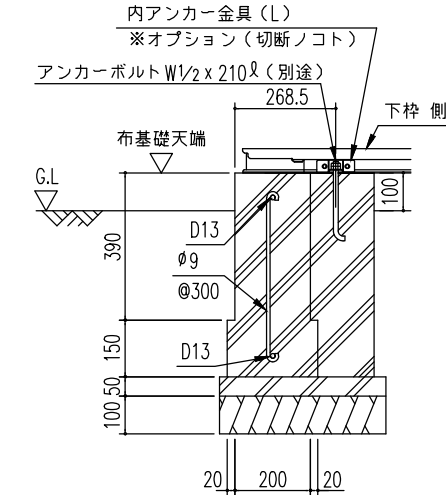


D ~ D'断面

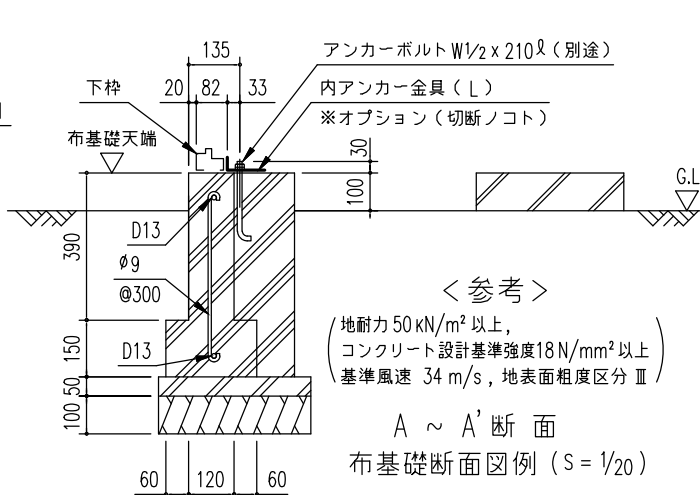

<参考>  
(地耐力50kN/m<sup>2</sup>以上,  
コンクリート設計基準強度18N/mm<sup>2</sup>以上  
基準風速 34m/s, 地表面粗度区分Ⅲ)  
A ~ A'断面  
布基礎断面図例 (S=1/20)

注1) 地耐力が50kN/m<sup>2</sup>未満(30kN/m<sup>2</sup>以上)の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋を入れて下さい。  
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。  
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

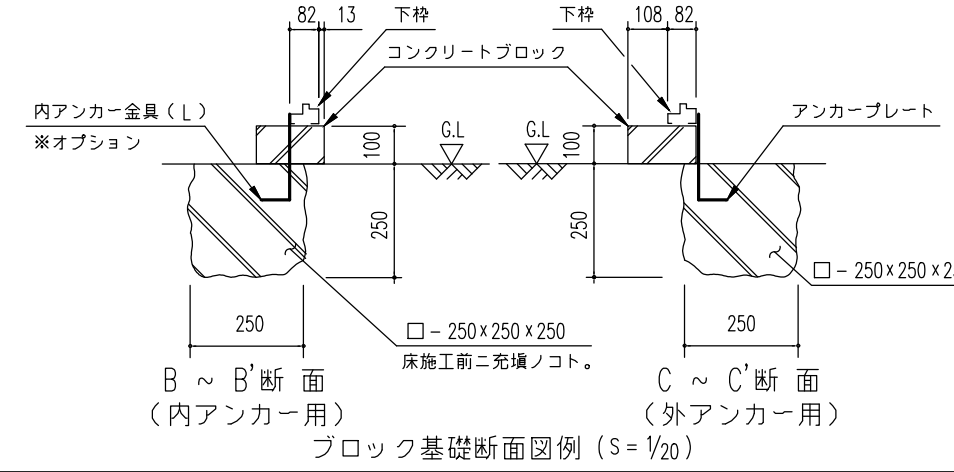

B ~ B'断面  
(内アンカー用)  
C ~ C'断面  
(外アンカー用)  
ブロック基礎断面図例 (S=1/20)

|     |                |
|-----|----------------|
| 名 称 | ヨド物置 エルモ       |
| 機種名 | LMD(S)-2222H 型 |

株式会社 ヨドコウ