




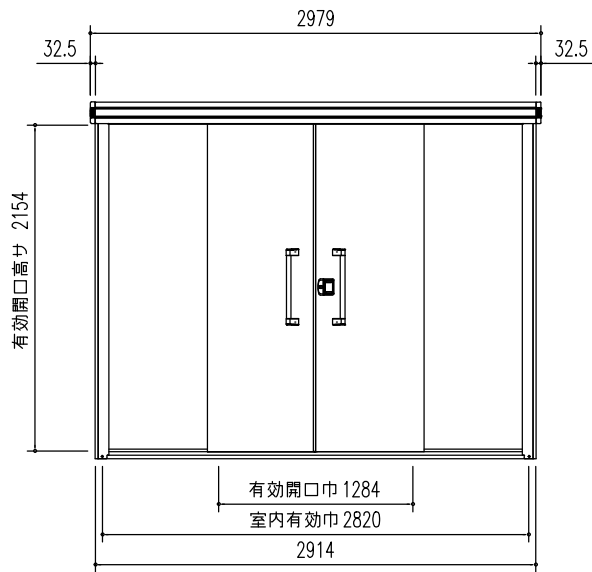


正面立面図 (S=1/50)

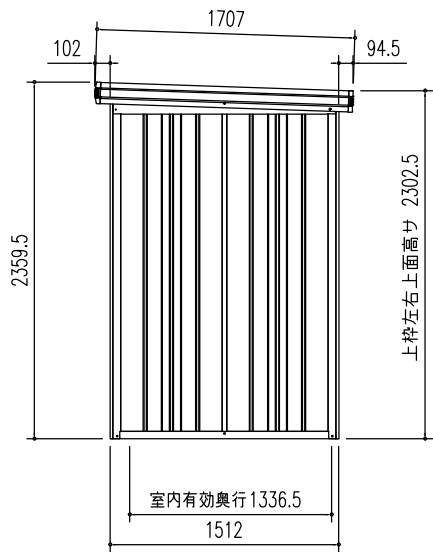


側面立面図 (S=1/50)

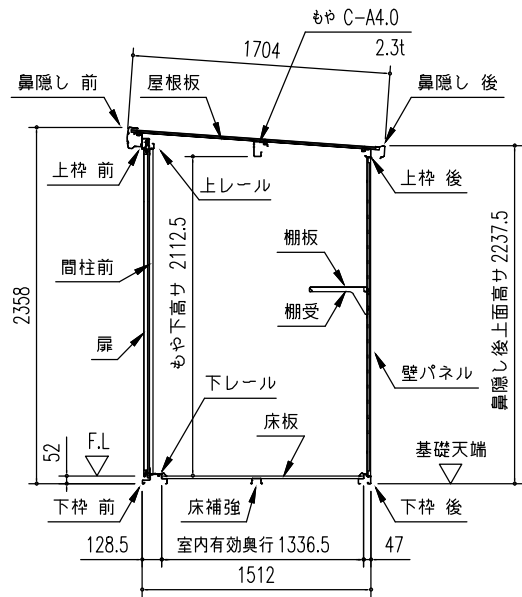


一般型矩計図 (S=1/50)

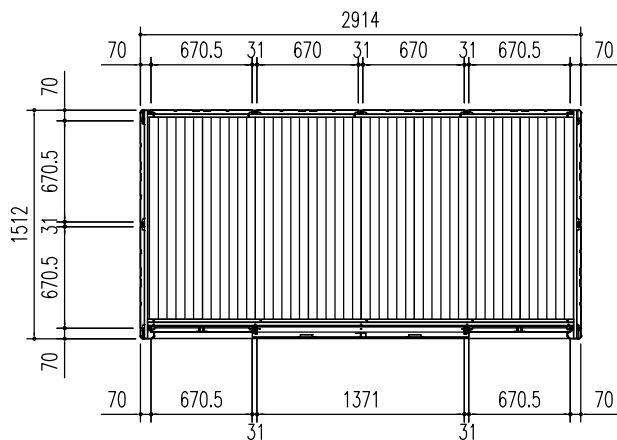


平面図 (S=1/50)

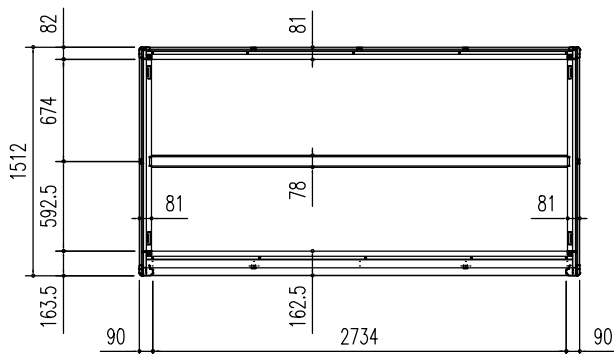


床伏図 (S=1/50)

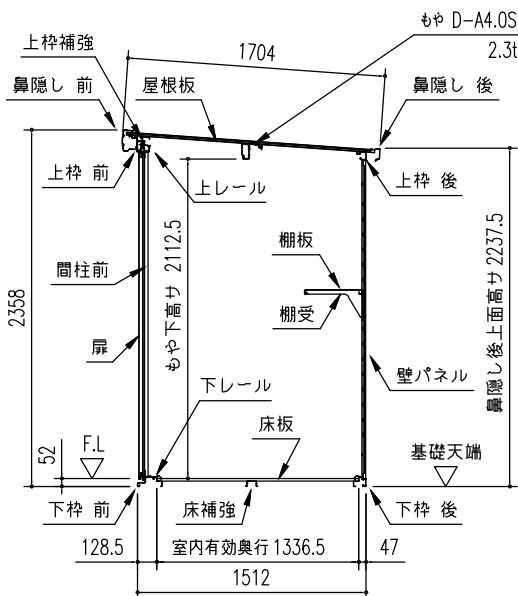

積雪型矩計図 (S=1/50)

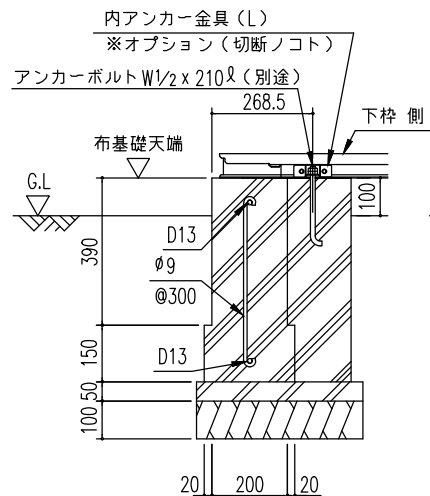


D ~ D'断面

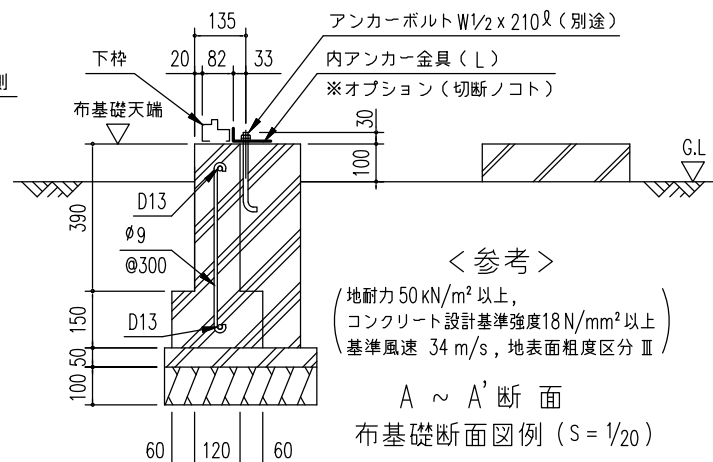

＜参考＞  
(地耐力 50 kN/m<sup>2</sup> 以上,  
コンクリート設計基準強度 18 N/mm<sup>2</sup> 以上  
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分Ⅲ)


A ~ A'断面  
布基礎断面図例 (S=1/20)

注1) 地耐力が 50 kN/m<sup>2</sup> 未満 (30 kN/m<sup>2</sup> 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。  
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。  
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

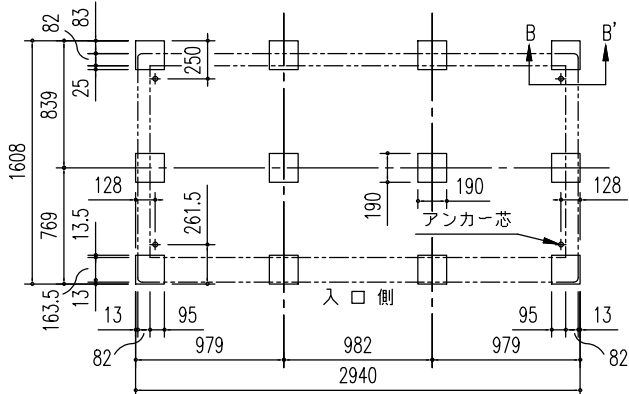


ブロック基礎伏図 (S=1/50)  
(内アンカー用)

※内アンカーセット (オプション)  
別途必要

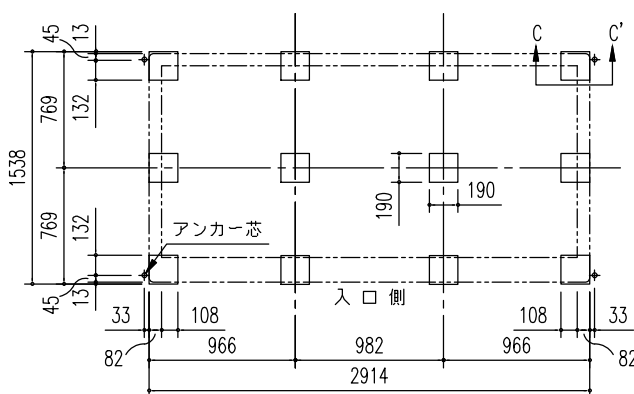


ブロック基礎伏図 (S=1/50)  
(外アンカー用)

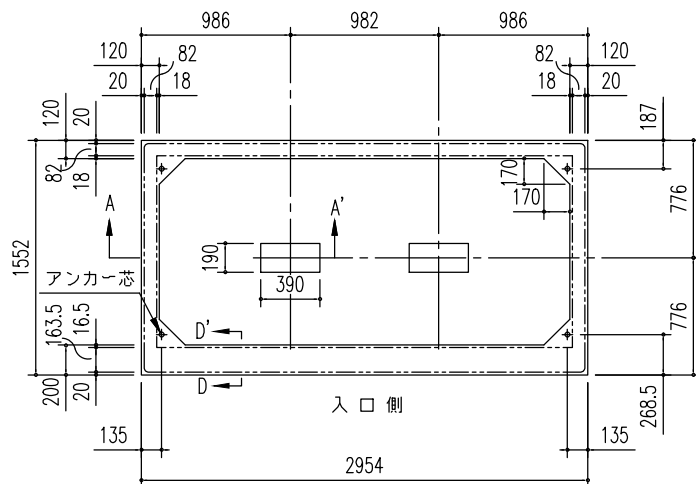

布基礎伏図 (S=1/50)

※内アンカーセット (オプション)  
別途必要

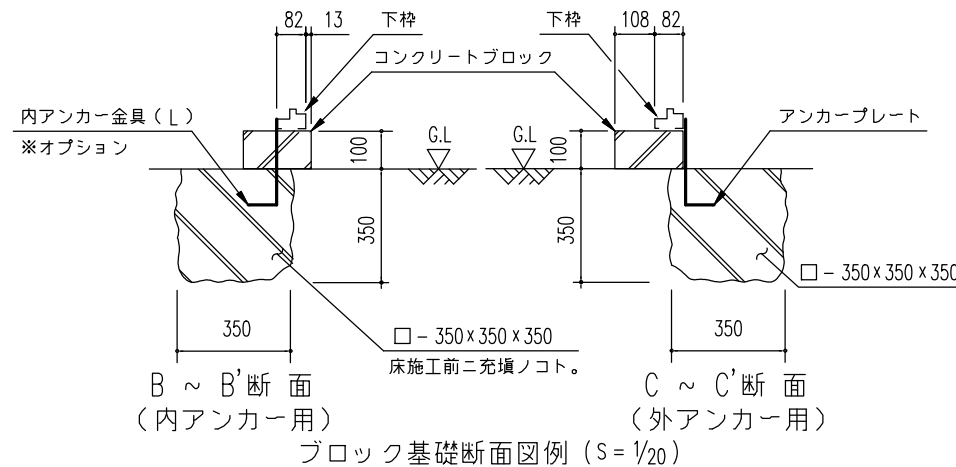

B ~ B'断面 (内アンカー用)  
C ~ C'断面 (外アンカー用)  
ブロック基礎断面図例 (S=1/20)

| 部 材 名            | 厚さ (mm)   | 材 質                                              |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 屋根板              | 0.4       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 床補強              | 1.2       | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC            |
| ＜一般型＞もや C-A4.0   | 2.3       | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                       |
| ＜積雪型＞もや D-A4.0S  | 2.3       | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                       |
| ＜積雪型＞もや G-A4.0SW | 2.3       | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                       |
| 下枠前 (側・後)        | 1.2 (1.0) | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 上枠前 (後)          | 1.0 (0.8) | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 上枠左右             | 0.6       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC (ワットカラー) |
| 上枠補強 (積雪型のみ)     | 1.6       | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                       |
| 上レール             | 1.2       | アルミニウム合金押出形材                                     |
| 下レール             | 0.8       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 鼻隠し前             | 0.5       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC (ワットカラー) |
| 鼻隠し後             | 0.5       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 柱                | 0.8       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 扉                | 0.8       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 壁パネル             | 0.5       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 袖壁               | 0.5       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 間柱               | 1.0       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| 床板               | 0.6       | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLOC          |
| アンカープレート (L)     | 2.3       | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上げ)                |

| 部 材 名    | サイズ (巾×高さ) |
|----------|------------|
| 扉 右 H-A  | 716 × 2178 |
| 扉 左 H-A  | 716 × 2178 |
| 壁パネル H-A | 670 × 2110 |
| 袖壁 H-A   | 670 × 2149 |

|     |                |
|-----|----------------|
| 名 称 | ヨド物置 エルモ       |
| 機種名 | LMD(S)-2915H 型 |

株式会社 ヨドコウ