




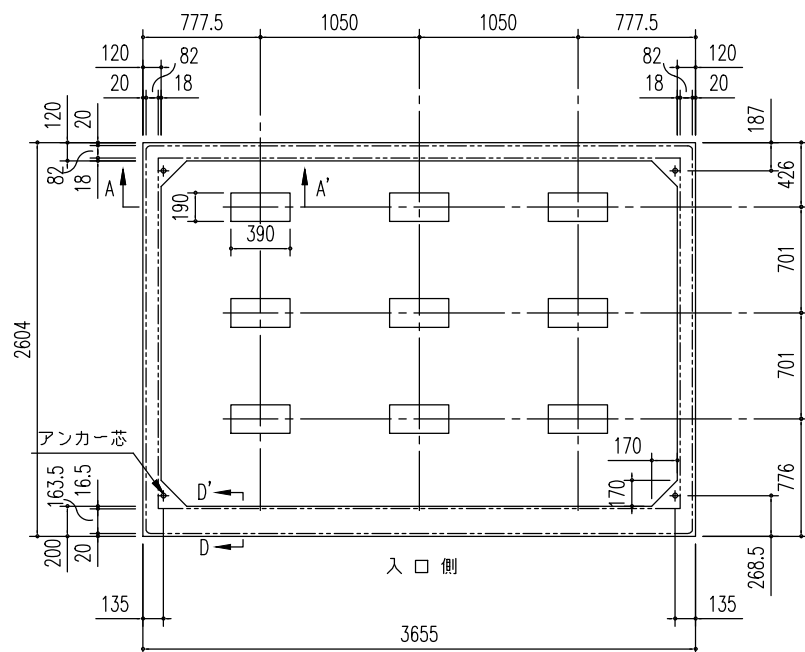


布基礎伏図 (S=1/50)  
※内アンカーセット(オプション)  
別途必要

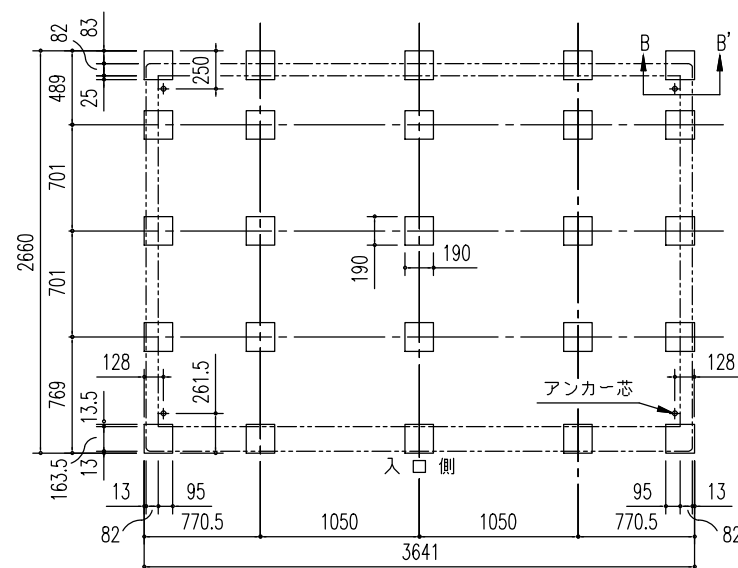

ブロック基礎伏図 (S=1/50)  
(内アンカー用)  
※内アンカーセット(オプション)  
別途必要

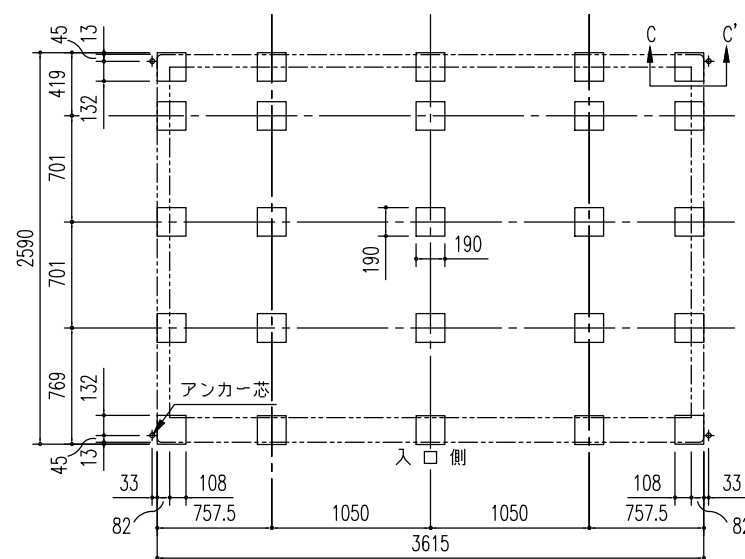


ブロック基礎伏図 (S=1/50)  
(外アンカー用)

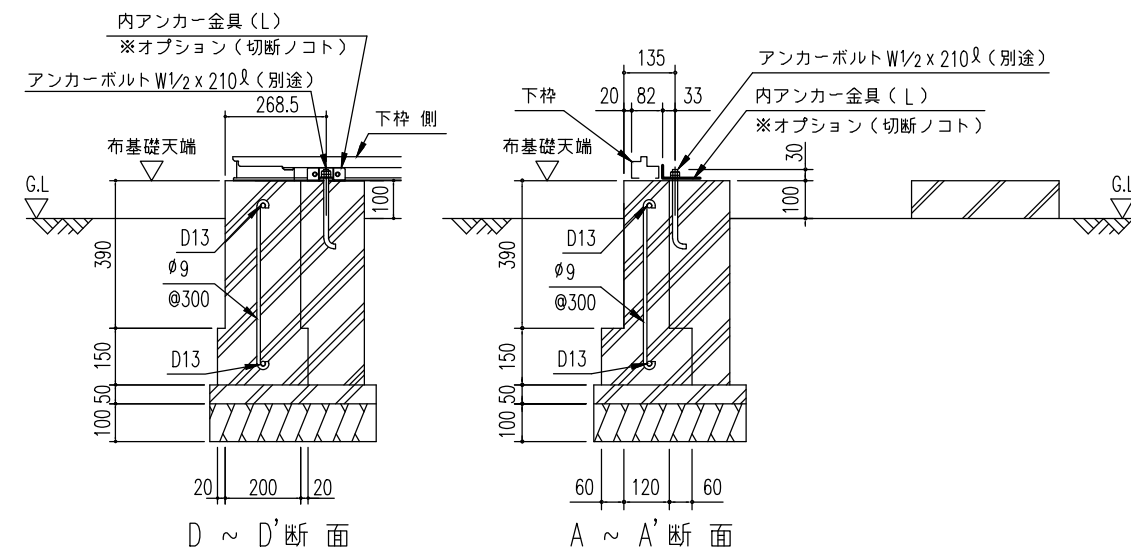

布基礎断面図例 (S=1/20)  
＜参考＞  
地耐力 50 kN/m<sup>2</sup> 以上,  
コンクリート設計基準強度 18 N/mm<sup>2</sup> 以上  
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 II

注1) 地耐力が 50 kN/m<sup>2</sup> 未満 (30 kN/m<sup>2</sup> 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、  
かつ補助筋を入れて下さい。  
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。  
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

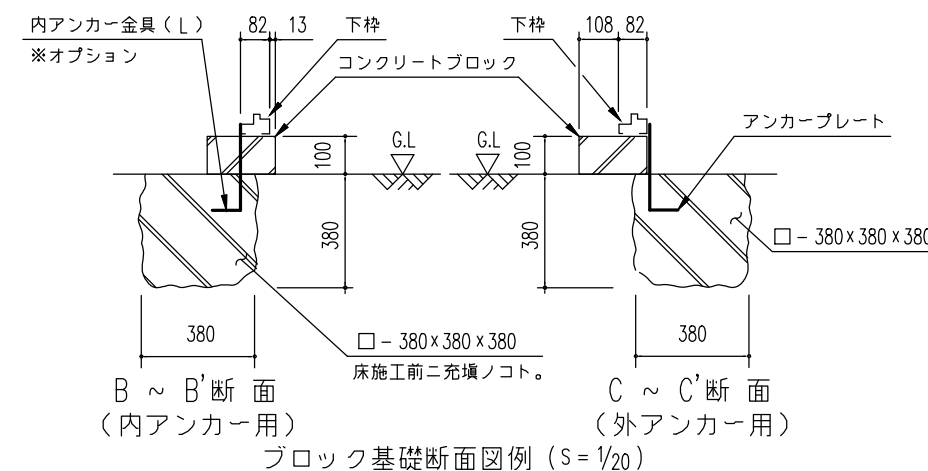

|     |                 |           |
|-----|-----------------|-----------|
| 名 称 | ヨド物置 エルモ        | 株式会社 ヨドコウ |
| 機種名 | LMD(S) - 3625 型 |           |