



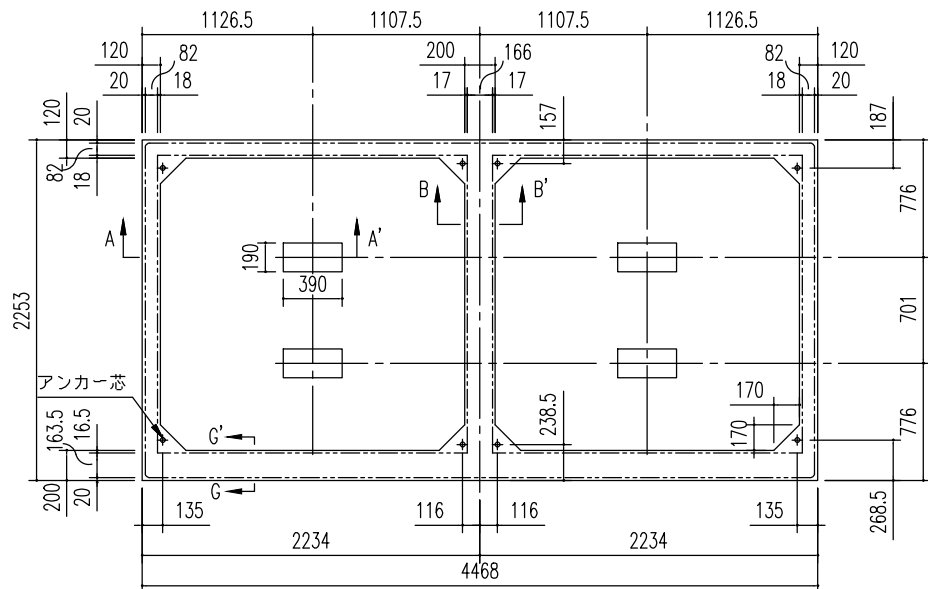


入口側
布基礎伏図 (S = 1/50)


※内アンカーセット (オプション) 別途必要

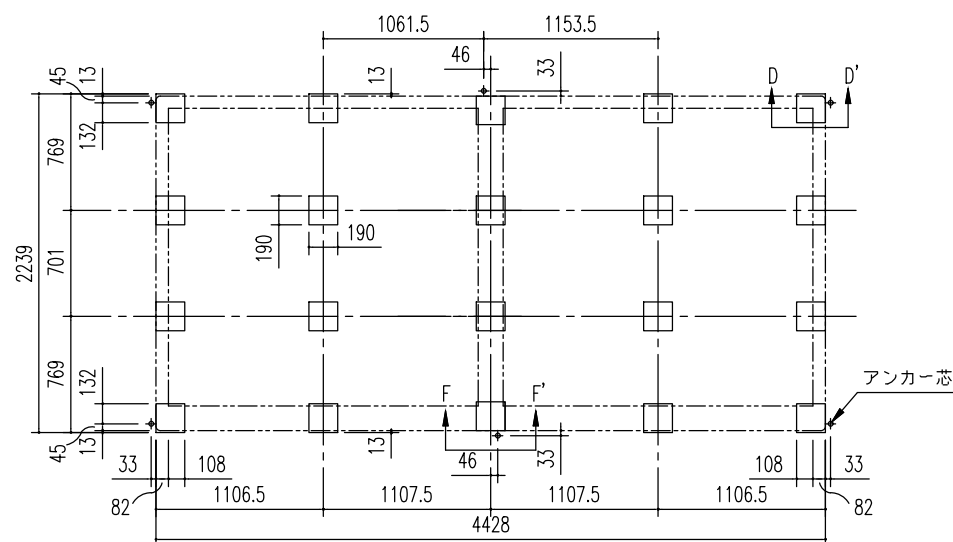

入口側
ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(外アンカー用)

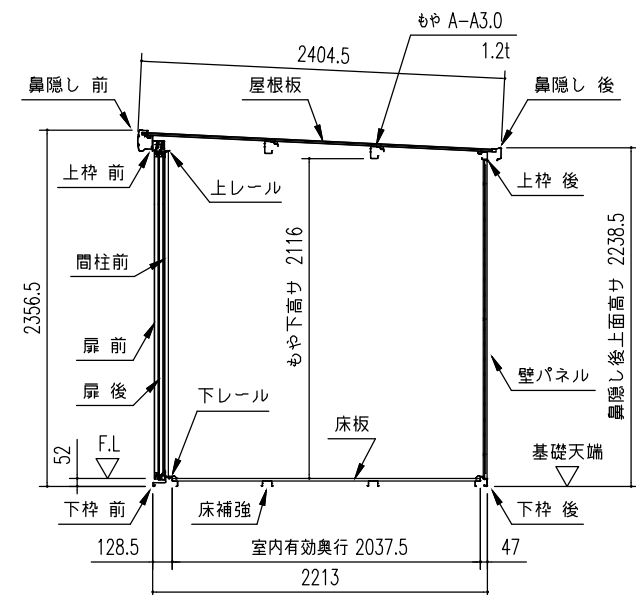


一般型矩計図 (S = 1/50)

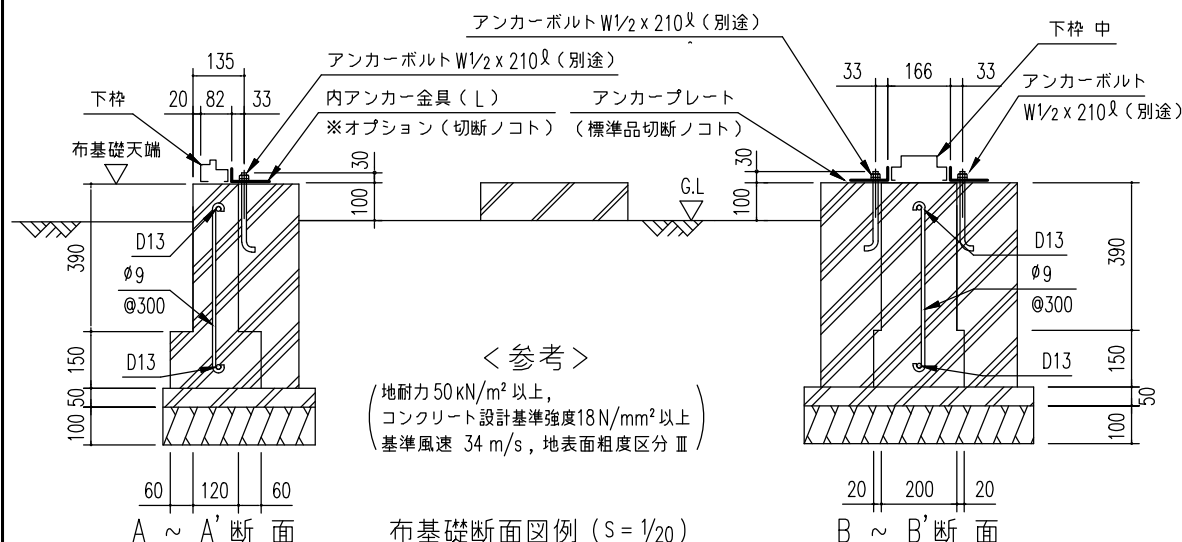


< 参考 >
(地耐力 50 kN/m² 以上,
コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分Ⅲ)

布基礎断面図例 (S = 1/20)


注1) 地耐力が 50 kN/m² 未満 (30 kN/m² 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、
かつ補助筋を入れて下さい。
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

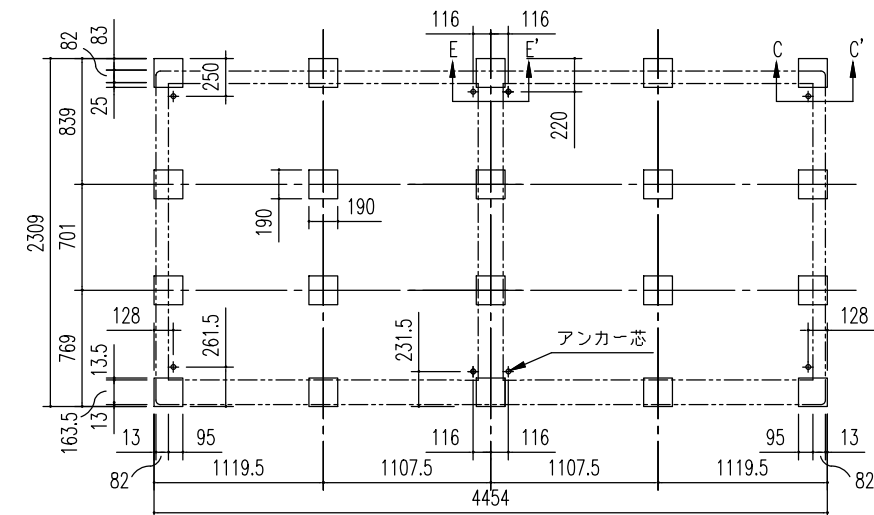


入口側
ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(内アンカー用)
※内アンカーセット (オプション) 別途必要

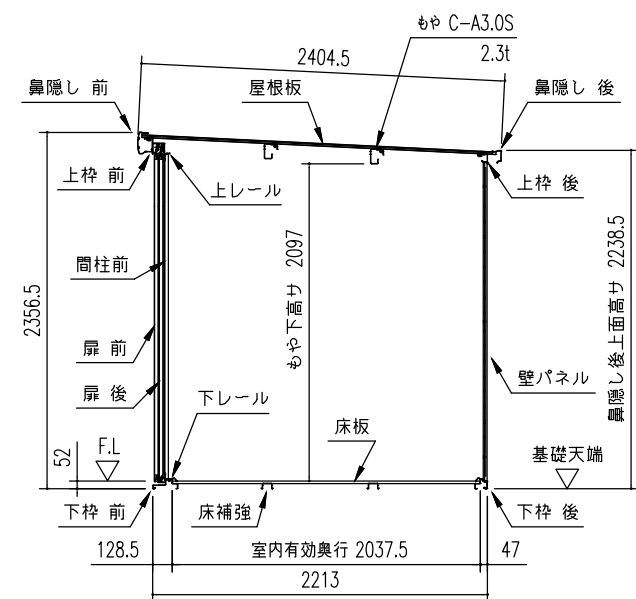

積雪型矩計図 (S = 1/50)

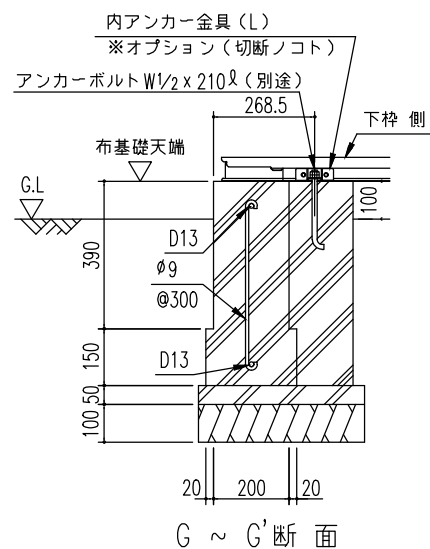


G ~ G' 断面

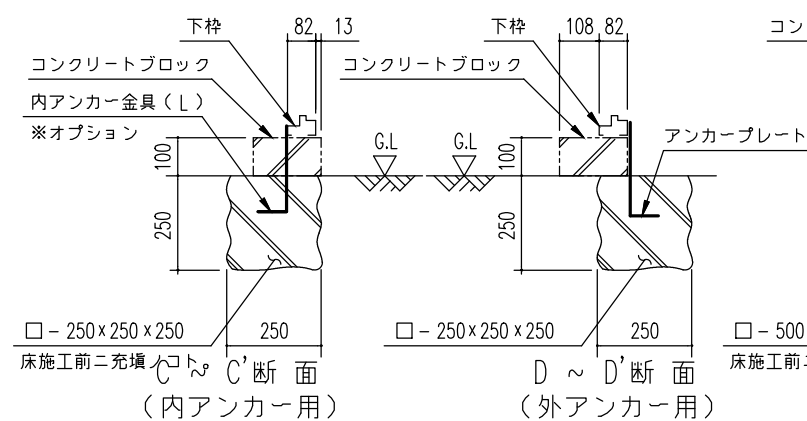

C ~ C' 断面
(内アンカー用)

D ~ D' 断面
(外アンカー用)

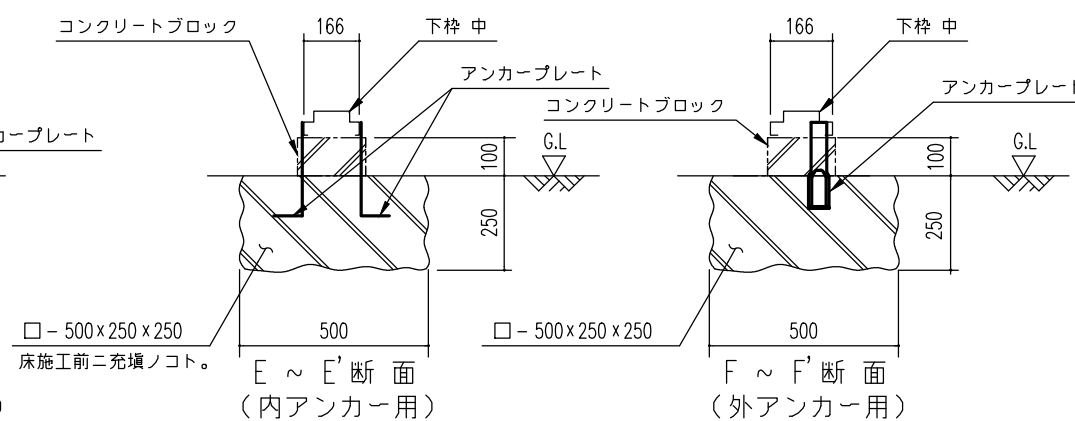

E ~ E' 断面
(内アンカー用)

F ~ F' 断面
(外アンカー用)

ブロック基礎断面図例 (S = 1/20)



中柱 断面図 (S = 1/10)

名 称	ヨド物置 エルモ	株式会社 ヨドコウ
機種名	LMD(S) - 4422HL, 4422HR, 4422HW 型	